

## CONTROL WIFI

Serie

### **NUOVO CONTROLLO WIFI**

Edición

**05/25**

Modelos

**CONTROLLO WIFI SWD CORAL**

## Parametri di base

Modulo	WiFi	Bluetooth
Frequenza di trasmissione (GHz)	2.412~2.472	2.402~2.480
Potenza massima di trasmissione	802.11b: +16dBm(@11Mbps)	10dBm
	802.11g: +15.5dBm(@54Mbps)	
	802.11n: +15dBm(@HT20,MCS7)	
Tensione di alimentazione (V)	3.0~3.6	
Corrente di alimentazione	Picco (trasmissione continua): 260mA	
	Media (STA, standby di rete): 24mA(DTIM1)	
	Media (STA, 1KB/s): 54mA	
	Media (AP): 85mA	
Temperatura di esercizio (°C)	-40~85	
Temperatura di stoccaggio (°C)	-40~125	

## Istruzioni per lo smaltimento



### Smaltimento dell'apparecchio obsoleto

L'apparecchio contrassegnato con questo simbolo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

L'utente è tenuto a smaltire separatamente le apparecchiature elettroniche obsolete. Si prega di consultare le autorità locali per informazioni sulle opzioni di smaltimento organizzato. Questo metodo di smaltimento ecomotabile consente di riciclare o riutilizzare le apparecchiature obsolete.

## Installazione

● Il modulo Wi-Fi è dotato di un magnete sul retro per l'installazione in ambienti interni o esterni.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

● Scansionare il seguente codice QR per scaricare l'app.



## Descrizione funzionale

Lo stato dell'indicatore di avvio è il seguente:



Color	Stato
Rosso	Configurazione della rete
Viola	Connessione al router
Blue	Connessione al server
Verde	Comunicazione normale con il server
Lampeggio	Comunicazione anomala con la scheda madre

## Login Account

Utilizzare l'indirizzo e-mail e la password per registrarsi, effettuare il login o reimpostare la password.

This is the registration account interface. It features fields for "Nome utente" (Name), "Email", "Password", "Conferma password" (Confirm password), and "Codice di verifica" (Verification code). There are two "Invià" (Send) buttons: one for the verification code and one for the password. A checkbox for accepting terms and conditions is present. At the bottom are "Iscriviti" (Sign up) and "Indietro" (Back) buttons. Numbered callouts point to specific elements: ① points to the "Accedi" (Log in) button; ② points to the "Invia" button for the verification code; ③ points to the "Email" field; ④ points to the "Password" field; ⑤ points to the "Conferma password" field; ⑥ points to the "Accedi" button; ⑦ points to the "Indietro" button; and ⑧ points to the "Invia" button for the password.

Fig. 2 Interfaccia di registrazione account

This is the access interface. It has fields for "Email" and "Password". A checkbox for accepting terms and conditions is at the top. Below the fields are "Accedi" (Log in), "Crea account" (Create account), and "Password dimenticata?" (Forgot password) buttons. A "Visione V1.8.3" watermark is at the bottom. Numbered callouts point to: ① points to the "Email" field; ② points to the "Invia" button for the verification code; ③ points to the "Accedi" button; ④ points to the "Indietro" button; ⑤ points to the "Invia" button for the password; ⑥ points to the "Accedi" button; ⑦ points to the "Indietro" button; and ⑧ points to the "Invia" button for the password.

Fig. 1 Interfaccia di accesso

This is the forgot password interface. It has fields for "Email" and "Password". A checkbox for accepting terms and conditions is at the top. Below the fields are "OK" and "Indietro" buttons. A "Password dimenticata?" (Forgot password?) link is located on the right side. Numbered callouts point to: ⑨ points to the "OK" button.

Fig. 3 Interfaccia Password dimenticata

1. Registrazione account: per registrare un account, fare clic su 1 (Fig. 1) per accedere all'interfaccia di registrazione. Compilare le informazioni richieste e fare clic su 2 per ricevere un codice di verifica. Dopo aver completato le informazioni dell'applicazione, fare clic su 3 per leggere i dettagli dell'Informativa sulla privacy, quindi fare clic su 4 per accettare e infine su 5 per completare la registrazione. Si prega di notare che il codice di verifica ha una validità di 15 minuti. Inserire il codice entro tale termine, altrimenti sarà necessario richiederne uno nuovo.

2. Accedi: seguire le istruzioni riportate nella pagina (Fig. 1), inserire l'indirizzo e-mail e la password regi-strati, quindi fare clic su 6 per accedere all'elenco dei dispositivi.

3. Password dimenticata: Se hai dimenticato la password, clicca su 7 (Fig.1) per accedere all'interfaccia Password dimenticata (Fig.3). Segui le istruzioni visualizzate, compila i campi richiesti e clicca su 8 per ricevere un codice di verifica nella tua casella di posta elettronica. Clicca su 9 per confermare e completare la reimpostazione della password.

## Aggiungi dispositivo

Dopo l'accesso, viene visualizzata l'interfaccia My Device (Fig. 4). Seguire le istruzioni per aggiungere un dispositivo WIFI o DTU.

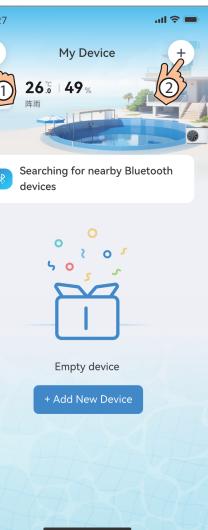
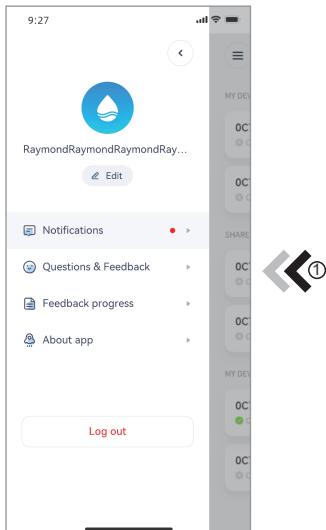


Fig. 5: Menu laterale sinistro

Fig. 4: Interfaccia 'Il mio dispositivo'

Fig. 6: Interfaccia 'Aggiungi dispositivo'

# Configurazione rete WiFi

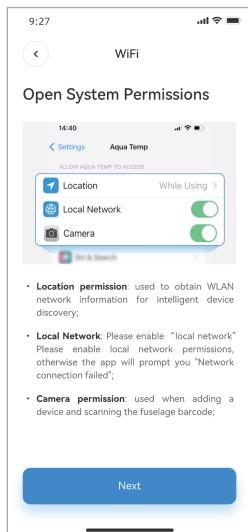


Fig. 7: Abilita autorizzazione utente



Fig. 8: Interfaccia 'Modulo WIFI attivo'

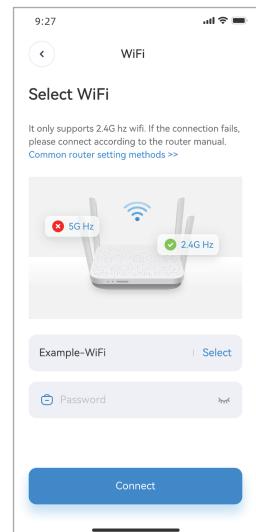


Fig. 9: Interfaccia 'Inserisci password'

1. Segui le istruzioni visualizzate (Fig. 8), premi e tieni premuto il pulsante sul modulo per 1 secondo, finché non si accendono due spie. A questo punto, la connessione AP è attiva.
2. Clicca su "Avanti" per inserire la password della rete Wi-Fi a cui sei connesso (Fig. 9). L'app cercherà automaticamente il modulo Wi-Fi (Fig. 11) ;

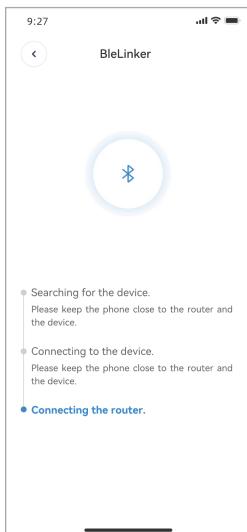


Fig. 10: Interfaccia 'Ricerca dispositivo'

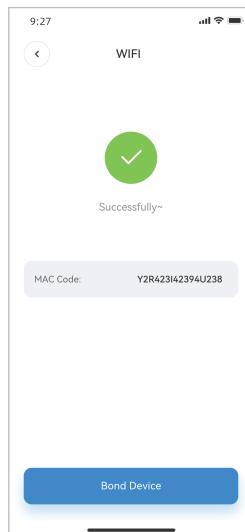


Fig. 11: Interfaccia 'Associa dispositivo'

## Configurazione rete Wi-Fi

3. Fare clic su "Associa dispositivo" (Fig. 11) per consentire all'App di utilizzare la fotocamera per scansionare il numero di serie/codice Wi-Fi sulla pompa di calore (Fig. 13), oppure fare clic su "Inserimento manuale" per inserire manualmente il numero di serie/codice Wi-Fi.
4. Fare clic su "Conferma", l'associazione del dispositivo è completata (Fig. 14).
5. Dopo aver completato l'associazione Wi-Fi, si verrà reindirizzati a "Il mio dispositivo" (Fig. 15).

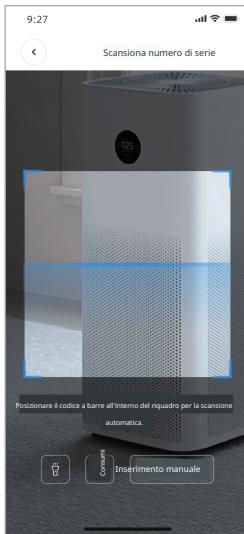


Fig. 12 Interfaccia di scansione



Fig. 13 Scansione codice IMEI

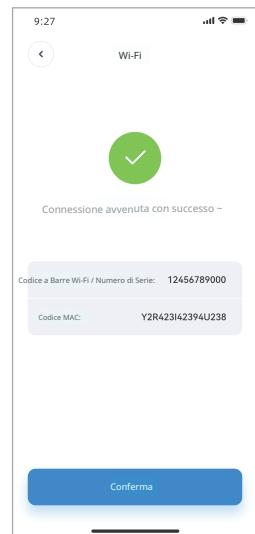


Fig. 14 Interfaccia di completamento associazione dispositivo

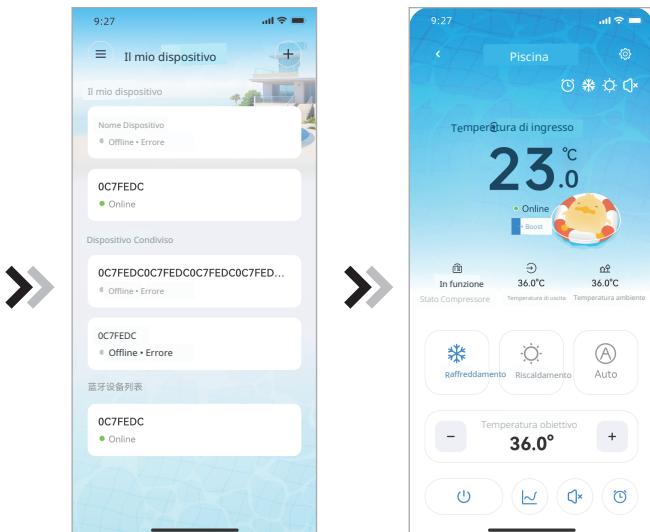


Fig. 15 Interfaccia di gestione del dispositivo



Fig. 16 Interfaccia principale del dispositivo

# Gestione Dispositivo

Le operazioni di gestione del dispositivo sono le seguenti:

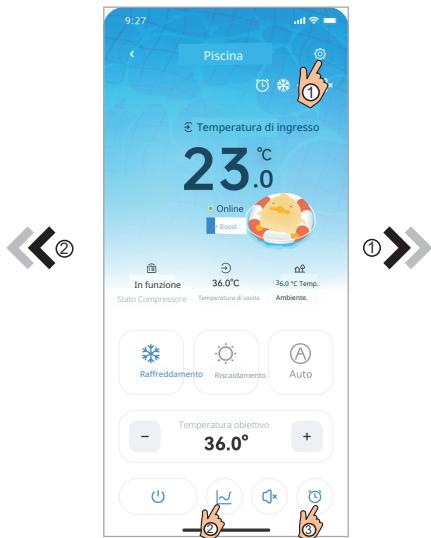


Fig. 18: Interfaccia della curva

Fig. 17: Interfaccia principale del dispositivo

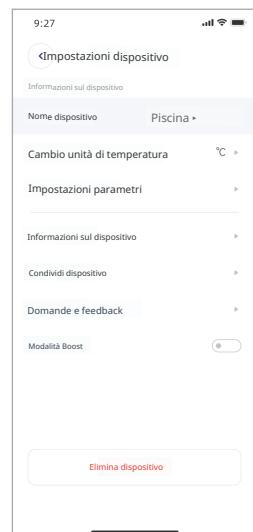


Fig. 19: Interfaccia del menu a destra

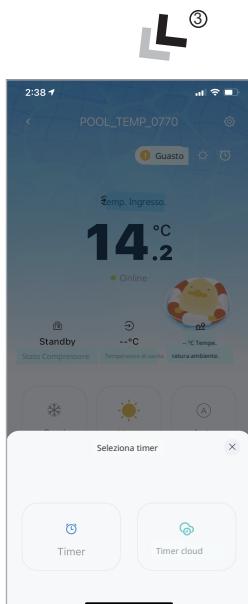


Fig. 20 Selezione interfaccia timer

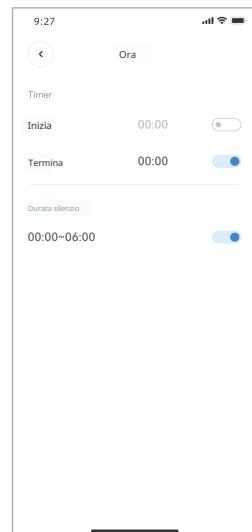


Fig. 21: Interfaccia di impostazione del timer

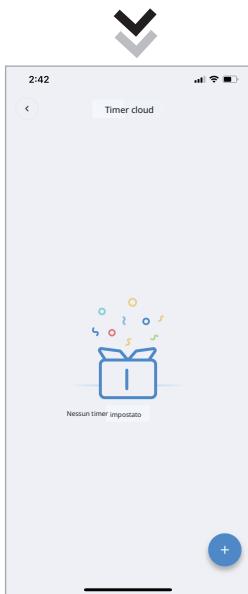


Fig. 22 Elenco Timer Cloud

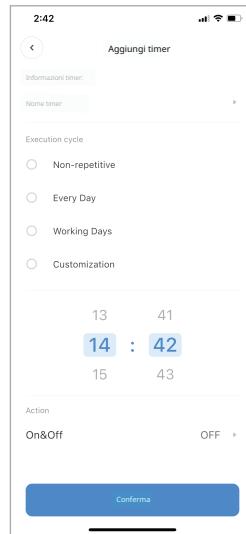


Fig. 23 Interfaccia di impostazione Timer Cloud

ICON	NOME	FUNZIONI
	ON/ OFF	Toccare per accendere/spegnere l'unità
	Modalità Silenziosa: Disattivata	Modalità silenziosa disattivata. Toccare per attivare la modalità silenziosa.
	Modalità Silenziosa: Attivata	Modalità silenziosa attivata. Toccare per disattivare la modalità silenziosa.
<hr/>		
	Cambio Modalità	Selezione modalità: Raffreddamento - Riscaldamento - Auto
<hr/>		
	Raffreddamento	Modalità Raffreddamento attiva. Toccare per cambiare modalità.
<hr/>		
	Riscaldamento	Visualizza la modalità Riscaldamento; fare clic per modificare la modalità operativa.
<hr/>		
	Auto	Visualizza la modalità Auto; fare clic per modificare la modalità operativa.
<hr/>		
	Impostazioni Timer	Fare clic per accedere all'interfaccia di impostazione del timer di accensione/ spegnimento e del timer silenzioso.
<hr/>		
	Risoluzione Problemi	Fare clic per accedere all'interfaccia di risoluzione dei problemi.
<hr/>		
	Menu	Fare clic per aprire o chiudere il menu.
<hr/>		
	Curva	Fare clic per visualizzare il grafico della temperatura.

# daitsu

**EUROFRED**  
*being efficient*

Eurofred S.A.  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)