EUROFRED

being efficient

Horeca

Refrigeración

Catálogo 2019

Comprometidos con el medio ambiente.
Compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO2 con plantaciones de árboles en zonas deforestadas.

EUROFRED Group

being efficient

Empezamos en 1966, y hoy, más de 50 años después, nos hemos convertido en la compañía líder en distribución de equipos de climatización doméstica, comercial, industrial, calefacción y horeca.

Durante estos años hemos ido creciendo y ampliando nuestras actividades, consolidándonos en los principales mercados de Europa Occidental y ampliando nuestro ámbito de actuación fuera del continente, con las recientes incorporaciones de las oficinas en Chile y Marruecos.

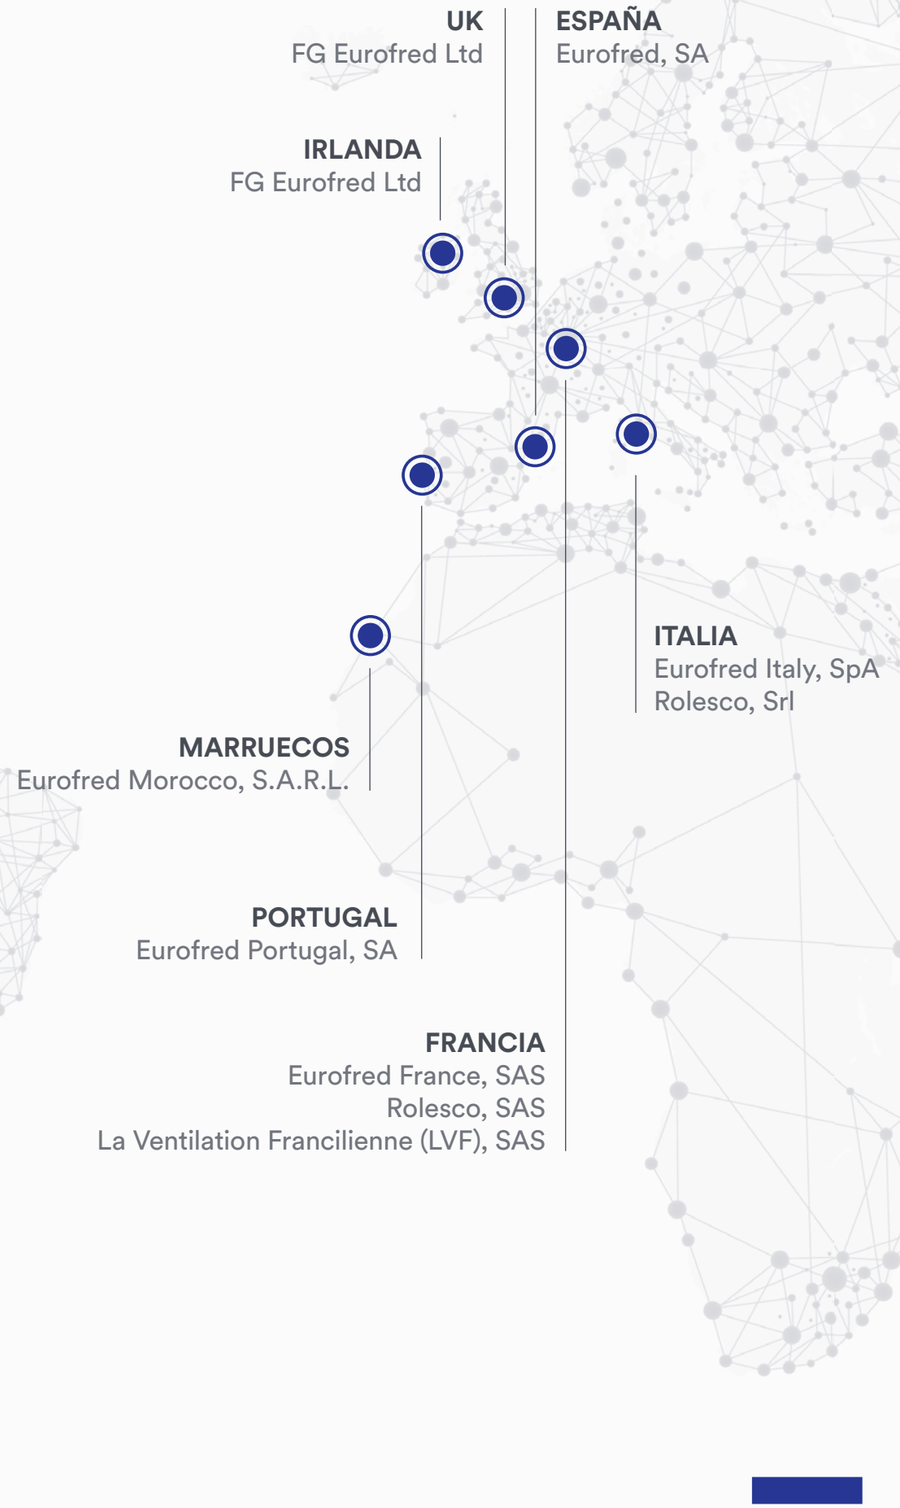

10 Empresas /
8 Países /
Más de 600 trabajadores /

Solución global

Un profundo conocimiento del mercado, de las necesidades de nuestros clientes y un seguimiento de cada proyecto de principio a fin. Estas son nuestras claves para poder desarrollar propuestas globales de servicios y productos adaptadas a cada perfil de cliente y a cada necesidad: hogares, cadenas de alimentación, de restauración, procesos industriales, heladerías y pastelerías, y cualquier negocio que puedas imaginar.

Being Efficient

La eficiencia es nuestra principal marca de identidad y lo que nos hace únicos en el mercado. Y es algo que solo se consigue con la tecnología más avanzada y el desarrollo constante de soluciones ecoeficientes. Como los gases refrigerantes amables de última generación que incorporamos en nuestros productos, y que nos permiten reducir el consumo de recursos naturales generando un menor impacto medioambiental. Eficiencia energética y compromiso con el entorno van de la mano en Eurofred.

Servicio preventa

Un equipo de ingenieros expertos en las distintas unidades de negocio ofrece soporte personalizado para el desarrollo de cada proyecto.

Logística y stock

Más de 125.000m2 destinados a asegurar la disponibilidad de stock y la entrega inmediata de nuestros equipos en cualquier lugar. Así son nuestros centros logísticos.

Servicio técnico

Contar con la red de Servicios Técnicos más amplia del mercado nos permite garantizar un servicio altamente eficiente y de proximidad.

Calidad

La norma de Calidad ISO-9001* avala la garantía y fiabilidad de todos los productos que comercializamos. Además, tiene una repercusión directa en nuestros clientes a través de 3 áreas:

1. Información precisa y actualizada en todas las actividades.
2. Solución inmediata de las incidencias del servicio.
3. Mejora continua de los procesos.

* Las empresas certificadas son: Eurofred, S.A., Eurofred Portugal S.A y Eurofred France, S.A.S.

Además todos los productos comercializados por el grupo están homologados por diversos certificados que avalan la garantía y la fiabilidad de los mismos.

EUROFRED Academy nace como resultado de la fuerte apuesta de la compañía por la formación a clientes, pieza clave que completa la propuesta de valor añadido que ofrecemos al profesional.

¡Más de 1.000 profesionales ya han pasado por Eurofred Academy!

EUROFRED Academy

Proporcionamos todas las herramientas teóricas y prácticas necesarias que permitirán a los profesionales dominar técnicamente la gama de producto y así poder afrontar su labor con mayores garantías de éxito y con una mayor eficacia. Asimismo, nuestros clientes estarán permanentemente informados de las últimas novedades y las nuevas tecnologías.

El equipo de Eurofred Academy está formado por ingenieros especializados en dar formación técnica sobre las distintas gamas de producto que comercializamos: aire acondicionado doméstico, comercial e industrial, así como equipamiento profesional de la división horeca.

Realizamos un programa de formaciones que impartimos a lo largo del año, si bien ofrecemos cursos según demanda o a medida de nuestros clientes.

Un amplio espacio que cuenta con un showroom donde se muestran y se pueden ver en funcionamiento los productos más destacados de cada una de nuestras líneas de negocio: climatización, industrial, calefacción y horeca.

Inscríbete al curso y certifícate como instalador oficial de Eurofred

Consulta el calendario en
www.eurofred.es/calendario

Eurofred Academy
Polígono Industrial Central Sector Les Arenelles.
Naves 4-5
Vila-Rodona· 43814, Tarragona. España
www.eurofred.es/academy

Marcas

Oficinas comerciales Eurofred

Barcelona
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona

Las Palmas
Polígono Industrial Las Salinetas.
Calle Carpintero 20
35219 Telde. Las Palmas de Gran Canaria

Madrid
Charmex Green Building Parque Empresarial
La Carpetania Calle Miguel de Faraday 20
Oficinas A201 y A202
28906 Getafe. Madrid

Sevilla
Polígono Industrial y de Servicios PISA.
Calle Artesanía 30
41927 Mairena de Aljarafe. Sevilla

Contacte con nosotros

Tel. 93 224 40 03
Fax. 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

eurofred.es
eurofred.com

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

AUTÓNOMO/PLUG IN

Refrigeración
Murales Refrigeración 12
Semi-Murales Refrigeración 38
Vitrinas Refrigeración 48
Armarios Refrigeración 64
Islas Refrigeración 78

Congelación
Armarios Congelación 82
Islas Congelación 86
Arcones Congelación 98

REMOTO

Refrigeración
Murales Refrigeración 116
Vitrinas Refrigeración 120

Congelación
Murales Congelación 124

PRODUCCIÓN DE FRÍO
Monoblocs TN 130
Monoblocs BT 146
Split TN 162
Split BT 176
Unidades condensadoras 182

ALMACÉN
Concepto modular Misa 194
Cámaras conservación 198
Cámaras congelación 202
Armarios desmontables 212

CONDICIONES DE VENTA **220**

SERVICIOS **222**

Consulte también nuestros catálogos de Hostelería y de Heladería

Máxima eficiencia en espacios reducidos

Descubre una amplia gama de equipos que se caracterizan por su adaptabilidad a todo tipo de espacios. Tanto en pequeños comercios como en supermercados de tamaño reducido, garantizando unas cualidades óptimas de refrigeración.

EUROFRED
being efficient

EUROFRED

ISA

Tasselli

iarp

COOL HEAD®

EUROFRED *by* DE RIGO

Autónomo/Plug In

Refrigeración

Murales Refrigeración 12
Semi-Murales Refrigeración 38
Vitrinas Refrigeración 48
Armarios Refrigeración 64
Islas Refrigeración 78

Congelación

Armarios Congelación 82
Islas Congelación 86
Arcones Congelación 98

Tecnología e innovación para una mayor eficiencia energética

Descubre una gama de equipos eficientes y adaptables a todo tipo de espacios, con un bajo nivel de consumo energético y un alto nivel de eficiencia.

INFINITY SMARTFLEX

Innovación

Al acercarse sus puertas se abren automáticamente y se cierran rápidamente cuando la persona se aleja.

Apostamos por la mejor tecnología de conservación de producto fresco y por su óptima exposición.

Disponemos de diferentes gamas de vitrinas murales de supermercado, modernas, versátiles con puertas de doble vidrio y cierre automático para una mayor eficiencia energética.

SALINA

Seguridad

Paredes laterales aisladas y termoformadas con vidrio lateral templado (40 mm. de grosor).

VULCANO

Exposición perfecta

Laterales con cristal templado y disponible con cortina de noche de serie.

PANDA

Modularidad

Mural de refrigeración plug in modular. Con las dimensiones de un mural remoto y las ventajas de un plug in.

ARTIC

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		ARTIC 70	ARTIC 100	ARTIC 120	ARTIC 150	ARTIC 180
Código		0LZN0031	0LZN0039	0LZN0028	0LZN0029	0LZN0026
Rango de temperatura	°C	+4 / +6	+4 / +6	+4 / +6	+4 / +6	+4 / +8
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	615	615	765	930	1045
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	H	H	H	H	H
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290	R-404A
Estantes	nº	3	3	3	3	3
Superficie de exposición	m²	0,96	1,41	1,72	2,18	2,67
Niveles de exposición	nº	4	4	4	4	4
Ancho / fondo / alto	mm	700 / 780 / 1820	1000 / 780 / 1820	1200 / 780 / 1820	1500 / 780 / 1820	1800 / 780 / 1820
Peso bruto / neto	kg	129 / 120	134 / 130	150 / 146	166 / 161	214 / 202
PVP		**2305 €**	**2605 €**	**2810 €**	**3185 €**	**3715 €**

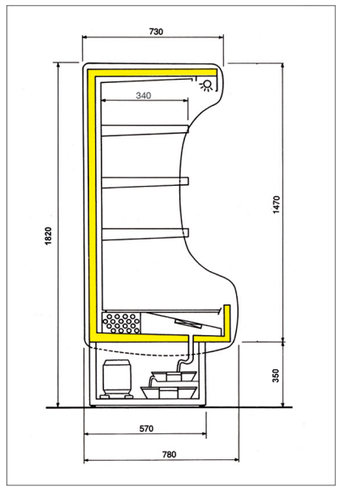

ARTIC

ACCESORIOS	Estante 70	Estante 100	Estante 120	Estante 150	Estante 180
Código	0LZN9500	0LZN9505	0LZN9510	0LZN9515	0LZN9520
PVP	**90 €**	**95 €**	**120 €**	**145 €**	**175 €**

ACCESORIOS	Cortina noche 70	Cortina noche 100	Cortina noche 120	Cortina noche 150	Cortina noche 180
Código	0LZN9525	0LZN9530	0LZN9535	0LZN9540	0LZN9545
PVP	**110 €**	**115 €**	**165 €**	**195 €**	**240 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ARTIC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mural expositor con una gran superficie de exposición, ideal para la conservación y venta de todo tipo de producto refrigerado.
- Mural con un gran rendimiento gracias a la circulación de aire forzado y al sobredimensionamiento del evaporador.
- Estantes y plano cuba en acero inoxidable que facilitan las operaciones de limpieza.
- Disponen de evaporación de agua mediante bandeja eléctrica.
- Color gris de serie.
- Portaprecios incorporado.

Estantes regulables en altura.

Cuadro de control con termostato.

Laterales con parte de cristal para una mejor visión.

VULCANO 60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PINTADOS				INOX			
		VULCANO 60 100	VULCANO 60 125	VULCANO 60 150	VULCANO 60 187	VULCANO 60 INOX 100	VULCANO 60 INOX 125	VULCANO 60 INOX 150	VULCANO 60 INOX 187
Código		0ITM0056	0ITM0057	0ITM0058	0ITM0059	0ITM0060	0ITM0061	0ITM0062	0ITM0063
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1450	1450	1496	2370	1450	1450	1496	2370
Potencia frigorífica	kW	1,1	1,375	1,650	1,98	1,1	1,375	1,650	1,98
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Superficie de exposición	m²	1,45	1,5	1,65	1,98	1,45	1,5	1,65	1,98
Ancho / fondo / alto	mm	1080 / 602 / 1970	1330 / 602 / 1970	1580 / 602 / 1970	1955 / 602 / 1970	1080 / 602 / 1970	1330 / 602 / 1970	1580 / 602 / 1970	1955 / 602 / 1970
Peso bruto / neto	kg	140 / 125	170 / 155	225 / 210	255 / 240	140 / 125	170 / 155	225 / 210	255 / 240
PVP		**2865 €**	**3070 €**	**3335 €**	**3785 €**	**2925 €**	**3435 €**	**3795 €**	**4205 €**

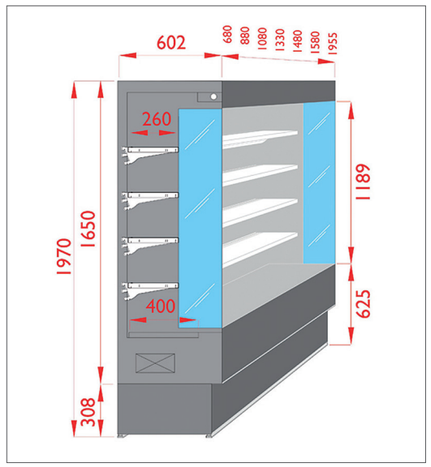

VULCANO 60

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

Aplicación

VULCANO 60 (blanco de serie)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vulcano es un mural compacto con una amplia superficie expositiva que es fácilmente adaptable a todo tipo de establecimientos (pequeños, medianos y grandes).
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Profundidad 600 mm.
- Laterales con cristal templado.
- Cortina de noche de serie.
- Refrigeración ventilada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo impacto medioambiental.
- Color blanco de serie (RAL 9010).

Color blanco de serie.

Profundidad 600 mm.

Botón de encendido y apagado.

VULCANO VB 60

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PINTADOS		INOX	
		VULCANO VB 60 125	VULCANO VB 60 187	VULCANO VB 60 INOX 125	VULCANO VB 60 INOX 187
Código		0ITM0079	0ITM0080	0ITM0081	0ITM0082
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1595	2660	1595	2660
Potencia frigorífica	kW	1,05	1,485	1,05	1,485
Clase climática	Tipo	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Puertas	nº	2	3	2	3
Superficie de exposición	m²	1,95	2,94	1,95	2,94
Ancho / fondo / alto	mm	1330 / 602 / 1970	1955 / 602 / 1970	1330 / 602 / 1970	1955 / 602 / 1970
Peso bruto / neto	kg	170 / 155	255 / 240	170 / 155	255 / 240
PVP		**3805 €**	**5165 €**	**4015 €**	**5460 €**

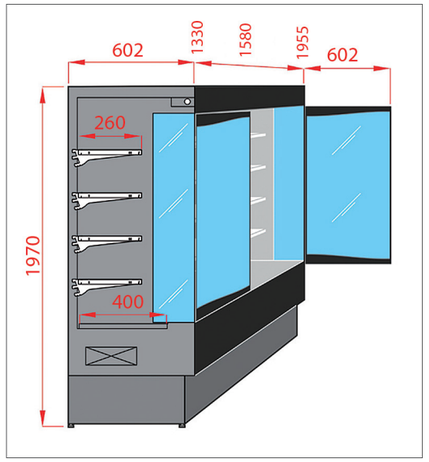

VULCANO VB 60

VULCANO VB 60 (blanco de serie)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vulcano es un mural compacto con una amplia superficie expositiva que es fácilmente adaptable a todo tipo de establecimientos (pequeños, medianos y grandes).
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Profundidad 600 mm.
- Puertas batientes y laterales con cristal templado.
- Refrigeración ventilada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo impacto medioambiental.
- Color blanco de serie (RAL 9010).

Puertas batientes y laterales con cristal templado.



Amplia superficie de exposición de productos.

Profundidad de 600 mm.

Botón de encendido y apagado.

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

VULCANO 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PINTADOS				
		VULCANO 80 100	VULCANO 80 125	VULCANO 80 150	VULCANO 80 187	VULCANO 80 250
Código		0ITM0064	0ITM0065	0ITM0066	0ITM0067	0ITM0068
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1450	1450	1496	2370	2400
Potencia frigorífica	kW	1,1	1,375	1,650	1,98	2,75
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Superficie de exposición	m²	2,00	2,60	3,10	3,80	5,10
Ancho / fondo / alto	mm	1080 / 764 / 2040	1330 / 764 / 2040	1580 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040
Peso bruto / neto	kg	180 / 165	210 / 195	240 / 225	280 / 265	400 / 385
PVP		**2995 €**	**3405 €**	**3845 €**	**4095 €**	**4975 €**

MODELO		INOX				
		VULCANO 80 INOX 100	VULCANO 80 INOX 125	VULCANO 80 INOX 150	VULCANO 80 INOX 187	VULCANO 80 INOX 250
Código		0ITM0069	0ITM0070	0ITM0071	0ITM0072	0ITM0073
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1450	1450	1496	2370	2400
Potencia frigorífica	kW	1,1	1,375	1,650	1,98	2,75
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Superficie de exposición	m²	2,00	2,60	3,10	3,80	5,10
Ancho / fondo / alto	mm	1080 / 764 / 2040	1330 / 764 / 2040	1580 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040
Peso bruto / neto	kg	180 / 165	210 / 195	240 / 225	280 / 265	400 / 385
PVP		**3335 €**	**3690 €**	**4155 €**	**4605 €**	**5685 €**

MODELO		FRUTA Y VERDURA				
		VULCANO 80 FV 100	VULCANO 80 FV 125	VULCANO 80 FV 150	VULCANO 80 FV 187	VULCANO 80 FV 250
Código		0ITM0074	0ITM0075	0ITM0076	0ITM0077	0ITM0078
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1450	1450	1496	2370	2400
Potencia frigorífica	kW	1,1	1,375	1,650	1,98	2,75
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Superficie de exposición	m²	1,70	2,10	2,50	3,10	4,20
Ancho / fondo / alto	mm	1080 / 764 / 2040	1330 / 764 / 2040	1580 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040
Peso bruto / neto	kg	180 / 165	210 / 195	240 / 225	280 / 265	400 / 385
PVP		**3070 €**	**3435 €**	**3915 €**	**4375 €**	**5120 €**

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

Aplicación

VULCANO 80 (blanco de serie)

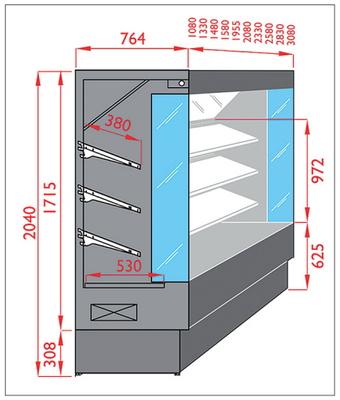

VULCANO 80 FV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vulcano es un mural compacto con una amplia superficie expositiva que es fácilmente adaptable a todo tipo de establecimientos (pequeños, medianos y grandes).
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Profundidad 800 mm.
- Laterales con cristal templado.
- Cortina de noche de serie.
- Refrigeración ventilada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo impacto medioambiental.
- Color blanco de serie (RAL 9010).

Color blanco de serie.

Profundidad 800 mm.

Botón de encendido y apagado.

VULCANO VB 80

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PINTADOS			INOX		
		VULCANO VB 80 125	VULCANO VB 80 187	VULCANO VB 80 250	VULCANO VB 80 INOX 125	VULCANO VB 80 INOX 187	VULCANO VB 80 INOX 250
Código		0ITM0083	0ITM0084	0ITM0085	0ITM0086	0ITM0087	0ITM0088
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1595	2660	2684	1595	2660	2684
Potencia frigorífica	kW	1,375	1,98	2,75	1,375	1,98	2,75
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Puertas	nº	2	3	4	2	3	4
Superficie de exposición	m²	2,60	3,80	5,10	2,60	3,80	5,10
Ancho / fondo / alto	mm	1330 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040	1330 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040
Peso bruto / neto	kg	210 / 195	280 / 265	400 / 385	210 / 195	280 / 265	400 / 385
PVP		**4005 €**	**5315 €**	**6815 €**	**4165 €**	**5540 €**	**7025 €**

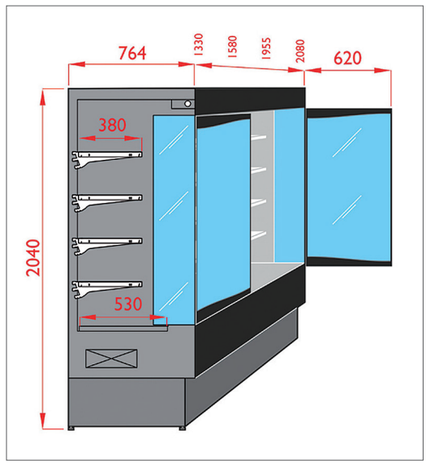

VULCANO VB 80

VULCANO VB 80 (blanco de serie)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vulcano es un mural compacto con una amplia superficie expositiva que es fácilmente adaptable a todo tipo de establecimientos (pequeños, medianos y grandes).
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Profundidad 800 mm.
- Puertas batientes y laterales con cristal templado.
- Refrigeración ventilada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo impacto medioambiental.
- Color blanco de serie (RAL 9010).

Puertas batientes y laterales con cristal templado.



Amplia superficie de exposición de productos.

Profundidad de 800 mm.

Botón de encendido y apagado.

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SLIM

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 M2 CO_2 *Opcional LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SIN PUERTAS				CON PUERTAS		
		SLIM 70	SLIM 100	SLIM 130	SLIM 190	SLIM GD 100	SLIM GD 130	SLIM GD 190
Código		0LIS1069	0LIS1070	0LIS1071	0LIS1072	0LIS1032	0LIS1033	0LIS1034
Capacidad neta	L	243	362	458	720	345	435	685
Rango de temperatura	ºC	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	2000	2100	2200	3500	930	1180	1750
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Ancho / fondo / alto	mm	680 / 625 / 2045	980 / 625 / 2045	1220 / 625 / 2045	1880 / 625 / 2045	1040 / 644 / 2045	1280 / 644 / 2045	1950 / 644 / 2045
Peso bruto / neto	kg	170 / 155	225 / 210	271 / 256	377 / 362	255 / 240	295 / 280	355 / 340
PVP		**3445 €**	**3835 €**	**3990 €**	**5515 €**	**5420 €**	**5620 €**	**8445 €**

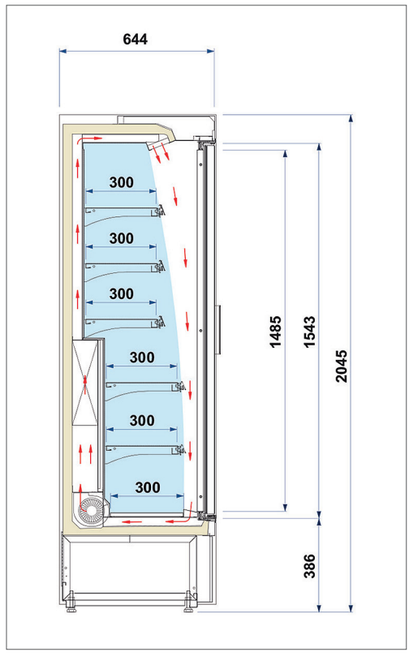

SLIM GD

ACCESORIOS	Estante divisorio	Frontal estante 70	Frontal estante 100	Frontal estante 130	Frontal estante 190	Iluminación panel 70	Iluminación panel 100	Iluminación panel 130	Iluminación panel 190
Código	0LIS9004	0LIS9006	0LIS9007	0LIS9008	0LIS9009	0LIS9011	0LIS9012	0LIS9013	0LIS9016
PVP	**22 €**	**30 €**	**30 €**	**30 €**	**36 €**	**123 €**	**134 €**	**144 €**	**169 €**

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SLIM GD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mural de dimensiones externas reducidas y con una gran capacidad interna para la exposición de quesos, lácteos y productos frescos precocinados.
- Diseño compacto y moderno para adaptarse a los espacios más reducidos.
- Optimización del espacio interno con cinco estantes de 30 cm de fondo.
- Los modelos con puertas llevan luz LED vertical en ambos lados, cierre automático y puertas de doble cristal para una conservación óptima del producto.
- Base con pies de altura regulable.
- EC Fan Motor. Ventilador Inverter para un ahorro en consumo y eficiencia energética.
- Modelos GD con R744 opcional.

Modelos GD con puerta de doble cristal.

5 estantes de serie de 30 cm de profundidad.

Laterales panorámicos para una mejor exposición del producto.

LG TWIST

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características: M1 M2 H LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		CARNE				LÁCTEOS	
		LG TWIST 937	LG TWIST 1250	LG TWIST 1875	LG TWIST 2500	LG TWIST 937	LG TWIST 1250
Código		0LDR1052	0LDR1053	0LDR1054	0LDR1055	0LDR1056	0LDR1057
Rango de temperatura	°C	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1652	1913	2304	3310	1539	1687
Potencia eléctrica en desescarche	W	825	895	1209	1424	650	685
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1	M1	M1	M1	M2	M2
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	4	4	4	4	4	4
Superficie de exposición	m²	1,41	1,88	2,82	3,76	1,41	1,88
Niveles de exposición	nº	5	5	5	5	5	5
Ancho / fondo / alto	mm	937 / 850 / 2010	1250 / 850 / 2010	1875 / 850 / 2010	2500 / 850 / 2010	937 / 850 / 2010	1250 / 850 / 2010
Peso bruto / neto	kg	256 / 250	297 / 275	392 / 355	508 / 465	256 / 250	297 / 275
PVP		**4555 €**	**4635 €**	**5505 €**	**6615 €**	**4095 €**	**4355 €**

MODELO		LÁCTEOS		FRUTA Y VERDURA			
		LG TWIST 1875	LG TWIST 2500	LG TWIST 937	LG TWIST 1250	LG TWIST 1875	LG TWIST 2500
Código		0LDR1058	0LDR1059	0LDR1060	0LDR1061	0LDR1062	0LDR1063
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1955	2858	1539	1687	1955	2858
Potencia eléctrica en desescarche	W	727	854	650	685	727	854
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M2	M2	H	H	H	H
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	4	4	2	2	2	2
Superficie de exposición	m²	2,82	3,76	1,41	1,88	2,82	3,76
Niveles de exposición	nº	5	5	3	3	3	3
Ancho / fondo / alto	mm	1875 / 850 / 2010	2500 / 850 / 2010	937 / 850 / 2010	1250 / 850 / 2010	1875 / 850 / 2010	2500 / 850 / 2010
Peso bruto / neto	kg	392 / 355	508 / 465	256 / 250	297 / 275	392 / 355	508 / 465
PVP		**5135 €**	**6285 €**	**4245 €**	**4265 €**	**5065 €**	**6255 €**

ACCESORIOS	Decorativo modelo 937	Decorativo modelo 1250	Decorativo modelo 1875	Decorativo modelo 2500
Código	0LDR9215	0LDR9015	0LDR9217	0LDR9226
PVP	**264 €**	**264 €**	**282 €**	**347 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

LG TWIST

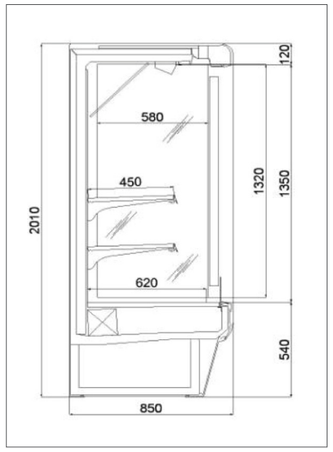

LG TWIST

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mural vertical enchufable con temperatura positiva para exposición y venta de Lácteos, Embutidos, Carnes, Fruta y Verdura– clase temperatura M1/M2/H.
- Laterales panorámicos.
- 4 estantes.
- Iluminación superior y lateral LED de alta eficiencia.
- Ventiladores de alta eficiencia de serie (evaporador/condensador).
- Disponible en diferentes colores bajo petición.
- Gris (Ral 9006) de serie, embellecedor inferior modificable según colores mostrados en la página siguiente.
- Cortina de noche manual de serie.
- Incluye cortina manual de serie.
- Modelos canalizables.

Iluminación LED.

Laterales panorámicos.

ECO TWIST

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 M2 LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		CARNE			LÁCTEOS		
		ECO TWIST 1250	ECO TWIST 1875	ECO TWIST 2500	ECO TWIST 1250	ECO TWIST 1875	ECO TWIST 2500
Código		0LDR1064	0LDR1065	0LDR1066	0LDR1067	0LDR1068	0LDR1069
Rango de temperatura	°C	0 / +2	0 / +2	0 / +2	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	660	1030	1163	660	1030	1163
Potencia eléctrica en desescarche	W	44	141	161	44	141	161
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1	M1	M1	M2	M2	M2
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	4	4	4	4	4	4
Superficie de exposición	m²	1,59	2,38	3,18	1,59	2,38	3,18
Niveles de exposición	nº	5	5	5	5	5	5
Ancho / fondo / alto	mm	1250 / 850 / 2010	1875 / 850 / 2010	2500 / 850 / 2010	1250 / 850 / 2010	1875 / 850 / 2010	2500 / 850 / 2010
Peso bruto / neto	kg	320 / 305	415 / 400	540 / 525	320 / 305	415 / 400	540 / 525
PVP		**5365 €**	**6360 €**	**8215 €**	**5225 €**	**6475 €**	**8020 €**

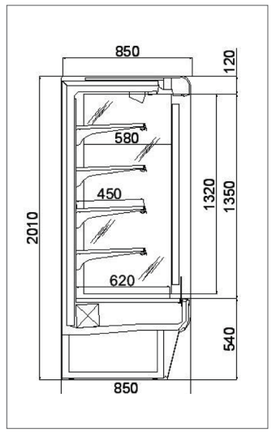

ECO TWIST

ECO TWIST

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Expositores verticales plug-in de temperatura positiva para la exposición y la venta de lácteos, embutidos, hortalizas y frutas, carnes. La respuesta ideal de una práctica personalización de los espacios expositivos, con la garantía de un considerable ahorro energético.
- ECO TWIST también está equipada con doble acristalamiento Low-E puertas con bisagras que son capaces de garantizar un importante ahorro energético.
- Iluminación LED T5 de alta eficiencia en cornisa y laterales.
- Estos expositores se puede personalizar con un amplio surtido de accesorios.
- Disponible en diferentes colores.
- Gris (Ral 9006) de serie, embellecedor inferior modificable según colores mostrados en la página siguiente.

ACCESORIOS	Decorativo modelo 1250	Decorativo modelo 1875	Decorativo modelo 2500
Código	0LDR9015	0LDR9217	0LDR9226
PVP	**264 €**	**282 €**	**347 €**

Laterales panorámicos.



Parachoques de serie.

Doble acristalado Low-E.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SAPPHIRE

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 M2 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		CARNE			LÁCTEOS		
		SAPPHIRE M1 1250	SAPPHIRE M1 1875	SAPPHIRE M1 2500	SAPPHIRE M2 1250	SAPPHIRE M2 1875	SAPPHIRE M2 2500
Código		0LDR0074	0LDR0075	0LDR0076	0LDR0051	0LDR0052	0LDR0053
Rango de temperatura	°C	0 / +2	0 / +2	0 / +2	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	483	681	966	483	681	966
Potencia eléctrica en desescarche	W	20	53	60	20	53	60
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1	M1	M1	M2	M2	M2
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Estantes	nº	4	4	4	4	4	4
Superficie de exposición	m²	1,59	2,38	3,18	1,59	2,38	3,18
Niveles de exposición	nº	5	5	5	5	5	5
Ancho / fondo / alto	mm	1250 / 850 / 2010	1875 / 850 / 2010	2500 / 850 / 2010	1250 / 850 / 2010	1875 / 850 / 2010	2500 / 850 / 2010
Peso bruto / neto	kg	320 / 305	415 / 400	540 / 525	320 / 305	415 / 400	540 / 525
PVP		**5780 €**	**6875 €**	**8905 €**	**5635 €**	**6705 €**	**8715 €**

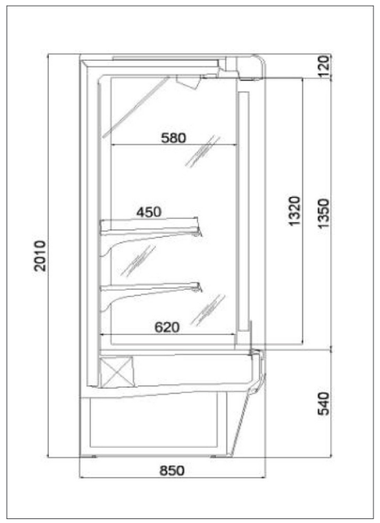

SAPPHIRE

ACCESORIOS	Decorativo modelo 1250	Decorativo modelo 1875	Decorativo modelo 2500
Código	0LDR9015	0LDR9217	0LDR9226
PVP	**264 €**	**282 €**	**347 €**



*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SAPPHIRE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mural vertical enchufable con temperatura positiva para exposición y venta de Lácteos, Embutidos, Carnes, Fruta y Verdura – clase temperatura M1/M2/H.
- Refrigerante R-290: natural, eficiente y con cero impacto ambiental, además de tener un alto rendimiento energético, reduce el consumo de electricidad y las emisiones de CO_2 en el medio ambiente.
- Puertas abatibles de doble vidrio de baja emisión.
- 4 estantes inclinables (2 posiciones).
- Nuevo sistema de iluminación LED T5 de alta eficiencia para cornisa y laterales.
- Ventiladores de alta eficiencia de serie.
- Disponible en diferentes colores.
- Gris (Ral 9006) de serie, embellecedor inferior modificable según colores mostrados en la página siguiente.

Puertas en vidrio de baja emisión.

Luz LED T5 de serie.

MULTIVIEW

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SIN PUERTAS				CON PUERTAS			
		MULTIVIEW 100	MULTIVIEW 130	MULTIVIEW 190	MULTIVIEW 250	MULTIVIEW SGD 100	MULTIVIEW SGD 130	MULTIVIEW SGD 190	MULTIVIEW SGD 250
Código		0LIS1010	0LIS1011	0LIS1012	0LIS1013	0LIS1045	0LIS1046	0LIS1047	0LIS1048
Capacidad neta	L	336	422	698	845	336	422	698	845
Rango de temperatura	ºC	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia frigorífica	kW	2,0	2,2	2,6	4,1	2,0	2,2	2,6	4,1
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Ancho / fondo / alto	mm	995 / 885 / 2010	1300 / 885 / 2010	1935 / 885 / 2010	2550 / 885 / 2010	995 / 885 / 2010	1300 / 885 / 2010	1935 / 885 / 2010	2550 / 885 / 2010
Peso bruto / neto	kg	230 / 215	276 / 261	362 / 347	427 / 412	250 / 235	296 / 281	382 / 367	447 / 432
PVP		**4085 €**	**4395 €**	**5515 €**	**7025 €**	**6085 €**	**6305 €**	**9065 €**	**10215 €**

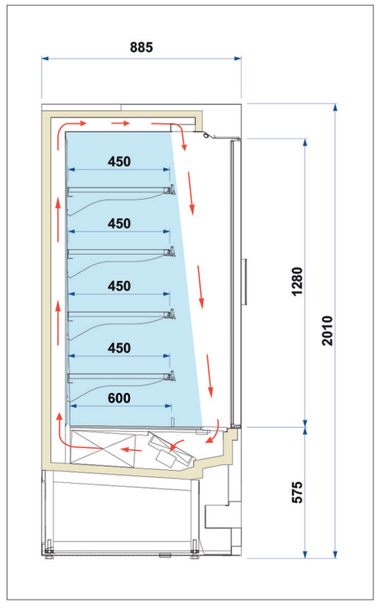

MULTIVIEW SGD 130

ACCESORIOS	Kit portaprecios Multiview 100	Kit portaprecios Multiview 190	Kit portaprecios Multiview 130	Kit portaprecios Multiview 250
Código	0LIS9836	0LIS9838	0LIS9837	0LIS9839
PVP	**36 €**	**36 €**	**46 €**	**46 €**

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 M2 LUZ LED

MULTIVIEW

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mural de refrigeración ventilada con líneas elegantes de color negro e iluminación frontal superior de luz LED.
- Posibilidad de canalizar varios módulos para aumentar la superficie de exposición.
- Gran superficie de exposición con 4 estantes de 45 cm de fondo.
- Los modelos SGD llevan puertas pivotantes de cristal con cierre automático que permiten una mejor conservación del producto.
- Sistema automático de evaporación del agua de condensación y paneles panorámicos a la vista.
- EC Fan motor: Ventilador Inverter para un ahorro en consumo y eficiencia energética.
- Full vision: máxima visibilidad gracias a su diseño acristalado y mínima estructura.
- Cortina de noche e iluminación para estantes bajo pedido (a montar en fábrica).

Laterales totalmente panorámicos con una gran superfi cie acristalada.

Estantes regulables de 45 cm para una gran superfi cie de exposición.

Sistema automático de evaporación del agua condensada.

Modelos SGD con puerta de cristal.

INFINITY GD

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características: M1 M2 CO_2 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		INFINITY GD 100	INFINITY GD 130	INFINITY GD 190
Código		0LIS1038	0LIS1039	0LIS1040
Capacidad neta	L	456	582	986
Rango de temperatura	ºC	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	800	850	1600
Clase climática	Tipo	3	3	3
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-744	R-744	R-744
Ancho / fondo / alto	mm	990 / 865 / 2075	1230 / 865 / 2075	1890 / 865 / 2075
Peso bruto / neto	kg	300 / 285	360 / 345	500 / 485
PVP		**6935 €**	**7095 €**	**10985 €**

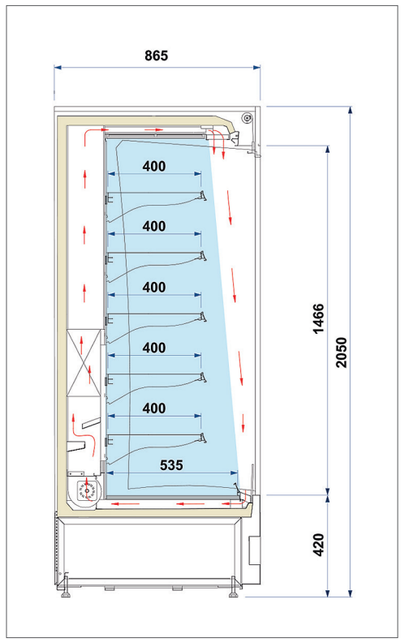

INFINITY GD

INFINITY GD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Expositor mural especialmente indicado para la exposición de quesos, lácteos y productos frescos.
- Modelo totalmente concebido de manera ecosostenible con gas R744 (CO_2).
- Iluminación LED vertical situada en la parte frontal de la vitrina.
- Puertas de doble cristal dotadas de cierre automático.
- Base con ruedas opcional.
- Cinco estantes en dotación de 40 cm de fondo, sistema automático de evaporación del agua de condensación, portaprecios, panel frontal superior personalizable y cuadro de mandos electrónico.
- EC Fan Motor. Ventilador Inverter para un ahorro en consumo y eficiencia energética.
- Compresor hermético.

Puertas de doble cristal.

5 estantes en dotación de 40 cm de fondo.

Base con ruedas opcionales.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

INFINITY SMARTFLEX

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 M2 CO_2 *Opcional EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		INFINITY SMX 100	INFINITY SMX 130
Código		0LIS1066	0LIS1068
Capacidad neta	L	456	582
Rango de temperatura	°C	-1 / +4	-1 / +4
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	810	1200
Clase climática	Tipo	3	3
Desescarche	Tipo	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A
Estantes	nº	5	5
Niveles de exposición	nº	6	6
Ancho / fondo / alto	mm	990 / 865 / 205	1230 / 865 / 2050
Peso bruto / neto	kg	300 / 285	360 / 345
PVP		**6345 €**	**6655 €**

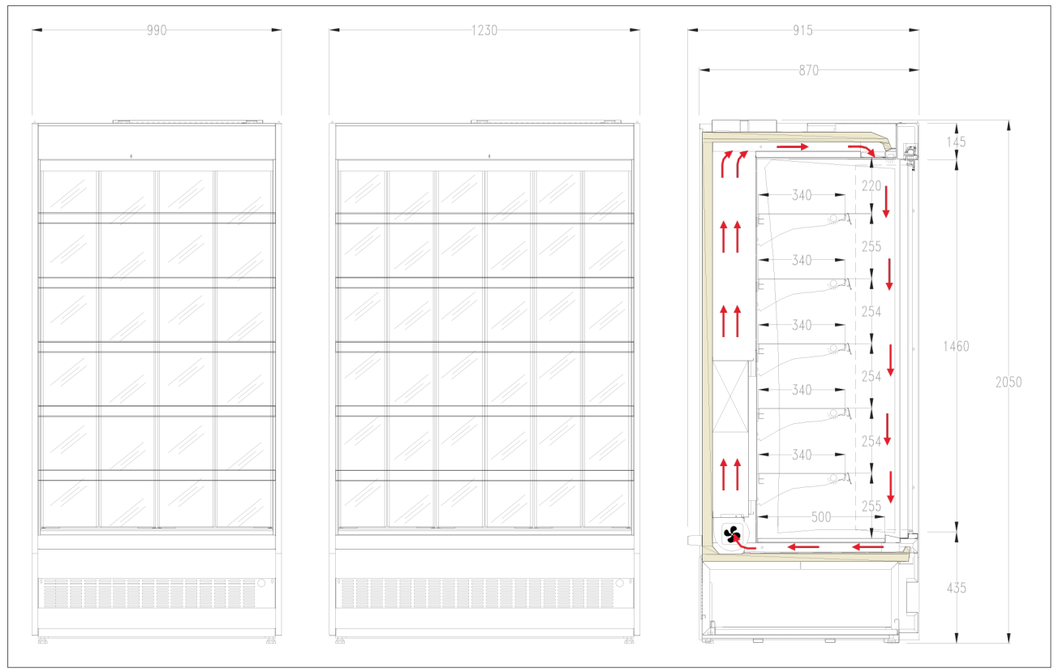

INFINITY SMARTFLEX

INFINITY SMARTFLEX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Al acercarse sus puertas se abren automáticamente, dando acceso al producto expuesto, y se cierran rápidamente cuando la persona se aleja.
- Distancia y tiempo de apertura personalizables.
- El diseño de las puertas permite el acceso a todo el producto expuesto sin generar colas y sin invadir el espacio de paso.
- Minimiza el consumo energético pudiendo llegar al 40% de ahorro.
- Optimiza la conservación del producto ya que sólo se abre cuando es necesario.
- Favorece el impulso al vencer la barrera de abrir la puerta y permitiendo la compra con una sola mano si la otra está ocupada.
- Capta la atención con el movimiento al pasar.
- Apertura programable para que se abra pulsando un botón o dejar abierto en momentos de máximo tráfico.
- Tecnología patentada totalmente innovadora.
- Máxima visibilidad gracias a sus paneles laterales de vidrio y la ausencia de marcos en las puertas frontales.
- Gas refrigerante R-744 CO_2 opcional.

Puertas de apertura automática.

Paneles laterales de vidrio.

Sensor programable.

Iluminación LED.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

PANDA

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 M2 CO_2 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		ALTURA 2100 MM.			ALTURA 2300 MM.		
		PANDA 125	PANDA 250	PANDA 375	PANDA 125	PANDA 250	PANDA 375
Código		0LIS1059	0LIS1060	0LIS1061	0LIS1062	0LIS1063	0LIS1064
Capacidad neta	L	1067	2174	3261	1224	2448	3671
Rango de temperatura	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	500	980	1470	500	980	1470
Potencia frigorífica	kW	1,3	2,6	3,9	1,3	2,6	3,9
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-744	R-744	R-744	R-744	R-744	R-744
Estantes	nº	5	5	5	5	5	5
Puertas	nº	2	4	6	2	4	6
Niveles de exposición	nº	6	6	6	6	6	6
Ancho / fondo / alto	mm	1075 / 1000 / 2100	2500 / 1000 / 2100	3750 / 1000 / 2100	1075 / 1000 / 2300	2500 / 1000 / 2300	3750 / 1000 / 2300
Peso bruto / neto	kg	381 / 361	620 / 597	883 / 861	402 / 384	665 / 640	945 / 919
PVP		**7815 €**	**12915 €**	**17475 €**	**7985 €**	**13255 €**	**17935 €**

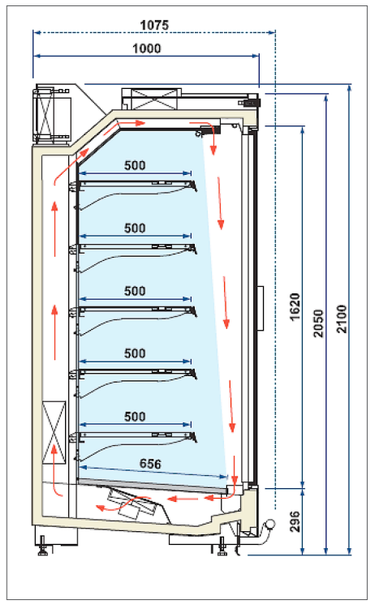

PANDA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mural de refrigeración plug in modular. Con las dimensiones de un mural remoto y las ventajas de un plug in.
- De fácil ensamblaje: “Plug and chill”. Máxima flexibilidad de instalación (back to back, con o sin cabecera) y rediseño.
- Doble vidrio de serie y sistema que repele el calor opcional (Vidrios High Performance con gas argón entre los vidrios).
- Iluminación con barras verticales de LED de alta eficiencia.
- Con sistema de condensación por aire con gas ecológico CO2 en cada módulo.
- Desescarche automático.
- Refrigeración por aire: muy poco calor expulsado por el gas refrigerante y, al estar en la parte superior, no afecta a las temperaturas ambientales a nivel de suelo.
- Ventilador electrónico de alta eficiencia.
- Posibilidad de opción con condensación por agua.
- Compresor oculto integrado en la parte trasera posterior y evaporador de una pieza en el canal de aire posterior consigue:
  - » Maximizar la visibilidad frontal gracias a una altura de marco superior minimizada y altura frontal altamente reducida.
  - » Maximizar la capacidad interior.

Compresor integrado.

Refrigeración por aire.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

GENIUS

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		GENIUS 70	GENIUS 100	GENIUS 135
Código		0LOT1000	0LOT1001	0LOT1002
Rango de temperatura	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	540	800	1000
Clase climática	Tipo	3	3	3
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A
Superficie de exposición	m²	0,63	0,95	1,28
Ancho / fondo / alto	mm	732 / 690 / 1257	1047 / 690 / 1257	1360 / 690 / 1257
Peso bruto / neto	kg	105 / 90	130 / 115	165 / 150
PVP		**2965 €**	**3315 €**	**3385 €**

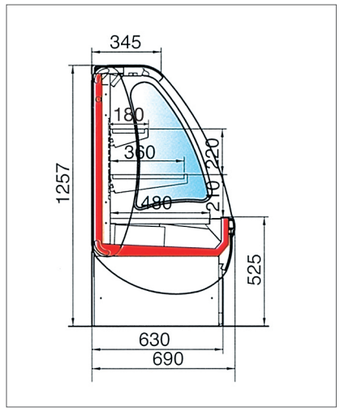

GENIUS

GENIUS

ACCESORIOS	Decorativo inferior GENIUS 70	Decorativo inferior GENIUS 100	Decorativo inferior GENIUS 135	Decorativo superior GENIUS 70	Decorativo superior GENIUS 100	Decorativo superior GENIUS 135
Código	0LOT3001	0LOT3003	0LOT3005	0LOT3000	0LOT3002	0LOT3004
PVP	**13 €**	**13 €**	**15 €**	**22 €**	**27 €**	**32 €**

ACCESORIOS	Cortina noche 70	Cortina noche 100	Cortina noche 135
Código	0LOT9077	0LOT9331	0LOT9159
PVP	**90 €**	**105 €**	**115 €**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mural expositor especialmente indicado para la exposición y venta de productos promocionales y por impulso, gracias a su tamaño reducido y a la posibilidad de ubicación en lugares estratégicos de venta.
- Su estética moderna con posibilidades de personalización facilitan su integración en cualquier tipo de decoración. Puede ser personalizado a través de los frontales decorativos.
- Color gris de serie.

Estantes regulables e inclinables en altura. Posibilidad de añadir más estantes (24/36 cm).

Lateral panorámico para una perfecta visualización.



Cortina de noche opcional termoreflectante.

Puede ser personalizado a través de los frontales decorativos.

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

FOS / FOS INOX

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 · R290 *Opcional · LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		FOS 100	FOS INOX 100
Código		0LIS0970	0LIS0990
Capacidad neta	L	180	180
Rango de temperatura	°C	-1 / +7	-1 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1150	1200
Clase climática	Tipo	3	3
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada
Desescarche	Tipo	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A
Ancho / fondo / alto	mm	1030 / 787 / 1298	1000 / 815 / 1400
Peso bruto / neto	kg	198 / 140	140 / 130
PVP		**2935 €**	**3715 €**

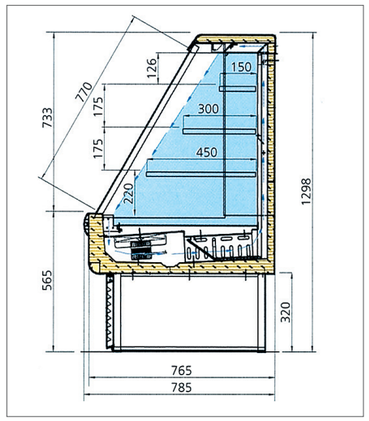

FOS 100

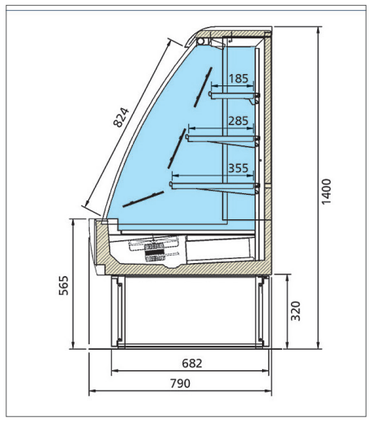

FOS INOX 100

FOS INOX 100

FOS 100

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mural expositor especialmente indicado para la exposición y venta de productos promocionales gracias a su tamaño reducido y a la posibilidad de ubicarlo en lugares estratégicos para la venta.
- Su estética moderna con perfiles decorativos en color (opcional para los modelos FOS 100) o su acabado inox (para los modelos FOS 100 INOX) facilitan su integración en cualquier tipo de ambiente.
- La evaporación del agua de descongelación se realiza automáticamente.
- Incluyen sistema de iluminación Led.

Rejilla frontal extraíble para un fácil acceso en caso de reparación.

Estantes regulables en altura.

Laterales totalmente panorámicos.

Sistema de rodillos para movilizar la mural fácilmente.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ECO MADEIRA

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 M2 LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		CARNE			LÁCTEOS		
		ECO MADEIRA 1250	ECO MADEIRA 1875	ECO MADEIRA 2500	ECO MADEIRA 1250	ECO MADEIRA 1875	ECO MADEIRA 2500
Código		0LDR1046	0LDR1047	0LDR1048	0LDR1049	0LDR1050	0LDR1051
Rango de temperatura	°C	0 / +2	0 / +2	0 / +2	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	708	1100	1259	708	1100	1259
Potencia eléctrica en desescarche	W	165	211	257	165	211	257
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1	M1	M1	M2	M2	M2
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	3	3	3	3	3	3
Superficie de exposición	m²	1,23	1,85	2,46	1,23	1,85	2,46
Niveles de exposición	nº	4	4	4	4	4	4
Ancho / fondo / alto	mm	1330 / 840 / 1652	1955 / 840 / 1652	2580 / 840 / 1652	1330 / 840 / 1652	1955 / 840 / 1652	2580 / 840 / 1652
Peso bruto / neto	kg	215 / 200	320 / 305	430 / 415	215 / 200	320 / 305	430 / 415
PVP		**5315 €**	**6335 €**	**7985 €**	**5470 €**	**6515 €**	**8210 €**

ECO MADEIRA 1250

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Semi-mural vertical con grupo incorporado y temperatura positiva para productos envasados como lácteos, embutidos, carnes y bebidas.
- Por las reducidas dimensiones y versatilidad de utilización se integra perfectamente en cualquier espacio, desde el pequeño negocio hasta las superficies medianas y grandes.
- Iluminación LED en la cornisa, garantizando un importante ahorro energético.
- Permite una mayor capacidad de carga gracias al estante inferior de 500mm de profundidad.
- Disponible en diferentes colores.
- En la versión Eco Madeira, el mueble trae puertas correderas (full vision) sin marco, logrando un perfecto equilibrio entre visibilidad del producto y ahorro energético.
- Panel de mandos electrónico de serie.
- Gris (Ral 9006) de serie, embellecedor inferior modificable según colores mostrados en la página siguiente.

Termostato digital.

Parachoques de serie.

Laterales panorámicos.

Luz LED de serie.

ACCESORIOS	Decorativo ECO MADEIRA 1250	Decorativo ECO MADEIRA 1875	Decorativo ECO MADEIRA 2500
Código	0LDR9265	0LDR9273	0LDR9281
PVP	**211 €**	**299 €**	**374 €**

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

METRO

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		CRISTAL RECTO					
		VENTA ASISTIDA				AUTOSERVICIO	
		SIN REFRIGERACIÓN		REFRIGERADA		REFRIGERADA	
MODELO		93 N VA ST	129 N VA ST	93 RV VA ST	129 RV VA ST	93 RV LS ST	129 RV LS ST
Código		0LIS1053ST	0LIS1054ST	0LIS1055ST	0LIS1056ST	0LIS1057ST	0LIS1058ST
Capacidad neta	L	167	233	150	210	125	185
Capacidad bruta	L	385	535	385	535	385	535
Rango de temperatura	°C	- / -	- / -	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +7	-1 / +7
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	-	-	880	980	1270	1500
Clase climática	Tipo	-	-	3	3	3	3
Desescarche	Tipo	-	-	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	-	-	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Ancho / fondo / alto	mm	950 / 840 / 1327	1305 / 840 / 1327	950 / 840 / 1327	1305 / 840 / 1327	950 / 840 / 1327	1305 / 840 / 1327
Peso neto	kg	200	250	330	430	330	400
PVP		**3.339 €**	**4.094 €**	**5.692 €**	**6.651 €**	**6.328 €**	**7.329 €**

		CRISTAL CURVO					
		VENTA ASISTIDA				AUTOSERVICIO	
		SIN REFRIGERACIÓN		REFRIGERADA		REFRIGERADA	
MODELO		93 N VA LX	129 N VA LX	93 RV VA LX	129 RV VA LX	93 RV LS LX	129 RV LS LX
Código		0LIS1053LX	0LIS1054LX	0LIS1055LX	0LIS1056LX	0LIS1057LX	0LIS1058LX
Capacidad neta	L	167	233	150	210	125	185
Capacidad bruta	L	385	535	385	535	385	535
Rango de temperatura	°C	- / -	- / -	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +7	-1 / +7
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	-	-	880	980	1270	1500
Clase climática	Tipo	-	-	3	3	3	3
Desescarche	Tipo	-	-	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	-	-	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Ancho / fondo / alto	mm	950 / 852 / 1338	1305 / 852 / 1338	950 / 852 / 1338	1305 / 852 / 1338	950 / 852 / 1338	1305 / 852 / 1338
Peso neto	kg	200	250	330	430	330	400
PVP		**3.339 €**	**4.094 €**	**5.692 €**	**6.651 €**	**6.328 €**	**7.329 €**

93 N VA ST

93 N VA LX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina self service con puertas de vidrio templado y marco posterior en aluminio anodizado plateado o vitrina asistida con puertas correderas de vidrio templado y marco posterior en aluminio anodizado plateado.
- Base de exposición, superficie superior de servicio, panel posterior , rejilla frontal y estructura superior con soporte y estantes regulables en dos posiciones en brillante acero inoxidable.
- Laterales de vidrio que maximizan la visibilidad.
- 3 estantes de vidrio templado con luz LED en cada uno.
- Patas regulables.
- Centralita electrónica en el lado del operador.
- Termómetro digital en el interior.
- Control de temperatura con desescarche automático por parada de compresor.

3 estantes de vidrio templado con luz LED.

Laterales de vidrio que maximizan la visibilidad.

Patas regulables.

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

JOY

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R290

LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Joy 30 lite R-290
Código		0IIR0207
Capacidad neta	L	163
Rango de temperatura	°C	-1 / +7
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Clase climática	Tipo	3
Condensación	Tipo	Ventilada
Consumo eléctrico	kWh/24h	9,0
Evaporador	Tipo	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M2
Refrigerante	Tipo	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	623 / 739 / 1490
Peso bruto / neto	kg	113 / 100
PVP		**3175 €**

Joy 30 lite R-290

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La nueva linea plug-in de IARP presenta un innovador diseño, idóneo para todas las superficies de venta.
- Ideal para la promoción de productos gracias a la gran visibilidad que ofrecen los equipos.
- Equipos muy compactos y elegantes que encajan perfectamente en los ambientes y establecimientos más sofisticados.
- Incentiva la compra por impulso, debido al gran protagonismo que ofrece a los productos.
- Gracias a su consumo energético reducido, permite un menor impacto en el medio ambiente, siguiendo nuestro compromiso de eficiencia y sostenibilidad.
- Gas refrigerante R290.
- Iluminación LED.
- Cortina de noche de serie.
- Perfiles plásticos de color azul.
- Especialmente indicado para productos congelados y helados.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED

HERA

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SIN BASE			CON BASE		
		HERA 1050	HERA 1300	HERA 1500	HERA 1050	HERA 1300	HERA 1500
Código		0LMF0165	0LMF0170	0LMF0175	0LMF0150	0LMF0155	0LMF0160
Rango de temperatura	ºC	0 / +3	0 / +3	0 / +3	0 / +3	0 / +3	0 / +3
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	310	320	330	310	320	330
Potencia frigorífica	kW	0,375	0,450	0,450	0,375	0,450	0,450
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Clase de temperatura	Tipo	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Superficie de exposición	m²	0,49	0,62	0,72	0,49	0,62	0,72
Ancho / fondo / alto	mm	1040 / 1035 / 740	1290 / 1035 / 740	1500 / 1035 / 740	1040 / 855 / 1240	1290 / 855 / 1240	1500 / 855 / 1240
Peso bruto / neto	kg	90 / 45	110 / 55	118 / 65	130 / 85	150 / 95	158 / 105
PVP		**2285 €**	**2465 €**	**2605 €**	**2625 €**	**2965 €**	**3115 €**

HERA CON BASE

HERA SIN BASE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina especial para pescado con refrigeración estática y placa fría en el plano de exposición.
- Plano de exposición y mesa de trabajo de acero inoxidable especial pescado (AINSI 316).
- Interruptor para la iluminación independiente y microprocesador.
- Versión con o sin base (chásis con ruedas para moverse con facilidad en la versión con base).
- Cristales curvos abatibles.
- Frontal en cristal curvo y laterales panorámicos.

Cristales curvos abatibles.

Base de acero inoxidable con ruedas.



Puertas plexiglas traseras (opcional).

ACCESORIOS	Puertas plexiglass traseras HERA 1050	Puertas plexiglass traseras HERA 1300	Puertas plexiglass traseras HERA 1500
Código	0LMF9100	0LMF9101	0LMF9102
PVP	**59 €**	**88 €**	**91 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED being efficient

EUROFRED

JINNY

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		CRISTAL RECTO				
		JINNY 100	JINNY 150	JINNY 200	JINNY 250	JINNY 300
Código		0LZN0273	0LZN0033	0LZN0271	0LZN0034	0LZN0036
Rango de temperatura	ºC	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	288	306	468	515	687
Potencia frigorífica	kW	0,441	0,441	0,596	0,817	1,054
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Superficie de exposición	m²	0,55	0,84	1,14	1,45	1,76
Ancho / fondo / alto	mm	1000 / 930 / 1270	1500 / 930 / 1270	2000 / 930 / 1270	2500 / 930 / 1270	3000 / 930 / 1270
Peso bruto / neto	kg	145 / 115	206 / 164	224 / 181	279 / 233	335 / 280
PVP		**1995 €**	**2375 €**	**2715 €**	**2925 €**	**3485 €**

MODELO		CRISTAL CURVO				
		JINNY 100	JINNY 150	JINNY 200	JINNY 250	JINNY 300
Código		0LZN0037	0LZN0038	0LZN0272	0LZN0112	0LZN0113
Rango de temperatura	ºC	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	288	306	468	515	687
Potencia frigorífica	kW	0,441	0,441	0,596	0,817	1,054
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Superficie de exposición	m²	0,55	0,84	1,14	1,45	1,76
Ancho / fondo / alto	mm	1000 / 930 / 1270	1500 / 930 / 1270	2000 / 930 / 1270	2500 / 930 / 1270	3000 / 930 / 1270
Peso bruto / neto	kg	145 / 115	206 / 164	224 / 181	279 / 233	335 / 280
PVP		**2105 €**	**2525 €**	**2975 €**	**3275 €**	**3895 €**

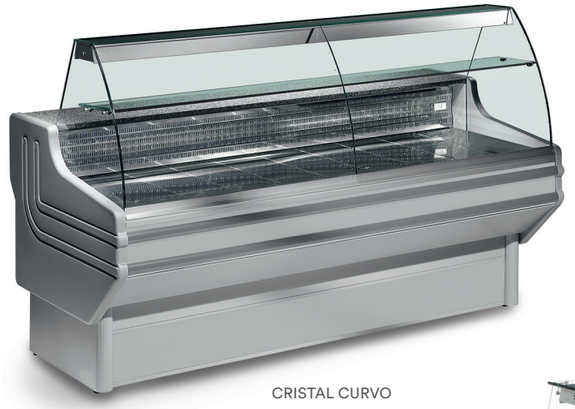

CRISTAL CURVO

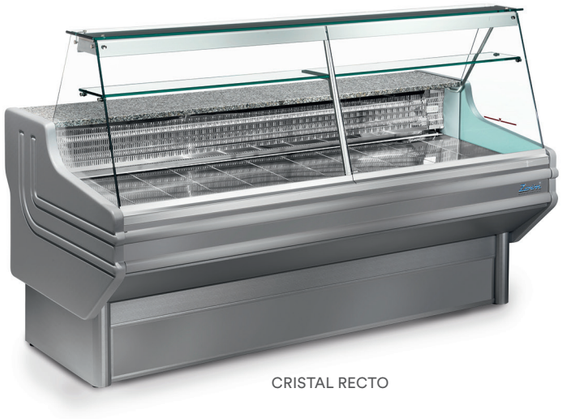

CRISTAL RECTO



CRISTAL RECTO



CRISTAL CURVO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina expositora con evaporador estático y amplia área de exposición gracias a su gran superficie acristalada.
- Amplia reserva refrigerada accesible mediante puertas pivotantes, que aumenta la capacidad de almacenamiento de productos refrigerados. Dotada de evaporador independiente de la exposición.
- Equipo frigorífico potenciado para garantizar el mantenimiento de las temperaturas óptimas de conservación, incluso en condiciones extremas de funcionamiento.
- Desescarche automático.
- Estante intermedio bajo pedido (montado de fábrica).

Superficie de exposición en acero inoxidable (fondo 66,5 cm).

Iluminación interior mediante tubo fluorescente.

Laterales en ABS termoformado.

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED being efficient

EUROFRED

SALINA 80 VC

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SALINA 80 VC 100	SALINA 80 VC 150	SALINA 80 VC 200	SALINA 80 VC 250	SALINA 80 VC 300
Código		0ITM0146	0ITM0147	0ITM0148	0ITM0149	0ITM0150
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	390	390	540	730	850
Potencia frigorífica	kW	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Estantes	nº	1	1	1	1	1
Puertas	nº	1	2	2	3	3
Superficie de exposición	m²	0,6	0,83	1,1	1,38	1,66
Ancho / fondo / alto	mm	1040 / 900 / 1262	1520 / 900 / 1262	2000 / 900 / 1262	2480 / 900 / 1262	2960 / 900 / 1262
Peso bruto / neto	kg	125 / 110	150 / 135	180 / 165	220 / 205	260 / 245
Reserva refrigerada	L	120	249	332	415	498
PVP		**1760 €**	**1975 €**	**2185 €**	**2650 €**	**3030 €**

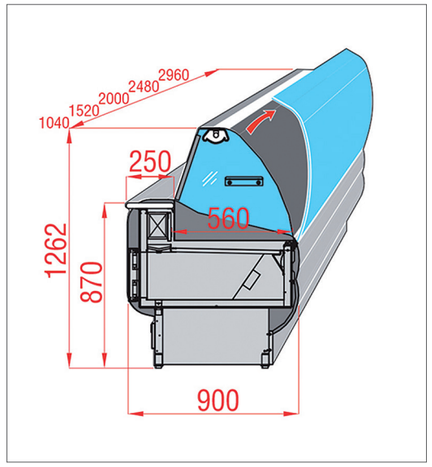

SALINA 80 VC

SALINA 80 VC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina refrigerada semi-ventilada de vidrio curvo para la exposición y conservación de todo tipo de producto fresco.
- Gracias a su elegante diseño y acabado, la vitrina SALINA 80 es perfecta para establecimientos que buscan una ambientación caracterizada por la simplicidad, practicidad y funcionalidad.
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Diseño compacto con 900 mm. de Fondo.
- Bajo consumo energético.
- Plano de trabajo en acero inoxidable.
- Plano de exposición de chapa de acero atóxica, adecuada para alimentos.
- Paredes laterales aisladas y termoformadas con vidrio lateral templado (40 mm. de grosor).
- Panel de control digital.
- **Estante intermedio y reserva refrigerada de serie.**
- Color blanco de serie (RAL 9010).

Paredes laterales de 40 mm. de grosor.



Vidrio curvo.

Reserva refrigerada de serie.



Color blanco de serie.

ACCESORIOS	Puertas plexiglass Salina 80 VC 100	Puertas plexiglass Salina 80 VC 150	Puertas plexiglass Salina 80 VC 200	Puertas plexiglass Salina 80 VC 250	Puertas plexiglass Salina 80 VC 300
Código	0ITM9012	0ITM9013	0ITM9014	0ITM9015	0ITM9016
PVP	**140 €**	**180 €**	**280 €**	**305 €**	**370 €**

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED being efficient

EUROFRED

SALINA 80 VD

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SALINA 80 VD 100	SALINA 80 VD 150	SALINA 80 VD 200	SALINA 80 VD 250	SALINA 80 VD 300
Código		0ITM0141	0ITM0142	0ITM0143	0ITM0144	0ITM0145
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	390	390	540	730	850
Potencia frigorífica	kW	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Estantes	nº	1	1	1	1	1
Puertas	nº	1	2	2	3	3
Superficie de exposición	m²	0,6	0,83	1,1	1,38	1,66
Ancho / fondo / alto	mm	1040 / 900 / 1262	1520 / 900 / 1262	2000 / 900 / 1262	2480 / 900 / 1262	2960 / 900 / 1262
Peso bruto / neto	kg	125 / 110	150 / 135	180 / 165	220 / 205	260 / 245
Reserva refrigerada	L	120	249	332	415	498
PVP		**1760 €**	**1975 €**	**2185 €**	**2650 €**	**3030 €**

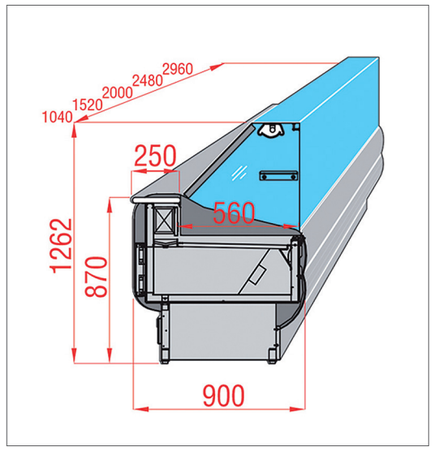

SALINA 80 VD

SALINA 80 VD

ACCESORIOS	Puertas plexiglass Salina 80 VD 100	Puertas plexiglass Salina 80 VD 150	Puertas plexiglass Salina 80 VD 200	Puertas plexiglass Salina 80 VD 250	Puertas plexiglass Salina 80 VD 300
Código	0ITM9027	0ITM9028	0ITM9029	0ITM9030	0ITM9031
PVP	**140 €**	**180 €**	**280 €**	**305 €**	**370 €**

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina refrigerada semi-ventilada de vidrio recto para la exposición y conservación de todo tipo de producto fresco.
- Gracias a su elegante diseño y acabado, la vitrina SALINA 80 es perfecta para establecimientos que buscan una ambientación caracterizada por la simplicidad, practicidad y funcionalidad.
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Diseño compacto con 900 mm. de fondo.
- Bajo consumo energético.
- Plano de trabajo en acero inoxidable.
- Plano de exposición de chapa de acero atóxica, adecuada para alimentos.
- Paredes laterales aisladas y termoformadas con vidrio lateral templado (40 mm. de grosor).
- Panel de control digital.
- **Estante intermedio y reserva refrigerada de serie.**
- Color blanco de serie (RAL 9010).

Paredes laterales de 40 mm. de grosor.

Vidrio recto.

Plano de exposición de chapa de acero atóxica.



Color blanco de serie.

EUROFRED
being efficient

EUROFRED

SALINA PLUS

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SALINA PLUS 100	SALINA PLUS 150	SALINA PLUS 200	SALINA PLUS 250	SALINA PLUS 300
Código		0ITM0151	0ITM0152	0ITM0153	0ITM0154	0ITM0155
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	437	581	660	785	900
Potencia frigorífica	kW	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Estantes	nº	1	1	1	1	1
Puertas	nº	1	2	2	3	3
Superficie de exposición	m²	0,8	1,09	1,45	1,81	2,17
Ancho / fondo / alto	mm	1060 / 1140 / 1300	1540 / 1140 / 1300	2020 / 1140 / 1300	2500 / 1140 / 1300	2980 / 1140 / 1300
Peso bruto / neto	kg	130 / 115	170 / 155	210 / 195	250 / 235	285 / 270
Reserva refrigerada	L	182	274	365	456	547
PVP		**2560 €**	**3175 €**	**3505 €**	**3965 €**	**4905 €**

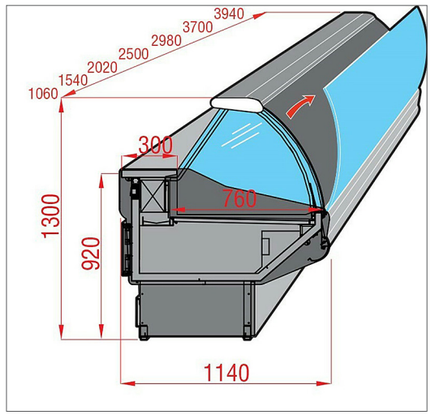

SALINA PLUS

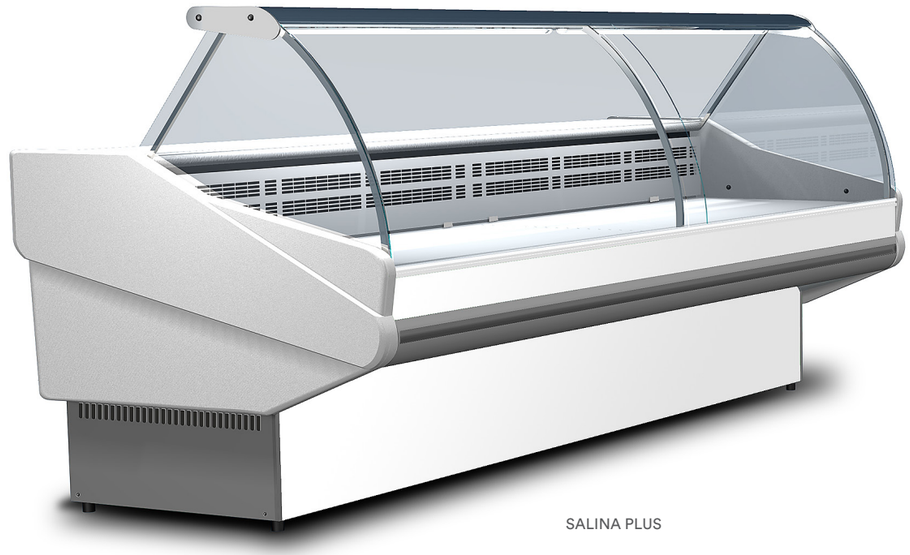

SALINA PLUS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina refrigerada semi-ventilada de vidrio curvo para la exposición y conservación de todo tipo de producto fresco.
- Gracias a su elegante diseño y acabado, la vitrina SALINA PLUS es perfecta para establecimientos que buscan una ambientación caracterizada por la simplicidad, practicidad y funcionalidad.
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Diseño compacto con 1140 mm. de Fondo.
- Bajo consumo energético.
- Plano de trabajo en acero inoxidable.
- Plano de exposición de chapa de acero atóxica, adecuada para alimentos.
- Paredes laterales aisladas y termoformadas con vidrio lateral templado (50 mm. de grosor).
- Panel de control digital.
- **Estante intermedio y reserva refrigerada de serie.**
- Color blanco de serie (RAL 9010).

Paredes laterales de 50 mm. de grosor.



Vidrio curvo.



Plano de exposición de chapa de acero atóxica.

ACCESORIOS	Puertas plexiglass Salina Plus 100	Puertas plexiglass Salina Plus 150	Puertas plexiglass Salina Plus 200	Puertas plexiglass Salina Plus 250	Puertas plexiglass Salina Plus 300
Código	0ITM9022	0ITM9023	0ITM9024	0ITM9025	0ITM9026
PVP	**185 €**	**195 €**	**310 €**	**335 €**	**405 €**

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED
being efficient

EUROFRED

KIBUK VC

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		KIBUK VC 100	KIBUK VC 150	KIBUK VC 200	KIBUK VC 250	KIBUK VC 300
Código		0ITM0089	0ITM0090	0ITM0091	0ITM0092	0ITM0093
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	712	663	831	913	1025
Potencia frigorífica	kW	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Estantes	nº	1	1	1	1	1
Puertas	nº	1	2	2	3	3
Superficie de exposición	m²	0,6	0,83	1,1	1,38	1,66
Ancho / fondo / alto	mm	1060 / 560 / 1245	1540 / 560 / 1245	2020 / 560 / 1245	2500 / 560 / 1245	2980 / 560 / 1245
Peso bruto / neto	kg	125 / 110	150 / 135	180 / 165	220 / 205	260 / 245
Reserva refrigerada	L	120	249	332	415	498
PVP		**2445 €**	**2785 €**	**3215 €**	**3925 €**	**4485 €**

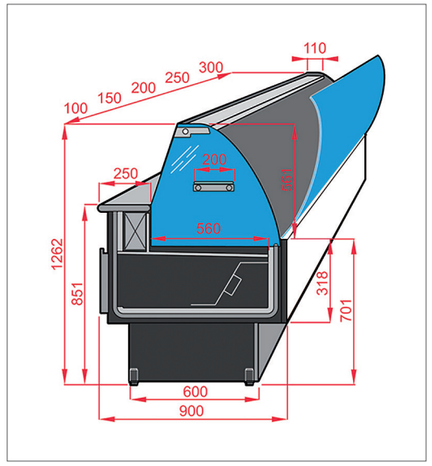

KIBUK VC

ACCESORIOS	Puertas plexiglass Kibuk VC 100	Puertas plexiglass Kibuk VC 150	Puertas plexiglass Kibuk VC 200	Puertas plexiglass Kibuk VC 250	Puertas plexiglass Kibuk VC 300
Código	0ITM9017	0ITM9018	0ITM9019	0ITM9020	0ITM9021
PVP	**140 €**	**180 €**	**280 €**	**305 €**	**370 €**

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

KIBUK VC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina refrigerada semi-ventilada de vidrio curvo para la exposición y conservación de todo tipo de producto fresco.
- Gracias a su elegante diseño y acabado, la vitrina KIBUK es perfecta para establecimientos que buscan una ambientación caracterizada por la simplicidad, practicidad y funcionalidad.
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Diseño compacto con 900 mm. de Fondo.
- Bajo consumo energético.
- Plano de trabajo y plano de exposición en acero inoxidable.
- Paredes laterales aisladas y termoformadas con vidrio lateral templado (50 mm. de grosor).
- Panel de control digital.
- **Estante intermedio y reserva refrigerada de serie.**
- Color blanco de serie (RAL 9010).

Paredes laterales de 50 mm. de grosor.

Vidrio curvo.

Reserva refrigerada de serie.

Color blanco de serie.

EUROFRED
being efficient

EUROFRED

KIBUK VD

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		KIBUK VD 100	KIBUK VD 150	KIBUK VD 200	KIBUK VD 250	KIBUK VD 300
Código		0ITM0094	0ITM0095	0ITM0096	0ITM0097	0ITM0098
Rango de temperatura	°C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	712	663	831	913	1025
Potencia frigorífica	kW	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Estantes	nº	1	1	1	1	1
Puertas	nº	1	2	2	3	3
Superficie de exposición	m²	0,6	0,83	1,1	1,38	1,66
Ancho / fondo / alto	mm	1060 / 560 / 1245	1540 / 560 / 1245	2020 / 560 / 1245	2500 / 560 / 1245	2980 / 560 / 1245
Peso bruto / neto	kg	125 / 110	150 / 135	180 / 165	220 / 205	260 / 245
Reserva refrigerada	L	120	249	332	415	498
PVP		**2445 €**	**2785 €**	**3215 €**	**3925 €**	**4485 €**

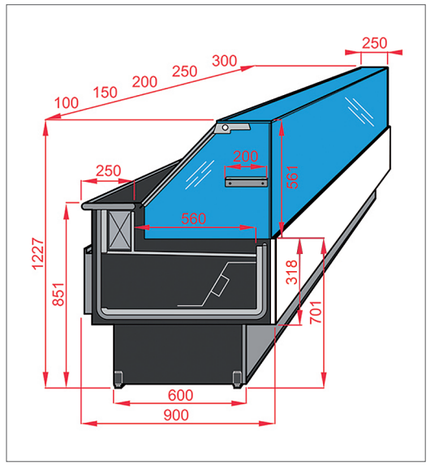

KIBUK VD

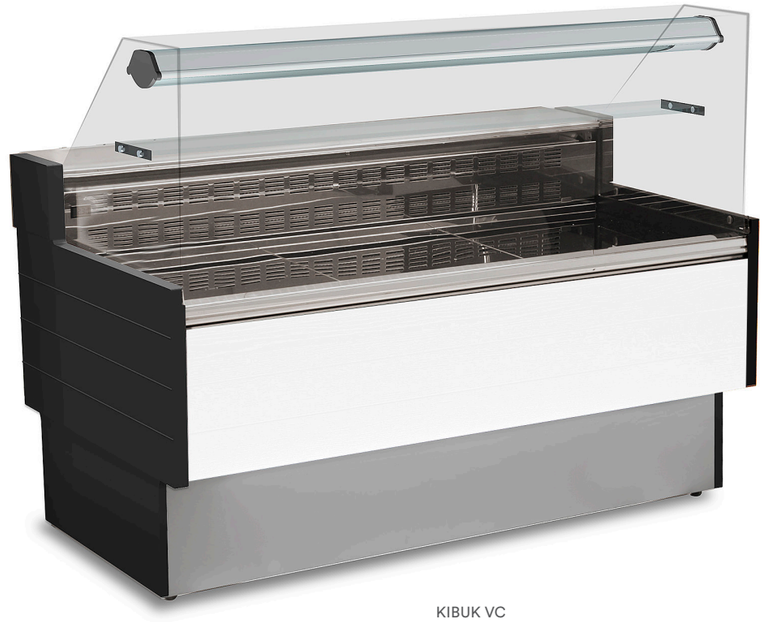

KIBUK VC

ACCESORIOS	Puertas plexiglass Kibuk VD 100	Puertas plexiglass Kibuk VD 150	Puertas plexiglass Kibuk VD 200	Puertas plexiglass Kibuk VD 250	Puertas plexiglass Kibuk VD 300
Código	0ITM9032	0ITM9033	0ITM9034	0ITM9035	0ITM9036
PVP	**140 €**	**180 €**	**280 €**	**305 €**	**370 €**

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina refrigerada semi-ventilada de vidrio recto para la exposición y conservación de todo tipo de producto fresco.
- Gracias a su elegante diseño y acabado, la vitrina KIBUK es perfecta para establecimientos que buscan una ambientación caracterizada por la simplicidad, practicidad y funcionalidad.
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Diseño compacto con 900 mm. de Fondo.
- Bajo consumo energético.
- Plano de trabajo y plano de exposición en acero inoxidable.
- Paredes laterales aisladas y termoformadas con vidrio lateral templado (50 mm. de grosor).
- Panel de control digital.
- **Estante intermedio y reserva refrigerada de serie.**
- Color blanco de serie (RAL 9010).



Paredes laterales de 50 mm. de grosor.

Vidrio recto.

Plano de exposición de acero inoxidable.

Color blanco de serie.

EUROFRED being efficient

KAMI

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 M2 LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		KAMI 937	KAMI 1250	KAMI 1562	KAMI 1875	KAMI 2500	KAMI 3125	KAMI 3750
Código		0LDR1070	0LDR1071	0LDR1072	0LDR1073	0LDR1074	0LDR1075	0LDR1076
Rango de temperatura	ºC	0 / +5	0 / +5	0 / +5	0 / +5	0 / +5	0 / +5	0 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	710	850	980	1420	1700	2280	2550
Potencia frigorífica	kW	2,40	3,40	3,90	4,60	6,30	8,10	9,70
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Superficie de exposición	m²	0,68	0,91	1,14	1,37	1,83	2,29	2,75
Ancho / fondo / alto	mm	1017 / 1069 / 1175	1330 / 1069 / 1175	1642 / 1069 / 1175	1955 / 1069 / 1175	2580 / 1069 / 1175	3205 / 1069 / 1175	3830 / 1069 / 1175
Peso bruto / neto	kg	125 / 110	227 / 150	289 / 170	297 / 190	375 / 280	310 / 295	408 / 393
PVP		**4785 €**	**4925 €**	**5395 €**	**5705 €**	**6450 €**	**7565 €**	**8660 €**

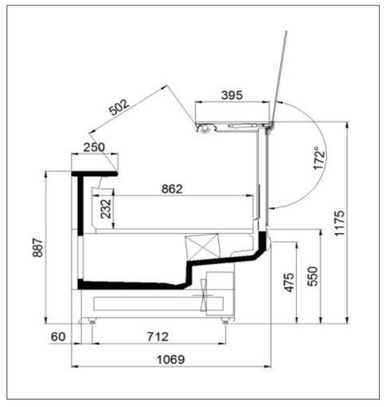

KAMI

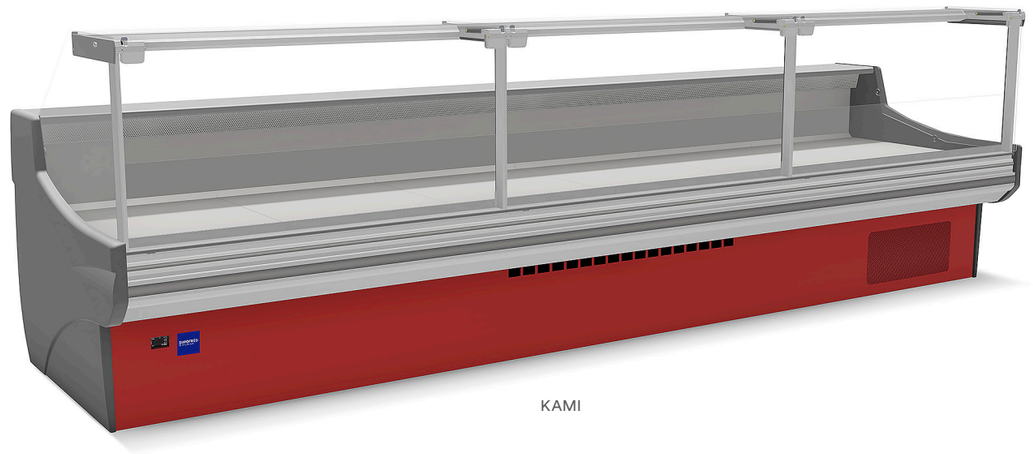

KAMI

ACCESORIOS	Decorativo modelo 937	Decorativo modelo 1250	Decorativo modelo 1562	Decorativo modelo 1875	Decorativo modelo 2500	Decorativo modelo 3125	Decorativo modelo 3750
Código	0LDR9255	0LDR9237	0LDR9238	0LDR9239	0LDR9240	0LDR9241	0LDR9242
PVP	**193 €**	**360 €**	**388 €**	**418 €**	**476 €**	**478 €**	**488 €**

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vitrina refrigerada de diseño moderno y actual.
- Cristales rectos con apertura superior y repisa superior de vidrio con iluminación LED de serie.
- Kami ofrece en su parte interior una reserva refrigerada con puertas de acceso herméticas para una perfecta conservación de los productos almacenados.
- Paragolpes en PVC de serie.
- Amplia gama de paneles decorativos de fácil instalación.
- Gris (RAL 9006) de serie.



Plano de exposición en acero inox.

Lateral panorámico.

EUROFRED

CEV / BFS / UFFS

Servicios opcionales*

Aplicación

Características R600 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		CONSERVACIÓN					CONGELACIÓN	
		CEV 425	CEV 425 CP (con display iluminado)	BFS 38 / 1P	BFS 38 / 2P	BFS 38 CP (con display iluminado)	UFFS 370 G	UFFS 370 GCP (con display iluminado)
Código		0ITC0167	0ITC0168	0ITC0022	0ITC0170	0ITC0169	0ITC0147	0ITC0148
Capacidad neta	L	347	347	347	347	347	300	300
Capacidad latas 33 cl	nº	455	455	455	455	455	720	720
Rango de temperatura	ºC	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	-14 / -24	-14 / -24
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	295	295	295	295	295	570	570
Clase climática	Tipo	N	N	N	N	N	N	N
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-290	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	595 / 640 / 1840	595 / 640 / 1980	595 / 640 / 1840	595 / 640 / 1840	600 / 640 / 1980	595 / 640 / 1840	595 / 640 / 1980
Peso bruto / neto	kg	80 / 72	83 / 75	85 / 77	87 / 80	87 / 79	100 / 90	103 / 92
PVP		**735 €**	**775 €**	**865 €**	**935 €**	**895 €**	**1515 €**	**1555 €**

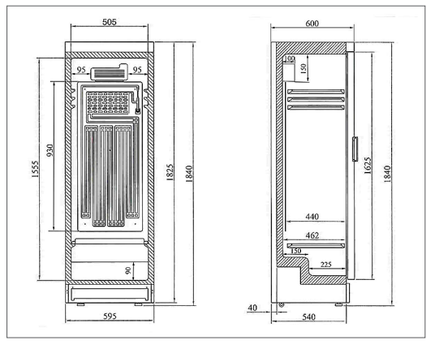

CEV 425

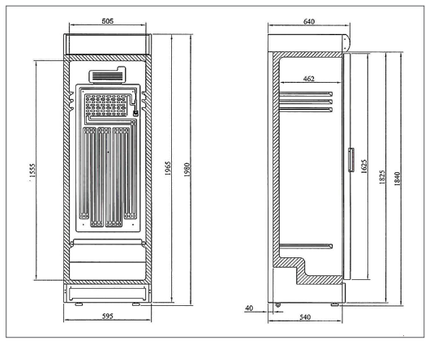

CEV 425 CP (con display iluminado)

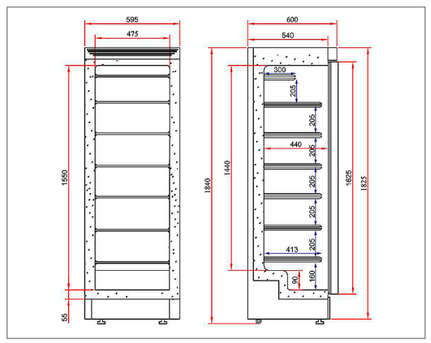

UFFS 370 G

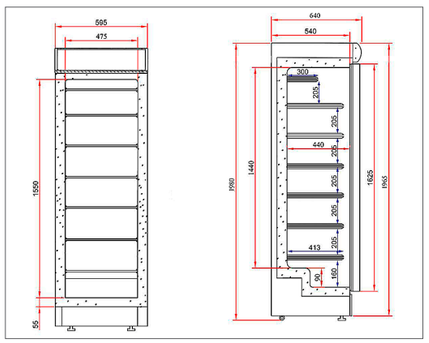

UFFS 370 GCP (con display iluminado)

ACCESORIOS	Estante para CEV (495×365 mm.)	Estante para BFS 38 (495×380 mm.)
Código	0ITC9009	0ITC9030
PVP	**26 €**	**41 €**

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CEV 425

CEV 425 CP (con display iluminado)

BFS 38 / 1P

BFS 38 / 2P

UFFS 370 G

UFFS 370 GCP (con display iluminado)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Armarios expositores disponibles en conservación, congelación, con o sin display iluminado. Los modelos BFS y UFFS llevan marco de puerta en aluminio, el modelo CEV lleva marco de puerta en plástico y maneta integrada en el lateral.
- Perfecta distribución del aire frío gracias a la turbina de ventilación incluida en el sistema de refrigeración.
- El condensador estático con ventilador de apoyo acoplado aumenta el rendimiento del aparato incluso en condiciones extremas de funcionamiento.
- Doble cristal anti-empañamiento para evitar condensaciones en la puerta.
- Todos los modelos incluyen estantes, cerraduras y panel de mandos compuestos de un interruptor para la luz interna, un termómetro analógico y un piloto de control con indicador de alimentación eléctrica.
- Modelo CEV 425 con luz LED en el interior.
- Con termómetro.

Estantes metálicos plastificados regulables en altura cada 4 cm en los modelos BFS.

Iluminación interna para realzar la visibilidad de los productos expuestos.

6 estantes fijos refrigerados en dotación en todos los modelos UFFS.

EUROFRED *being efficient*

RC

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R600a EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		RC 60	RC145	RC 300
Código		0CRW0095	0CRW0077	0CRW0096
Capacidad neta	L	60	115	300
Rango de temperatura	ºC	+0 / +10	+4 / +10	+2 / +8
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	80	75	300
Clase climática	Tipo	4	4	4
Condensación	Tipo	Roll bond	Estática	Ventilada
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Roll bond	Roll bond	Roll bond
Refrigerante	Tipo	R-600a	R-600a	R-600a
Ancho / fondo / alto	mm	432 / 496 / 672	505 / 590 / 855	440 / 708 / 1840
Peso neto	kg	32,5	37	78
PVP		**500 €**	**395 €**	**935 €**

RC 300

RC145

RC 60

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Armario expositor especial bebidas de reducidas dimensiones.
- Aislamiento de ciclopentano de 45 mm de espesor en cada lado.
- 3 estantes regulables en altura.
- Display digital.
- Luz LED interna con interruptor independiente.
- Doble cristal temperado de seguridad.
- Puerta con vidrio curvo.
- Cerradura y patas regulables en dotación.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

FKG

Servicios opcionales* Aplicación Características

LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		FKG 371	FKG 370 / 2P	FKG 410
Código		0IVF1110	0IVF0111	0IVF0118
Capacidad neta	L	351	347	351
Rango de temperatura	ºC	+3 / +10	+3 / +10	+3 / +10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	350	350	320
Clase climática	Tipo	N	N	N
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-134a	R-134a	R-134a
Ancho / fondo / alto	mm	595 / 595 / 1850	595 / 595 / 1850	595 / 595 / 2000
Peso bruto / neto	kg	88 / 85	88 / 85	93 / 90
PVP		**1445 €**	**1195 €**	**1195 €**



FKG 410



FKG 371 FKG 370

ACCESORIOS	Estante suelo FKG (505×250 mm.)	Estante inclinado FKG (510×395 mm.)	Estante FKG (510×395 mm.)
Código	0IVF9015	0IVF9000	0IVF9010
PVP	**15 €**	**33 €**	**33 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

FKG 371

FKG 370 / 2P

FKG 410

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran capacidad expositiva gracias a la amplia superficie acristalada de las puertas. Iluminación interna por luz led que permite una mejor visualización del producto.
- Perfecta distribución del aire frío gracias a la turbina de ventilación incluida en el sistema de refrigeración.
- Doble cristal anti-empañamiento que permite evitar la condensación en la puerta.
- Todos los modelos disponen de estantes, cerradura y luz led.

Estantes metálicos plastificados regulables en altura.

Refrigeración estática con turbina de ventilación.

Puertas con apertura reversible.

Iluminación LED de serie en todos los modelos.

DC 800 / DC 1000

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		DC 800S	DC 800H	DC 1000S	DC 1000H
Código		0CRW0101	0CRW0103	0CRW0069	0CRW0070
Capacidad neta	L	800	800	1000	1000
Rango de temperatura	ºC	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	561	561	650	650
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	1000 / 730 / 2036	1000 / 730 / 2036	1200 / 645 / 2036	1200 / 645 / 2036
Peso neto	kg	146	146	159	158
PVP		**1655 €**	**1690 €**	**1825 €**	**1855 €**

DC 1000S

DC 800H

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Armarios de gran capacidad para la refrigeración de latas y botellas disponibles con puertas correderas y pivotantes.
- Todos los modelos incluyen displays iluminados, iluminación interior vertical, pies regulables en altura, termostato y ocho estantes ajustables.
- Modelos H: 2 puertas pivotantes.
- Modelos S: 2 puertas correderas.

Cerradura y ruedas de serie.

Control digital de temperatura.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

FSC

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PUERTAS CORREDERAS		PUERTAS PIVOTANTES	
		FSC 1000 S	FSC 1200 S	FSC 1000 H	FSC 1200 H
Código		0ITC0160	0ITC0162	0ITC0161	0ITC0163
Capacidad neta	L	524	645	524	645
Capacidad botellas 33 cl	nº	585	720	520	640
Capacidad botellas 50 cl	nº	585	720	520	640
Capacidad botellas 75 cl	nº	585	720	520	640
Capacidad latas 33 cl	nº	1287	1584	1144	1408
Capacidad latas 50 cl	nº	819	1008	728	896
Rango de temperatura	ºC	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	450	880	450	880
Clase climática	Tipo	4	4	4	4
Consumo eléctrico	kWh/24h	5,96	6,8	5,96	6,8
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	1000 / 740 / 2000	1200 / 740 / 2000	1000 / 790 / 2000	1200 / 790 / 2000
Peso bruto / neto	kg	164 / 159	164 / 159	175 / 162	189 / 174
PVP		**1975 €**	**2170 €**	**2020 €**	**2220 €**

FSC 1200 H

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Armarios de gran capacidad para la refrigeración de latas y botellas disponibles con puertas correderas y pivotantes.
- Todos los modelos incluyen displays iluminados, iluminación interior vertical, pies regulables en altura, termostato y cuatro estantes ajustables.
- Incluye termómetro.
- Puertas con cierre automático.
- Capacidad de carga: 50 kg/estante.
- Interior en blanco.

2 puertas correderas para los modelos FSC-S y 2 puertas pivontantes para los FSC-H.

Iluminación interior vertical.

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EIS

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Características

R290 *Opcional

LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		CONSERVACIÓN EIS 42 TN	CONSERVACIÓN EIS 104 TN (puertas correderas)	CONSERVACIÓN EIS 214 TN (puertas correderas)	CONGELACIÓN EIS 40,3 BT
Código		01IR0167	01IR0173	01IR0172	01IR0162
Capacidad neta	L	282	750	1375	295
Rango de temperatura	ºC	0 / +10	0 / +7	0 / +12	-25 / -10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	260	1180	1680	710
Clase climática	Tipo	4	4	4	4
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Manual
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Estático
Refrigerante	Tipo	R-290	R-134a	R-134a	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	670 / 637 / 1957	1110 / 770 / 2000	1970 / 820 / 2000	670 / 665 / 1957
Peso bruto / neto	kg	126 / 118	197 / 184	390 / 331	127 / 117
PVP		**1790 €**	**3310 €**	**6240 €**	**2010 €**

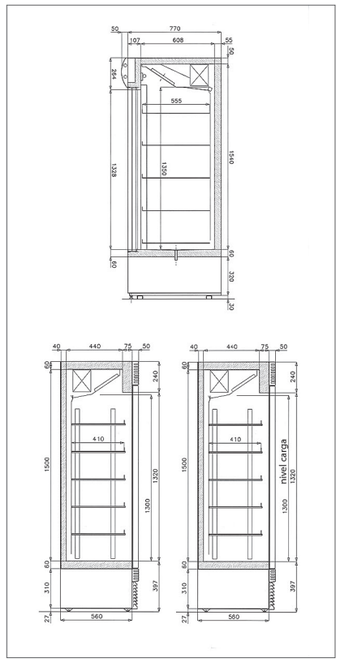

EIS 104 TN (puertas correderas)

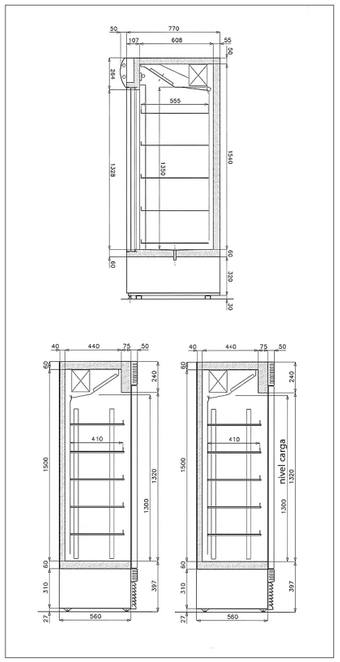

EIS 40.3 BT

ACCESORIOS	Estante adicional para EIS 104/214	Estante adicional para EIS 42
Código	01IR9203	01IR9209
PVP	**37 €**	**47 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EIS 40.3 BT

EIS 214 TN (puertas correderas)

EIS 104 TN (puertas correderas)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Armarios de gran capacidad con display luminoso.
- Puertas equipadas con dispositivo de cierre automático parta minimizar las pérdidas de frío por aperturas de servicio.
- Sistema frigorífico potenciado para conseguir una temperatura constante en condiciones de servicio intenso.
- Estantes metálicos de construcción robusta incluidos que permiten una elevada capacidad de carga por cada nivel de exposición. Los modelos en conservación llevan estantes con soportes regulables en altura y los modelos en congelación llevan estantes fijos.
- Armarios de gran capacidad con display luminoso.
- Modelo EIS42 TN con luz LED.
- Puertas con cierre automático.

Estantes en acero plastificado blanco.

Control de temperatura mediante termostato regulable.

Display luminoso superior con posibilidad de personalización.

Iluminación interior mediante fluorescentes verticales interiores. Modelo EIS 42 TN mediante LED.

MSU

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R600 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		MSU 300	MSU 400
Código		0ITC0650	0ITC0651
Capacidad neta	L	260	347
Rango de temperatura	ºC	+2 / +10	+2 / +10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	266	295
Clase climática	Tipo	4	4
Desescarche	Tipo	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-600a	R-600a
Ancho / fondo / alto	mm	595 / 640 / 1635	595 / 640 / 1840
Peso bruto / neto	kg	79,3 / 70	84,9 / 75,5
PVP		**930 €**	**1015 €**

ACCESORIOS	Estante adicional
Código	0ITC9030
PVP	**40 €**

MSU 300

MSU 400

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Termostato electrónico para mantener una temperatura exacta.
- Alarma acústica y externa por exceso de temperatura.
- Evaporador cubierto para proteger los medicamentos.
- Descongelación automática.
- Refrigerante ecológico R-600A.
- Producto especialmente pensado para conservación de medicamentos.
- Con luz LED en el interior.
- Especial para la conservación de productos de farmacia y medicamentos.

Interior en ABS.

Termostáto electrónico.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

OLA

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		OLA 150	OLA 200	OLA 250
Código		0LIS1027	0LIS1023	0LIS1025
Capacidad neta	L	277	375	474
Rango de temperatura	ºC	-18;-1 / -15;+5	-18;-1 / -15;+5	-18;-1 / -15;+5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1600	2450	3000
Clase climática	Tipo	3	3	3
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A
Superficie de exposición	m²	113	153	194
Ancho / fondo / alto	mm	1540 / 1040 / 885	2040 / 1040 / 885	2540 / 1040 / 885
Peso bruto / neto	kg	200 / 183	240 / 214	256 / 241
PVP		**3755 €**	**4290 €**	**4825 €**

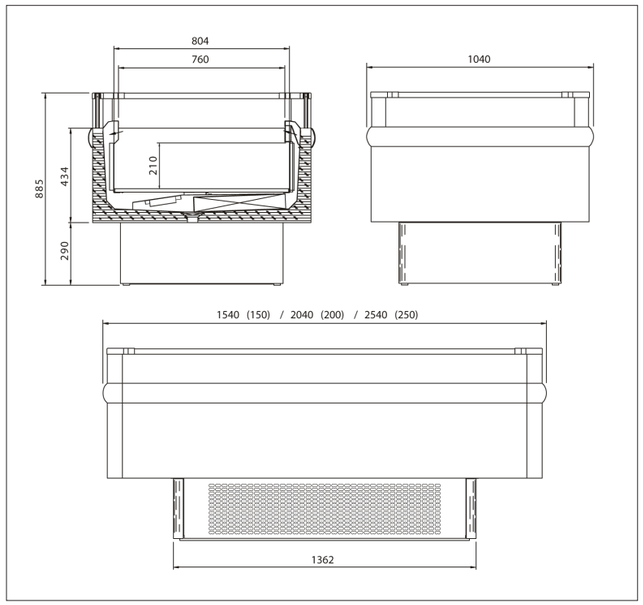

OLA

ACCESORIOS	Tapas noche 150	Tapas noche 200	Tapas noche 250
Código	0LIS9375	0LIS9380	0LIS9385
PVP	**119 €**	**155 €**	**202 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

OLA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Islas con una gran superficie de exposición ideal para la conservación y venta de todo tipo de producto congelado.
- Perfecta distribución del frío mediante un sistema de evaporación por aire forzado.
- Aislamiento en poliuretano de alta densidad.
- Sistema automático de evaporación del agua condensada.
- Cristal térmico panorámico.
- Desescarche automático.
- Refrigeración ventilada.

Perfiles parachoques de protección en color gris.

Tapas de noche opcionales.

THEA

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

M1 CO_2 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		THEA 110	THEA 140
Código		0LIS0037	0LIS0038
Capacidad neta	L	228	292
Gama de temperatura	°C	-1/+5	-1/+7
Evaporador	Tipo	Aire forzado	Aire forzado
Desescarche	Tipo	Automático	Automático
Alimentación eléctrica	V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50
Potencia eléctrica	W	630	740
Clase climática	Tipo	3	3
Refrigerante	Tipo	R744	R744
Control evaporador	Tipo	Capilar	Capilar
Ancho/ Fondo/ Alto	mm	1200/1200/920	1500/1200/920
Peso neto	kg	154	192
PVP		**4.830 €**	**5.535 €**

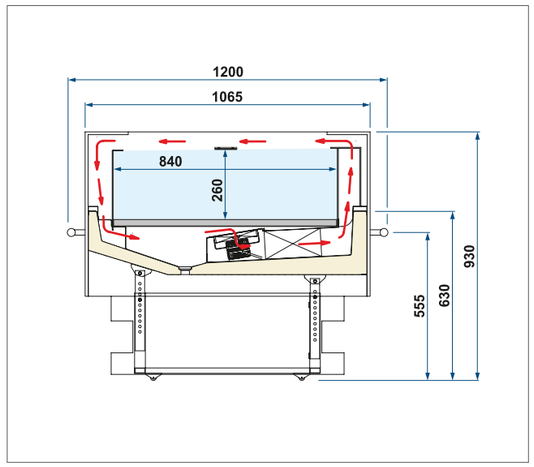

THEA

THEA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Isla de refrigeración ventilada (RV) destinada especialmente a la venta promocional y productos de compra por impulso.
- Cubierta con protección anti-golpes en los cuatro laterales.
- Tanque telescópico ajustable y regulable en altura e inclinable para una mayor visibilidad del producto.
- Depósito de recogida de condensación con sistema de evaporación automática.
- Panel de control con unidad de control electrónico.
- Rodillos unidireccionales para la manipulación.
- Iluminación LED.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

BLIZZARD

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

L1 R290 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		BLIZZARD 1P	BLIZZARD 2P	BLIZZARD 3P
Código		0LIS1050	0LIS1051	0LIS1052
Capacidad neta	L	350	790	1200
Rango de temperatura	°C	-18 / -16	-18 / -16	-18 / -16
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1000	2000	3000
Clase climática	Tipo	3	3	3
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	L1	L1	L1
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290
Puertas	nº	1	2	3
Ancho / fondo / alto	mm	670 / 885 / 2071	1340 / 885 / 2071	2010 / 885 / 2071
Peso bruto / neto	kg	190 / 170	330 / 310	510 / 490
PVP		**3485 €**	**5835 €**	**9080 €**

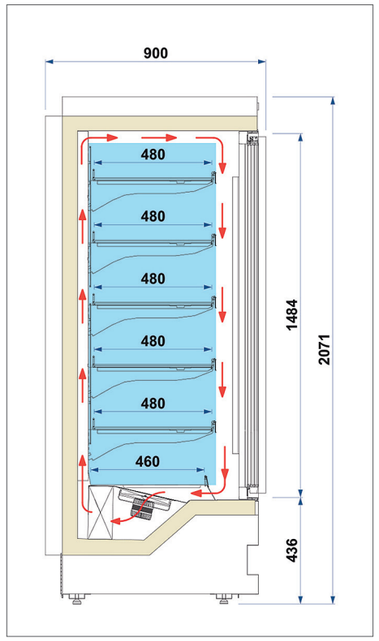

BLIZZARD

BLIZZARD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La ecología se une con el ahorro energético para crear el mural de congelación en baja temperatura BLIZZARD.
- Este modelo único revoluciona el modo de concebir la exposición de helados y congelados.
- Modelo totalmente concebido de manera ecosostenible con iluminación LED y carcasa exterior aislada.
- Gran superficie de exposición con 5 estantes regulables en altura de 48 cm de fondo.
- Base extraíble para facilitar las reparaciones.
- EC Fan Motor: Ventilador Inverter para un ahorro en consumo y eficiencia energética.

Puertas de doble cristal.

5 estantes de 48 cm de fondo.

Mural de congelación ideal para la conservación en baja temperatura.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

GLEE

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R290 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Glee 45 lite R-290
Código		0IIR0206
Capacidad neta	L	258
Rango de temperatura	ºC	-18 / -25
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Clase climática	Tipo	7
Condensación	Tipo	Ventilada
Consumo eléctrico	kWh/24h	6,0
Evaporador	Tipo	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	L1
Refrigerante	Tipo	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	670 / 613 / 1965
Peso bruto / neto	kg	134 / 125
PVP		**3330 €**

Glee 45 lite R-290

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La nueva linea plug-in de IARP presenta un innovador diseño, idóneo para todas las superficies de venta.
- Ideal para la promoción de productos gracias a la gran visibilidad que ofrecen los equipos.
- Equipos muy compactos y elegantes que encajan perfectamente en los ambientes y establecimientos más sofisticados.
- Incentiva la compra por impulso, debido al gran protagonismo que ofrece a los productos.
- Gracias a su consumo energético reducido, permite un menor impacto en el medio ambiente, siguiendo nuestro compromiso de eficiencia y sostenibilidad.
- Gas refrigerante R290.
- Iluminación LED.
- Perfiles plásticos de color azul.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

TAHITI

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

L1 · R290 *Opcional · EUROFriendly · LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		R-404A			R-290		
		TAHITI 210	TAHITI 250	TAHITI CABECERA	TAHITI 210	TAHITI 250	TAHITI CABECERA
Código		0LIS0121	0LIS0122	0LIS0123	0LIS0032	0LIS0033	0LIS0034
Capacidad neta	L	664	791	578	664	791	578
Rango de temperatura	°C	-23 / -18	-23 / -18	-23 / -18	-23 / -18	-23 / -18	-23 / -18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	495	545	495	495	545	495
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-290	R-290	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	2132 / 900 / 850	2532 / 900 / 850	1872 / 900 / 850	2132 / 900 / 850	2532 / 900 / 850	1872 / 900 / 850
Peso bruto / neto	kg	142 / 125	166 / 149	125 / 109	136 / 125	165 / 149	125 / 109
PVP		**2575 €**	**2840 €**	**2550 €**	**2965 €**	**3125 €**	**2935 €**

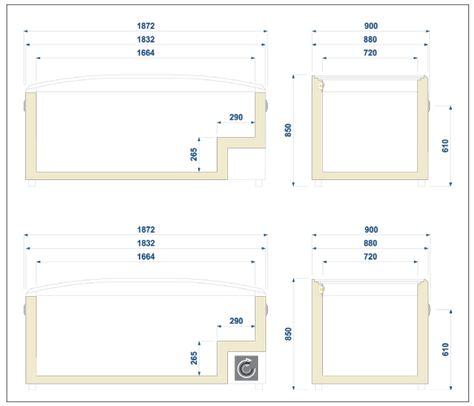

TAHITI CABECERA

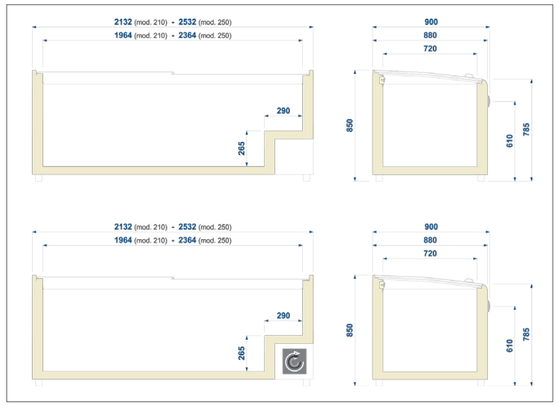

TAHITI

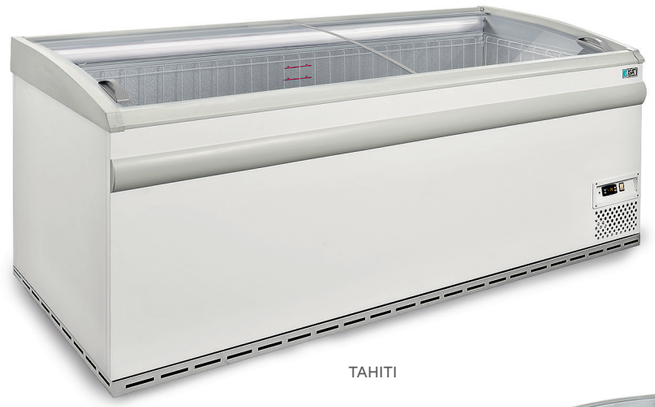

TAHITI

TAHITI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tapas correderas de cristal curvado de baja emisión que garantizan una óptima visibilidad de los productos y reducen las dispersiones térmicas.
- Canalizable en línea o espalda contra espalda.
- Iluminación en la cuba en dotación.
- Rejilla interior y parachoques.
- Reducido consumo energético.
- Iluminación por luz LED.
- Rejillas internas perimetrales.
- Desescarche automático.
- Compresor inverter para los modelos R-290.

Rejilla interior y parachoques.

Tapas correderas de cristal curvado.

Panel digital.

ACCESORIOS	Divisor cuba	Zócalo modelo 183	Zócalo modelo 210	Kit unión espalda modelo 210	Kit unión espalda modelo 250	Zócalo modelo 250	Cesta
Código	0LIS9436	9FIS1339	9FIS1427	0LIS9431	0LIS9432	9FIS1355	0LIS9442
PVP	**32 €**	**32 €**	**65 €**	**149 €**	**149 €**	**149 €**	**105€**

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED

CEP

Servicios opcionales*

Aplicación

Características L1 R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		TAPA ABATIBLE		TAPA CORREDERA		
		CEP 1,5 VLC	CEP 2 VLC	CEP 1,5 VCI	CEP 2 VCI	CEP TOPO
Código		0CAC0006	0CAC0007	0CAC0008	0CAC0009	0CAC0031
Capacidad neta	L	350	518	350	518	370
Rango de temperatura	ºC	-28 / -18	-28 / -18	-28 / -18	-28 / -18	-28 / -18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	600	633	600	633	762
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Cantidad máxima de cestas	nº	5	6	5	6	-
Ancho / fondo / alto	mm	1500 / 880 / 940	2000 / 880 / 940	1500 / 880 / 940	2000 / 880 / 940	1770 / 880 / 940
Peso bruto / neto	kg	115 / 100	140 / 125	115 / 100	140 / 125	125 / 110
PVP		**2230 €**	**3605 €**	**2105 €**	**2615 €**	**3150 €**

CEP 1,5 VCI

CEP 1,5 VLC

CEP 2 VLC

CEP TOPO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Congelador con diseño muy atractivo y modulable.
- Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Termostato regulable analógico y termómetro digital.
- Iluminación interior LED.
- Aislamiento de alta eficiencia (70 mm) para reducir el consumo enérgetico.
- Los modelos CEP VCI llevan tapas correderas en cristal térmico.
- Los modelos CEP VLC llevan tapa abatible curva en cristal térmico.



Grupo frigorífico.



Divisor alto / Divisor bajo.

Iluminación interna para aumentar la visibilidad.

Tapa de cristal.

ACCESORIOS	Cesta	Perfil expositor precios CEP 1,5 VCI	Perfil expositor precios CEP 2 VCI	Kit unión CEP 1,5	Kit unión CEP 2
Código	0CAC9000	0CAC9011	0CAC9012	0CAC9005	0CAC9006
PVP	**23 €**	**38 €**	**49 €**	**66 €**	**66 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED
being efficient

EUROFRED

GAIA

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

L1 R290 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		GAIA 220
Código		0LOT0012
Capacidad neta	L	943
Rango de temperatura	ºC	-23 / -18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	632
Clase climática	Tipo	3
Condensación	Tipo	Ventilada
Desescarche	Tipo	Automático
Evaporador	Tipo	Estático
Refrigerante	Tipo	R-404A
Superficie de exposición	m²	203
Ancho / fondo / alto	mm	2280 / 1090 / 860
Peso bruto / neto	kg	160 / 135
PVP		**6305 €**

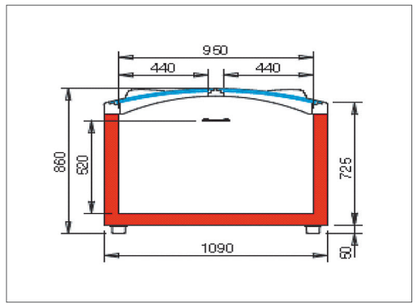

GAIA 220

GAIA 220

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Isla con tapas correderas de cristal curvado de baja emisión que garantiza una óptima visibilidad de los productos expuestos y reducen las dispersiones térmicas.
- Acceso por los dos lados de la isla.
- Novedoso sistema de refrigeración con evaporador tubular incorporado en la cuba que garantiza el pleno rendimiento, la ausencia de manutención, ruidos y gastos generales.
- Dispone de desescarche automático, rejilla interna y parachoques perimetrales de serie.
- Incluye luz LED de serie.

Tapas correderas de cristal con asas.



Parachoques de protección.



Rejillas perimetrales incluidas.

ACCESORIOS	Divisor cesta	Porta-precios H 39 mm. 1185	Base interna elevada H 16 cm.	Base interna elevada H 27 cm.	Cubeta en fila 40 mm.	Cesta (máx. 6) 30 X 35 X 90 mm.	Parachoque superior 7004
Código	0LOT9607	0LOT9611	0LOT9608	0LOT9609	0LOT9606	0LOT9224	0LOT9612
PVP	**5 €**	**10 €**	**35 €**	**39 €**	**54 €**	**54 €**	**68 €**

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED being efficient

EUROFRED

PEGASO

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Características

L1 R290 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PEGASO 165	PEGASO 210	PEGASO 250	PEGASO CABECERA
Código		0LOT2037	0LOT2038	0LOT2039	0LOT2040
Rango de temperatura	ºC	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia frigorífica	kW	565	565	698	565
Consumo eléctrico	kWh/24h	9,44	11,66	11,94	12,61
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	1650 / 860 / 860	2100 / 860 / 860	2500 / 860 / 860	1820 / 860 / 860
PVP		**4835 €**	**5050 €**	**5640 €**	**6110 €**

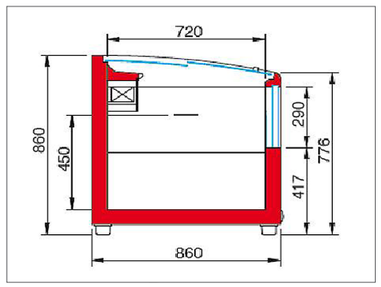

PEGASO

PEGASO

PEGASO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pegaso es una isla de congelación especialmente adaptada a la conservación de todo tipo de producto congelado.
- La mayor ventaja es la gran visibilidad del producto expuesto gracias a la gran superficie de vidrio que permite un mayor protagonismo a los productos que se exponen.
- Tapas correderas de cristal curvado de baja emisión que garantizan una óptima visibilidad de los productos y reducen las dispersiones térmicas.
- Utilización del gas R290 con un compresor de alta eficiencia energética con tecnología Inverter.
- Bajo impacto medioambiental.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED being efficient

OKYS

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

L1 M1 R290 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS		OKYS 150	OKYS 210	OKYS 250
Código		0LIS1141	0LIS1142	0LIS1143
Capacidad neta	L	287	418	505
Rango de temperatura BT/TN	ºC	(-18/-16) (-1/+5)	(-18/-16) (-1/+5)	(-18/-16) (-1/+5)
Desescarche	Tipo	Gas caliente	Gas caliente	Gas caliente
Evaporador	Tipo	Aire forzado	Aire forzado	Aire forzado
Alimentación eléctrica	V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia eléctrica	W	1000	1350	1450
Clase climática	Tipo	4	4	4
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290
Control evaporador	Tipo	Capilar	Capilar	Capilar
Ancho	mm	1500	2100	2500
Fondo	mm	1040	1040	1040
Alto	mm	910	910	910
Peso neto	kg	187	274	316
PVP		**6.350 €**	**6.995 €**	**7.680 €**

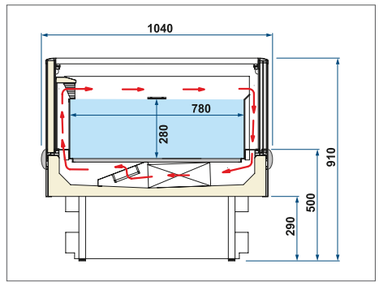

OKYS

OKYS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Isla panorámica bitemperatura de refrigeración ventilada (RV) para la exposición de helado, producto congelado y/o producto fresco precocinado.
- Laterales panorámicos.
- Cuadro de mando electrónico.
- Panel frontal superior personalizable.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas.
- Disponible en tres diferentes medidas de ancho: 1.500 mm, 2.100 mm y 2.500 mm.

Gran superfície de cristal para una visibilidad óptima del producto expuesto.

Ideal para merchandising.

Tapas de cristal doble.

Perfiles parachoques de protección en color gris.

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

YALOS

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

L1 M1 M2 R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		YALOS 150	YALOS 210	YALOS 250
Código		0LIS1041	0LIS1042	0LIS1043
Capacidad neta	L	287	418	505
Rango de temperatura	°C	-18;-1 / -16;+5	-18;-1 / -16;+5	-18;-1 / -16;+5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1000	1350	1450
Clase climática	Tipo	4	4	4
Desescarche	Tipo	Gas caliente	Gas caliente	Gas caliente
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290
Ancho / fondo / alto	mm	1500 / 1040 / 910	2100 / 1040 / 910	2500 / 1040 / 910
Peso bruto / neto	kg	200 / 187	287 / 274	329 / 316
PVP		**4475 €**	**5205 €**	**5810 €**

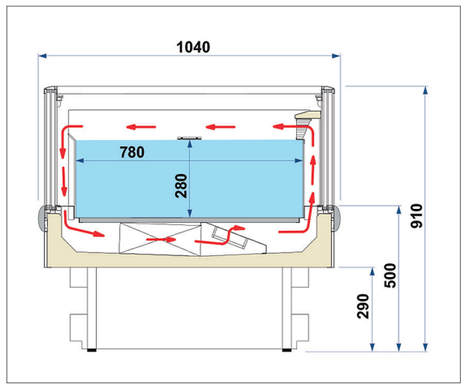

YALOS

YALOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Isla refrigerada disponible en versión bitemperatura con laterales panorámicos de cristal que le confiere una óptima visibilidad del producto expuesto.
- Luz LED que permite un ahorro considerable de energía.
- EC Fan Motor: Ventilador Inverter para un ahorro en consumo y eficiencia energética.
- Color gris de serie.

Gran superfície de cristal para una visibilidad óptima del producto expuesto.

Ideal para merchandising.

Tapas de cristal doble.

Perfiles parachoques de protección en color gris.

*Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

IC SC

Servicios opcionales*

Aplicación

Características R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		IC 200 SC	IC 300 SC	IC 400 SC	IC 500 SC
Código		0ITC0143	0ITC0144	0ITC0145	0ITC0146
Capacidad neta	L	165	255	350	430
Capacidad bruta	L	191	326	401	491
Rango de temperatura	ºC	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	218	220	330	335
Clase climática	Tipo	4	4	4	4
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática
Consumo eléctrico	kWh/24h	3,09	2,7	3,6	4
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290
Cestas en dotación	nº	1	1	2	2
Cantidad máxima de cestas	nº	2	3	4	5
Ancho / fondo / alto	mm	720 / 630 / 892	1030 / 630 / 892	1300 / 630 / 892	1550 / 630 / 892
Peso bruto / neto	kg	57 / 52	67 / 62	82 / 77	98 / 93
PVP		**585 €**	**675 €**	**745 €**	**875 €**

IC 300 SC P

ACCESORIOS	Cesta (530×220×277 mm.)	Separador para cesta
Código	0ITC9025	2CTC9040
PVP	**35 €**	**37 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Espesor de pared de 60 mm, que reduce de manera considerable el consumo energético.
- Tapas correderas que se deslizan sobre un marco en aluminio altamente resistente.
- El condensador integrado elimina los riesgos de condensación en condiciones de alta humedad.
- Las medidas interiores permiten una gran capacidad interna de producto.
- Todos los modelos incluyen cerradura con llave, cestas y ruedas para facilitar el desplazamiento.
- Clase climática 4.
- Ahora interior blanco.

Termostato incluido.

Cestas para una mejor exposición.

Ruedas.

VIC CSV

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		VIC 150 CSV	VIC 220 CSV	VIC 330 CSV	VIC 440 CSV
Código		0CIR0021	0CIR0022	0CIR0023	0CIR0024
Capacidad neta	L	109	230	276	358
Capacidad bruta	L	133	240	300	447
Rango de temperatura	ºC	-18 / -25	-18 / -25	-18 / -25	-18 / -25
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	149	169	199	265
Clase climática	Tipo	7	7	7	7
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Consumo eléctrico	kWh/24h	1,12	1,32	1,47	2,3
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático
Clasificación energética	Tipo	A	A	A	A
Clase de temperatura	Tipo	L1	L1	L1	L1
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290
Cantidad máxima de cestas	nº	2	3	4	5
Ancho / fondo / alto	mm	680 / 650 / 849	1000 / 650 / 849	1250 / 650 / 849	1500 / 650 / 849
Peso bruto / neto	kg	53 / 49	68 / 64	79 / 73	87 / 80
PVP		**565 €**	**760 €**	**865 €**	**965 €**

VIC 440 CSV

VIC 220 CSV

VIC 330 CSV

ACCESORIOS	Cesta (525×260×380)
Código	0CIR9001
PVP	**84 €**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipos en clase climática 7 y clasificación de temperatura L1, el máximo que puede ofrecer hoy el mercado.
- Interior de la cuba en chapa galvanizada y plastificada blanca que impide la oxidación y optimiza el aislamiento del frío.
- Espesor del aislamiento de 72,5 mm que favorece la reducción del consumo energético.
- Las puertas correderas se deslizan sobre un marco de plástico inyectado puntero en mercado.
- Posibilidad de incorporar cestas para una mejor exposición del producto (opcional).
- Cestas no incluidas.



Posibilidad de incorporar cerradura de serie.

Termostato incluido.

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

IC SCE

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		IC 200 SCE	IC 300 SCE	IC 400 SCE	IC 500 SCE
Código		0ITC0153	0ITC0154	0ITC0155	0ITC0156
Capacidad neta	L	157	230	325	398
Capacidad bruta	L	176	264	352	427
Rango de temperatura	°C	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	218	239	330	335
Clase climática	Tipo	4	4	4	4
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática
Consumo eléctrico	kWh/24h	2,6	2,9	3,6	4,0
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-600A	R-290	R-290	R-290
Cestas en dotación	nº	1	1	2	2
Cantidad máxima de cestas	nº	2	4	5	6
Ancho / fondo / alto	mm	720 / 615 / 949	1010 / 615 / 949	1310 / 615 / 949	1550 / 615 / 949
Peso bruto / neto	kg	58 / 53	65 / 57	76 / 66	82 / 72
PVP		**575 €**	**695 €**	**765 €**	**965 €**

IC 300 SCE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Espesor de pared de 60 mm que reduce de manera considerable el consumo energético.
- Tapas de vidrio correderas con posición inclinada para resaltar la exposición del producto. Marco superior en aluminio altamente resistente.
- El condensador integrado elimina los riesgos de condensación en condiciones de alta humedad.
- Las medidas interiores permiten una gran capacidad interna de producto.
- Clase climática 4.
- Ahora interior blanco.

Termostato incluido.

Cestas para una mejor exposición del producto (opcional).

Las tapas correderas incorporan cerradura con llave.

Provisto de ruedas.

ACCESORIOS	Cesta (530×220×277 mm.)	Display IC 200 SCE	Display IC 300 SCE	Display IC 400 SCE	Display IC 500 SCE
Código	2CTC9000	0ITC0065	0ITC0075	0ITC0085	0ITC0095
PVP	**42 €**	**116 €**	**133 €**	**137 €**	**163 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

IC SCEB

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		IC 100 SCEB	IC 200 SCEB	IC 300 SCEB	IC 400 SCEB	IC 500 SCEB
Código		2CTC0002	2CTC0007	2CTC0012	2CTC0017	2CTC0022
Capacidad neta	L	85	157	230	325	398
Capacidad bruta	L	100	176	264	352	427
Rango de temperatura	°C	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	129	218	239	330	335
Clase climática	Tipo	4	4	4	4	4
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Consumo eléctrico	kWh/24h	2,5	2,6	3,3	3,6	4,0
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-600A	R-600A	R-290	R-290	R-290
Cestas en dotación	nº	1	1	1	2	2
Cantidad máxima de cestas	nº	2	2	4	5	6
Ancho / fondo / alto	mm	570 / 570 / 885	720 / 615 / 949	1010 / 615 / 949	1300 / 615 / 949	1550 / 615 / 949
Peso bruto / neto	kg	40 / 37	53 / 45	65 / 57	76 / 66	80 / 72
PVP		**560 €**	**645 €**	**745 €**	**835 €**	**1025 €**

IC 300 SCEB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tapas correderas de cristal curvo para resaltar el producto expuesto.
- Marco superior en aluminio altamente resistente.
- Condensador estático con ventilador de apoyo acoplado que aumenta el rendimiento del aparato incluso en condiciones extremas de funcionamiento.
- Todos los modelos incluyen cerradura con llave, cestas y ruedas para facilitar el desplazamiento.
- Cestas incluidas.
- Clase climática 4.
- Ahora interior blanco.

Incluyen cerradura de serie.

Cestas para una mejor exposición del producto (dotación).

Ruedas para facilitar mobilidad.

ACCESORIOS	Cesta IC SCEB 100 (480×190×378 mm.)	Cesta (530×220×277 mm.)
Código	2CTC9005	2CTC9000
PVP	**24 €**	**42 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

VIC - AT

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		VIC 220 AT	VIC 330 AT	VIC 440 AT
Código		0CIR0025	0CIR0026	0CIR0027
Capacidad neta	L	179	245	311
Capacidad bruta	L	253	340	428
Rango de temperatura	ºC	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	169	199	199
Clase climática	Tipo	7	7	7
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Consumo eléctrico	kWh/24h	1,38	2,11	2,8
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático
Clase de temperatura	Tipo	L1	L1	L1
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290
Cantidad máxima de cestas	nº	3	4	5
Ancho / fondo / alto	mm	1002 / 651 / 852	1252 / 651 / 852	1502 / 651 / 852
Peso bruto / neto	kg	62 / 60	73 / 70	80 / 76
PVP		**855 €**	**935 €**	**1035 €**

VIC 440 AT

VIC 330 AT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipos en clase climática 7 y clasificación de temperatura L1, el máximo que puede ofrecer hoy el mercado.
- Interior de la cuba en chapa galvanizada y plastificada blanca que impide la oxidación y optimiza el aislamiento del frío.
- Espesor del aislamiento de 72,5 mm que favorece la reducción del consumo energético.
- Las puertas correderas se deslizan sobre un marco de plástico inyectado puntero en mercado.
- Cestas no incluidas.

Termostato incluido.

Posibilidad de incorporar cerraduras (opcional).

Posibilidad de incorporar cestas para una mejor exposición del producto (opcional).

ACCESORIOS	Cesta
Código	0CIR9002
PVP	**54 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CHV / V

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		750 CHV/V	900 CHV/V	1100 CHV/V
Código		0CAC0103	0CAC0104	0CAC0105
Capacidad neta	L	459	652	805
Capacidad bruta	L	597	839	1032
Rango de temperatura	ºC	-18 / -28	-18 / -28	-18 / -28
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	410	594	594
Clase climática	Tipo	4	4	4
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Consumo eléctrico	kWh/24h	4,8	6,0	7,0
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290
Cestas en dotación	nº	1	1	1
Cantidad máxima de cestas	nº	3	5	7
Ancho / fondo / alto	mm	1550 / 960 / 780	2050 / 960 / 780	2505 / 960 / 780
Peso bruto / neto	kg	96 / 81	120 / 105	142 / 125
PVP		**1445 €**	**1745 €**	**2155 €**

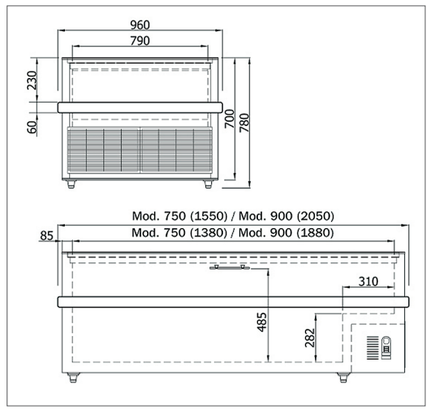

Glass Top 750/900 CHV/V

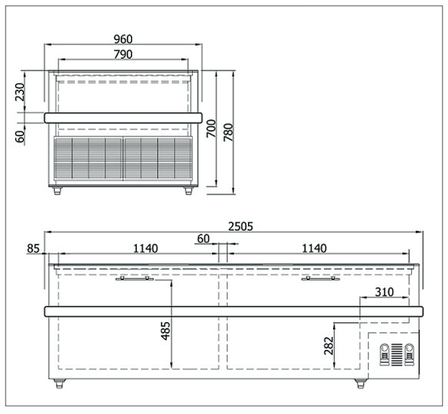

Glass Top 1100 CHV/V

1100 CHV/V

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Posibilidad de poner productos por debajo de los que se exhiben. Separación interna con dos zonas independientes de control de temperatura.
- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. Estructura externa con protección contra choques de carritos de supermercado.
- Tapas correderas en cristal térmico.
- Desagüe frontal fácilmente accesible.
- 1 cesta incluida.

Interior y exterior en chapa galvanizada con revestimiento de PVC blanco.

Un termómetro lee la temperatura interior.

Perfil de protección parachoques.

ACCESORIOS	Cesta sin divisor (765×275×230 mm.)	Cesta para divisor (355×275×230 mm.)	Cubeta para divisor (355×275×230 mm.)	Barra divisora Inox 750 CHV/V 1368×40×40 mm.)	Barra divisora Inox 900 CHV/V (1865×40×40 mm.)	Barra divisora Inox 1100 CHV/V (1123×40×40 mm.)
Código	0CAC9001	0CAC9023	0CAC9004	0CAC9028	0CAC9003	0CAC9029
PVP	**42 €**	**23 €**	**15 €**	**15 €**	**43 €**	**38 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

GAMMA “O” / “N”

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Gamma 150 “O”	Gamma 200 “O”	Gamma 150 “N.2”	Gamma 200 “N.One”	Gamma 250 “N.One”
Código		0CIR0183	0CIR0031	0CIR0193	0CIR0205	0CIR0240
Capacidad neta	L	376	538	444	619	787
Capacidad bruta	L	493	698	597	831	1055
Rango de temperatura	°C	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25	-10 / -25
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	420	500	420	420	550
Clase climática	Tipo	4	4	4	4	4
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Consumo eléctrico	kWh/24h	4,5	6,4	4,6	6,4	7,4
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Cantidad máxima de cestas	nº	6	8	8	12	16
Ancho / fondo / alto	mm	1504 / 845 / 750	2003 / 845 / 750	1552 / 967 / 750	2052 / 967 / 750	2552 / 967 / 750
Peso bruto / neto	kg	114 / 79	132 / 107	113 / 89	141 / 119	163 / 137
PVP		**1605 €**	**1905 €**	**1755 €**	**2160 €**	**2465 €**

DISTRIBUCÓN DE CESTAS

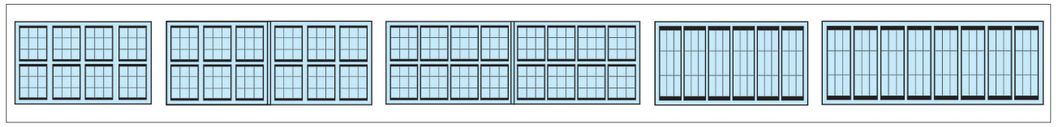

GAMMA 150”N” “S” 8 Cestas de 35 × 28 × 26 cm.

GAMMA 200 “SN.2” 2 Cestas de 35 × 28 × 26 cm.

GAMMA 250 “S” 16 Cestas de 35 × 28 × 26 cm.

GAMMA 150 “O” 6 Cestas de 22 × 64 × 29 cm.

GAMMA 200 “O” 8 Cestas de 22 × 64 × 29 cm.

DISTRIBUCÓN DE CUBETAS



GAMMA 150”N” “S” 8 Cubetas de 34 × 34 × 19 cm.

GAMMA 200 “N.ONE” “SN.2” 12 Cubetas de 30 × 30 × 17 cm.

GAMMA 250 “N” “S” 12 Cubetas de 34 × 34 × 19 cm.

GAMMA 150 “O” 8 Cubetas de 30 × 30 × 17 cm.

GAMMA 200 “O” 12 Cubetas de 30 × 30 × 17 cm.

ACCESORIOS	KIT CUBETAS		KIT CESTAS						
	Cubeta 30×30×17cm	Cubeta 34×34×19cm	Cesta Gamma “S”/ “N” (35×28×26 cm)	Cesta Gamma “N.ONE”	Cesta Gamma “O” (22×64×29 cm)	Soporte cestas Gamma 150 “S”/ “N”	Soporte cestas Gamma 200 “S”/”N”	Soporte cestas Gamma 250 “S”/ “N”	Soporte cesta Gamma 200 “N.ONE”
Código	0CFV9000	0CFV9005	0CIR9517	0CIR9518	0CIR9520	0CIR9190	0CIR9200	0CIR9220	0CIR9201
PVP	**8 €**	**10 €**	**37 €**	**40 €**	**40 €**	**56 €**	**66 €**	**75 €**	**85 €**

ACCESORIOS	KIT CESTAS	KIT CUBETAS				
	Soporte cestas Gamma 250 “N.ONE”	Soporte cubetas Gamma 150 “N”	Soporte cubetas Gamma 150 “O”	Soporte cubetas Gamma 200 “N.ONE”	Soporte cubetas Gamma 200 “O”	Soporte Cubetas Gamma 250 “N.ONE”
Código	0CIR9221	0CCS9000	0CCS9030	0CCS9001	0CCS9035	0CCS9002
PVP	**123 €**	**152 €**	**198 €**	**203 €**	**229 €**	**230 €**

*Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Gamma 150 “O”

Gamma 150 “N.2”

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran superficie de exposición.
- Cuba con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Estructura externa con protección contra choques de color gris.
- Los modelos “Gamma S” disponen de un exclusivo sistema de iluminación para realzar la visibilidad de los productos en exposición.
- Clase climática 4.

Posibilidad de colocar cestas con soportes para productos envasados.

Posibilidad de colocar cubetas con soportes para productos a granel.

Cuadros de mando con termostato y termómetro. Los modelos 200 y 250 incluyen 2 termómetros.



Perfil parachoques.

Grandes soluciones para grandes superficies

Equipos que se adaptan a superficies de gran tamaño abarcando todas las necesidades, volúmenes y características en espacios de gran capacidad.

Tasselli

Remoto

Refrigeración

Murales Refrigeración 116

Vitrinas Refrigeración 120

Congelación

Murales Congelación 124

Remoto

El producto es el máximo protagonista

La gama de equipos remotos confiere al producto un nivel de conservación excelente, sin olvidar su óptima exposición en el punto de venta.
La gran variedad de combinaciones hacen que sean equipos totalmente adaptables a cualquier espacio.

El producto es el gran protagonista

Destaca la visibilidad al consumidor de una manera organizada y atractiva con equipos que disponen de mayores prestaciones y ofrecen la última tecnología.

Modelos que se adaptan al espacio con diferentes medidas y alturas.

Palco 2

Los modelos Palco 2 aumentan la visibilidad del producto en el punto de venta gracias a sus cristales laterales panorámicos y a sus puertas de doble cristal.

Son modelos disponibles en dos alturas diferentes para poder adaptarsea todos los espacios.

Sus sistemas de iluminación LED de bajo consumo hacen de estos equipos una solución de refrigeración totalmente eficiente y ecológica.

PALCO 2

PALCO 2 H205

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		FONDO 950 MM CARNE				FONDO 950 MM LÁCTEOS			
		PALCO 2 M1 1250 P95 H205	PALCO 2 M1 1880 P95 H205	PALCO 2 M1 2500 P95 H205	PALCO 2 M1 3750 P95 H205	PALCO 2 M2 1250 P95 H205	PALCO 2 M2 1880 P95 H205	PALCO 2 M2 2500 P95 H205	PALCO 2 M2 3750 P95 H205
Código		0LIS1073	0LIS1074	0LIS1075	0LIS1076	0LIS1077	0LIS1078	0LIS1079	0LIS1080
Rango de temperatura	°C	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	92	138	184	276	92	138	184	276
Potencia frigorífica	kW	1,1	1,6	1,9	2,9	1	1,4	1,7	2,6
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura de evaporación	°C	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1	M1	M1	M1	M2	M2	M2	M2
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	4	4	4	4	4	4	4	4
Puertas	nº	2	3	4	6	2	3	4	6
Superficie de exposición	m²	1,84	-	3,69	5,53	2,97	-	5,94	8,91
Niveles de exposición	nº	5	5	5	5	5	5	5	5
Ancho / fondo / alto	mm	1250 / 950 / 2050	1880 / 950 / 2050	2500 / 950 / 2050	3750 / 950 / 2050	1250 / 950 / 2050	1880 / 950 / 2050	2500 / 950 / 2050	3750 / 950 / 2050
PVP		**6585 €**	**9155 €**	**10230 €**	**13865 €**	**6500 €**	**9045 €**	**10105 €**	**13695 €**

MODELO		FONDO 950 MM FRUTAS Y VERDURAS				FONDO 1050 MM CARNE			
		PALCO 2 H 1250 P95 H205	PALCO 2 H 1880 P95 H205	PALCO 2 H 2500 P95 H205	PALCO 2 H 3750 P95 H205	PALCO 2 M1 1250 P105 H205	PALCO 2 M1 1880 P105 H205	PALCO 2 M1 2500 P105 H205	PALCO 2 M1 3750 P105 H205
Código		0LIS1081	0LIS1082	0LIS1083	0LIS1084	0LIS1085	0LIS1086	0LIS1087	0LIS1088
Rango de temperatura	°C	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	92	138	184	276	92	138	184	276
Potencia frigorífica	kW	0,8	1,2	1,4	2,2	1,1	1,6	1,9	2,9
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura de evaporación	°C	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	H	H	H	H	M1	M1	M1	M1
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	3	3	3	3	4	4	4	4
Puertas	nº	2	3	4	6	2	3	4	6
Superficie de exposición	m²	1,84	-	3,69	5,53	2,28	-	4,56	6,84
Niveles de exposición	nº	4	4	4	4	5	5	5	5
Ancho / fondo / alto	mm	1250 / 950 / 2050	1880 / 950 / 2050	2500 / 950 / 2050	3750 / 950 / 2050	1250 / 1050 / 2050	1880 / 1050 / 2050	2500 / 1050 / 2050	3750 / 1050 / 2050
PVP		**6405 €**	**8865 €**	**9895 €**	**13385 €**	**6655 €**	**9240 €**	**10325 €**	**13985 €**

MODELO		FONDO 1050 MM LÁCTEOS				FONDO 1050 MM FRUTAS Y VERDURAS			
		PALCO 2 M2 1250 P105 H205	PALCO 2 M2 1880 P105 H205	PALCO 2 M2 2500 P105 H205	PALCO 2 M2 3750 P105 H205	PALCO 2 H 1250 P105 H205	PALCO 2 H 1880 P105 H205	PALCO 2 H 2500 P105 H205	PALCO 2 H 3750 P105 H205
Código		0LIS1089	0LIS1090	0LIS1091	0LIS1092	0LIS1093	0LIS1094	0LIS1095	0LIS1096
Rango de temperatura	°C	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	92	138	184	276	92	138	184	276
Potencia frigorífica	kW	1	1,4	1,7	2,6	0,8	1,2	1,4	2,2
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura de evaporación	°C	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M2	M2	M2	M2	H	H	H	H
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	4	4	4	4	3	3	3	3
Puertas	nº	2	3	4	6	2	3	4	6
Superficie de exposición	m²	3,53	-	7,06	10,59	2,28	-	4,56	6,84
Niveles de exposición	nº	5	5	5	5	4	4	4	4
Ancho / fondo / alto	mm	1250 / 1050 / 2050	1880 / 1050 / 2050	2500 / 1050 / 2050	3750 / 1050 / 2050	1250 / 1050 / 2050	1880 / 1050 / 2050	2500 / 1050 / 2050	3750 / 1050 / 2050
PVP		**6565 €**	**9125 €**	**10195 €**	**13820 €**	**6470 €**	**8950 €**	**9990 €**	**13515 €**

* Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ACCESORIOS	LATERAL DX PANORÁMICO P95	LATERAL SX PANORÁMICO P95	LATERAL DX ESPEJO P95	LATERAL SX ESPEJO P95
Código	0LIS0056	0LIS0057	0LIS0058	0LIS0059
PVP	**765 €**	**765 €**	**855 €**	**855 €**

ACCESORIOS	LATERAL DX INTERMEDIO P95	LATERAL SX INTERMEDIO P95	LATERAL DX PANORÁMICO P105	LATERAL SX PANORÁMICO P105
Código	0LIS0060	0LIS0061	0LIS9203	0LIS9204
PVP	**765 €**	**765 €**	**765 €**	**765 €**

ACCESORIOS	LATERAL DX ESPEJO P105	LATERAL SX ESPEJO P105	LATERAL DX INTERMEDIO P105	LATERAL SX INTERMEDIO P105
Código	0LIS9205	0LIS9206	0LIS9207	0LIS9208
PVP	**855 €**	**855 €**	**765 €**	**765 €**

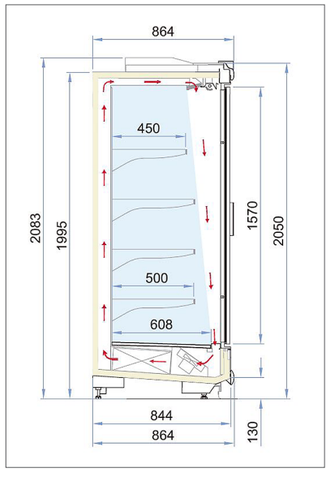

PALCO 2 H205

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Máxima visibilidad del producto con un facing de hasta 1600 mm debido a una altura frontal muy reducida (327 mm).
- Modelos dotados con puertas.
- Refrigeración por aire con ventiladores electrónicos.
- Puertas de doble cristal.
- Iluminación LED.
- Disponibilidad de modelos desde 1250 mm hasta 3750 mm.
- Altura de 2050 mm.
- Cristales laterales panorámicos.
- Color exterior negro de serie.
- Color interior gris de serie.
- R744 (CO2) opcional.

PALCO 2 H225

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		FONDO 950 MM CARNE				FONDO 950 MM LÁCTEOS			
		PALCO 2 M1 1250 P95 H225	PALCO 2 M1 1880 P95 H225	PALCO 2 M1 2500 P95 H225	PALCO 2 M1 3750 P95 H225	PALCO 2 M2 1250 P95 H225	PALCO 2 M2 1880 P95 H225	PALCO 2 M2 2500 P95 H225	PALCO 2 M2 3750 P95 H225
Código		0LIS1097	0LIS1098	0LIS1099	0LIS1100	0LIS1101	0LIS1102	0LIS1103	0LIS1104
Rango de temperatura	°C	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	92	138	184	276	92	138	184	276
Potencia frigorífica	kW	1,1	1,7	2	3	1	1,5	1,8	2,7
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura de evaporación	°C	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1	M1	M1	M1	M2	M2	M2	M2
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	4	4	4	4	4	4	4	4
Puertas	nº	2	3	4	6	2	3	4	6
Superficie de exposición	m²	2,41	-	4,81	7,22	3,53	-	7,06	10,59
Niveles de exposición	nº	5	5	5	5	5	5	5	5
Ancho / fondo / alto	mm	1250 / 950 / 2250	1880 / 950 / 2250	2500 / 950 / 2250	3750 / 950 / 2250	1250 / 950 / 2250	1880 / 950 / 2250	2500 / 950 / 2250	3750 / 950 / 2250
PVP		**6705 €**	**9365 €**	**10930 €**	**14840 €**	**6625 €**	**9675 €**	**10795 €**	**14015 €**

MODELO		FONDO 950 MM FRUTAS Y VERDURAS				FONDO 1050 MM CARNE			
		PALCO 2 H 1250 P95 H225	PALCO 2 H 1880 P95 H225	PALCO 2 H 2500 P95 H225	PALCO 2 H 3750 P95 H225	PALCO 2 M1 1250 P105 H225	PALCO 2 M1 1880 P105 H225	PALCO 2 M1 2500 P105 H225	PALCO 2 M1 3750 P105 H225
Código		0LIS1105	0LIS1106	0LIS1107	0LIS1108	0LIS1109	0LIS1110	0LIS1111	0LIS1112
Rango de temperatura	°C	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	92	138	92	276	92	138	184	276
Potencia frigorífica	kW	0,8	1,2	1,5	2,3	1,1	1,7	2,1	3,1
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura de evaporación	°C	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	H	H	H	H	M1	M1	M1	M1
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	3	3	3	3	4	4	4	4
Puertas	nº	2	3	2	6	2	3	4	6
Superficie de exposición	m²	2,41	-	4,81	7,22	2,91	-	5,81	8,72
Niveles de exposición	nº	4	4	4	4	5	5	5	5
Ancho / fondo / alto	mm	1250 / 950 / 2250	1880 / 950 / 2250	2500 / 950 / 2250	3750 / 950 / 2250	1250 / 1050 / 2250	1880 / 1050 / 2250	2500 / 1050 / 2250	3750 / 1050 / 2250
PVP		**6525 €**	**9075 €**	**10120 €**	**13715 €**	**6770 €**	**9445 €**	**10545 €**	**14315 €**

MODELO		FONDO 1050 MM LÁCTEOS				FONDO 1050 MM FRUTAS Y VERDURAS			
		PALCO 2 M2 1250 P105 H225	PALCO 2 M2 1880 P105 H225	PALCO 2 M2 2500 P105 H225	PALCO 2 M2 3750 P105 H225	PALCO 2 H 1250 P105 H225	PALCO 2 H 1880 P105 H225	PALCO 2 H 2500 P105 H225	PALCO 2 H 3750 P105 H225
Código		0LIS1113	0LIS1114	0LIS1115	0LIS1116	0LIS1117	0LIS1118	0LIS1119	0LIS1120
Rango de temperatura	°C	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+2 / +4	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	92	138	184	276	92	138	184	276
Potencia frigorífica	kW	1,1	1,5	1,8	2,8	0,9	1,3	1,5	2,3
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura de evaporación	°C	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M2	M2	M2	M2	H	H	H	H
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Estantes	nº	4	4	4	4	3	3	3	3
Puertas	nº	2	3	4	6	2	3	4	6
Superficie de exposición	m²	4,16	-	8,31	12,47	2,91	-	5,81	8,72
Niveles de exposición	nº	5	5	5	5	4	4	4	4
Ancho / fondo / alto	mm	1250 / 1050 / 2250	1880 / 1050 / 2250	2500 / 1050 / 2250	3750 / 1050 / 2250	1250 / 1050 / 2250	1880 / 1050 / 2250	2500 / 1050 / 2250	3750 / 1050 / 2250
PVP		**6685 €**	**9335 €**	**10420 €**	**14145 €**	**6585 €**	**9155 €**	**10215 €**	**13840 €**

* Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

Aplicación

PALCO 2

ACCESORIOS	LATERAL DX PANORÁMICO P95	LATERAL SX PANORÁMICO P95	LATERAL DX ESPEJO P95	LATERAL SX ESPEJO P95
Código	0LIS0062	0LIS0063	0LIS0064	0LIS0065
PVP	**795 €**	**795 €**	**885 €**	**885 €**

ACCESORIOS	LATERAL DX INTERMEDIO P95	LATERAL SX INTERMEDIO P95	LATERAL DX PANORÁMICO P105	LATERAL SX PANORÁMICO P105
Código	0LIS0066	0LIS0067	0LIS9209	0LIS9211
PVP	**925 €**	**925 €**	**795 €**	**795 €**

ACCESORIOS	LATERAL DX ESPEJO P105	LATERAL SX ESPEJO P105	LATERAL DX INTERMEDIO P105	LATERAL SX INTERMEDIO P105
Código	0LIS9212	0LIS9213	0LIS9214	0LIS9215
PVP	**885 €**	**885 €**	**925 €**	**925 €**

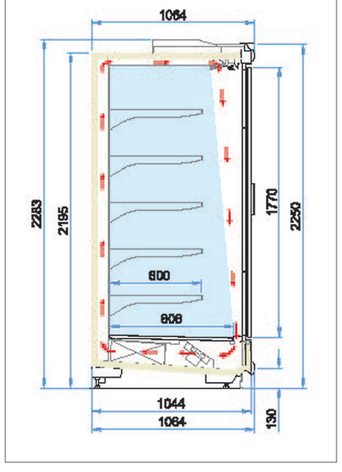

PALCO 2 H225

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Máxima visibilidad del producto con un facing de hasta 1600 mm debido a una altura frontal muy reducida (327 mm).
- Modelos dotados con puertas.
- Refrigeración por aire con ventiladores electrónicos.
- Puertas de doble cristal.
- Iluminación LED.
- Disponibilidad de modelos desde 1250 mm hasta 3750 mm.
- Altura de 2250 mm.
- Cristales laterales panorámicos.
- Color exterior negro de serie.
- Color interior gris de serie.
- R744 (CO2) opcional.

DREAM VC

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		DREAM 93 VC	DREAM 125 VC	DREAM 187 VC	DREAM 250 VC	DREAM 312 VC	DREAM 375 VC	DREAM EA450 VC	DREAM EC450 VC
Código		0LIS1129	0LIS1130	0LIS1131	0LIS1132	0LIS1133	0LIS1134	0LIS1135	0LIS1136
Rango de temperatura	°C	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	90	118	179	231	288	350	79	152
Potencia eléctrica en desescarche	W	480	618	959	1311	1918	2070	469	602
Potencia frigorífica	kW	0,34	0,38	0,47	0,64	0,79	0,96	0,34	0,34
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Desescarche	Tipo	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A
Temperatura de evaporación	°C	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Superficie de exposición	m²	0,6	0,91	1,2	1,8	2,1	2,8	0,8	0,4
Ancho / fondo / alto	mm	930 / 1146 / 1200	1250 / 1146 / 1200	1870 / 1146 / 1200	2500 / 1146 / 1200	3120 / 1146 / 1200	3750 / 1146 / 1200	1226 / 1226 / 1200	1226 / 1226 / 1200
PVP		**4635 €**	**5020 €**	**6275 €**	**7345 €**	**8575 €**	**9445 €**	**11445 €**	**12285 €**

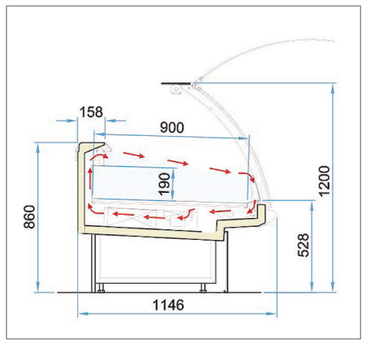

DREAM VC

DREAM VC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Con cristal curvo.
- Permite una gran visibilidad del producto.
- Posibilidad de canalización.
- Modelos de 1200 mm hasta 3750 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Apertura de cristal con pistones.
- Clase de temperatura M1 y M2.
- Iluminación LED.

Parachoques de serie.

Apertura de vidrio con pistones.

Vidrio curvo.

ACCESORIOS	Kit canalización
Código	0LIS9026
PVP	**318 €**

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

• Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

DREAM VD

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		DREAM 93 VD	DREAM 125 VD	DREAM 187 VD	DREAM 250 VD	DREAM 312 VD	DREAM 375 VD	DREAM EA450 VD	DREAM EC450 VD
Código		0LIS1121	0LIS1122	0LIS1123	0LIS1124	0LIS1125	0LIS1126	0LIS1127	0LIS1128
Rango de temperatura	°C	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2	0 / +2
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	90	118	179	231	288	350	79	152
Potencia eléctrica en desescarche	W	480	618	959	1311	1918	2070	469	602
Potencia frigorífica	kW	0,34	0,38	0,47	0,64	0,79	0,96	0,34	0,34
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Desescarche	Tipo	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A
Temperatura de evaporación	°C	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Superficie de exposición	m²	0,6	0,9	1,2	1,8	2,1	2,8	0,8	0,4
Ancho / fondo / alto	mm	930 / 1085 / 1125	1250 / 1085 / 1125	1870 / 1085 / 1125	2500 / 1085 / 1125	3120 / 1085 / 1125	3750 / 1085 / 1125	1226 / 1226 / 1200	1226 / 1226 / 1200
PVP		**4815 €**	**5175 €**	**6530 €**	**7605 €**	**8885 €**	**9750 €**	**11445 €**	**12285 €**

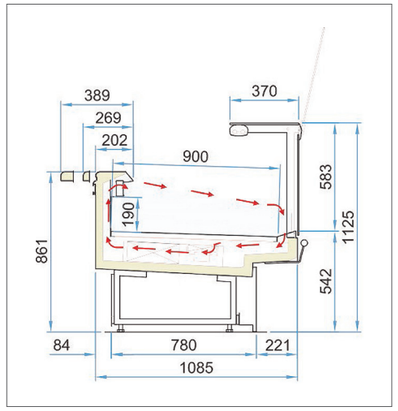

DREAM VD

ACCESORIOS	Kit canalización
Código	0LIS9026
PVP	**318 €**

Consulta disponibilidad con tu agente comercial.

* Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

DREAM VD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Con cristal recto.
- Permite una gran visibilidad del producto.
- Posibilidad de canalización.
- Modelos de 1200 mm hasta 3750 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Apertura de cristal con pistones.
- Clase de temperatura M1 y M2.
- Iluminación LED.

Parachoques de serie.

Gran visibilidad del producto expuesto.

Vidrio recto.

SCREEN

Servicios opcionales*

Aplicación

Características

L1 EUROFriendly LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SCREEN 2 - 2D	SCREEN 2 - 3D	SCREEN 2 - 4D	SCREEN 2 - 5D
Código		0LIS0390	0LIS0392	0LIS0395	0LIS0396
Sup. Exposición TDA	m^2	4,97	7,42	9,88	12,33
Gama de temperatura	ºC	0,92	0,92	0,92	0,92
Clase de temperatura	Tipo	L1	L1	L1	L1
Clase climática	Tipo	3	3	3	3
Alimentación eléctrica	V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia eléctrica	W	553	797	1042	1287
Desescarche	Tipo	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Potencia frigorífica	W	1190	1616	2091	2765
Potencia eléctrica desescarche	W	3064	4452	6042	8226
Temperatura evaporación	ºC	-35	-35	-35	-35
Refrigerante	Tipo	R-448A	R-448A	R-448A	R-448A
Control evaporador	Tipo	VE	VE	VE	VE
Evaporador	Tipo	AF	AF	AF	AF
Puertas	Nº	2	3	4	5
Ancho / Fondo / Alto	mm	1560/864/ 2050	2340/864/ 2050	3120/864/ 2050	3900/864/ 2050
Filas de estantes	Nº	4/5	4/5	4/5	4/5
PVP		**8285 €**	**11445 €**	**13965 €**	**16585 €**

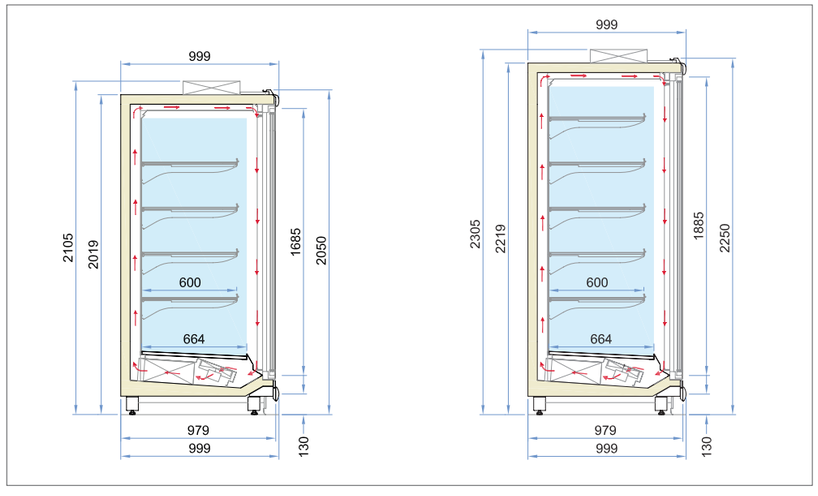

SCREEN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Muebles de baja temperatura hasta -20ºC.
- Cristales laterales panorámicos.
- Murales con puertas de doble cristal y resistencia.
- Disponible en dos alturas: H2050y H2225.
- Posibilidad de canalización.
- 4 y 5 estantes de 600 mm de profundidad.
- Disponible en modelos desde 1250 mm hasta 3750 mm.
- Refrigeración por aire con ventiladores electrónicos.

* Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Soluciones tecnológicas eficientes

Elige la solución tecnológica que mejor se adapte a tus necesidades. Encuentra el equipo que responde a tus exigencias entre una amplia gama de monoblocs, splits, unidades condensadoras...

EUROFRED

technoblock

PROFROID

Producción de frío

Monoblocs TN	130
Monoblocs BT	146
Split TN	162
Split BT	176
Unidades condensadoras	182

Más frío que nunca

Eurofred pone a tu disposición una amplia gama de soluciones para la producción de frío con todas las características imprescindibles para tu negocio.

Monoblocs y splits

Equipos compactos para la refrigeración industrial y comercial.

Disponibilidad para cámaras tanto de frío positivo como de negativo, muy fáciles de instalar, con un fácil mantenimiento y utilización.

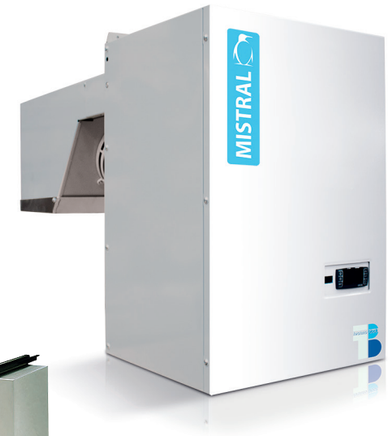

Seguridad y confianza

Equipos fabricados y testados con altos estándares de calidad.

Sostenibilidad

Utilización de gases naturales que permiten reducir las emisiones contaminantes a la capa de ozono.

Eficiencia

Equipos compactos que reducen al máximo el tiempo de instalación y mayor facilidad de funcionamiento.

Valor añadido

Utilización de materiales y componentes de alta calidad que cumplen todos los estándares europeos.

Unidades condensadoras

Soluciones eficientes para climas cálidos con sistemas dotados de transparencia y funcionalidad. Extremadamente flexibles, pueden ser conectados con un sistema de evaporación para ambientes con temperatura positiva y negativa.

Indicados para todo tipo de soluciones y diferentes aplicaciones y responden a todas las necesidades para tu negocio.

AENN

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		AENN1050	AENN1060	AENN1075	AENN1100	AENN2100
Código		0NTB0270	0NTB0271	0NTB0272	0NTB0273	0NTB0274
Rango de temperatura	ºC	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	860	700	820	960	1200
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	49	49	54	55	73
PVP		**1655 €**	**1785 €**	**1805 €**	**1825 €**	**2305 €**

MODELO		AENN2120	AENN2122	AENN2130	AENN3150	AENN3200
Código		0NTB0275	0NTB0276	0NTB0277	0NTB0278	0NTB0279
Rango de temperatura	ºC	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	1360	1260	1980	1780	2270
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	73	73	75	91	93
PVP		**2265 €**	**2245 €**	**2435 €**	**3075 €**	**3135 €**

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	AENN1050	AENN1060	AENN1075	AENN1100	AENN2100	AENN2120	AENN2122	AENN2130	AENN3150	AENN3200
0	27	6,1	7,5	9,7	11,2	17,1	19,7	19,7	23,6	33,6	38,9
	32	5,5	6,8	8,7	10,0	15,2	17,7	17,7	21,3	30,6	25,6
	38	4,7	5,9	7,5	8,5	13,9	15,1	15,1	18,5	26,9	31,4
	43	4,1	5,1	6,5	7,3	12,1	14,0	14,0	15,9	23,6	27,7
5	25	7,4	8,9	11,3	13,0	20,4	23,3	23,3	27,5	39,4	45,4
	32	6,7	8,0	10,2	11,7	18,3	21,1	21,1	25,0	36,1	41,7
	38	5,7	7,0	8,8	10,0	15,6	18,2	18,2	21,8	31,9	37,0
	43	5	6,1	7,6	8,5	14,3	15,7	15,7	19,0	28,2	32,9

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	AENN1050	AENN1060	AENN1075	AENN1100	AENN2100	AENN2120	AENN2122	AENN2130	AENN3150	AENN3200
0	27	1,00	1,15	1,38	1,53	2,13	2,35	2,35	2,65	3,44	3,85
	32	0,93	1,08	1,28	1,41	1,98	2,18	2,18	2,47	3,21	3,59
	38	0,84	0,98	1,16	1,26	1,79	1,98	1,98	2,25	2,91	3,27
	43	0,76	0,89	1,05	1,13	1,62	1,80	1,80	2,04	2,65	2,98
5	27	1,15	1,30	1,53	1,71	2,40	2,63	2,63	2,96	3,89	4,35
	32	1,06	1,21	1,43	1,58	2,23	2,45	2,45	2,76	3,63	4,06
	38	0,96	1,10	1,29	1,41	2,01	2,23	2,23	2,51	3,31	3,70
	43	0,87	1,00	1,16	1,26	1,82	2,03	2,03	2,29	3,02	3,39

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m³)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	15
Suelo aislado	No

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

AENN

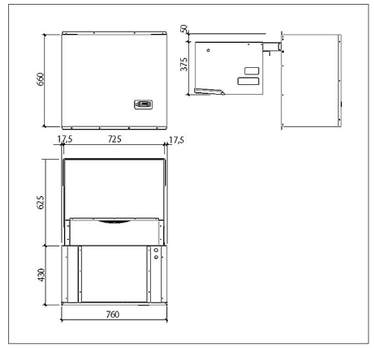

AENN3150 y AENN3200

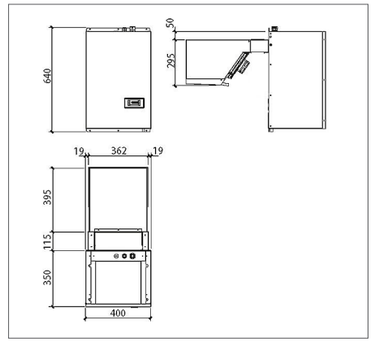

AENN11050 a AENN1100

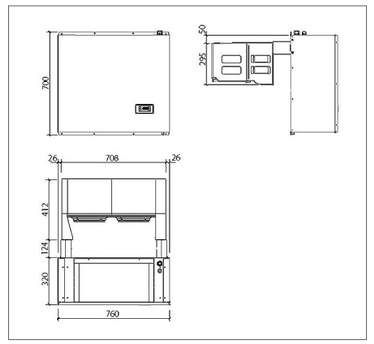

AENN2100 a AENN2130

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monoblock de pared.
- Rango de temperatura: -5 ºC/+5 ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche eléctrico.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Refrigerante R-449A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- No incluye tampón.

ATNN

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		ATNN1030	ATNN1050	ATNN1060	ATNN1075	ATNN1100	ATNN2100
Código		0NTB0280	0NTB0281	0NTB0282	0NTB0283	0NTB0284	0NTB0285
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	680	701	920	1160	1360	1470
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	48	49	49	54	55	73
PVP		**1705 €**	**1745 €**	**1815 €**	**1895 €**	**2015 €**	**2335 €**

MODELO		ATNN2122	ATNN2120	ATNN2130	ATNN3150	ATNN3200	ATNN4250
Código		0NTB0287	0NTB0286	0NTB0288	0NTB0289	0NTB0290	0NTB0291
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	1580	1620	1940	2020	2054	3110
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	73	73	75	91	93	100
PVP		**2525 €**	**2685 €**	**2695 €**	**3135 €**	**3360 €**	**4215 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	ATNN1030	ATNN1050	ATNN1060	ATNN1075	ATNN1100	ATNN2100	ATNN2122	ATNN2120	ATNN2130	ATNN3150	ATNN3200	ATNN4250
0	27	0,85	1,00	1,13	1,39	1,49	2,19	2,41	2,41	2,77	3,52	3,91	4,82
	32	0,79	0,93	1,06	1,32	1,42	2,04	2,26	2,26	2,61	3,29	3,63	4,44
	38	0,72	0,85	0,96	1,24	1,34	1,91	2,08	2,07	2,41	3,00	3,27	4,01
	43	0,66	0,78	0,88	1,17	1,27	1,78	1,90	1,90	2,20	2,72	2,90	3,60
5	27	1,01	1,17	1,32	1,62	1,78	2,57	2,84	2,81	3,26	4,11	4,58	5,71
	32	0,94	1,10	1,24	1,56	1,71	2,40	2,68	2,64	3,07	3,85	4,23	5,31
	38	0,86	1,00	1,13	1,45	1,62	2,22	2,46	2,42	2,81	3,52	3,79	4,80
	43	0,79	0,92	1,04	1,33	1,49	2,05	2,25	2,22	2,48	3,21	3,36	4,30

Tabla volumenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	ATNN1030	ATNN1050	ATNN1060	ATNN1075	ATNN1100	ATNN2100	ATNN2122	ATNN2120	ATNN2130	ATNN3150	ATNN3200	ATNN4250
0	27	4,8	6,1	7,3	9,8	10,9	17,7	20,5	20,5	25,0	34,7	39,7	51,6
	32	4,3	5,5	6,6	9,1	10,1	15,9	18,6	18,6	23,1	31,7	36,1	46,6
	38	3,8	4,8	5,8	8,3	9,3	14,3	16,4	16,3	20,5	28,0	31,4	41,0
	43	3,3	4,2	5,0	7,6	8,6	13,8	14,2	14,2	17,9	24,4	26,7	35,7
5	27	6,2	7,7	9,1	12,1	13,8	22,5	25,9	25,6	31,3	42,2	48,4	63,6
	32	5,6	7,0	8,3	11,5	13,1	20,4	23,9	23,4	28,9	38,9	43,9	58,1
	38	4,9	6,1	7,3	10,4	12,2	18,1	21,2	20,7	25,5	34,6	38,1	51,3
	43	4,3	5,4	6,4	9,2	10,8	16,0	18,5	18,2	22,6	30,7	32,6	44,8

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	15
Suelo aislado	No

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

ATNN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monoblock de pared.
- Rango de temperatura: -5ºC/+5 ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por gas caliente.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Refrigerante R-449A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- No incluye tampón.



ATNN1030 a ATNN1100



ATNN3150 a ATNN3200



ATNN4250



ATNN2100 a ATNN2130

VTNN

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		VTNN5250	VTNN5300	VTNN6350	VTNN6450
Código		0NTB0292	0NTB0293	0NTB0294	0NTB0295
Rango de temperatura	ºC	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	3140	4040	4820	6030
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	166	167	217	218
PVP		**6055 €**	**6515 €**	**8130 €**	**8185 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	VTNN5250	VTNN5300	VTNN6350	VTNN6450
0	27	5,41	6,93	7,79	9,37
	32	4,99	6,39	7,27	8,70
	38	4,49	5,72	6,60	7,91
	43	4,05	5,11	6,02	7,18
5	27	6,50	7,94	9,39	10,98
	32	6,01	7,38	8,79	10,28
	38	5,42	6,69	8,07	9,44
	43	4,89	6,04	7,41	8,63

Tabla Volumenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	VTNN5250	VTNN5300	VTNN6350	VTNN6450
0	27	58,79	79,29	91,10	113,32
	32	53,30	71,83	83,89	103,89
	38	46,66	62,98	74,78	92,82
	43	41,08	54,78	66,99	82,66
5	27	73,31	93,15	113,49	136,53
	32	66,83	85,36	105,12	126,36
	38	58,96	75,93	94,96	114,23
	43	51,99	67,16	85,85	102,83

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	15
Suelo aislado	No

VTNN

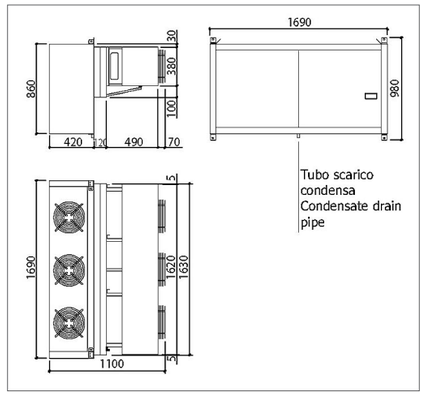

VTNN6350 y VTNN6450

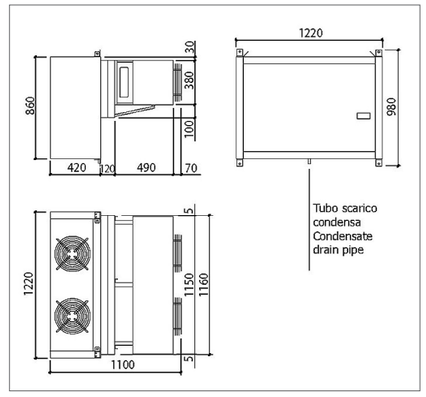

VTNN5250 y VTNN5300

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monoblock de pared.
- Rango de temperatura: -5ºC/+5 ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por gas caliente.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Refrigerante R-449A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Tampón incluido.

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SVNN

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SVNN0050	SVNN1060	SVNN1075	SVNN2100	SVNN2122
Código		0NTB0296	0NTB0297	0NTB0298	0NTB0299	0NTB0300
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	720	970	1200	1480	1580
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	42	59	59	74	75
PVP		**1885 €**	**2205 €**	**2675 €**	**3155 €**	**3355 €**

MODELO		SVNN2120	SVNN3150	SVNN3200	SVNN4250	SVNN4300
Código		0NTB0301	0NTB0302	0NTB0303	0NTB0304	0NTB0305
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	1620	2300	2740	3320	4220
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	75	92	93	149	151
PVP		**3475 €**	**4145 €**	**4365 €**	**8715 €**	**8925 €**

Tabla volúmenes (m3):

TI (°C)	Ta (°C)	SVNN0050	SVNN1060	SVNN1075	SVNN2100	SVNN2122	SVNN2120	SVNN3150	SVNN3200	SVNN4250	SVNN4300
0	27	5,5	8,0	9,0	14,7	18,2	18,2	33,1	41,8	58,9	69,2
	32	5,0	7,2	8,4	13,8	16,7	16,7	30,0	37,5	53,9	63,5
	38	4,3	6,2	7,4	11,8	14,8	14,8	25,9	32,3	47,5	56,5
	43	-	-	-	10,2	14,3	14,3	22,5	28,0	-	-
5	27	6,6	9,7	11,1	19,5	22,6	22,6	41,1	49,9	71,0	82,6
	32	6,0	8,8	10,2	17,5	20,8	20,8	37,4	45,1	65,5	75,9
	38	5,2	7,8	9,2	15,0	18,7	18,7	32,9	39,3	58,6	67,9
	43	-	-	-	14,0	16,9	16,9	29,2	34,6	-	-

Tabla potencias (kW):

TI (°C)	Ta (°C)	SVNN0050	SVNN1060	SVNN1075	SVNN2100	SVNN2122	SVNN2120	SVNN3150	SVNN3200	SVNN4250	SVNN4300
0	27	1,03	1,30	1,40	2,12	2,40	2,40	3,66	4,33	5,75	6,51
	32	0,96	1,22	1,34	1,96	2,28	2,28	3,42	4,00	5,38	6,10
	38	0,89	1,12	1,25	1,78	2,14	2,14	3,11	3,61	4,91	5,59
	43	-	-	-	1,62	2,02	2,02	2,85	3,28	-	-
5	27	1,14	1,48	1,61	2,50	2,75	2,75	4,27	4,94	6,63	7,48
	32	1,08	1,39	1,53	2,34	2,61	2,61	3,99	4,58	6,24	7,00
	38	0,99	1,28	1,43	2,15	2,45	2,45	3,65	4,15	5,74	6,43
	43	-	-	-	1,99	2,31	2,31	3,36	3,79	-	-

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	15
Suelo aislado	No

SVNN

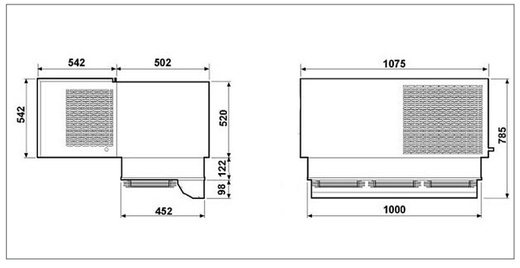

SVNN4250 y SVNN4300

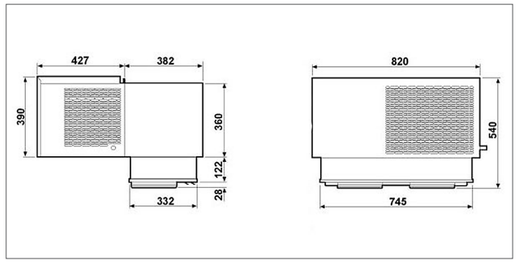

SVNN2100 a SVNN2120

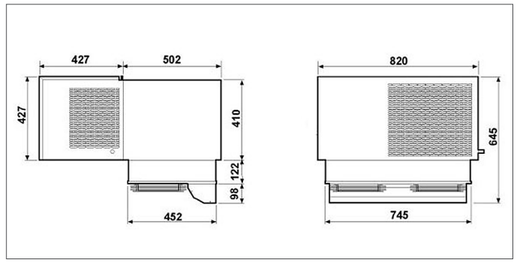

SVNN3150 y SVNN3200

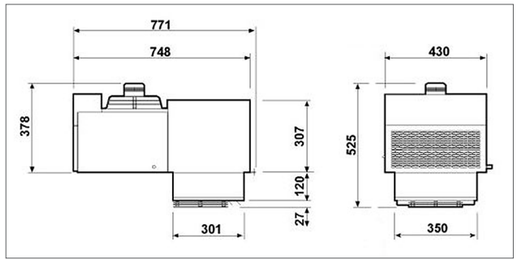

SVNN0050

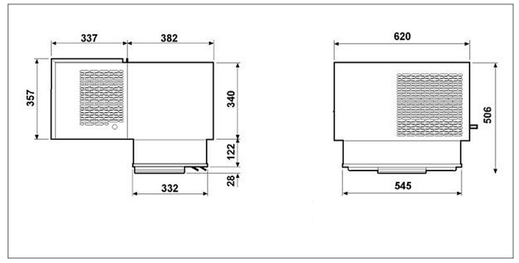

SVNN1060 a SVNN1075

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monoblock de techo.
- Rango de temperatura: -5ºC /+5ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por gas caliente.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Refrigerante R-449A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED

FAM

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		FAM 3	FAM 7	FAM 9	FAM 12	FAM 16
Código		0NRV0441	0NRV0442	0NRV0443	0NRV0444	0NRV0445
Rango de temperatura	ºC	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	600	840	970	1080	1200
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	47,5	50	58	61	75,6
PVP		**1760 €**	**1975 €**	**2055 €**	**2155 €**	**2645 €**

MODELO		FAM 22	FAM 28	FAM 34	FAM 40
Código		0NRV0446	0NRV0447	0NRV0448	0NRV0449
Rango de temperatura	ºC	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	1290	1500	1540	1920
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	76,5	82,5	97	122
PVP		**2785 €**	**2835 €**	**3405 €**	**3755 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	FAM 3	FAM 7	FAM 9	FAM 12	FAM 16	FAM 22	FAM 28	FAM 34	FAM 40
0	25	0,90	1,25	1,43	1,56	2,15	2,43	2,77	3,31	3,75
	32	0,82	1,15	1,30	1,42	1,96	2,33	2,53	3,00	3,39
	43	0,68	0,97	1,08	1,21	1,67	1,89	2,12	2,48	2,77
5	25	1,04	1,42	1,64	1,78	2,47	2,83	3,18	3,80	4,34
	32	0,94	1,30	1,49	1,62	2,26	2,60	2,91	3,45	3,93
	43	0,78	1,09	1,23	1,39	1,92	2,21	2,44	2,87	3,23

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	FAM 3	FAM 7	FAM 9	FAM 12	FAM 16	FAM 22	FAM 28	FAM 34	FAM 40
0	25	7,0	11,4	15,9	19,7	22,5	26,5	31,6	39,1	45,9
	32	4,6	7,9	10,6	11,1	16,4	19,8	23,9	31,1	37,6
	43	3,1	5,3	6,1	7,1	11,3	13,6	16,0	19,8	22,6
5	25	11,1	17,0	22,2	22,9	33,2	39,9	47,2	58,0	67,5
	32	7,7	11,6	15,7	16,0	23,9	29,1	34,2	42,1	49,0
	43	4,7	7,6	10,4	10,8	17,7	21,8	25,2	31,3	36,1

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	15
Suelo aislado	No

ACCESORIOS	Tampón para modelos hasta FAM 12 y FAL 9	Tampón para modelos hasta FAM 28 y FAL 16	Tampón para modelos hasta FAM 40 y FAL 24
Código	0NRV9001	0NRV9002	0NRV9003
PVP	**65 €**	**84 €**	**90 €**

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

FAM

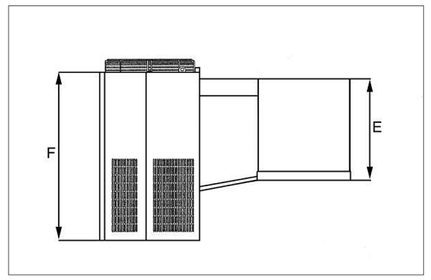

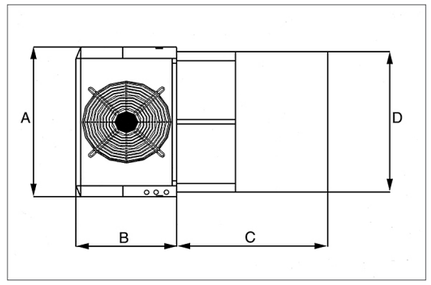

FAM

Dimensiones

DIMENSIONES	A	B	C	D	E	F
FAM 3 / 7 / 9 / 12	400	320	476	360	275	680
FAM 16 / 22 / 28	650	390	497	610	275	780
FAM 34 / 40	690	430	751	650	480	780

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monobloc de pared.
- Rango de temperatura: -5ºC / +5ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Desescarche por gas caliente.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Tampón opcional.



Tampón opcional para facilitar aún más el montaje del equipo.

Control electrónico para la regulación de los diferentes parámetros de funcionamiento.

EUROFRED

FAM R-290

Servicios opcionales*

Características

R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		FAM 6	FAM 9	FAM 16	FAM 28	FAM 34	FAM 40
Código		0NRV0000	0NRV0001	0NRV0002	0NRV0003	0NRV0004	0NRV0006
Rango de temperatura	°C	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia eléctrica	W	370	551	735	2×551	2×551	2×735
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Peso Unidad exterior	kg	50	58	76	83	97	122
PVP		**2585 €**	**2895 €**	**3575 €**	**4260 €**	**4785 €**	**5325 €**

Tabla potencias (kW):

TI (°C)	Ta (°C)	FAM 6	FAM 9	FAM 16	FAM 28	FAM 34	FAM 40
0	25	1,1	1,3	1,9	2,8	3,4	3,6
	32	1	1,2	1,8	2,6	3,2	3,4
	43	0,9	1,1	1,6	2,2	2,8	2,9
5	25	1,2	1,5	2,2	3,1	3,8	4,1
	32	1,2	1,4	2,1	2,9	3,6	3,8
	43	1,1	1,2	1,8	2,5	3,2	3,3

Tabla volúmenes (m3):

TI (°C)	Ta (°C)	FAM 6	FAM 9	FAM 16	FAM 28	FAM 34	FAM 40
0	25	9,6	13	20,4	31,6	40,3	43,8
	32	6,7	9,8	14,9	24,4	34	37,1
	43	5	7,3	10,5	17,4	23	24,4
5	25	14,3	18,7	30,2	45,3	58,6	62,6
	32	10	13,6	21,5	34,2	43,9	46,8
	43	7,3	10,5	16,3	26,9	35,7	38

Dimensiones

DIMENSIONES	A	B	C	D	E	F
FAM 3 / 7 / 9 / 12	400	320	476	360	275	680
FAM 16 / 22 / 28	650	390	497	610	275	780
FAM 34 / 40	690	430	751	650	480	780

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	15
Suelo aislado	No

ACCESORIOS	Tampón para modelos hasta FAM 12 y FAL 9	Tampón para modelos hasta FAM 28 y FAL 16	Tampón para modelos hasta FAM 40 y FAL 24
Código	0NRV9001	0NRV9002	0NRV9003
PVP	**65 €**	**84 €**	**90 €**

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

FAM R-290

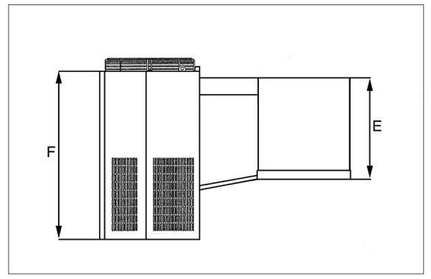

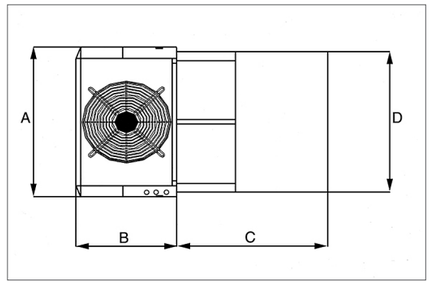

FAM R-290

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monobloc de pared.
- Rango de temperatura: -5ºC / +5ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Desescarche por gas caliente.
- Refrigerante R-290.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (solamente cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Tampón opcional.



Tampón opcional para facilitar aún más el montaje del equipo.

Control electrónico para la regulación de los diferentes parámetros de funcionamiento.

SFM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SFM 3	SFM 8	SFM 9	SFM 16	SFM 22
Código		0NRV0456	0NRV0457	0NRV0458	0NRV0459	0NRV0460
Rango de temperatura	°C	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	540	810	1100	1280	1430
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	48,5	63	84	89	90
PVP		**2245 €**	**2680 €**	**3165 €**	**3625 €**	**4115 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	SFM 3	SFM 8	SFM 9	SFM 16	SFM 22
0	25	0,83	1,40	1,78	2,19	2,67
	32	0,75	1,29	1,62	2,00	2,44
	43	0,62	1,09	1,35	1,69	2,05
5	25	0,95	1,61	2,05	2,52	3,12
	32	0,86	1,47	1,87	2,30	2,85
	43	0,71	1,24	1,56	1,95	2,40

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	SFM 3	SFM 8	SFM 9	SFM 16	SFM 22
0	25	4,2	8,6	11,7	15,8	16,6
	32	3,7	7,6	10,2	13,7	17,2
	43	2,8	5,7	7,4	10,2	12,8
5	25	5,1	10,8	14,9	19,6	25,2
	32	4,3	9,5	12,9	17,0	21,9
	43	3,3	7,0	9,4	12,7	16,2

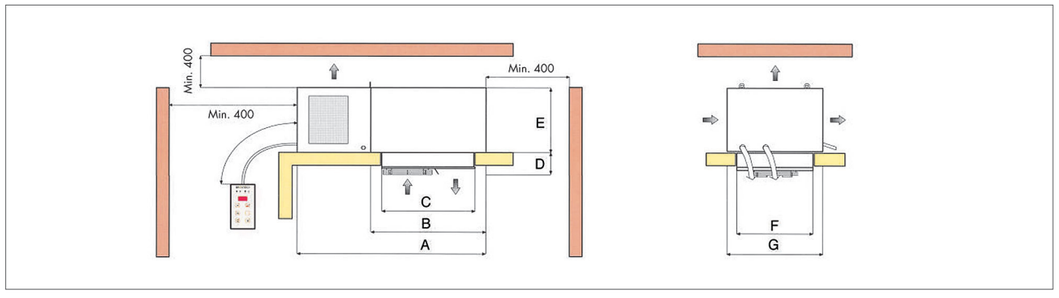

SFM

Dimensiones:

DIMENSIONES	A	B	C	D	E	F	G
SFM 3	765	420	320	128	350	400	500
SFM 8	880	500	380	128	390	580	700
SFM 9/16	1000	620	510	130	350	810	930
SFM 22	1110	620	510	180	440	810	930

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

SFM

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	15
Suelo aislado	No

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monobloc de techo.
- Rango de temperatura: -5ºC / +5ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Desescarche por gas caliente.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Control electrónico para la regulación de los diferentes parámetros de funcionamiento.

EUROFRED

PTM

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PTM 54	PTM 68	PTM 80	PTM 110	PTM 140	PTM 200
Código		0NRV0467	0NRV0468	0NRV0469	0NRV0470	0NRV0471	0NRV0472
Rango de temperatura	°C	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5	-5 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	2470	390	3560	4470	6080	7150
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	130	207	223	226	291	371
PVP		**5195 €**	**6980 €**	**7730 €**	**8625 €**	**10410 €**	**11895 €**

Tabla potencias (kW):

TI (°C)	Ta (°C)	PTM 54	PTM 68	PTM 80	PTM 110	PTM 140	PTM 200
0	25	5,65	7,60	8,47	10,09	13,14	15,42
	32	5,00	6,72	7,49	8,93	11,63	14,00
	43	4,28	6,00	6,69	7,97	10,38	11,62
5	25	5,97	7,84	9,07	10,69	13,74	17,61
	32	5,28	6,94	8,02	9,46	12,16	16,02
	43	4,52	6,19	7,16	8,45	10,86	13,36

Tabla volúmenes (m3):

TI (°C)	Ta (°C)	PTM 54	PTM 68	PTM 80	PTM 110	PTM 140	PTM 200
0	25	65	103	117	144	193	330
	32	54	86	98	120	161	197
	43	41	69	78	96	129	146
5	25	87	120	144	174	233	308
	32	72	100	120	145	194	265
	43	55	80	96	116	155	196

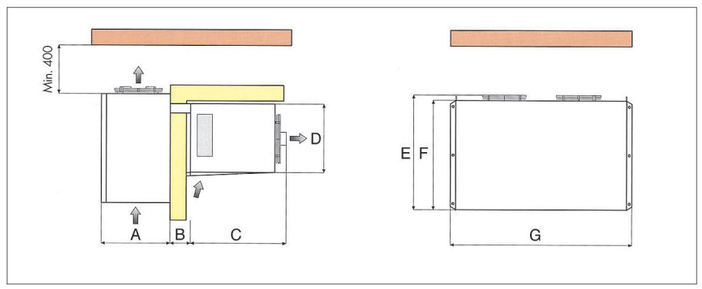

PTM

Dimensiones:

DIMENSIONES	A	B	C	D	E	F	G
PTM 54	380	100	600	400	710	670	1140
PTM 68/80	450	120	860	530	970	860	1140
PTM 110	525	120	865	520	1000	860	1830
PTM 140/200	525	120	865	520	1000	860	1830

PTM

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	15
Suelo aislado	No

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipos frigoríficos compactos que reducen al máximo el tiempo de instalación, a la vez que eliminan la costosa y difícil regulación de un equipo convencional ya que viene regulado y comprobado de fábrica.
- Monobloc de pared.
- Rango de temperatura: -5ºC / +5ºC.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye tampón.
- Gas refrigerante R-452A.

Control electrónico para la regulación de los diferentes parámetros de funcionamiento.

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

AEV

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		AEV1100	AEV1120	AEV1170	AEV2170	AEV2200	AEV3250	AEV3300
Código		0NTB0240	0NTB0241	0NTB0242	0NTB0243	0NTB0244	0NTB0245	0NTB0246
Rango de temperatura	ºC	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	800	1070	1380	1490	1960	2410	2330
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	60	61	61	78	80	112	114
PVP		**1975 €**	**2145 €**	**2060 €**	**2345 €**	**2635 €**	**3295 €**	**3385 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	AEV1100	AEV1120	AEV1170	AEV2170	AEV2200	AEV3250	AEV3300
0	27	0,58	0,78	0,93	1,16	1,49	1,93	2,02
	32	0,54	0,72	0,86	1,09	1,36	1,77	1,84
	38	0,49	0,64	0,77	1,00	1,22	4,56	1,65
	43	0,44	0,58	0,69	0,92	1,11	1,38	1,53
5	27	0,79	1,01	1,21	1,53	1,91	2,51	2,67
	32	0,73	0,95	1,14	1,43	1,79	2,32	2,47
	38	0,65	0,86	1,04	1,31	1,63	2,07	2,25
	43	0,60	0,78	0,95	1,21	1,49	1,84	2,07

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	AEV1100	AEV1120	AEV1170	AEV2170	AEV2200	AEV3250	AEV3300
-25	27	2,2	3,7	5,0	7,3	11,0	15,5	17,0
	32	1,9	3,2	4,3	6,5	9,5	14,4	15,4
	38	1,6	2,6	3,5	5,6	7,8	11,8	13,0
	43	1,4	2,2	3,0	4,9	9,7	9,7	11,4
-18	27	3,7	5,8	7,7	11,4	15,2	25,2	28,0
	32	3,2	5,1	7,0	10,3	14,7	22,0	24,5
	38	2,7	4,4	6,0	8,9	12,8	17,7	20,7
	43	2,3	3,7	5,2	7,7	11,0	15,4	17,8

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	-5
Suelo aislado	Si

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

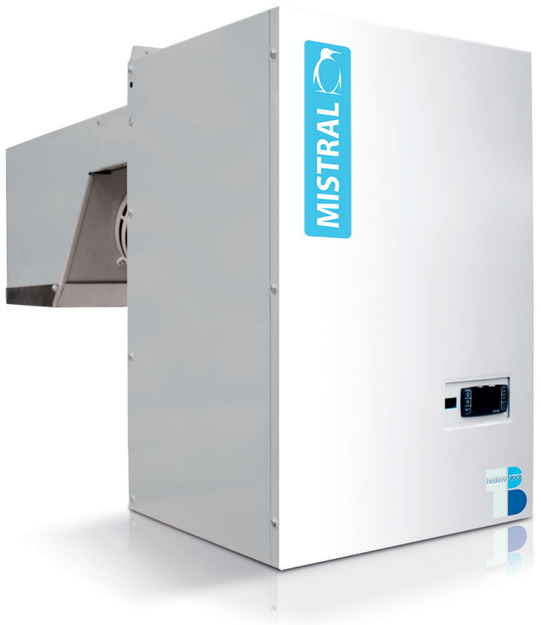

AEV

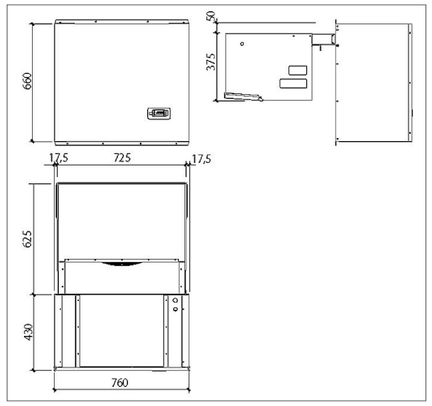

AEV3250 y AEV3300

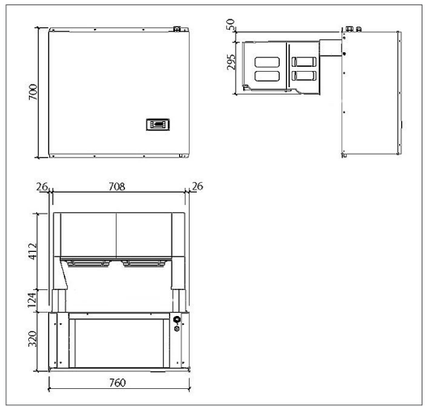

AEV2170 y AEV2200

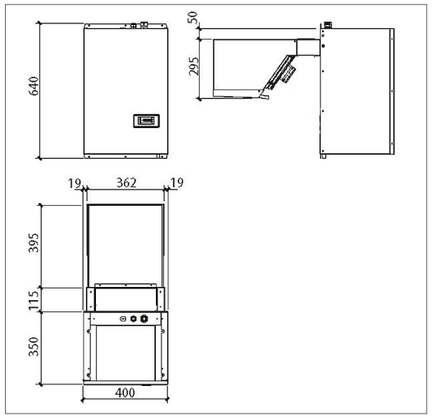

AEV1100 a AEV1170

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monoblock de pared.
- Rango de temperatura: -25ºC / -18 ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche eléctrico.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.
- No incluye tampón.

ATV

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		ATV1100	ATV1120	ATV1170	ATV2170	ATV2200	ATV3250	ATV3300	ATV3400
Código		0NTB0247	0NTB0248	0NTB0249	0NTB0250	0NTB0251	0NTB0253	0NTB0254	0NTB0255
Rango de temperatura	ºC	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	800	1070	1380	1490	1960	2410	2330	3050
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	60	61	61	78	80	112	114	115
PVP		**1930 €**	**2075 €**	**2105 €**	**2305 €**	**2785 €**	**3255 €**	**3395 €**	**3995 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	ATV1100	ATV1120	ATV1170	ATV2170	ATV2200	ATV3250	ATV3300	ATV3400
-25	27	0,55	0,79	0,88	1,13	1,45	1,86	2,02	2,43
	32	0,50	0,71	0,81	1,02	1,33	1,67	1,84	2,22
	38	0,44	0,62	0,73	0,89	1,18	1,46	1,63	1,97
	43	0,39	0,56	0,64	0,82	1,02	1,32	1,44	1,71
-18	27	0,76	1,03	1,17	1,51	1,94	2,49	2,76	3,21
	32	0,70	0,95	1,07	1,41	1,80	2,27	2,52	2,94
	38	0,62	0,85	0,96	1,27	1,61	2,00	2,26	2,60
	43	0,57	0,78	0,88	1,13	1,45	1,75	2,07	2,31

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	ATV1100	ATV1120	ATV1170	ATV2170	ATV2200	ATV3250	ATV3300	ATV3400
-25	27	2,0	3,7	4,6	6,9	10,5	15,7	17,0	23,8
	32	1,7	3,1	4,0	5,8	9,1	13,1	15,3	20,3
	38	1,4	2,4	3,3	4,6	7,4	10,6	12,6	16,1
	42	1,1	2,0	2,6	4,0	5,8	8,9	10,4	13,7
-18	27	3,5	5,9	7,3	11,2	15,7	24,9	29,5	37,5
	32	3,0	5,1	6,4	10,0	14,8	21,2	25,4	32,8
	38	2,5	4,3	5,3	8,5	12,5	16,6	21,0	26,7
	43	2,1	3,7	4,5	6,9	10,5	14,3	17,9	21,8

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	-5
Suelo aislado	Si

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

ATV

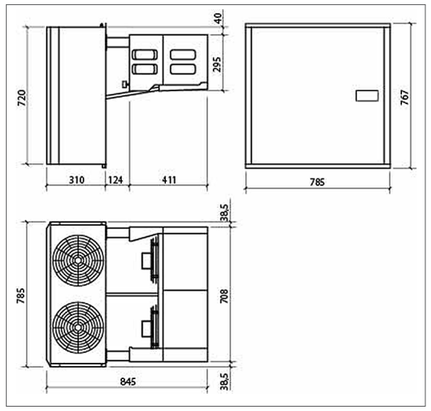

ATV2170 y ATV2200

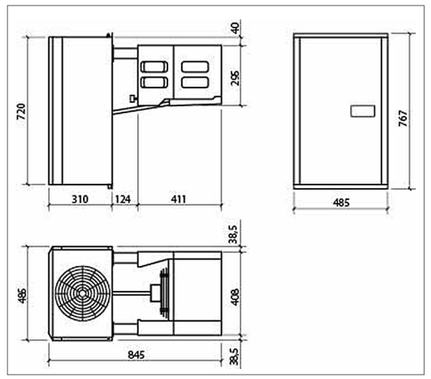

ATV1100 a ATV1170

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monoblock de pared.
- Rango de temperatura: -25ºC / -18 ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por gas caliente.
- Válvula reguladora de presión de aspiración.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.
- No incluye tampón.

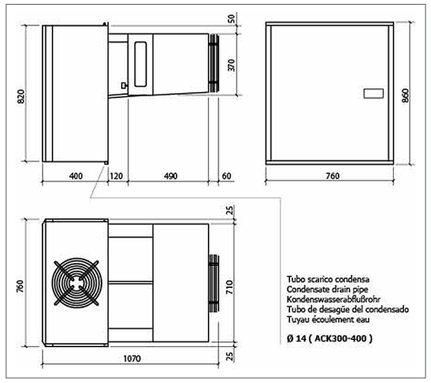

ATV3250 a ATV3400

VTV

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		VTV5450	VTV5500
Código		0NTB0266	0NTB0267
Rango de temperatura	ºC	-25 / -18	-25 / -18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	3630	4980
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	174	176
PVP		**7295 €**	**7485 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	VTV5450	VTV5500
-25	27	3,27	3,83
	32	2,99	3,49
	38	2,69	3,13
	43	2,46	2,85
-18	27	4,41	5,18
	32	4,06	4,73
	38	3,63	4,20
	43	3,26	3,83

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	VTV5450	VTV5500
-25	27	38,7	49,3
	32	33,6	42,7
	38	28,2	36
	43	24,4	31,1
-18	27	60,5	76
	32	53,6	66,8
	38	45,3	56,3
	43	38,5	49,1

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	-5
Suelo aislado	Si

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

VTV

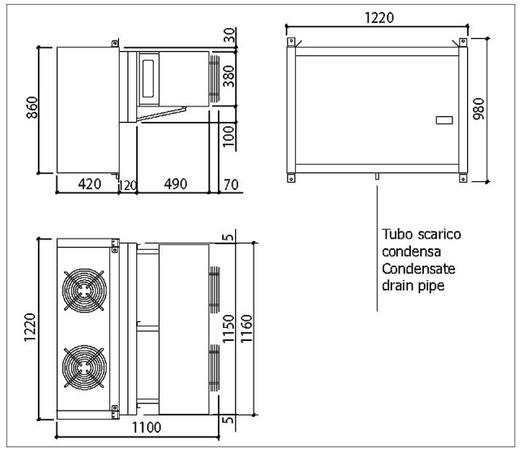

VTV5450 y VTV5500

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monoblock de pared.
- Rango de temperatura: -25ºC / -18 ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por gas caliente.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.
- Tampón incluido.

SVV

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SVV0100	SVV1170	SVV2200	SVV3250	SVV3300	SVV4450	SVV4500
Código		0NTB0257	0NTB0259	0NTB0261	0NTB0262	0NTB0263	0NTB0264	0NTB0265
Rango de temperatura	ºC	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18	-25 / -18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	790	1420	1540	2440	2490	3700	5100
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	48	68	87	102	102	162	165
PVP		**2275 €**	**2645 €**	**3435 €**	**3775 €**	**3765 €**	**9755 €**	**9865 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	SVV0100	SVV1170	SVV2200	SVV3250	SVV3300	SVV4450	SVV4500
-25	27	0,53	0,90	1,47	1,90	2,10	3,27	4,20
	32	0,50	0,83	1,35	1,77	1,95	2,99	3,86
	38	0,45	0,74	1,21	1,58	1,76	2,69	3,44
	43	-	-	1,11	1,41	1,61	-	-
-18	27	0,70	1,14	1,47	2,40	2,78	4,41	5,48
	32	0,65	1,06	1,35	2,26	2,57	4,06	5,04
	38	0,60	0,97	1,21	2,06	2,33	3,63	4,52
	43	-	-	1,11	1,87	2,14	-	-

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	SVV0100	SVV1170	SVV2200	SVV3250	SVV3300	SVV4450	SVV4500
-25	27	1,9	4,7	10,7	15,0	18,3	38,7	56,3
	32	1,7	4,1	9,3	14,4	15,8	33,6	49,6
	38	1,4	3,3	7,8	12,1	14,4	28,2	41,8
	43	-	-	6,7	10,0	12,5	-	-
-18	27	3,0	7,1	16,7	23,4	29,9	60,5	82,4
	32	2,7	6,3	13,6	21,0	26,3	53,6	73,2
	38	2,3	5,3	11,3	17,6	22,1	45,3	62,7
	43	-	-	10,5	15,7	18,9	-	-

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	-5
Suelo aislado	Si

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

SVV

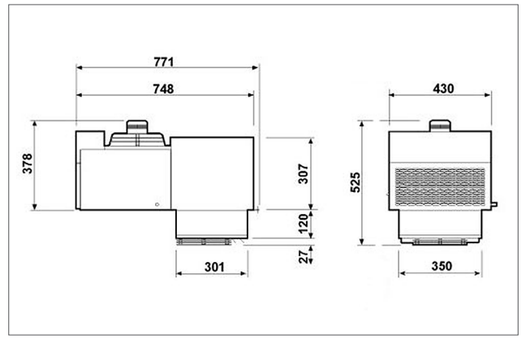

SVV0100

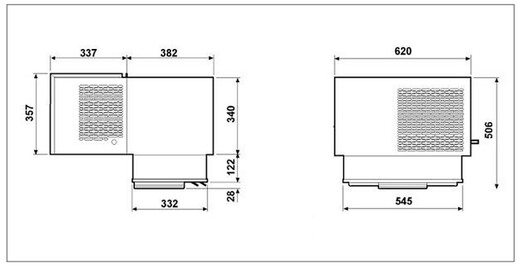

SVV1170

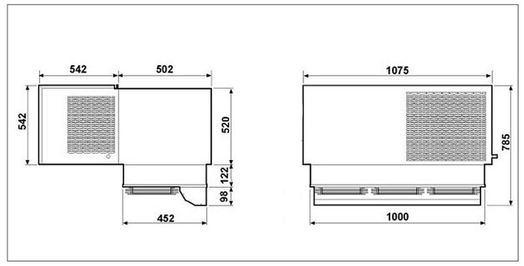

SVV4450 y SVV4500

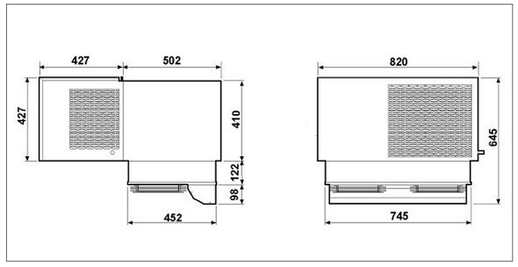

SVV3250 y SVV3300

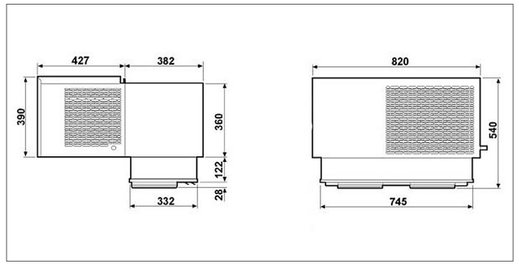

SVV2200

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monoblock de techo.
- Rango de temperatura: -25ºC / -18 ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por gas caliente.
- Válvula reguladora de presión de aspiración.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.

EUROFRED

FAL

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		FAL 3	FAL 9	FAL 12	FAL 16	FAL 20	FAL 24
Código		0NRV0450	0NRV0451	0NRV0452	0NRV0453	0NRV0454	0NRV0455
Rango de temperatura	ºC	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	660	1000	1060	1420	1460	1780
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	51,9	60	79	90,5	111	124,5
PVP		**2170 €**	**2340 €**	**2575 €**	**2835 €**	**3515 €**	**3685 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	FAL 3	FAL 9	FAL 12	FAL 16	FAL 20	FAL 24
-20	25	0,74	1,06	1,41	1,73	2,12	2,60
	32	0,67	0,95	1,27	1,58	1,91	2,34
	43	0,56	0,80	1,04	1,32	1,58	1,94
-25	25	0,62	0,87	1,15	1,41	1,73	2,10
	32	0,56	0,78	1,03	1,27	1,54	1,88
	43	0,46	0,65	0,83	1,04	1,24	1,53

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	FAL 3	FAL 9	FAL 12	FAL 16	FAL 20	FAL 24
-20	25	5,5	6,7	19,2	22,1	26,3	38,6
	32	3,6	6,1	11,1	16,3	19,4	29,2
	43	3,4	4,3	7,3	9,7	16,4	27,0
-25	25	2,8	5,1	11,7	12,3	15,1	21,3
	32	2,0	3,7	6,0	9,5	11,1	15,9
	43	1,4	2,7	5,1	6,0	7,3	11,8

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	-10
Suelo aislado	Si

ACCESORIOS	Tampón para modelos hasta FAM 12 y FAL 9	Tampón para modelos hasta FAM 28 y FAL 16	Tampón para modelos hasta FAM 40 y FAL 24
Código	0NRV9001	0NRV9002	0NRV9003
PVP	**65 €**	**84 €**	**90 €**

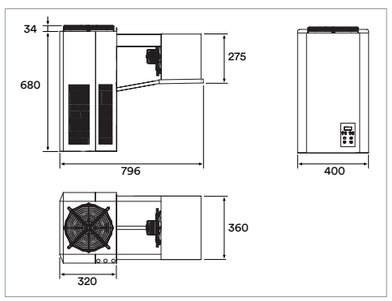

FAL 3 / FAL 9

FAL

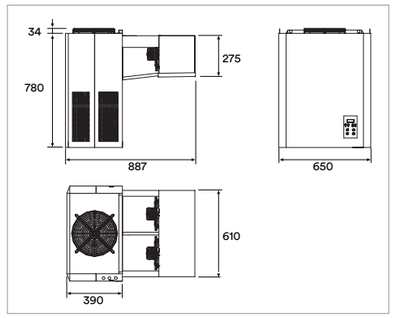

FAL 12 / FAL 16

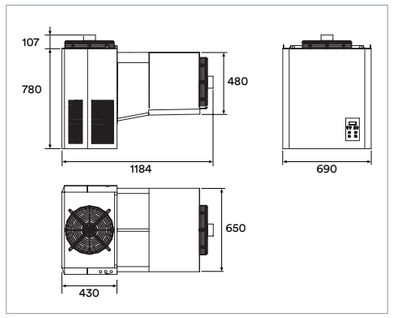

FAL 20 / FAL 24

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monobloc de pared.
- Rango de temperatura: -25ºC / -15ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por válvula termostática.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Desescarche por gas caliente.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.
- Tampón opcional.

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED

FAL R-290

Servicios opcionales*

Características

R290 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		FAL 6	FAL 9	FAL 12	FAL 16	FAL 20
Código		0NRV0007	0NRV0008	0NRV0009	0NRV0011	0NRV0012
Rango de temperatura	°C	-25/-15	-25/-15	-25/-15	-25/-15	-25/-15
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia eléctrica	W	735	919	919	2x735	2x919
Refrigerante	Tipo	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Peso Unidad exterior	kg	55	60	79	90,5	111
PVP		**3190 €**	**3225 €**	**3475 €**	**4250 €**	**4995 €**

Tabla potencias (kW):

TI (°C)	Ta (°C)	FAL 6	FAL 9	FAL 16	FAL 28	FAL 34
-20	25	0,91	1	1,2	1,9	2,3
	32	0,87	0,99	1,1	1,8	2,2
	43	0,8	0,92	1,1	1,7	2,1
-25	25	0,77	0,86	0,95	1,6	1,9
	32	0,72	0,82	0,91	1,5	1,8
	43	0,66	0,77	0,85	1,4	1,7

Tabla volúmenes (m3):

TI (°C)	Ta (°C)	FAL 6	FAL 9	FAL 16	FAL 28	FAL 34
-20	25	8	9,3	10,6	23,7	28,6
	32	5,2	6,5	8,4	18,2	25,4
	43	4,2	5,7	7,4	16	20,3
-25	25	4,2	5	5,6	13,8	17,3
	32	3,3	4,6	5,5	11,9	15
	43	2,8	3,9	5,5	9,1	14,5

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	-10
Suelo aislado	Si

ACCESORIOS	Tampón para modelos hasta FAM 12 y FAL 9	Tampón para modelos hasta FAM 28 y FAL 16	Tampón para modelos hasta FAM 40 y FAL 24
Código	0NRV9001	0NRV9002	0NRV9003
PVP	**65 €**	**84 €**	**90 €**

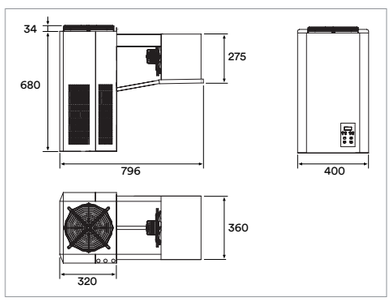

FAL 3 / FAL 9

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

FAL R-290

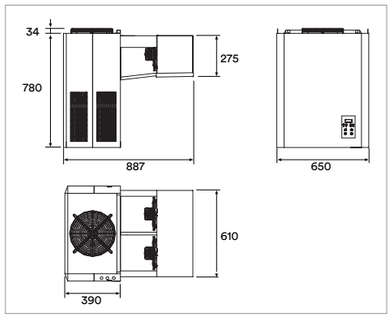

FAL 12 / FAL 16

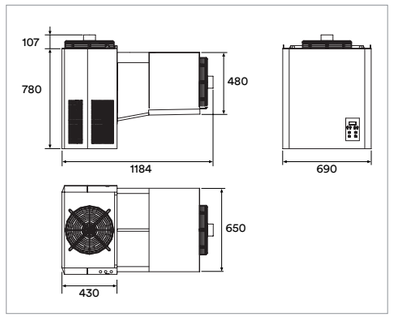

FAL 20 / FAL 24

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monobloc de pared.
- Rango de temperatura: -25ºC / -15ºC.
- Compresor hermético.
- Expansión por válvula termostática.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Desescarche por gas caliente.
- Refrigerante R-290.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (solamente cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.
- Tampón opcional.

SFL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SFL 3	SFL 6	SFL 8	SFL 12	SFL 16	SFL 20
Código		0NRV0461	0NRV0462	0NRV0463	0NRV0464	0NRV0465	0NRV0466
Rango de temperatura	°C	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	600	790	1000	1200	1290	1950
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad exterior	kg	51,4	54	74	105,5	119	126
PVP		**2825 €**	**2965 €**	**3370 €**	**3735 €**	**4085 €**	**4775 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	SFL 3	SFL 6	SFL 8	SFL 12	SFL 16	SFL 20
-20	25	0,64	1,01	1,19	1,60	1,93	2,72
	32	0,59	0,90	1,06	1,43	1,73	2,46
	43	0,49	0,73	0,88	1,16	1,42	2,01
-25	25	0,53	0,83	0,98	1,29	1,56	2,25
	32	0,49	0,73	0,87	1,16	1,40	2,03
	43	0,41	0,59	0,71	0,93	1,12	1,64

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	SFL 3	SFL 6	SFL 8	SFL 12	SFL 16	SFL 20
-20	25	3,3	6,7	9,0	15,0	20,3	36,6
	32	2,8	5,7	7,6	15,5	17,3	30,5
	43	2,0	4,0	5,4	7,4	12,1	21,4
-25	25	2,3	4,9	6,1	9,8	13,3	24,2
	32	1,8	3,8	5,1	8,3	11,1	20,7
	43	1,4	2,6	3,3	5,2	7,6	14,3

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	-10
Suelo aislado	Si

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

SFL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monobloc de techo.
- Rango de temperatura: -25ºC / -15ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Compresor hermético.
- Expansión por válvula termostática.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Desescarche por gas caliente.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.

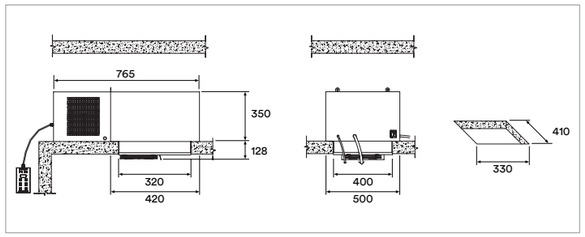

SFL 3

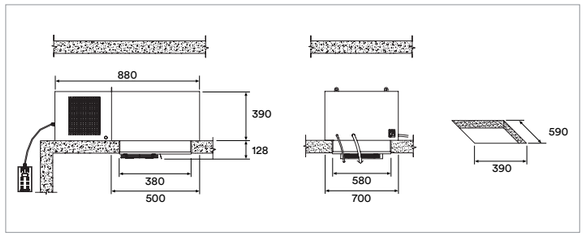

SFL 6 / SFL 8

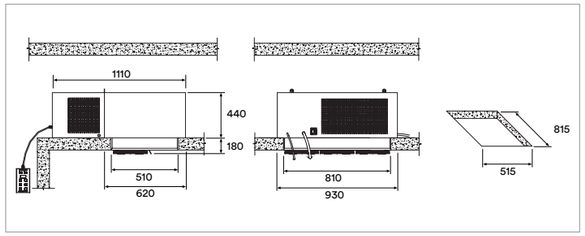

SFL 12 / SFL 16 / SFL 20

EUROFRED

PTL

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PTL 34	PTL 60	PTL 80	PTL 130	PTL 180	PTL 260
Código		0NRV0473	0NRV0474	0NRV0475	0NRV0476	0NRV0477	0NRV0478
Rango de temperatura	°C	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	2870	2920	3210	4790	5740	7320
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	141,5	227	233	329,5	349,5	411
PVP		**5655 €**	**8035 €**	**8325 €**	**10545 €**	**12635 €**	**15305 €**

Tabla potencias (kW):

TI (°C)	Ta (°C)	PTL 34	PTL 60	PTL 80	PTL 130	PTL 180	PTL 260
-20	25	3,95	4,11	5,06	6,79	9,13	13,17
	32	3,50	3,64	4,48	6,01	8,21	11,65
	43	3,00	3,25	4,00	5,36	6,67	10,40
-25	25	3,41	3,65	4,52	6,06	7,63	11,69
	32	3,01	3,23	4,00	5,36	6,84	10,35
	43	2,58	2,88	3,57	4,78	5,53	9,24

Tabla volúmenes (m3):

TI (°C)	Ta (°C)	PTL 34	PTL 60	PTL 80	PTL 130	PTL 180	PTL 260
-20	25	61	69	94	143	218	352
	32	51	58	78	119	186	294
	43	38	46	63	95	130	235
-25	25	45	50	68	103	144	252
	32	37	42	57	86	128	210
	43	28	33	45	69	85	168

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	-10
Suelo aislado	Si

PTL



PTL 34



PTL 60 / PTL 80



PTL 130 / PTL 180 / PTL 200

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monobloc de pared.
- Rango de temperatura: -25ºC / -15ºC.
- Desescarche por resistencias.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta (PTL).
- Incluye tampón.
- Gas refrigerante R-452A.

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

LBNNH

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		LBNNH1050	LBNNH1060	LBNNH1075	LBNNH2100	LBNNH2122
Código		0NTB0331	0NTB0332	0NTB0333	0NTB0334	0NTB0335
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	750	960	1200	1550	1550
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad interior / exterior	kg	9 / 41	9 / 41	9 / 44	16 / 62	16 / 62
PVP		**2745 €**	**2865 €**	**2910 €**	**3425 €**	**3305 €**

MODELO		LBNNH2120	LBNNH3150	LBNNH3151	LBNNH3200	LBNNH3201
Código		0NTB0336	0NTB0337	0NTB0338	0NTB0339	0NTB0340
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	1600	2300	2230	2400	2330
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad interior / exterior	kg	16 / 62	24 / 75	40 / 81	24 / 77	40 / 88
PVP		**3355 €**	**3540 €**	**4295 €**	**3735 €**	**4740 €**

MODELO		LBNNH4250	LBNNH5250	LBNNH5300	LBNNH6350	LBNNH6450
Código		0NTB0341	0NTB0342	0NTB0343	0NTB0344	0NTB0345
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	3090	3270	4170	5420	6890
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad interior / exterior	kg	46 / 104	50 / 85	54 / 87	70 / 169	96 / 171
PVP		**4945 €**	**5900 €**	**6460 €**	**9585 €**	**11455 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	LBNNH1050	LBNNH1060	LBNNH1075	LBNNH2100	LBNNH2122	LBNNH2120	LBNNH3150	LBNNH3151	LBNNH3200	LBNNH3201	LBNNH4250	LBNNH5250	LBNNH5300	LBNNH6350	LBNNH6450
0	27	1,11	1,26	1,54	2,28	2,54	2,54	3,57	3,57	3,98	4,18	4,96	5,29	6,73	8,57	11,32
	32	1,04	1,17	1,46	2,10	2,36	2,35	3,32	3,32	3,69	3,84	4,54	4,86	6,27	7,87	10,42
	38	0,94	1,08	1,39	1,95	2,15	2,14	3,03	3,03	3,32	3,41	4,04	4,36	5,66	7,02	9,38
	43	0,86	0,98	1,33	1,81	1,95	1,94	2,75	2,75	2,95	3,01	3,58	3,94	5,14	6,30	8,43
5	27	1,30	1,47	1,80	2,70	3,02	2,98	4,17	4,17	4,68	4,94	5,70	6,40	8,07	10,31	13,51
	32	1,22	1,38	1,71	2,51	2,82	2,77	3,90	3,90	4,32	4,53	5,24	5,90	7,50	9,51	12,51
	38	1,12	1,27	1,57	2,30	2,56	2,53	3,58	3,58	3,89		4,68	5,31	6,83	8,56	11,30
	43	1,04	1,17	1,42	2,10	2,32	2,30	3,27	3,27	3,45	3,53	4,17	4,77	6,19	7,68	10,18

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	LBNNH1050	LBNNH1060	LBNNH1075	LBNNH2100	LBNNH2122	LBNNH2120	LBNNH3150	LBNNH3151	LBNNH3200	LBNNH3201	LBNNH4250	LBNNH5250	LBNNH5300	LBNNH6350	LBNNH6450
0	27	7,1	8,5	11,3	18,9	22,2	22,2	35,2	35,2	40,6	43,2	53,4	57,8	77,5	103,3	143,2
	32	6,4	7,7	10,5	16,6	19,9	19,8	32,1	32,1	36,8	38,8	47,9	52,2	41,1	93,3	130,0
	38	5,6	6,8	9,8	14,8	17,3	17,2	28,4	28,4	32,0	33,2	41,3	45,5	62,9	81,5	114,8
	43	4,9	5,9	9,2	14,1	14,8	14,7	24,8	24,8	27,4	28,1	35,4	40,0	55,9	71,6	101,3
5	27	8,9	10,6	14,0	24,1	28,2	27,7	43,1	43,1	49,7	53,2	63,4	72,9	96,1	128,3	176,1
	32	8,1	9,7	13,1	21,8	25,7	25,1	39,6	39,6	45,1	47,8	57,2	66,0	88,2	116,8	160,9
	38	7,2	8,6	11,6	19,1	22,5	22,0	35,4	35,4	39,4	41,0	49,7	58,1	78,8	103,1	142,9
	43	6,4	7,6	10,1	16,6	19,4	19,2	31,4	31,4	33,7	34,7	43,0	51,0	70,1	90,7	126,4

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

LBNNH

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	15
Suelo aislado	No

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo partido.
- Rango de temperatura: -5ºC/+5ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Compresor hermético.
- Expansión por válvula termostática.
- Recipiente de líquido.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Refrigerante R-449A.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Presostato de alta y baja presión de serie.
- Válvula solenoide en la linea de líquido.

LBNNH

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

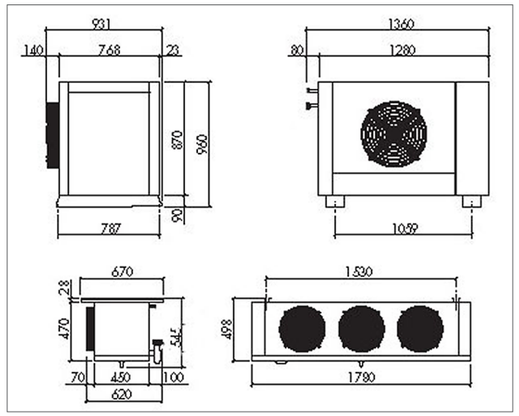

LBNNH6350 y LBNNH6450

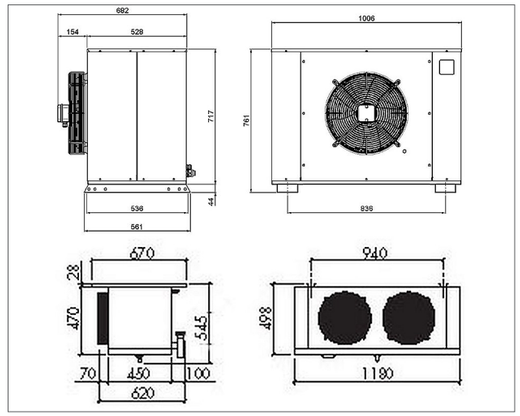

LBNNH5250 y LBNNH5300

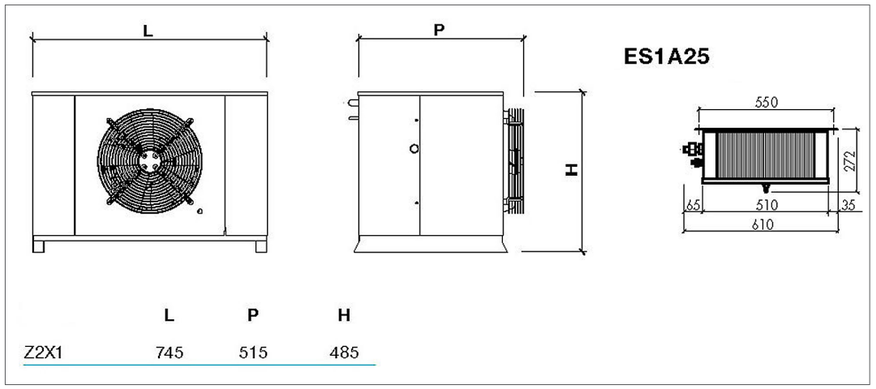

LBNNH1050 a LBNNH1075

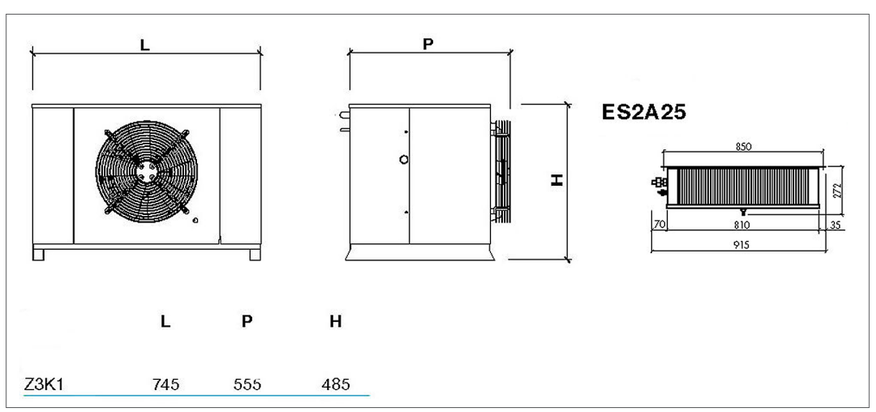

LBNNH2100 a LBNNH2120

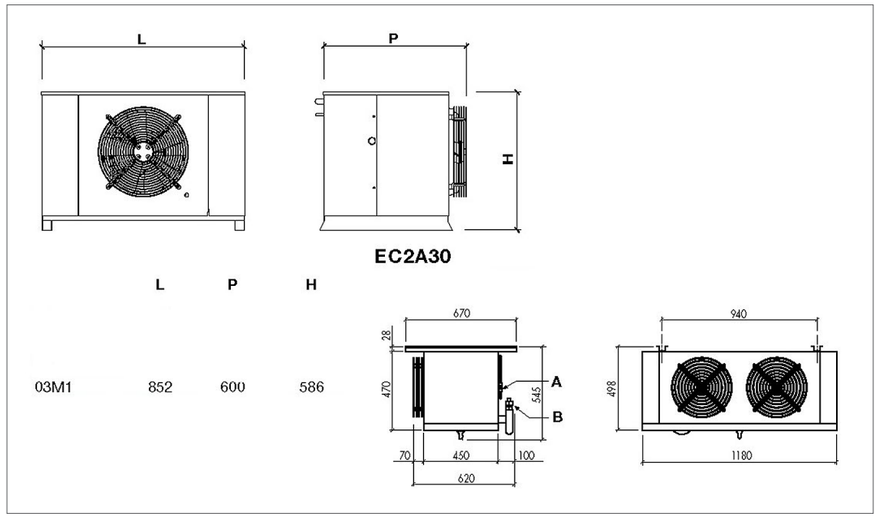

LBNNH4250

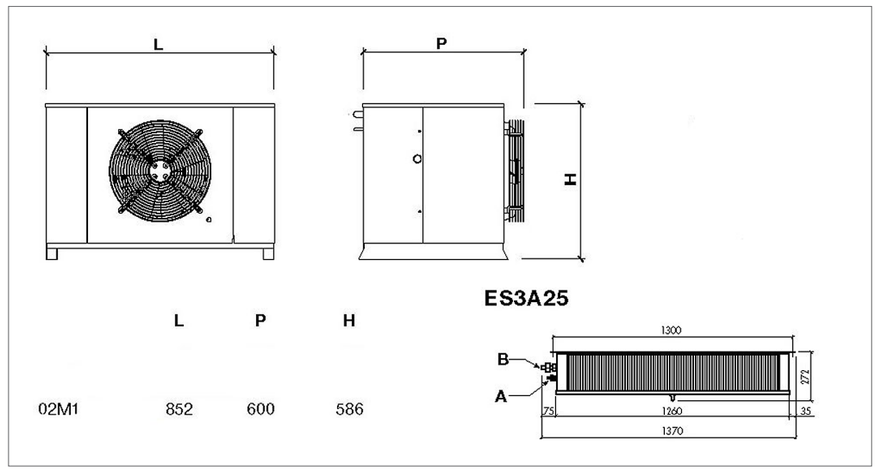

LBNNH3150 a LBNNH3201

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

LSNN

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		LSNN1050	LSNN1060	LSNN1075	LSNN2100	LSNN2120	LSNN2122	LSNN3150	LSNN3200
Código		0NTB0346	0NTB0347	0NTB0348	0NTB0349	0NTB0350	0NTB0351	0NTB0352	0NTB0353
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	750	960	1200	1550	1600	1550	2300	2400
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad interior / exterior	kg	9 / 41	9 / 41	9 / 44	16 / 62	16 / 62	16 / 62	24 / 75	24 / 77
PVP		**2315 €**	**2415 €**	**2705 €**	**2730 €**	**3435 €**	**3275 €**	**3695 €**	**4595 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	LSNN1050	LSNN1060	LSNN1075	LSNN2100	LSNN2120	LSNN2122	LSNN3150	LSNN3200
0	27	1,11	1,26	1,54	2,28	2,54	2,54	3,57	3,98
	32	1,04	1,17	1,46	2,10	2,35	2,36	3,32	3,69
	38	0,94	1,08	1,39	1,95	2,14	2,15	3,03	3,32
	43	0,86	0,98	1,33	1,81	1,94	1,95	2,75	2,95
5	27	1,30	1,47	1,80	2,70	2,98	3,02	4,17	4,68
	32	1,22	1,38	1,71	2,51	2,77	2,82	3,90	4,32
	38	1,12	1,27	1,57	2,30	2,53	2,56	3,58	3,89
	43	1,04	1,17	1,42	2,10	2,30	2,32	3,27	3,45

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	LSNN1050	LSNN1060	LSNN1075	LSNN2100	LSNN2120	LSNN2122	LSNN3150	LSNN3200
0	27	7,1	8,5	11,3	18,9	22,2	22,2	35,2	40,6
	32	6,4	7,7	10,5	16,6	19,8	19,8	32,1	36,8
	38	5,6	6,8	9,8	14,8	17,2	17,2	28,4	32,1
	43	4,9	5,9	9,2	14,1	14,7	14,7	24,8	27,4
5	27	8,9	10,6	14,0	24,1	27,7	27,7	43,1	49,7
	32	8,1	9,7	13,1	21,8	25,1	25,1	39,6	45,1
	38	7,2	8,6	11,6	19,1	22,0	22,0	35,4	39,4
	43	6,4	7,6	10,1	16,6	19,0	19,2	31,4	33,7

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	15
Suelo aislado	No

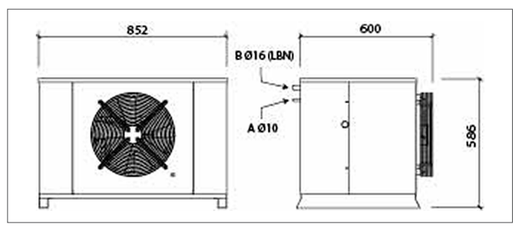

LSNN3150

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

LSNN

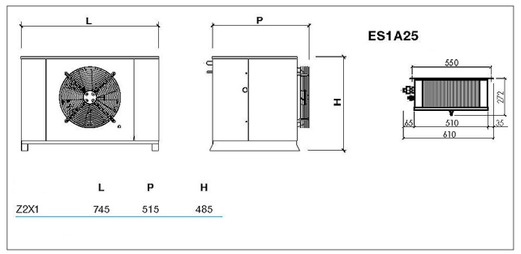

LSNN1050 a LSNN1075

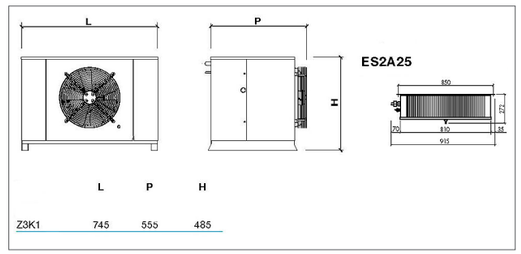

LSNN2100 a LSNN2122

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo partido.
- Rango de temperatura: -5ºC/+5ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Refrigerante R-449A.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Presostato de alta y baja presión de serie.
- Incluye precarga de líquido refrigerante.

WPYG

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		WPYG030	WPYG050	WPYG060	WPYG075
Código		0NTB0232	0NTB0233	0NTB0234	0NTB0235
Rango de temperatura	ºC	+10 / +20	+10 / +20	+10 / +20	+10 / +20
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1230	1710	2260	2720
Potencia frigorífica	kW	0,6	1,0	1,4	2,0
Refrigerante	Tipo	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
Volumen	m³	25,0	45,0	60,0	100,0
Peso Unidad interior / exterior	kg	13 / 33	19 / 36	19 / 61	19 / 63
PVP		**5775 €**	**5905 €**	**6745 €**	**7065 €**

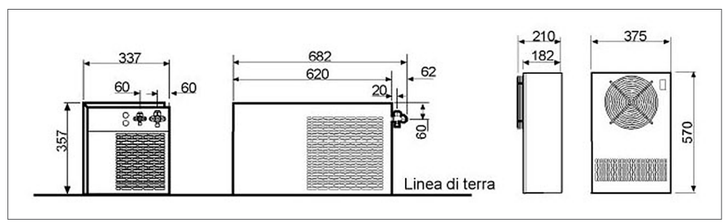

WPYG030 y WPYG050

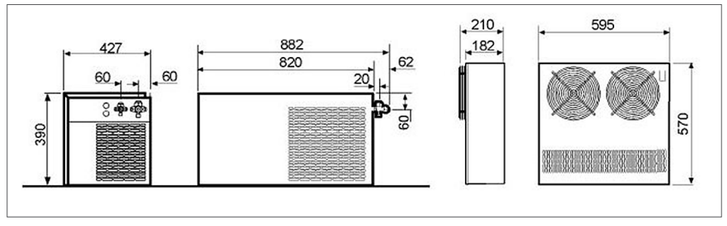

WPYG060 y WPYG075

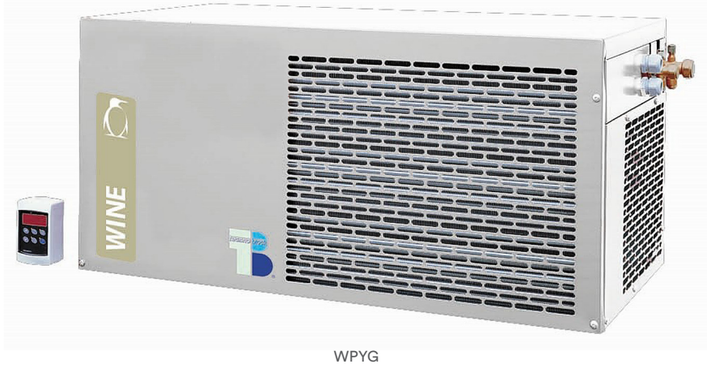

WPYG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo partido de pared para conservación de vino embotellado.
- Control de temperatura y humedad.
- Rango de temperatura: +10ºC / +20 ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Panel portasondas.
- Compresor hermético.
- Aislamiento acústico.
- Expansión por válvula termostática.
- Refrigerante R-134A.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

WSYG

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		WSYG030	WSYG050	WSYG060	WSYG075
Código		0NTB0236	0NTB0237	0NTB0238	0NTB0239
Rango de temperatura	ºC	+10 / +20	+10 / +20	+10 / +20	+10 / +20
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	1420	1550	2440	2550
Potencia frigorífica	kW	0,6	1,0	1,4	2,0
Refrigerante	Tipo	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
Volumen	m³	25,0	45,0	60,0	100,0
Peso Unidad interior / exterior	kg	13 / 33	13 / 36	19 / 61	19 / 63
PVP		**5815 €**	**5950 €**	**6875 €**	**8345 €**

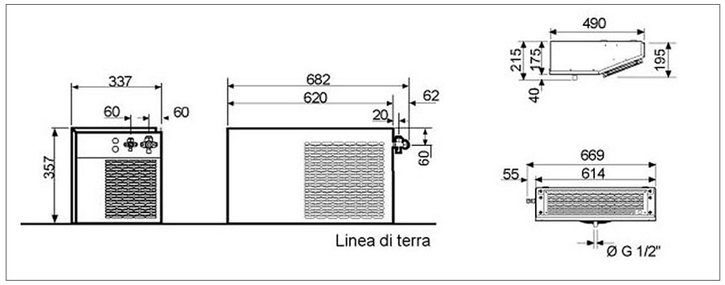

WSYG030 y WSYG050

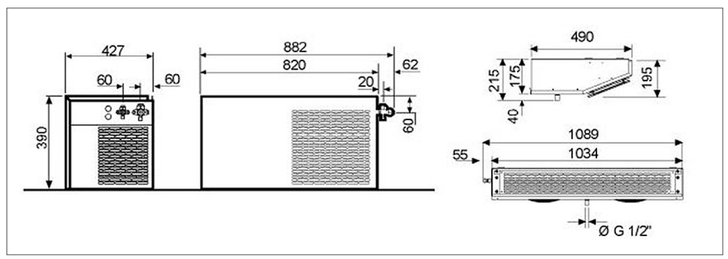

WSYG060 y WSYG075

WSYG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo split bi-bloque de techo para conservación de vino embotellado.
- Control de temperatura y humedad.
- Rango de temperatura: +10ºC / +20 ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Panel portasondas.
- Compresor hermético.
- Aislamiento acústico.
- Expansión por válvula termostática.
- Refrigerante R-134A.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

EUROFRED

STH

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		STH 6	STH 9	STH 16	STH 22	STH 34	STH 54
Código		0NRV0498	0NRV0499	0NRV0504	0NRV0501	0NRV0502	0NRV0503
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	703	731	1159	1443	1694	2297
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Ancho / fondo / alto interior	mm	735 / 650 / 155	735 / 650 / 155	735 / 650 / 155	1135 / 650 / 155	1135 / 650 / 155	1535 / 650 / 160
Ancho / fondo / alto exterior	mm	700 / 460 / 380	700 / 490 / 380	700 / 490 / 380	800 / 560 / 460	800 / 560 / 460	930 / 680 / 460
Peso Unidad interior / exterior	kg	12 / 46	18 / 54	18 / 60	27 / 70	27 / 79	34 / 90
PVP		**2635 €**	**2915 €**	**3355 €**	**4750 €**	**5703 €**	**6185 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	STH 6	STH 9	STH 16	STH 22	STH 34	STH 54
15	25	1,31	1,67	2,55	3,40	3,91	6,04
	32	1,19	1,51	2,30	3,01	3,46	5,34
	43	0,98	1,25	1,89	2,58	2,96	4,58
8	25	1,15	1,47	2,27	3,07	3,56	5,53
	32	1,04	1,33	2,05	2,72	3,15	4,90
	43	0,86	1,10	1,69	2,33	2,70	4,20

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	STH 6	STH 9	STH 16	STH 22	STH 34	STH 54
15	25	12,6	17,0	30,5	43,7	52,2	88,0
	32	10,9	14,9	26,0	36,4	43,5	73,4
	43	8,0	10,6	18,8	27,9	33,4	56,4
8	25	9,5	13,6	23,9	35,5	42,7	73,0
	32	8,3	11,1	20,5	29,6	35,6	60,8
	43	6,0	8,2	14,8	22,8	27,4	46,7

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	20
Suelo aislado	No

STH 22

STH 16

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo biblock de techo.
- Panel de control remoto concable de 10 m.
- Rango de temperatura: +8 / +15.
- Compresor hermético.
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R-452A .
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

STM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		STM 3	STM 6	STM 9	STM 12	STM 16	STM 22
Código		0NRV0479	0NRV0480	0NRV0481	0NRV0482	0NRV0483	0NRV0484
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	613	699	1039	1221	1270	1531
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Ancho / fondo / alto interior	mm	656 / 433 / 188	656 / 433 / 188	1106 / 433 / 188	1106 / 433 / 188	1106 / 433 / 188	944 / 420 / 350
Ancho / fondo / alto exterior	mm	700 / 490 / 380	700 / 490 / 380	700 / 490 / 380	700 / 490 / 380	700 / 490 / 380	800 / 560 / 460
Peso Unidad interior / exterior	kg	7 / 44	7 / 46	11 / 52	12 / 66	12 / 66	19 / 62
PVP		**2165 €**	**2475 €**	**2875 €**	**2905 €**	**3210 €**	**3665 €**

MODELO		STM 34	STM 40	STM 54	STM 68	STM 80
Código		0NRV0485	0NRV0486	0NRV0487	0NRV0488	0NRV0489
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	2066	2239	2603	3388	3561
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Ancho / fondo / alto interior	mm	1320 / 420 / 350	1320 / 420 / 350	1320 / 420 / 350	1168 / 680 / 560	1168 / 680 / 560
Ancho / fondo / alto exterior	mm	800 / 560 / 460	800 / 560 / 460	930 / 680 / 460	930 / 680 / 620	930 / 680 / 620
Peso Unidad interior / exterior	kg	27 / 80	30 / 93	30 / 93	36 / 125	41 / 133
PVP		**4785 €**	**5275 €**	**5855 €**	**7325 €**	**7775 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	STM 3	STM6	STM 9	STM 12	STM 16	STM 22	STM 34	STM 40	STM 54	STM 68	STM 80
0	25	0,835	1,08	1,55	1,99	2,05	2,33	3,07	3,825	4,50	6,16	7,43
	32	0,769	0,98	1,41	1,80	1,87	2,14	2,79	3,49	4,12	5,62	6,69
	43	0,642	0,83	1,16	1,47	1,59	1,81	2,31	2,904	3,46	4,68	5,43
5	25	0,962	1,23	1,78	2,30	2,35	2,71	3,53	4,459	5,21	7,10	8,65
	32	0,882	1,11	1,61	2,08	2,14	2,49	3,21	4,08	4,78	6,49	7,80
	43	0,736	0,94	1,33	1,70	1,82	2,11	2,67	3,417	4,04	5,43	6,37

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	STM 3	STM6	STM 9	STM 12	STM 16	STM 22	STM 34	STM 40	STM 54	STM 68	STM 80
0	25	4,8	7,30	10,70	18,20	20,70	23,00	32,80	34,6	42,30	79,90	99,80
	32	4,2	6,20	10,40	14,90	15,50	18,10	25,40	34,3	37,70	68,80	85,60
	43	3,2	4,70	7,50	10,50	11,50	13,50	18,50	25,2	27,80	51,00	61,10
5	25	7,9	11,20	18,60	26,30	26,80	32,30	45,50	61,2	73,70	105,60	136,20
	32	6,9	9,80	15,90	22,50	23,30	28,30	39,70	53,2	63,30	91,70	116,10
	43	5	7,30	11,40	16,00	17,60	21,10	32,10	32,8	48,40	67,30	83,70

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	60
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	15
Suelo aislado	No

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

STM 16

STM 12

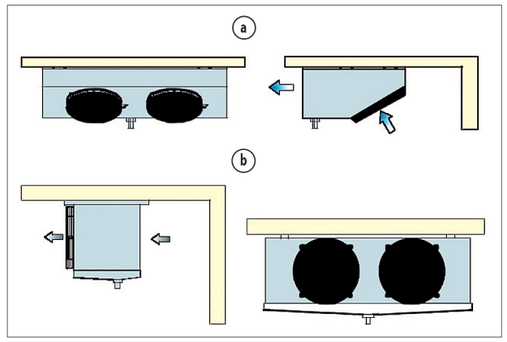

STM 12

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo biblock de techo.
- Panel de control remoto concable de 10 m.
- Rango de temperatura: -5ºC / +5ºC.
- Compresor hermético.
- Desescarche por resistencias.
- Refrigerante R-452A .
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

LBVH

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		LBVH1100	LBVH1120	LBVH1170	LBVH2170	LBVH2200
Código		0NTB0306	0NTB0307	0NTB0308	0NTB0309	0NTB0310
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	850	1120	1430	1500	1960
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad interior / exterior	kg	9 / 50	9 / 52	9 / 52	16 / 63	16 / 65
PVP		**3005 €**	**3075 €**	**3150 €**	**3520 €**	**3955 €**

MODELO		LBVH3250	LBVH3300	LBVH3301	LBVH3400	LBVH3401
Código		0NTB0312	0NTB0313	0NTB0314	0NTB0315	0NTB0316
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	2600	2560	3280	3210	3130
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad interior / exterior	kg	24 / 85	24 / 85	40 / 98	24 / 87	40 / 121
PVP		**4015 €**	**4105 €**	**4845 €**	**4595 €**	**5295 €**

Tabla potencias (Kw):

TI (ºC)	Ta (ºC)	LBVH1100	LBVH1120	LBVH1170	LBVH2170	LBVH2200	LBVH3250	LBVH3300	LBVH3301	LBVH3400	LBVH3401
-25	27	0,55	0,79	0,93	1,13	1,45	1,86	2,02	2,02	2,43	2,43
	32	0,50	0,71	0,86	1,02	1,33	1,67	1,84	1,84	2,22	2,22
	38	0,44	0,62	0,77	0,89	1,18	1,46	1,63	1,63	1,97	1,97
	43	0,39	0,56	0,68	0,82	1,02	1,32	1,44	1,44	1,71	1,71
-18	27	0,76	1,03	1,23	1,51	1,94	2,49	2,76	2,76	3,21	3,21
	32	0,70	0,95	1,13	1,41	1,80	2,27	2,52	2,52	2,94	2,94
	38	0,62	0,85	1,01	1,27	1,61	2,00	2,26	2,26	2,60	2,60
	43	0,57	0,78	0,93	1,13	1,45	1,75	2,07	2,07	2,31	2,31

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	LBVH1100	LBVH1120	LBVH1170	LBVH2170	LBVH2200	LBVH3250	LBVH3300	LBVH3301	LBVH3400	LBVH3401
-25	27	2,0	3,7	5,0	6,9	10,5	15,7	17,0	17,0	23,8	23,8
	32	1,7	3,1	4,3	5,8	9,1	13,1	15,3	15,3	20,3	20,3
	38	1,4	2,4	3,6	4,6	7,4	10,6	12,6	12,6	16,1	16,1
	43	1,1	2,0	2,9	4,0	5,8	8,9	10,4	10,4	13,7	13,7
-18	27	3,5	5,9	7,9	11,2	15,7	24,9	29,5	29,5	37,5	37,5
	32	3,0	5,1	6,9	10,0	14,8	21,2	25,4	25,4	32,8	32,8
	38	2,5	4,3	5,8	8,5	12,5	16,6	21,0	21,0	26,7	26,7
	43	2,1	3,7	4,9	6,9	10,5	14,3	17,9	17,9	21,8	21,8

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	-5
Suelo aislado	Si

LBVH

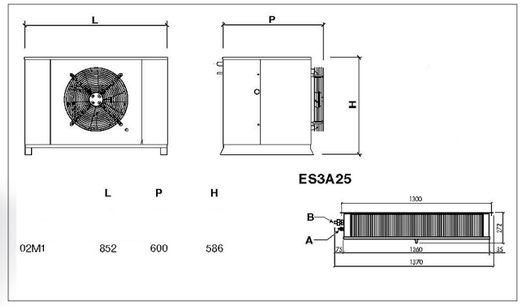

LBVH3250 a LBVH3401

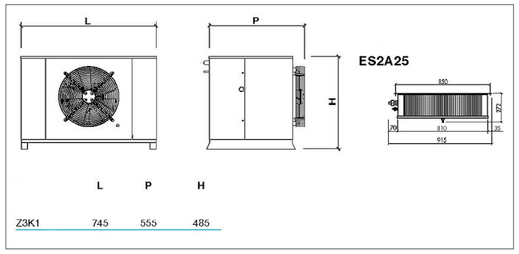

LBVH2170 y LBVH2200

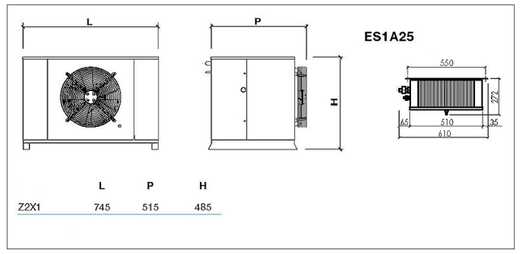

LBVH1100 a LBVH1170

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo partido.
- Rango de temperatura: -25ºC / -18 ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Compresor hermético.
- Expansión por válvula termostática.
- Recipiente de líquido.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Resistencia de desagüe.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

LSV

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		LSV1100	LSV1120	LSV1170	LSV2170	LSV2200	LSV3250	LSV3300	LSV3400
Código		0NTB0322	0NTB0323	0NTB0324	0NTB0325	0NTB0326	0NTB0327	0NTB0328	0NTB0329
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	850	1120	1430	1500	1960	2600	3360	3210
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Peso Unidad interior / exterior	kg	9 / 50	9 / 52	9 / 52	16 / 63	16 / 65	24 / 85	24 / 85	24 / 87
PVP		**2365 €**	**2415 €**	**2745 €**	**3205 €**	**3725 €**	**3765 €**	**4015 €**	**4545 €**

Tabla potencias (kW):

TI (ºC)	Ta (ºC)	LSV1100	LSV1120	LSV1170	LSV2170	LSV2200	LSV3250	LSV3300	LSV3400
0	27	0,55	0,79	0,93	1,13	1,45	1,86	2,02	2,43
	32	0,50	0,71	0,86	1,02	1,33	1,67	1,84	2,22
	38	0,44	0,62	0,77	0,89	1,18	1,46	1,63	1,71
	43	0,39	0,56	0,68	0,82	1,02	1,32	1,44	3,21
5	27	0,76	1,03	1,23	1,51	1,94	2,49	2,76	3,21
	32	0,70	0,95	1,13	1,41	1,80	2,27	2,52	2,94
	38	0,62	0,85	1,01	1,27	1,61	2,00	2,26	2,60
	43	0,57	0,78	0,93	1,13	1,45	1,75	2,07	2,31

Tabla volúmenes (m3):

TI (ºC)	Ta (ºC)	LSV1100	LSV1120	LSV1170	LSV2170	LSV2200	LSV3250	LSV3300	LSV3400
-25	27	2,0	3,7	5,0	6,9	10,5	15,7	17,0	23,8
	32	1,7	3,1	4,3	5,8	9,1	13,1	15,3	20,3
	38	1,4	2,4	3,6	4,6	7,4	10,6	12,6	16,1
	43	1,1	2,0	2,9	4,0	5,8	8,9	10,4	13,7
-18	27	3,5	5,9	7,9	11,2	15,7	24,9	29,5	27,5
	32	3,0	5,1	6,9	10,0	14,8	21,9	25,4	32,8
	38	2,5	4,3	5,8	8,5	12,5	16,6	21,0	26,7
	43	2,1	3,7	4,9	6,9	10,5	14,3	17,9	21,8

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (ºC)	-5
Suelo aislado	Si

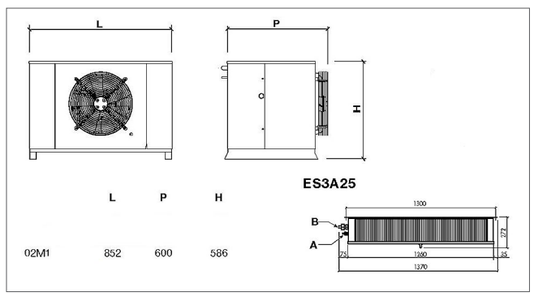

Consultar stock disponible LSV3250 y LSV3400

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

LSV

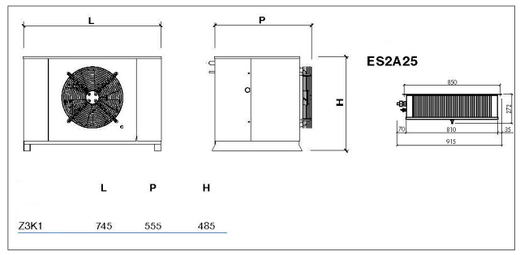

LSV2170 y LSV2200

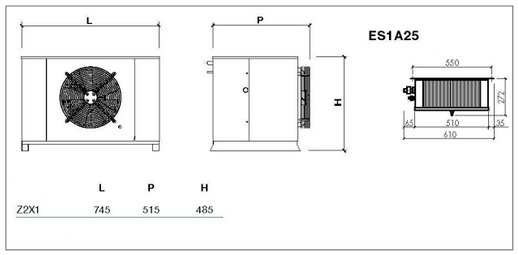

LSV1100 a LSV1170

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo partido.
- Rango de temperatura: -25ºC / -18 ºC.
- Panel de control remoto con cable de 5 m.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Resistencia de desagüe.
- Refrigerante R-452A.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
- Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta.

STL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		STL 3	STL 6	STL 9	STL 12	STL 16	STL 20	STL 24	STL 34
Código		0NRV0490	0NRV0491	0NRV0492	0NRV0493	0NRV0494	0NRV0495	0NRV0496	0NRV0497
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	6810	818	1219	1210	1647	1985	2313	3001
Refrigerante	Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Ancho / fondo / alto interior	mm	656 / 433 / 188	656 / 433 / 188	1106 / 433 / 188	1106 / 433 / 188	944 / 402 / 350	1320 / 450 / 350	1320 / 420 / 350	1320 / 420 / 350
Ancho / fondo / alto exterior	mm	700 / 490 / 380	700 / 490 / 380	700 / 490 / 380	800 / 560 / 460	800 / 560 / 460	800 / 560 / 460	800 / 560 / 460	930 / 680 / 460
Peso Unidad interior / exterior	kg	7 / 54	10 / 55	11 / 69	19 / 75	19 / 83	27 / 88	27 / 88	30 / 100
PVP		**2815 €**	**3105 €**	**3110 €**	**3855 €**	**4255 €**	**4595 €**	**4945 €**	**5925 €**

Tabla potencias (kW):

TI (°C)	Ta (°C)	STL 3	STL6	STL 9	STL 12	STL 16	STL 20	STL 24	STL 34
-20	25	0,69	0,92	1,24	1,40	1,68	2,56	2,70	3,40
	32	0,63	0,82	1,12	1,26	1,51	2,31	2,47	3,11
	43	0,53	0,68	0,92	1,03	1,24*	1,83*	2,04*	2,63*
-25	25	0,58	0,75	1,02	1,14	1,36	2,12	2,22	2,81
	32	0,53	0,68	0,91	1,02	1,22	1,91	2,02	2,56
	43	0,44	0,54	0,74	0,82	0,99*	1,54*	1,66*	2,16*

Tabla volúmenes (m3):

TI (°C)	Ta (°C)	STL 3	STL6	STL 9	STL 12	STL 16	STL 20	STL 24	STL 34
-20	25	3,4	5,8	9,4	11,9	15,4	32,4	34,4	49,3
	32	3,0	5,0	8,2	10,2	13,2	27,8	30,2	43,2
	43	2,1	3,5	5,4	6,8	9,2	19,1	21,5	32,0
-25	25	2,2	3,8	6,3	7,9	10,0	22,1	22,9	33,6
	32	1,9	3,2	5,3	6,6	8,5	19,0	19,9	29,4
	43	1,3	2,1	3,5	4,4	5,6	13,0	13,9	21,8

Condiciones de cálculo:

ESPESOR DE PANEL (MM)	100
Rotación de producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción del género (°C)	-10
Suelo aislado	Si

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

STL 12

STL 16

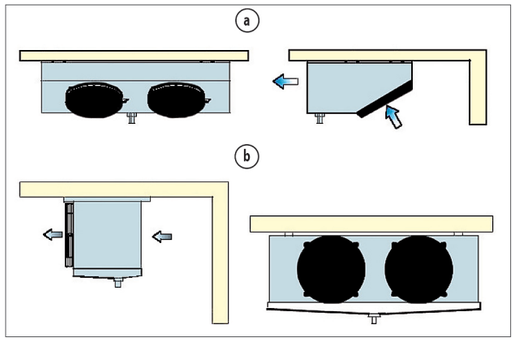

STL 12

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo biblock de techo.
- Expansión por válvula termostática.
- Panel de control remoto concable de 10 m.
- Rango de temperatura: -15 / -25.
- Compresor hermético.
- Desescarche por resistencias.
- Refrigerante R-452A .
- Incluye precarga de líquido refrigerante.
- Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.
- Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
- Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

UTNNU

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		UTNNU1005	UTNNU1006	UTNNU1007	UTNNU1010	UTNNU1012	UTNNU2015
Código		0NTB0354	0NTB0355	0NTB0356	0NTB0357	0NTB0358	0NTB0359
Rango de temperatura	ºC	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	920	1250	1450	1750	1960	2740
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	55	64	65	65	66	98
PVP		**2395 €**	**2580 €**	**2605 €**	**2715 €**	**2795 €**	**3465 €**

MODELO		UTNNU2018	UTNNU2023	UTNNU2035	UTNNU3040	UTNNU3050
Código		0NTB0360	0NTB0375	0NTB0376	0NTB0377	0NTB0378
Rango de temperatura	ºC	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	2980	3790	4900	5380	6210
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	106	107	108	129	131
PVP		**3675 €**	**3680 €**	**4285 €**	**6225 €**	**6385 €**

Tabla potencias (Qo (W)):

TO ºC	Ta ºC	UTNNU1005	UTNNU1006	UTNNU1007	UTNNU1010	UTNU1012	UTNNU2015	UTNNU2018	UTNNU2023	UTNNU2035	UTNNU3040	UTNNU3050
-10	32	958	1219	1613	1974	2174	2626	3380	4347	5347	6291	8014
	40	824	1027	1372	1651	1835	2211	3633	3633	4487	5127	6629
-15	32	797	1003	1320	1601	1798	2183	2686	3510	4374	4924	6384
	40	685	842	1120	1330	1510	1828	2196	2885	3626	3943	5205

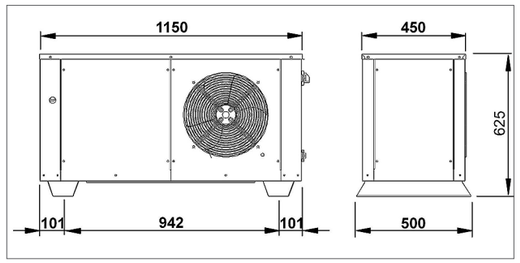

UTNNU1005 a UTNNU1012

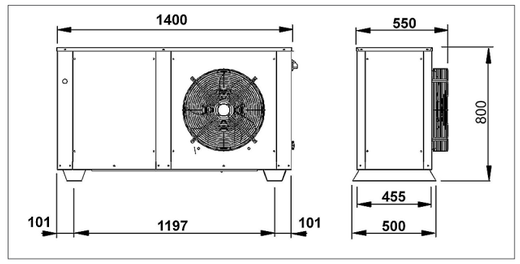

UTNNU2015 a UTNNU2035

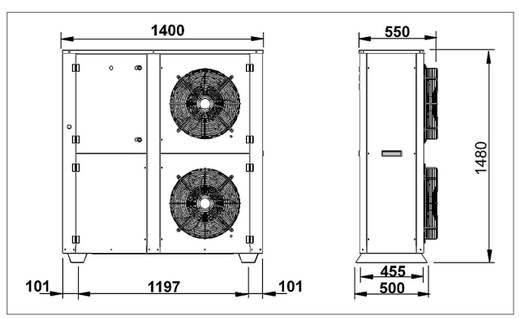

UTNNU3040 y UTNNU3050

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

UTNNU

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compresor hermético Tecumseh.
- Rango de temperatura evaporación: -15ºC / -10ºC.
- Cuadro eléctrico potencia.
- Insonorización simple.
- Motoventiladores a 6 polos de bajo nivel sonoro.
- Presostato del ventilador del condensador.
- Filtro y visor de líquido.
- Recipiente de líquido con válvula de seguridad.
- Válvulas de servicio.
- Presostato de alta y baja.
- Gas refrigerante R-449A.

UTKNU

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		UTKNU1012	UTKNU1017	UTKNU1020	UTKNU2022	UTKNU2035	UTKNU3040
Código		0NTB0379	0NTB0380	0NTB0381	0NTB0382	0NTB0383	0NTB0384
Rango de temperatura	°C	-35 / -25	-35 / -25	-35 / -25	-35 / -25	-35 / -25	-35 / -25
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	940	1120	2600	3380	4880	5800
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	63	65	78	110	122	137
PVP		**2485 €**	**2555 €**	**3085 €**	**3465 €**	**4285 €**	**5455 €**

Tabla potencias (Qo (W)):

TO °C	Ta °C	UTKNU1012	UTKNU1017	UTKNU1020	UTKNU2022	UTKNU2035	UTKNU3040
-30	32	661	1139	1503	2200	3590	3993
	40	543	949	1196	1781	3153	3251
-35	32	491	873	1101	1620	2741	2952
	40	395	718	833	1277	2331	2346

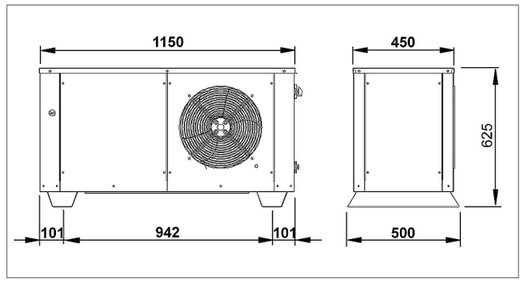

UTKNU1012 a UTKNU1020

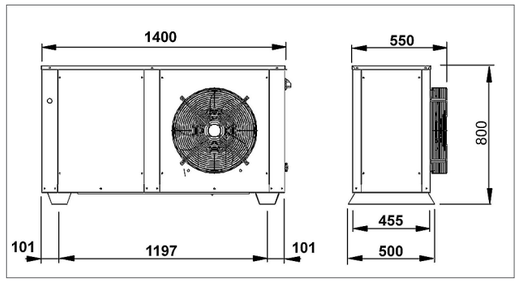

UTKNU2022 y UTKNU2035

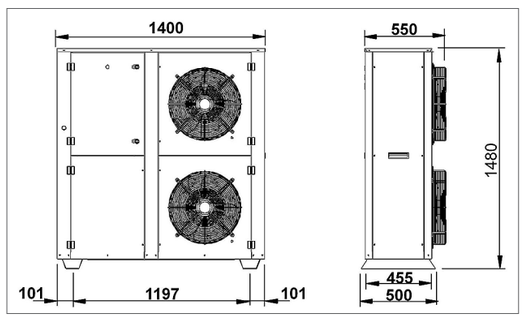

UTKNU3040

UTKNU

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compresor hermético Tecumseh.
- Rango de temperatura evaporación: -35ºC / -25ºC.
- Cuadro eléctrico potencia.
- Insonorización simple.
- Motoventiladores a 6 polos de bajo nivel sonoro.
- Presostato del ventilador del condensador.
- Filtro y visor de líquido.
- Recipiente de líquido con válvula de seguridad.
- Válvulas de servicio.
- Presostato de alta y baja.
- Gas refrigerante R-452A.

Tecumseh

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

UTNNB

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		UTNNB3050	UTNNB3075	UTNNB5120	UTNNB5150	UTNNB5200	UTNNB6250	UTNNB7300
Código		ONTB0361	ONTB0362	ONTB0363	ONTB0364	ONTB0365	ONTB0366	ONTB0367
Rango de temperatura	ºC	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10	-15 / -10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	6030	9130	14460	16460	19460	26200	29800
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	191	191	395	401	407	715	740
PVP		**8285 €**	**8550 €**	**13675 €**	**14805 €**	**15035 €**	**30735 €**	**32435 €**

Tabla potencias (Qo (W)):

TO ºC	Ta ºC	UTNNB3050	UTNN3075	UTNNB5120	UTNNB5150	UTNNB5200	UTNB6250	UTNNB7300
-10	32	9708	13551	20968	24163	27864	37892	45274
	40	8301	11581	17887	20495	23717	32404	38815
-15	32	8082	11412	17492	20015	23326	31861	37935
	40	6928	9763	14908	16922	19841	27232	32520

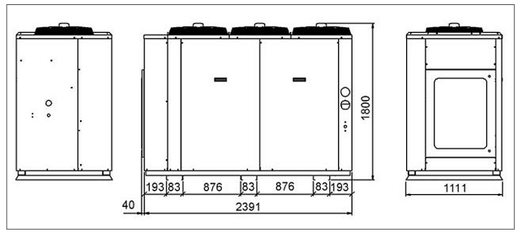

UTNNB7300

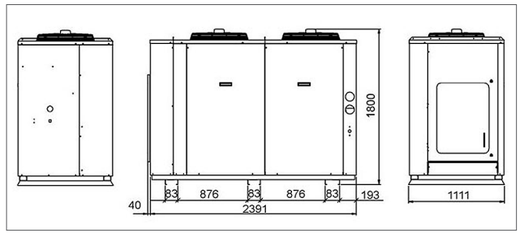

UTNNB6250

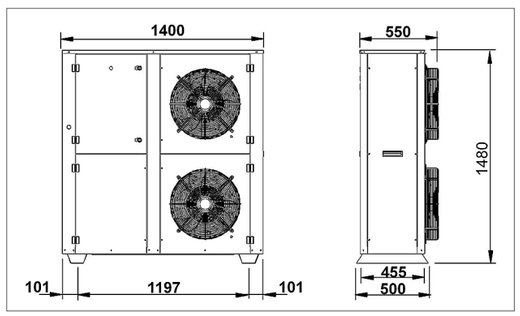

UTNNB3050 y UTNNB3075

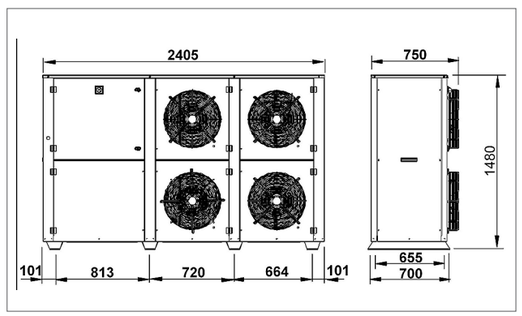

UTNNB5120 a UTNNB5200

UTNNB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compresor semi-hermético Bitzer.
- Rango de temperatura evaporación: -15ºC / -10ºC.
- Cuadro eléctrico de potencia con paro por baja presión.
- Insonorización simple.
- Motoventiladores a 6 polos de bajo nivel sonoro.
- Presostato del ventilador del condensador.
- Filtro y visor de líquido.
- Recipiente de líquido con válvula de seguridad.
- Resistencia de cárter.
- Válvulas de servicio.
- Presostato de alta y de baja.
- Gas refrigerante R-449A.

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

UTKNB

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		UTKNB2050	UTKNB3060	UTKNB4090	UTKNB4120	UTKNB4140	UTKNB5180	UTKNB5230
Código		0NTB0368	0NTB0369	0NTB0370	0NTB0371	0NTB0372	0NTB0373	0NTB0374
Rango de temperatura	ºC	-35 / -30	-35 / -30	-35 / -30	-35 / -30	-35 / -30	-35 / -30	-35 / -30
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	8220	9930	13230	14230	17230	22460	27460
Refrigerante	Tipo	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A	R-449A
Peso Unidad exterior	kg	153	191	229	232	242	450	460
PVP		**6415 €**	**8680 €**	**10135 €**	**10425 €**	**10915 €**	**18365 €**	**18995 €**

Tabla potencias (Qo (W)):

TO ºC	Ta ºC	UTKNB2050	UTKNB3060	UTKNB4090	UTKNB4120	UTKNB4140	UTKNB5180	UTKNB5230
-30	32	5433	6931	8450	9068	10706	16620	19098
	40	4582	5858	7059	7449	8859	14113	16300
-35	32	4334	5436	6551	6970	8395	13033	15178
	40	3645	4568	5422	5644	6890	11003	12942

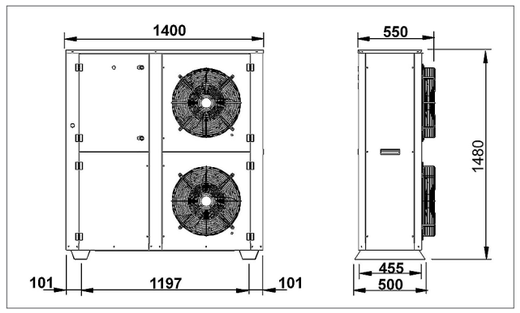

UTKNB3060

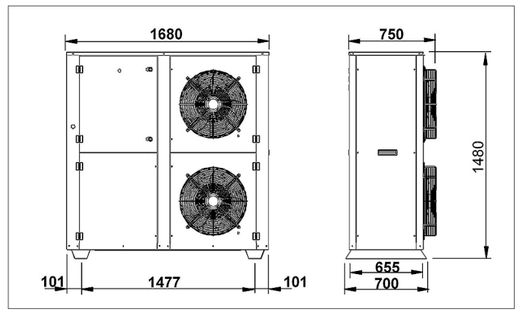

UTKNB4090 a UTKNB4140

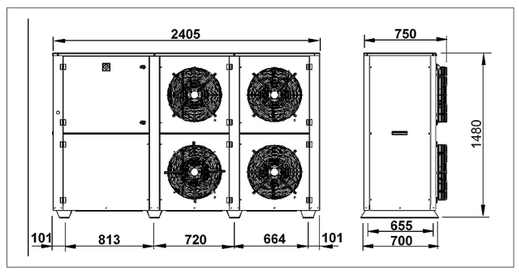

UTKNB5180 y UTKNB5230

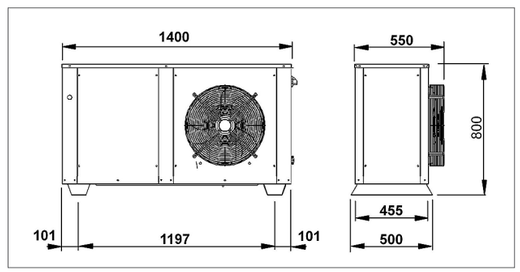

UTKNB2050

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

UTKNB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compresor semi-hermético Bitzer.
- Rango de temperatura evaporación: -35ºC / -30ºC.
- Cuadro eléctrico de potencia con paro por baja presión.
- Insonorización simple.
- Motoventiladores a 6 polos de bajo nivel sonoro.
- Presostato del ventilador del condensador.
- Filtro y visor de líquido.
- Recipiente de líquido con válvula de seguridad.
- Resistencia de cárter.
- Válvulas de servicio.
- Presostato de alta y de baja.
- Gas refrigerante R-452A.

MT/LT CO2

★ PRODUCTO PREMIUM

Servicios opcionales*

Características

CO2 EUROFriendly

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		MT30	MT50	MT67	MT100	LT75	LT167
Código		0NPR0001	0NPR0002	0NPR0003	0NPR0004	0NPR0005	0NPR0006
Voltaje	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50
Potencia frigorífica nominal (1)	kW	2,10	3,17	4,68	6,35	2,04	4,54
Potencia frigorífica mínima (1)	kW	0,75	2,04	1,67	2,27	0,73	1,75
Potencia frigorífica máxima (1)	kW	2,99	4,53	6,68	9,07	2,92	6,42
Potencia absorvida Máx	A	3,1	4,8	18,8	12,8	4,2	21,7
COP	--	2,05	2,05	2,05	--	--	--
SEPR	--	--	--	--	2,81	1,44	1,61
Compresor	tipo	Rotativo Hermético Inverter					
	nº	1	1	1	1	2	2
	marca	TOSHIBA	TOSHIBA	GMCC	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA
Volumen desplazado	m3/h	0,76	1,08	1,69	2,55	1,14 / 0,76	2,54 / 1,69
Refrigerante	Tipo	R-744 (CO_2)	R-744 (CO_2)	R-744 (CO_2)	R-744 (CO_2)	R-744 (CO_2)	R-744 (CO_2)
Ventialdores	nº	1	1	1	2	1	2
Diámetro ventiladores	mm	450	500	500	500	500	500
Caudal de aire	m3/h	2300	3175	3175	5650	3175	8400
Presión sonora (distancia 10m)	dB(A)	37	37	37	41	38	43
Succión	D mm	10	10	10	10	10	12
Líquido	D mm	10	10	10	10	10	10
Recipiente para el líquido	l	2×2,4	2×2,4	3×2,4	3×2,4	2×2,4	3×2,4
Presión de diseño PS (AP/ Reciiente/MP/BP)	bar	120/80/80/80					
Categoria PED	Tipo	Categoria 1					
Ancho/Fondo/Alto	mm	1200×380×1028	1200×380×1028	1200×380×1028	1430×380×1028	1200×690×1028	1200×807×1638
Peso neto	kg	125	130	160	185	185	210
PVP		**9745 €**	**10105 €**	**11585 €**	**13225 €**	**13765 €**	**18555 €**

(1) Temperatura evaporación To = -8°C (MT), To = -32°C (LT), Tambiente = 30°C

MT30

Evap t°C	15°C	20°C	30°C	34°C	38°C	43°C
5°C		4,00	3,46	3,20	2,93	2,43
0°C	3,77	3,47	3,01	2,78	2,56	2,12
-5°C	3,24	2,98	2,57	2,38	2,19	1,82
-10°C	2,77	2,55	2,20	2,03	1,87	1,55

MT50

Evap t°C	15°C	20°C	30°C	34°C	38°C	43°C
5°C		6,06	5,24	4,85	4,45	3,69
0°C	5,72	5,27	4,56	4,22	3,87	3,22
-5°C	4,91	4,52	3,90	3,61	3,31	2,76
-10°C	4,19	3,86	3,33	3,08	2,83	2,35

MT67

Evap t°C	15°C	20°C	30°C	34°C	38°C	43°C
5°C		8,93	7,73	7,14	6,55	5,43
0°C	8,43	7,76	6,72	6,21	5,71	4,74
-5°C	7,23	6,66	5,75	5,32	4,89	4,06
-10°C	6,18	5,69	4,91	4,54	4,17	3,26

MT100

Evap t°C	15°C	20°C	30°C	34°C	38°C	43°C
5°C		12,12	10,49	9,69	8,89	7,37
0°C	11,43	10,53	9,12	8,43	7,74	6,44
-5°C	9,81	9,03	7,81	7,22	6,63	5,51
-10°C	8,39	7,72	6,66	6,16	5,65	4,71

LT75

Evap t°C	15°C	20°C	30°C	34°C	38°C	43°C
-20	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
-24	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
-28	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
-32	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

LT167

Evap t°C	15°C	20°C	30°C	34°C	38°C	43°C
-20	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
-24	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
-28	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
-32	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

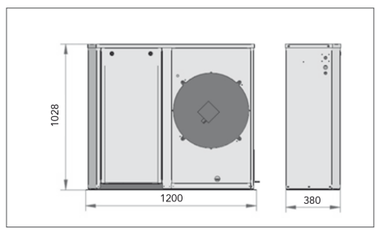

MT30/MT50/MT67

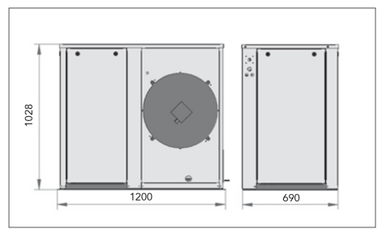

LT75

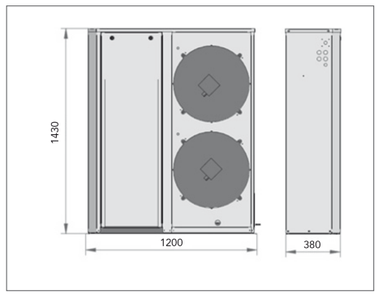

MT100

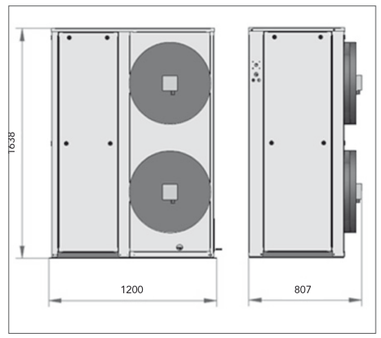

LT167

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Unidades condensadoras que operan con gas refrigerante R744 (CO2).
- Modelos disponibles en media y baja temperatura.
- Chasis galvanizado de serie.
- Color blanco de serie (RAL7035).
- Fácil acceso a todos los componentes.
- Aislamiento acústico del compartimento del compresor para un menor nivel sonoro.

Cámaras para todas las necesidades

Descubre qué tipo de cámara se adapta mejor a tus necesidades de almacenamiento. Disponemos de equipos tanto de gran capacidad como de dimensiones más reducidas.

misa

EUROFRED

Almacén

Concepto modular de Misa	194
Cámaras conservación	198
Cámaras congelación	202
Armarios desmontables	208

Minicámaras desmotables MISA

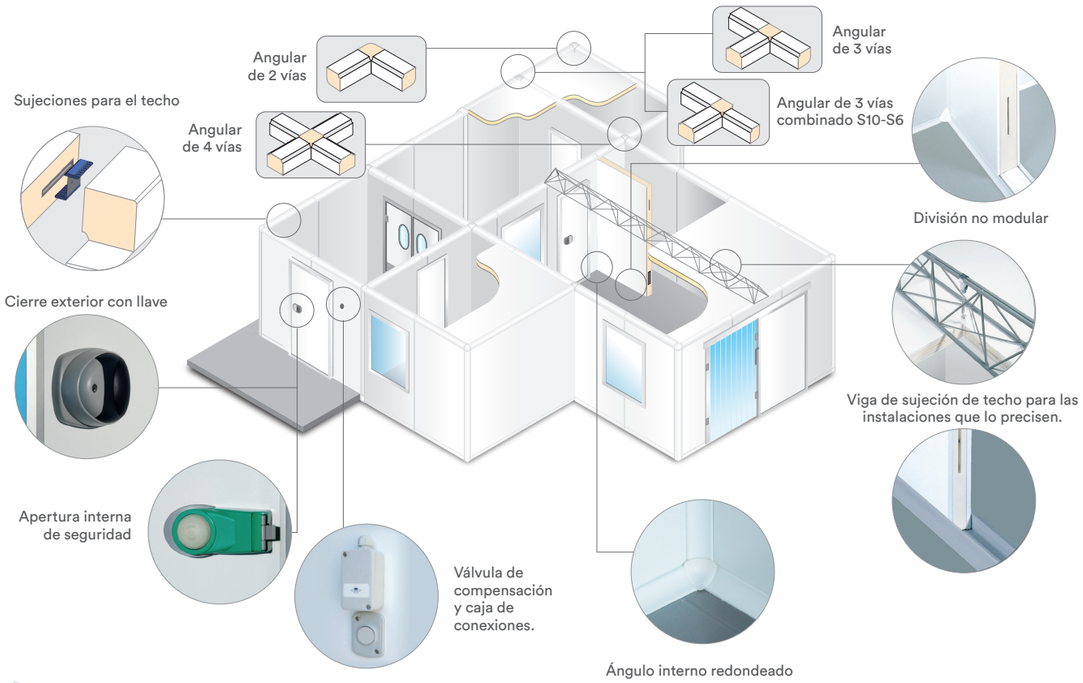

Angular patentado

1. Aislamiento de espuma de poliuretano
2. Enganches en ABS
3. Perfil sanitario integrado

Muchos entornos, un solo espacio

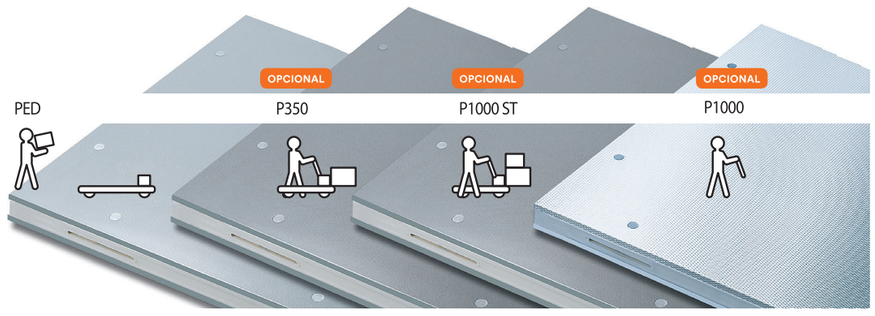

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Nuevo sistema antibacteriano de las cámaras frigoríficas MISA

Previene y combate activamente múltiples especies de bacterias, entre ellas las más conocidas y peligrosas.

El tratamiento Epta Food Defence con iones de plata previene y combate numerosas especies de bacterias, entre las que se incluyen las más conocidas y más peligrosas.

Su principio activo es capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias en las cámaras frigoríficas y tiene efectos antimicrobianos.

Tratamiento permanente
24 horas al día,
7 días a la semana
durante toda la vida útil de la cámara

Equipamiento instalado en el restaurante Martín Berasategui
Lasarte - Oria, Guipúzcoa
GALARDONADO CON
3 ESTRELLAS MICHELIN

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Máxima seguridad

Acero antibacteriano

El acero antibacteriano se produce combinando sus componentes con iones e integrando un recubrimiento rígido de cloruro de polivinilo (PVC) sin ftalatos sobre la base de acero de bajo carbono galvanizado por inmersión en caliente para conformación en frío.

Este recubrimiento es adecuado para el contacto con materiales alimentarios acuosos, ácidos, alcohólicos (hasta un 15%) y oleosos, tal y como han demostrado los análisis realizados en los laboratorios CSI y Eurofin Biolab.

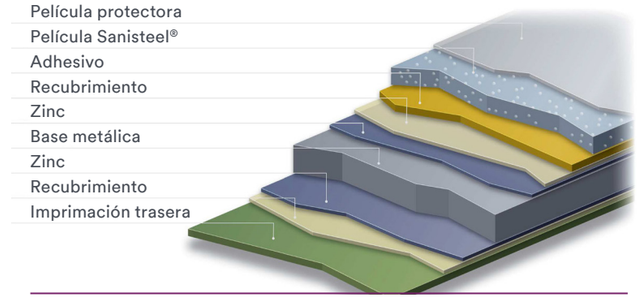

El recubrimiento es adecuado para el contacto con materiales alimentarios y sustancias de uso personal conforme al Decreto Ministerial italiano del 21 de marzo de 1973 y posteriores enmiendas, así como a las directivas europeas 78/142/CEE, 80/766/CEE, 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE y 92/39CEE.

Al detalle

Los iones liberados por el recubrimiento son capaces de penetrar las paredes celulares de las bacterias y combinarse con los grupos tiólicos, carboxilos e hidroxilos, asfixiando a las bacterias e impidiendo la reproducción celular.

CÁMARA CONSERVACIÓN S6

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		MC KL S6 1A 29	MC KL S6 2A 38	MC KL S6 2B 51	MC KL S6 3B 64	MC KL S6 4B 77	MC KL S6 3A 48	MC KL S6 3C 80	MC KL S6 4C 96	MC KL S6 5C 112
Código		0NMI2057	0NMI2058	0NMI2059	0NMI2060	0NMI2061	0NMI2062	0NMI2063	0NMI2064	0NMI2065
Volumen	m³	2,88	3,84	5,12	6,4	7,68	4,8	8	9,6	11,2
Ancho / fondo / alto interior	mm	1200 / 1200 / 2000	1600 / 1200 / 2000	1600 / 1600 / 2000	1600 / 2000 / 2000	1600 / 2400 / 2000	2000 / 1200 / 2000	2000 / 2000 / 2000	2000 / 2400 / 2000	2000 / 2800 / 2000
Ancho / fondo / alto exterior	mm	1350 / 1350 / 2150	1750 / 1350 / 2150	1750 / 1750 / 2150	1750 / 2150 / 2150	1750 / 2550 / 2150	2150 / 1350 / 2150	2150 / 2150 / 2150	2150 / 2550 / 2150	2150 / 2950 / 2150
Espesor	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PVP		**2375 €**	**2745 €**	**2295 €**	**3565 €**	**3785 €**	**2975 €**	**3830 €**	**4055 €**	**4510 €**

MODELO		MC KL S6 4A 58	MC KL S6 4D 115	MC KL S6 5D 134	MC KL S6 5E 157	MC KL S6 1A 35	MC KL S6 2A 46	MC KL S6 2B 61	MC KL S6 3B 77	MC KL S6 4B 92
Código		0NMI2066	0NMI2067	0NMI2068	0NMI2069	0NMI2070	0NMI2071	0NMI2072	0NMI2073	0NMI2074
Volumen	m³	5,76	11,52	13,44	15,68	3,46	4,61	6,14	7,68	9,22
Ancho / fondo / alto interior	mm	2400 / 1200 / 2000	2400 / 2400 / 2000	2400 / 2800 / 2000	2800 / 2800 / 2000	1200 / 1200 / 2400	1600 / 1200 / 2400	1600 / 1600 / 2400	1600 / 2000 / 2400	1600 / 2400 / 2400
Ancho / fondo / alto exterior	mm	2550 / 1350 / 2150	2550 / 2550 / 2150	2550 / 2950 / 2150	2950 / 2950 / 2150	1350 / 1350 / 2550	1750 / 1350 / 2550	1750 / 1750 / 2550	1750 / 2150 / 2550	1750 / 2550 / 2550
Espesor	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PVP		**3185 €**	**4350 €**	**4775 €**	**5445 €**	**2550 €**	**2955 €**	**3525 €**	**3815 €**	**4055 €**

MODELO		MC KL S6 3A 58	MC KL S6 3C 96	MC KL S6 4C 115	MC KL S6 5C 134	MC KL S6 4A 69	MC KL S6 4D 138	MC KL S6 5D 161	MC KL S6 5E 188
Código		0NMI2075	0NMI2076	0NMI2077	0NMI2078	0NMI2079	0NMI2080	0NMI2081	0NMI2082
Volumen	m³	5,76	9,60	11,52	13,44	6,91	13,82	16,13	18,82
Ancho / fondo / alto interior	mm	2000 / 1200 / 2400	2000 / 2000 / 2400	2000 / 2400 / 2400	2000 / 2800 / 2400	2400 / 1200 / 2400	2400 / 2400 / 2400	2400 / 2800 / 2400	2800 / 2800 / 2400
Ancho / fondo / alto exterior	mm	2150 / 1350 / 2550	2150 / 2150 / 2550	2150 / 2550 / 2550	2150 / 2950 / 2550	2550 / 1350 / 2550	2550 / 2550 / 2550	2550 / 2950 / 2550	2950 / 2950 / 2550
Espesor	mm	60	60	60	60	60	60	60	60
PVP		**3205 €**	**4105 €**	**4365 €**	**4830 €**	**3445 €**	**4675 €**	**5125 €**	**5825 €**

CÁMARA CONSERVACIÓN S6

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Minicámaras hasta un máximo de 18 m3 de volumen que responden a la gran demanda de mercado actual de minicámaras de instalación rápida, de alta calidad con un espesor de panel de 60 mm para la gama de congelación.
- Paneles plastificados aptos para uso alimentario.
- Ángulos: inyectados bajo prensa con poliuretano.
- Puertas con luz de 700 x 1870 mm compuesta de maneta externa con llave y desbloqueo interno de seguridad con visibilidad en la oscuridad. Apertura hacia la derecha.
- Sistema Epta Food Defence: sistema antibacteriano de MISA para cámaras frigoríficas que mejora la calidad y salubridad de los productos refrigerados y previene y combate de forma activa múltiples especies de bacterias.

EPTA FOOD DEFENCE
Sistema Antibacteriano

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CÁMARA CONSERVACIÓN S8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		MC S8 H20 12X16	MC S8 H20 12X20	MC S8 H20 12X24	MC S8 H20 16X16	MC S8 H20 16X28	MC S8 H20 16X20	MC S8 H20 20X20	MC S8 H20 20X24
Código		0NPS1000	0NPS1001	0NPS1002	0NPS1003	0NPS1004	0NPS1005	0NPS1006	0NPS1007
Volumen	m³	3,84	4,8	5,76	5,12	8,96	6,4	8	9,6
Ancho / fondo / alto interior	mm	1200 / 1600 / 2000	1200 / 2000 / 2000	1200 / 2400 / 2000	1600 / 1600 / 2000	1600 / 2800 / 2000	1600 / 2000 / 2000	2000 / 2000 / 2000	2000 / 2400 / 2000
Ancho / fondo / alto exterior	mm	1380 / 1780 / 2180	1380 / 2180 / 2180	1380 / 2580 / 2180	1780 / 1780 / 2180	1780 / 2980 / 2180	1780 / 2180 / 2180	2180 / 2180 / 2180	2180 / 2580 / 2180
Espesor	mm	80	80	80	80	80	80	80	80
PVP		**2255 €**	**2465 €**	**2670 €**	**2825 €**	**3755 €**	**2975 €**	**3330 €**	**3390 €**

MODELO		MC S8 H20 20X28	MC S8 H20 16X24	MC S8 H20 24X24	MC S8 H20 24X28	MC S8 H24 12X16	MC S8 H24 12X20	MC S8 H24 12X24	MC S8 H24 16X16
Código		0NPS1008	0NPS1009	0NPS1010	0NPS1011	0NPS1012	0NPS1013	0NPS1014	0NPS1015
Volumen	m³	11,2	7,68	11,52	13,44	4,61	5,76	6,91	5,12
Ancho / fondo / alto interior	mm	2000 / 2800 / 2000	1600 / 2400 / 2000	2400 / 2400 / 2000	2400 / 2800 / 2000	1200 / 1600 / 2400	1200 / 2000 / 2400	1200 / 2400 / 2400	1600 / 1600 / 2400
Ancho / fondo / alto exterior	mm	2180 / 2980 / 2180	1780 / 2580 / 2180	2580 / 2580 / 2180	2580 / 2980 / 2180	1380 / 1780 / 2580	1380 / 2180 / 2580	1380 / 2580 / 2580	1780 / 1780 / 2580
Espesor	mm	80	80	80	80	80	80	80	80
PVP		**3905 €**	**3185 €**	**3805 €**	**4215 €**	**2465 €**	**2670 €**	**2875 €**	**2975 €**

MODELO		MC S8 H24 16X28	MC S8 H24 16X20	MC S8 H24 20X20	MC S8 H24 20X24	MC S8 H24 20X28	MC S8 H24 16X24	MC S8 H24 24X24	MC S8 H24 24X28
Código		0NPS1016	0NPS1017	0NPS1018	0NPS1019	0NPS1020	0NPS1021	0NPS1022	0NPS1023
Volumen	m³	10,75	7,68	9,6	11,52	13,44	9,21	13,82	16,12
Ancho / fondo / alto interior	mm	1600 / 2800 / 2400	1600 / 2000 / 2400	2000 / 2000 / 2400	2000 / 2400 / 2400	2000 / 2800 / 2400	1600 / 2400 / 2400	2400 / 2400 / 2400	2400 / 2800 / 2400
Ancho / fondo / alto exterior	mm	1780 / 2980 / 2580	1780 / 2180 / 2580	2180 / 2180 / 2580	2180 / 2580 / 2580	2180 / 2980 / 2580	1780 / 2580 / 2580	2580 / 2580 / 2580	2580 / 2980 / 2580
Espesor	mm	80	80	80	80	80	80	80	80
PVP		**3875 €**	**3185 €**	**3495 €**	**3695 €**	**4215 €**	**3390 €**	**4215 €**	**4625 €**

Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

CÁMARA CONSERVACIÓN S8

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Minicámaras hasta un máximo de 16 m3 de volumen que responden a la gran demanda de mercado actual de minicámaras de instalación rápida, de alta calidad con un espesor de panel de 80 mm para la gama de conservación.
- Paneles prepintados RAL 9010 apto para uso alimentario.
- Ángulos: inyectados bajo prensa con poliuretano.
- Suelo peatonal con chapa galvanizada antideslizante y plastificada.
- Protección mediante la aplicación de película adhesiva de cloruro de polivinilo, resistente a los arañazos.
- Puertas con luz de 800 x 1900 mm compuesta de maneta externa con llave y desbloqueo interno de seguridad con visibilidad en la oscuridad. Apertura hacia la derecha.

Perfil sanitario integrado para una mayor higiene y más fácil limpieza del recinto.

Cierre con llave.



Apertura de seguridad interior.



Angular vertical.

EUROFRED

CÁMARA CONGELACIÓN S10E

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		MC S10 H20 12X16	MC S10 H20 12X20	MC S10 H20 12X24	MC S10 H20 16X16	MC S10 H20 16X28	MC S10 H20 16X20	MC S10 H20 20X20	MC S10 H20 20X24
Código		0NPS1319	0NPS1320	0NPS1321	0NPS1322	0NPS1323	0NPS1324	0NPS1325	0NPS1326
Volumen	m^3	3,84	4,8	5,76	5,12	8,96	6,4	8	9,6
Ancho / fondo / alto interior	mm	1200 / 1600 / 2000	1200 / 2000 / 2000	1200 / 2400 / 2000	1600 / 1600 / 2000	1600 / 2800 / 2000	1600 / 2000 / 2000	2000 / 2000 / 2000	2000 / 2400 / 2000
Ancho / fondo / alto exterior	mm	1420 / 1820 / 2220	1420 / 2220 / 2220	1420 / 2620 / 2220	1820 / 1820 / 2220	1820 / 3020 / 2220	1820 / 2220 / 2220	2220 / 2220 / 2220	2220 / 2620 / 2220
Espesor	mm	100	100	100	100	100	100	100	100
PVP		**2985 €**	**3235 €**	**3455 €**	**3515 €**	**4615 €**	**3790 €**	**4085 €**	**4335 €**

MODELO		MC S10 H20 20X28	MC S10 H20 16X24	MC S10 H20 24X24	MC S10 H20 24X28	MC S10 H24 12X16	MC S10 H24 12X20	MC S10 H24 12X24	MC S10 H24 16X16
Código		0NPS1327	0NPS1328	0NPS1329	0NPS1330	0NPS1331	0NPS1332	0NPS1333	0NPS1334
Volumen	m^3	11,2	7,68	11,52	13,44	4,61	5,76	6,91	5,12
Ancho / fondo / alto interior	mm	2000 / 2800 / 2000	1600 / 2400 / 2000	2400 / 2400 / 2000	2400 / 2800 / 2000	1200 / 1600 / 2400	1200 / 2000 / 2400	1200 / 2400 / 2400	1600 / 1600 / 2400
Ancho / fondo / alto exterior	mm	2220 / 3020 / 2220	1820 / 2620 / 2220	2620 / 2620 / 2220	2620 / 3020 / 2220	1420 / 1820 / 2620	1420 / 2220 / 2620	1420 / 2620 / 2620	1820 / 1820 / 2620
Espesor	mm	100	100	100	100	100	100	100	100
PVP		**4765 €**	**4015 €**	**4615 €**	**5055 €**	**3195 €**	**3455 €**	**3695 €**	**3760 €**

MODELO		MC S10 H24 16X28	MC S10 H24 16X20	MC S10 H24 20X20	MC S10 H24 20X24	MC S10 H24 20X28	MC S10 H24 16X24	MC S10 H24 24X24	MC S10 H24 24X28
Código		0NPS1335	0NPS1336	0NPS1337	0NPS1338	0NPS1339	0NPS1340	0NPS1341	0NPS1342
Volumen	m^3	10,75	7,68	9,6	11,52	13,44	9,21	13,82	16,12
Ancho / fondo / alto interior	mm	1600 / 2800 / 2400	1600 / 2000 / 2400	2000 / 2000 / 2400	2000 / 2400 / 2400	2000 / 2800 / 2400	1600 / 2400 / 2400	2400 / 2400 / 2400	2400 / 2800 / 2400
Ancho / fondo / alto exterior	mm	1820 / 3020 / 2620	1820 / 2220 / 2620	2220 / 2220 / 2620	2220 / 2620 / 2620	2220 / 3020 / 2620	1820/ 2620 / 2620	2620 / 2620 / 2620	2620 / 3020 / 2620
Espesor	mm	100	100	100	100	100	100	100	100
PVP		**4940 €**	**4055 €**	**4365 €**	**4635 €**	**5095 €**	**4295 €**	**4940 €**	**5405 €**

CÁMARA CONGELACIÓN S10E

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Minicámaras hasta un máximo de 16 m3 de volumen que responden a la gran demanda de mercado actual de minicámaras de instalación rápida, de alta calidad con un espesor de panel de 100 mm para la gama de congelación.
- Paneles prepintados RAL 9010 apto para uso alimentario.
- Ángulos: inyectados bajo prensa con poliuretano.
- Suelo peatonal con chapa galvanizada antideslizante y plastificada.
- Protección mediante la aplicación de película adhesiva de cloruro de polivinilo, resistente a los arañazos.
- Puertas con luz de 800 x 1900 mm compuesta de maneta externa con llave y desbloqueo interno de seguridad con visibilidad en la oscuridad. Apertura hacia la derecha.

Perfil sanitario integrado para una mayor higiene y más fácil limpieza del recinto.

Cierre con llave.



Apertura de seguridad interior.



Angular vertical.

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CÁMARA CONGELACIÓN S10M

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		MC KL S10 1A 29	MC KL S10 2A 38	MC KL S10 2B 51	MC KL S10 3B 64	MC KL S10 4B 77	MC KL S10 3A 48	MC KL S10 3C 80	MC KL S10 4C 96	MC KL S10 5C 112
Código		0NMI2243	0NMI2244	0NMI2245	0NMI2246	0NMI2247	0NMI2248	0NMI2249	0NMI2250	0NMI2251
Volumen	m³	2,88	3,84	5,12	6,40	7,68	4,80	8,00	9,60	11,20
Ancho / fondo / alto interior	mm	1200 / 1200 / 2000	1600 / 1200 / 2000	1600 / 1600 / 2000	1600 / 2000 / 2000	1600 / 2400 / 2000	2000 / 1200 / 2000	2000 / 2000 / 2000	2000 / 2400 / 2000	2000 / 2800 / 2000
Ancho / fondo / alto exterior	mm	1430 / 1430 / 2230	1830 / 1430 / 2230	1830 / 1830 / 2230	1830 / 2230 / 2230	1830 / 2630 / 2230	2230 / 1430 / 2230	2230 / 2230 / 2230	2230 / 2630 / 2230	2230 / 3030 / 2230
Ancho / fondo / alto	mm	1430 / 1430 / 2230	1830 / 1430 / 2230	1830 / 1830 / 2230	1830 / 2230 / 2230	1830 / 2630 / 2230	2230 / 1430 / 2230	2230 / 2230 / 2230	2230 / 2630 / 2230	2230 / 3030 / 2230
Espesor	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PVP		**2975 €**	**3395 €**	**4005 €**	**4315 €**	**4575 €**	**3685 €**	**4655 €**	**4925 €**	**5425 €**

MODELO		MC KL S10 4A 58	MC KL S10 4D 115	MC KL S10 5D 134	MC KL S10 5E 157	MC KL S10 1A 35	MC KL S10 2A 46	MC KL S10 2B 61	MC KL S10 3B 77	MC KL S10 4B 92
Código		0NMI2252	0NMI2253	0NMI2254	0NMI2255	0NMI2256	0NMI2257	0NMI2258	0NMI2259	0NMI2260
Volumen	m³	5,76	11,52	13,44	15,68	3,46	4,61	6,14	7,68	9,22
Ancho / fondo / alto interior	mm	2400 / 1200 / 2000	2400 / 2400 / 2000	2400 / 2800 / 2000	2800 / 2800 / 2000	1200 / 1200 / 2400	1600 / 1200 / 2400	1600 / 1600 / 2400	1600 / 2000 / 2400	1600 / 2400 / 2400
Ancho / fondo / alto exterior	mm	2630 / 1430 / 2230	2630 / 2630 / 2230	2630 / 3030 / 2230	3030 / 3030 / 2230	1430 / 1430 / 2630	1830 / 1430 / 2630	1830 / 1830 / 2630	1830 / 2230 / 2630	1830 / 2630 / 2630
Ancho / fondo / alto	mm	2630 / 1430 / 2230	2630 / 2630 / 2230	2630 / 3030 / 2230	3030 / 3030 / 2230	1430 / 1430 / 2630	1830 / 1430 / 2630	1830 / 1830 / 2630	1830 / 2230 / 2630	1830 / 2630 / 2630
Espesor	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PVP		**3935 €**	**5255 €**	**5755 €**	**6485 €**	**3175 €**	**3635 €**	**4275 €**	**4605 €**	**4895 €**

MODELO		MC KL S10 3A 58	MC KL S10 3C 96	MC KL S10 4C 115	MC KL S10 5C 134	MC KL S10 4A 69	MC KL S10 4D 138	MC KL S10 5D 161	MC KL S10 5E 188
Código		0NMI2261	0NMI2262	0NMI2263	0NMI2264	0NMI2265	0NMI2266	0NMI2267	0NMI2268
Volumen	m³	5,76	9,60	11,52	13,44	6,91	13,82	16,13	18,82
Ancho / fondo / alto interior	mm	2000 / 1200 / 2400	2000 / 2000 / 2400	2000 / 2400 / 2400	2000 / 2800 / 2400	2400 / 1200 / 2400	2400 / 2400 / 2400	2400 / 2800 / 2400	2800 / 2800 / 2400
Ancho / fondo / alto exterior	mm	2230 / 1430 / 2630	2230 / 2230 / 2630	2230 / 2630 / 2630	2230 / 3030 / 2630	2630 / 1430 / 2630	2630 / 2630 / 2630	2630 / 3030 / 2630	3030 / 3030 / 2630
Ancho / fondo / alto	mm	2230 / 1430 / 2630	2230 / 2230 / 2630	2230 / 2630 / 2630	2230 / 3030 / 2630	2630 / 1430 / 2630	2630 / 2630 / 2630	2630 / 3030 / 2630	3030 / 3030 / 2630
Espesor	mm	100	100	100	100	100	100	100	100
PVP		**3940 €**	**4955 €**	**5275 €**	**5785 €**	**4215 €**	**5635 €**	**6150 €**	**6910 €**

CÁMARA CONGELACIÓN S10M

EPTA FOOD DEFENCE
Sistema Antibacteriano

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Minicámaras hasta un máximo de 18 m3 de volumen que responden a la gran demanda de mercado actual de minicámaras de instalación rápida, de alta calidad con un espesor de panel de 100 mm para la gama de congelación.
- Paneles plastificados aptos para uso alimentario.
- Ángulos: inyectados bajo prensa con poliuretano.
- Puertas con luz de 700 x 1870 mm compuesta de maneta externa con llave y desbloqueo interno de seguridad con visibilidad en la oscuridad. Apertura hacia la derecha.
- Sistema Epta Food Defence: sistema antibacteriano de MISA para cámaras frigoríficas que mejora la calidad y salubridad de los productos refrigerados y previene y combate de forma activa múltiples especies de bacterias.

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ACCESORIOS



Ventanas de cristal de aluminio con doble cristal para temperaturas de 0°C/+4°C.

Barra para colgar piezas de carne con ganchos fijos (cada 20cm) de resistencia 80 kg.



Barras para colgar piezas de carne con ganchos móviles de resistencia 15 kg.

Kit iluminación con interruptor para el interior de la cámara frigorífica.

Cortina de lamas de plástico para preservar la temperatura interior de las cámaras durante las aperturas de puertas. El espesor de cada lama es 1,8 mm y la anchura es de 20 cm.

-Baldas de polietileno y montantes de duralinox de gran resistencia (150 kg/m2)
-Baldas de duralinox bajo pedido.



Montaje de ángulo.



Pies regulables.

Ventanas (aluminio)

MODELO	Ventana FX 80×80	Ventana FX 80×120	Ventana FX 80×160	Ventana FX 80×200	Ventana FX 120×120	Ventana FX 120×160	Ventana FX 120×200
Código	0NMI8425	0NMI8430	0NMI8435	0NMI8440	0NMI8450	0NMI8455	0NMI8460
PVP	698 €	783 €	941 €	1090 €	977 €	1208 €	1411 €

Barras carnicería

MODELO	Set gancho inox C15/120	Set gancho inox C15/160	Set gancho inox C15/200	Set gancho inox C15/240	Set gancho inox C80/120
Código	0NMI7796	0NMI7801	0NMI7806	0NMI7811	0NMI7816
Ganchos en dotación	6	8	10	12	5
PVP	109 €	108 €	110 €	128 €	219 €

MODELO	Set gancho inox C80/160	Set gancho inox C80/200	Set gancho inox C80/240	Set gancho inox C80/280	Gancho C15 KG
Código	0NMI7821	0NMI7826	0NMI7831	0NMI7836	0NMI5605
Ganchos en dotación	7	8	10	11	-
PVP	215 €	248 €	328 €	346 €	2 €

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

Estanterías en “L” (Fondo 36 cm, 4 niveles)

MODELO	SET ESTANTERÍA 1A	SET ESTANTERÍA 2A	SET ESTANTERÍA 3A	SET ESTANTERÍA 4A	SET ESTANTERÍA 2B
Código	0NFF1501	0NFF1502	0NFF1503	0NFF1504	0NFF1505
PVP	670 €	716 €	776 €	810 €	726 €

MODELO	SET ESTANTERÍA 3C	SET ESTANTERÍA 4D	SET ESTANTERÍA 3B	SET ESTANTERÍA 4C	SET ESTANTERÍA 5D
Código	0NFF1506	0NFF1507	0NFF1508	0NFF1509	0NFF1510
PVP	999 €	1209 €	904 €	1059 €	1276 €

MODELO	SET ESTANTERÍA 4B	SET ESTANTERÍA 5C	SET ESTANTERÍA 5E
Código	0NFF1511	0NFF1512	0NFF1513
PVP	965 €	1120 €	1337 €

Estanterías en “U” (Fondo 36 cm, 4 niveles)

MODELO	SET ESTANTERÍA 2A	SET ESTANTERÍA 3A	SET ESTANTERÍA 4A	SET ESTANTERÍA 2B	SET ESTANTERÍA 3C	SET ESTANTERÍA 4D
Código	0NFF1514	0NFF1515	0NFF1516	0NFF1517	0NFF1518	0NFF1519
PVP	948 €	1043 €	1192 €	1059 €	1420 €	1786 €

MODELO	SET ESTANTERÍA 3B	SET ESTANTERÍA 4C	SET ESTANTERÍA 5D	SET ESTANTERÍA 4B	SET ESTANTERÍA 5C	SET ESTANTERÍA 5E
Código	0NFF1520	0NFF1521	0NFF1522	0NFF1523	0NFF1524	0NFF1525
PVP	1326 €	1630 €	1908 €	1536 €	1758 €	1969 €

Iluminación

MODELO	Kit iluminación c/ interruptor	Lampara iluminación c/ interruptor
Código	0NMI8470	0NMI8475
PVP	66 €	5 €

Cortina lamas

MODELO	Cortina lamas plástico PS 7 (0,7×1,87)
Código	0NMI7480
PVP	147 €

Rampa exterior Acceso

MODELO	Rampa inox. S6	Rampa inox. S10
Código	0NMI8810	0NMI8815
PVP	402 €	402 €

DISTRIBUCIÓN ESTANTERIA
(Las cotas de las cámaras son interiores)

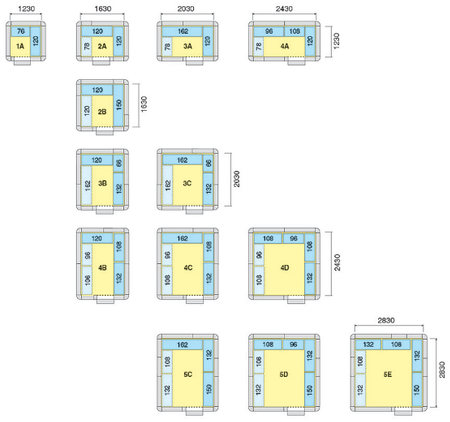

ESTANTERÍA EN “L”
ESTANTERÍA EN “U” +

NOTA: Altura estantería 1,67 m. Fondo 36 cm.
(Otras medidas consultar).

Armarios desmontables MISA

PENTANE

Válvula de compensación y caja de conexiones.

CERTIFICACIÓN HACCP

Diseñado y fabricado en conformidad con las normas HACCP

Angular patentado

1. Aislamiento de espuma de poliuretano
2. Enganches en ABS
3. Perfil sanitario integrado

Panel isotérmico

Láminas plásticas galvanizadas de serie con PVC atóxico de 120 micras.

EPTA FOOD DEFENCE
Sistema Antibacteriano

- Calidad - Chapa de acero plastificada MISA:
  - Duradera, higiénica y resistente a los agentes corrosivos.
  - Acabado atóxico blanco PVC 120 micras.
- Ninguna absorción de líquidos u olores.
- Ninguna migración de partículas
- Garantía de 10 años: alta resistencia a la corrosión y creación de óxido.

Misa Vacuum System

Tecnología patentada MISA VACUUM SYSTEM (MVS): el conjunto de paneles para paredes y techos modulares se producen por dicho proceso patentado que consiste en hacer el vacío a los paneles atóxicos de chapa galvanizada de zinc 6/10 y, posteriormente, inyectar el aislamiento de espuma de poliuretano con una densidad de 40 kg/m3. El endurecimiento perfecto de paneles de cada espesor se obtiene por medio de sujeciones de enganche rápido (Fasteners) insertados cada 40 cm en todo el perímetro de los paneles. El agarre perfecto entre cada panel está garantizado por una junta de polietileno expandido colocado por todo el panel.

Alto grado de homogeneidad de espuma que mejora la densidad y la adherencia de la misma. Superficie perfectamente plana y eliminación total de las pérdidas de poliuretano.

Puertas semiencastradas

Excelente acabado estético con perfiles de PVC y sin tornillos a la vista.

Espesor de 4 cm - tanto en armarios de temperatura positiva como negativa.

Epta Food Defence MISA

El innovador sistema antibacteriano de MISA para cámaras frigoríficas mejora la calidad y la salubridad de los productos refrigerados.

Es capaz de prevenir y combatir de forma activa múltiples especies de bacterias, incluyendo las variedades conocidas como más peligrosas.

La acción del tratamiento es permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, el tratamiento no necesita ser renovado y dura toda la vida útil de la cámara frigorífica.

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ARMARIOS DESMONTABLES

Servicios opcionales*

ARMARIOS DE CONSERVACIÓN

MODELO		A13KL S6 1P	A13 KL S6 2 1/2P	A27 KL S6 2P	A27 KL S6 1P + 2 1/2P	A27 KL S6 4 1/2P	A40 KL S6 3P
Código		0NMI2001	0NMI2002	0NMI2003	0NMI2004	0NMI2005	0NMI2006
Volumen	m³	1,28	1,28	2,56	2,56	2,56	3,84
Ancho / fondo / alto interior	mm	800 / 800 / 2000	800 / 800 / 2000	1600 / 800 / 2000	1600 / 800 / 2000	1600 / 800 / 2000	2400 / 800 / 2000
Ancho / fondo / alto exterior	mm	950 / 950 / 2150	950 / 950 / 2150	1750 / 950 / 2150	1750 / 950 / 2150	1750 / 950 / 2150	2550 / 950 / 2150
Nº y tipo de puertas		1 puerta entera	2 medias puertas	2 puertas enteras	1 puerta entera + 2 medias puertas	4 medias puertas	3 puertas enteras
Espesor	mm	60	60	60	60	60	60
PVP		**2065 €**	**2175 €**	**3235 €**	**3345 €**	**3445 €**	**4300 €**

MODELO		A40 KL S6 1P + 4 1/2P	A40 KL S6 6 1/2P	A52 KL S6 4P	A52 KL S6 1P + 6 1/2P	A52 KL S6 8 1/2P
Código		0NMI2007	0NMI2008	0NMI2009	0NMI2010	0NMI2011
Volumen	m³	3,84	3,84	5,12	5,12	5,12
Ancho / fondo / alto interior	mm	2400 / 800 / 2000	2400 / 800 / 2000	3200 / 800 / 2000	3200 / 800 / 2000	3200 / 800 / 2000
Ancho / fondo / alto exterior	mm	2550 / 950 / 2150	2550 / 950 / 2150	3350 / 950 / 2150	3350 / 950 / 2150	3350 / 950 / 2150
Nº y tipo de puertas		1 puerta entera + 4 medias puertas	6 medias puertas	4 puertas enteras	1 puerta entera + 6 medias puertas	8 medias puertas
Espesor	mm	60	60	60	60	60
PVP		**4515 €**	**4630 €**	**5445 €**	**5775 €**	**5875 €**

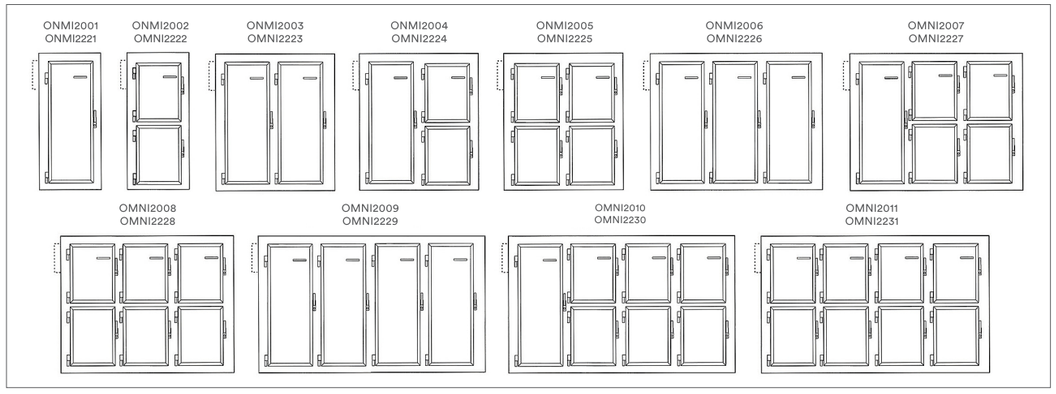

ARMARIOS DE CONGELACIÓN

MODELO		A13KL S10 1P	A13 KL S10 2 1/2P	A27 KL S10 2P	A27 KL S10 1P + 2 1/2P	A27 KL S10 4 1/2P	A40 KL S10 3P
Código		0NMI2221	0NMI2222	0NMI2223	0NMI2224	0NMI2225	0NMI2226
Volumen	m³	1,28	1,28	2,56	2,56	2,56	3,84
Ancho / fondo / alto interior	mm	800 / 800 / 2000	800 / 800 / 2000	1600 / 800 / 2000	1600 / 800 / 2000	1600 / 800 / 2000	2400 / 800 / 2000
Ancho / fondo / alto exterior	mm	1030 / 1030 / 2230	1030 / 1030 / 2230	1830 / 1030 / 2230	1830 / 1030 / 2230	1830 / 1030 / 2230	2630 / 1030 / 2230
Nº y tipo de puertas		1 puerta entera	2 medias puertas	2 puertas enteras	1 puerta entera + 2 medias puertas	4 medias puertas	3 puertas enteras
Espesor	mm	100	100	100	100	100	100
PVP		**2490 €**	**2550 €**	**3940 €**	**3995 €**	**4045 €**	**5285 €**

MODELO		A40 KL S10 1P + 4 1/2P	A40 KL S10 6 1/2P	A52 KL S10 4P	A52 KL S10 1P + 6 1/2P	A52 KL S10 8 1/2P
Código		0NMI2227	0NMI2228	0NMI2229	0NMI2230	0NMI2231
Volumen	m³	3,84	3,84	5,12	5,12	5,12
Ancho / fondo / alto interior	mm	2400 / 800 / 2000	2400 / 800 / 2000	3200 / 800 / 2000	3200 / 800 / 2000	3200 / 800 / 2000
Ancho / fondo / alto exterior	mm	2630 / 1030 / 2230	2630 / 1030 / 2230	3430 / 1030 / 2230	3430 / 1030 / 2230	3430 / 1030 / 2230
Nº y tipo de puertas		1 puerta entera + 4 medias puertas	6 medias puertas	4 puertas enteras	1 puerta entera + 6 medias puertas	8 medias puertas
Espesor	mm	100	100	100	100	100
PVP		**5390 €**	**5445 €**	**6834 €**	**6855 €**	**6915 €**

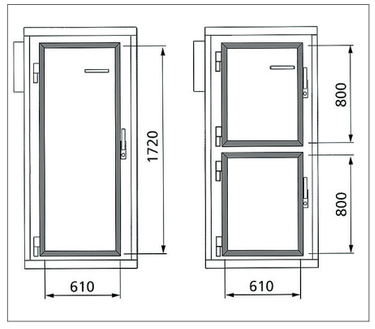

Dimensiones puertas

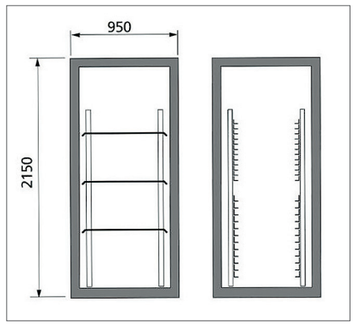

Kit cremallera 3 estantes

Kit cremallera pastelería

EPTA FOOD DEFENCE
Sistema Antibacteriano

	Capacidad bandejas pastelería 40 × 60 cm		Capacidad estantes rejilla 78,5 × 81,4 cm	
	1 puerta entera	1/2 puerta	1 puerta	1/2 puerta
Kit cremalleras + guías cada 3,5 cm	48	20	-	-
Kit cremalleras + guías cada 7 cm	24	10	-	-
Kit cremalleras + soportes	-	-	6	3

ACCESORIOS	Rejilla 78,5 × 81,4 con soporte	Kit cremallera con 3 rejillas (78,5 × 81,4)	Kit cremallera pastelería cada 7 cm	Kit cremallera pastelería cada 3,5 cm	Set 4 cajones extraíbles
Código	0NMI9511K	0NMI9501K	0NMI9651	0NMI9601	0NMI0012
PVP	**44 €**	**174 €**	**606 €**	**1095 €**	**1220 €**

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ARMARIOS SELF-SERVICE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		CONSERVACIÓN				
		APV1	APV2	APV3	APV4	CPV1
Código		0NMI2500	0NMI2501	0NMI2502	0NMI2503	0NMI2504
Potencia frigorífica	kW	1440	1720	2440	2810	1440
Puertas	nº	1	2	3	4	1
Puertas de servicio posterior	nº	-	-	-	-	1
Volumen	m³	1,3	2,6	3,8	5,1	1,9
Ancho / fondo / alto	mm	920 / 920 / 2120	1720 / 920 / 2120	2520 / 920 / 2120	3320 / 920 / 2120	920 / 1320 / 2120
PVP		**2625 €**	**3855 €**	**5055 €**	**6940 €**	**3375 €**

MODELO		CONSERVACIÓN			CONGELACIÓN	
		CPV2	CPV3	CPV4	ANV1	ANV2
Código		0NMI2505	0NMI2506	0NMI2507	0NMI2508	0NMI2509
Potencia frigorífica	kW	1720	2440	2810	1100	2100
Puertas	nº	2	3	4	1	2
Puertas de servicio posterior	nº	1	1	1	-	-
Volumen	m³	3,8	5,8	7,7	1,3	2,6
Ancho / fondo / alto	mm	1720 / 1320 / 2120	2520 / 1320 / 2120	3320 / 1320 / 2120	1000 / 1000 / 2200	1800 / 1000 / 2200
PVP		**4670 €**	**6315 €**	**7505 €**	**3194 €**	**4605 €**

MODELO		CONGELACIÓN			
		ANV3	CNV1	CNV2	CNV3
Código		0NMI2510	0NMI2511	0NMI2512	0NMI2513
Potencia frigorífica	kW	2610	1630	2100	2610
Puertas	nº	3	1	2	3
Puertas de servicio posterior	nº	-	1	1	1
Volumen	m³	3,8	1,9	3,8	5,8
Ancho / fondo / alto	mm	2600 / 1000 / 2200	1000 / 1400 / 2200	1800 / 1400 / 2200	2600 / 1400 / 2200
PVP		**6283 €**	**4115 €**	**5665 €**	**7315 €**

Condiciones de cálculo

MODELOS	0NRV0300 0NRV0315	0NRV0305 0NRV0325	0NRV0310 0NRV0320	0NRV0330
Dimensiones P	400	770	1140	1510
Dimensiones B	82,5	82,5	82,5	82,5
Dimensiones C	550	550	550	550
Dimensiones E	461	461	461	461
Dimensiones H	241	241	241	241

EQUIPOS DE CONSERVACIÓN	STM006 Z001RSI/E	STM009 Z001RSI/E	STM022 Z012RSI/E
Código	0NRV0300	0NRV0305	0NRV0310
PVP	**2555 €**	**3094 €**	**4836 €**

EQUIPOS DE CONGELACIÓN	STL006 Z011RSI/E	STL016 Z012RSI/E	STL024 Z012RSI/E	STL024 Z112RSI/E
Código	0NRV0315	0NRV0320	0NRV0325	0NRV0330
PVP	**3198 €**	**4332 €**	**5436 €**	**6111 €**

ACCESORIOS	Estante adicional (600×750mm.)	Divisor estante Self	Display luminoso	Estantería Self 1P	Estantería Self 2P	Estantería Self 3P	Estantería Self 4P
Código	0NMI2525	0NMI2526	0NMI2520	0NMI2522	0NMI2523	0NMI2524	0NMI2517
PVP	**273 €**	**12 €**	**11 €**	**1025 €**	**1914 €**	**2804 €**	**3967 €**

Consultar stock disponible
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales*

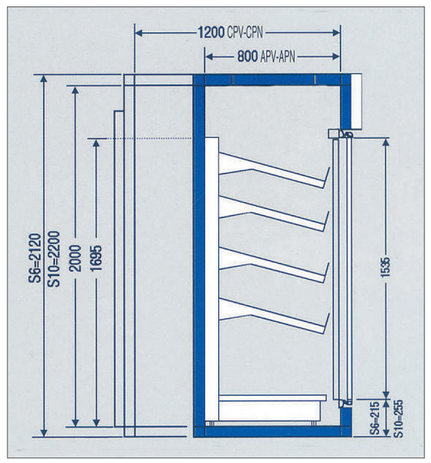

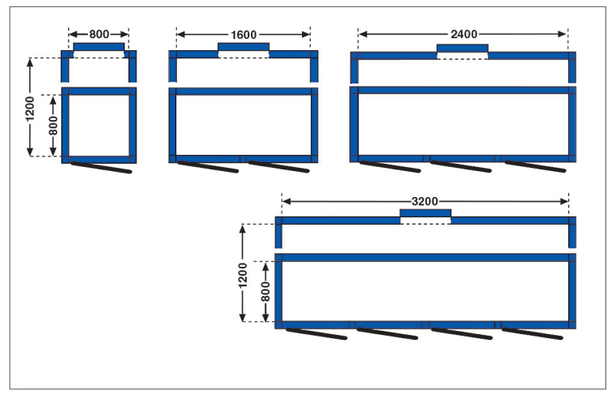

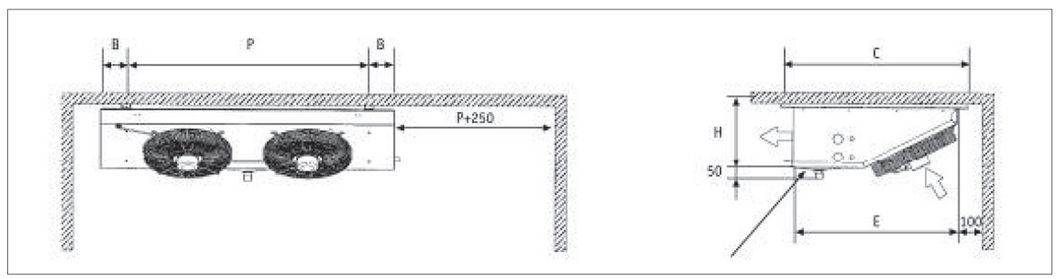

Equipos frigoríficos

CONDICIONES DE CÁLCULO	SFM / SFL
Espesor panel (mm)	60/100
Rotación producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m3)	250
Temperatura introducción género (°C)	+25/-7
Horas de funcionamiento diarias	18
Refrigerante	R404A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Paneles con aislamiento de poliuretano de alta densidad y recubrimiento de chapa plastificada en PVC atóxico.
- Todas las puertas incorporan cristal exterior de seguridad y doble cámara, marcos exteriores en acero inoxidable AISI 304, e iluminación mediante tubos fluorescentes verticales de 58 W.
- Posibilidad de colocar una pared divisoria interior para separar aplicaciones de diferentes temperaturas, así como puertas de servicio para reponer el producto por la parte posterior.
- Los modelos CPV y CNV incluyen 1 puerta de servicio de luz 700x1870mm.

Equipos frigoríficos splits de techo de medidas compactas y gran capacidad frigorífica ideal para este tipo de aplicación.

Estanterías interiores opcionales con estantes de rejilla, regulables en altura e inclinables.

Encontramos la solución que necesitas

Nuestro departamento técnico pone a tu disposición su capacidad y experiencia para ayudarte a elaborar un proyecto eficiente y profesional para tu negocio.

Proyectos

Criocabin 216

Franquicias 218

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

Soluciones innovadoras para satisfacer a los más exigentes

Gracias al partner Criocabin, Eurofred ofrece la posibilidad de realizar proyectos a medida que se ajustan a cada necesidad sea cual sea el tipo de establecimiento.

Calidad
Te ofrecemos equipos con un nivel de acabados y materiales de fabricación excelente.

Exclusividad
Nuestros partners fabrican equipos exclusivos para que el punto de venta sea totalmente único.

Diseño
Líneas elegantes y materiales exclusivos son rasgos caracaterísticos del diseño de nuestros equipos.

Exposición
Entendemos que el producto debe ser mostrado con el máximo cariño y estar conservado en las mejores condiciones.

Customización
Te ofrecemos la máxima adaptabilidad tanto en formatos como en colores.

Innovación
Apostamos por la última tecnología y las soluciones más innovadoras del sector.

EDB

ETHOS

Franquicias

Si tienes una idea de negocio, nosotros te ayudamos a llevarlo a cabo. En nuestro catálogo tienes soluciones para cualquier tipo de necesidad, ya sea para locales de espacio reducido o bien para grandes superficies.

Versatilidad
posibilidad de adaptación a varios tipos de exposición para un mismo producto

Capacidad
Mucha exposición y poca huella en tienda para aprovechar al máximo el local

Diversidad
una gran gama para cubrir todas las necesidades

Stock
entrega rápida en la mayoría de equipos

Soluciones 360° en refrigeración

MURALES

ARCONES E ISLAS

VITRINAS

CÁMARAS Y EQUIPOS

Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACION DE PEDIDOS

B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.

B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación.

D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
D.2. El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.
D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asuminos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.
El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
E.3. Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO

G.1. El pago del precio de nuestras mercancias debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso, hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA

H.1. Nuestros productos, siempre y cuanto sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo de un año, salvo para los productos que determinen otro plazo en el correspondiente catálogo.
Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro Departamento Técnico, debiendo ser enviados los productos defectuosos al almacén de origen que previamente se indicará.
H.2. Todas las máquinas incluidas en este catálogo disponen de un año de garantía en piezas de recambio.
H.3. Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material sin cargo alguno para el comprador y, sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.
H.4. Solo ampara los productos y piezas o elementos de nuestro catálogo.
Para los demás adquiridos, subsiste la garantía que nuestro proveedor nos da y que revertimos a nuestro cliente, y en las condiciones en que cada proveedor tenga establecidas.
H.5. Sólo amparan defectos de fabricación. Nunca defectos de funcionamiento originados por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación independientes de los primeros.
H.6. Los gastos, portes, embalajes, etc. que se originen en las reparaciones con amparo de garantía son a cuenta del cliente.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1. No se aceptarán, salvo que expresamente les autoricemos. En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.
J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1. Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.
K.2. Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

EUROFRED
being efficient

Servicios

El mejor servicio, nuestro compromiso

El compromiso de Eurofred es ofrecer una solución integral a nuestros clientes, con la propuesta de productos más competitiva y un nivel de servicio excelente, adaptado a las necesidades de nuestros clientes, en cada momento y para todo tipo de negocio o establecimiento: instaladores, franquicias, pequeños comercios, industria alimentaria y heladerías.

Atención al cliente

932 998 331

Atención Online desde
www.recambios.eurofred.es

Máquinas siempre a punto con Eurofred

Tenemos el servicio perfecto según tus necesidades

Puesta en marcha

Puesta en marcha de producto.

¿Qué incluye?

- Recepción del equipo el día de la entrega.
- Colocación dentro del establecimiento.
- Puesta en marcha del equipo.

Consulta con tu agente comercial

Formación

Formación en instalación, montaje y reparación de producto.

¿Qué incluye?

- Formación específica de instalación y mantenimiento de producto.
- Documentación.
- Posibilidad de impartir la formación en las instalaciones de Eurofred o en las instalaciones del cliente.

Consulta con tu agente comercial

Garantía total

Ampliación de la garantía, mano de obra y recambios de producto.

¿Qué incluye?

- Ampliación anual de piezas de recambio.
- Utilización de recambios originales.
- Ampliación anual mano de obra.
- Desplazamiento incluido.
- Hasta un máx. de 5 años.

Consulta con tu agente comercial

Para resolver tus dudas o contratar servicios consulta a tu agente comercial.

Con la garantía de Eurofred y sus más de 50 años de experiencia.

Apoyo técnico profesional y experimentado

¡Escanea este código con tu móvil!

Nuestro estándar de servicio asegura una asistencia en 24 horas, disponibilidad de piezas de recambio en 24/48 horas así como un trato personalizado durante todo el proceso.

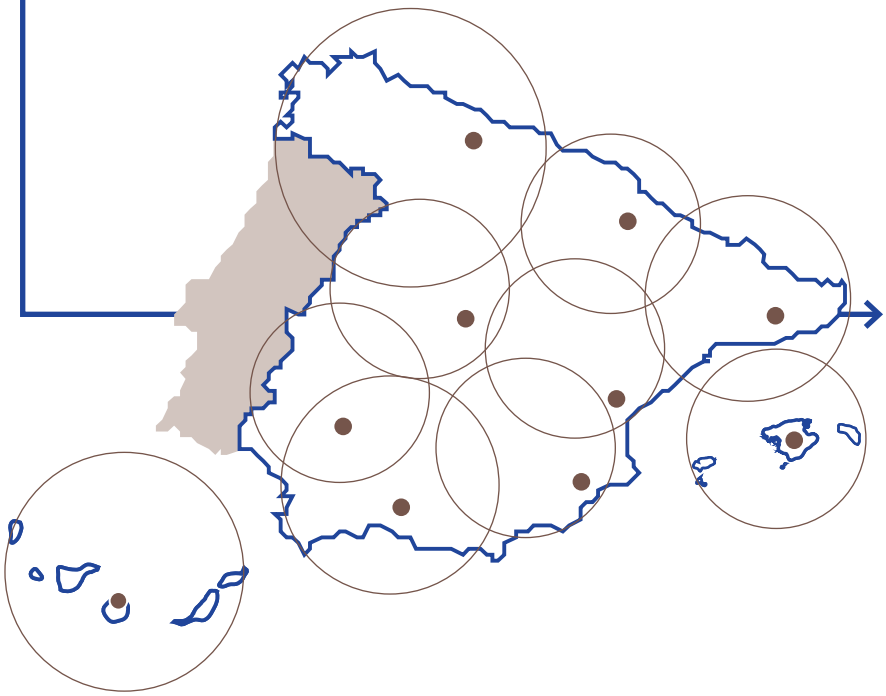

Nuestro valor añadido

- **Servicio local de proximidad**
- **Stock disponible para entregas inmediatas**
- **Servicio eficiente**
- **Servicio recogida de recambios**

La solicitud de recogida de piezas de recambio en periodo de garantía puede realizarse a través de las siguientes vías:

932 998 331

www.recambios.eurofred.es

Los pedidos de piezas de recambios en garantía se entregarán a portes pagados, para ello es imprescindible indicar en la solicitud del pedido el nº de factura y nº de serie de la máquina.

La recogida de la pieza de recambio a devolver de forma gratuita deberá gestionarse en un período no superior a 15 días, una vez pasado este plazo se procederá a la facturación de la misma.

Asistencia Técnica

Contamos con una red de servicio técnico de climatización y horeca que cubre todo el territorio nacional con más de **100 Servicios Técnicos Oficiales y 20 técnicos propios** a su disposición, capaz de garantizar una atención próxima a los instaladores en cualquier área geográfica realizando incluso, si es preciso, desplazamientos a la instalación.

Atención postventa

932 998 331

Tienda Online de recambios

www.recambios.eurofred.es

Comprometidos contra el cambio climático

En Eurofred nos hemos propuesto borrar nuestra huella de carbono como parte esencial –y tangible– de nuestro respeto por el medio ambiente. Por eso, año tras año, calculamos y compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO_2 plantando árboles en zonas dañadas por incendios como parte de nuestro compromiso con el planeta.

Calcular

Calculamos nuestras emisiones de CO2 utilizando herramientas de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y de la Generalitat de Catalunya. Aplicamos el mismo criterio en cada país en el que actuamos.

Compensar

Compensamos el 100% de las emisiones de CO_2 reforestando áreas que han sido devastadas por los incendios. Plantamos especies autóctonas y damos empleo a trabajadores de la zona en riesgo de exclusión social.

Reforestación

España

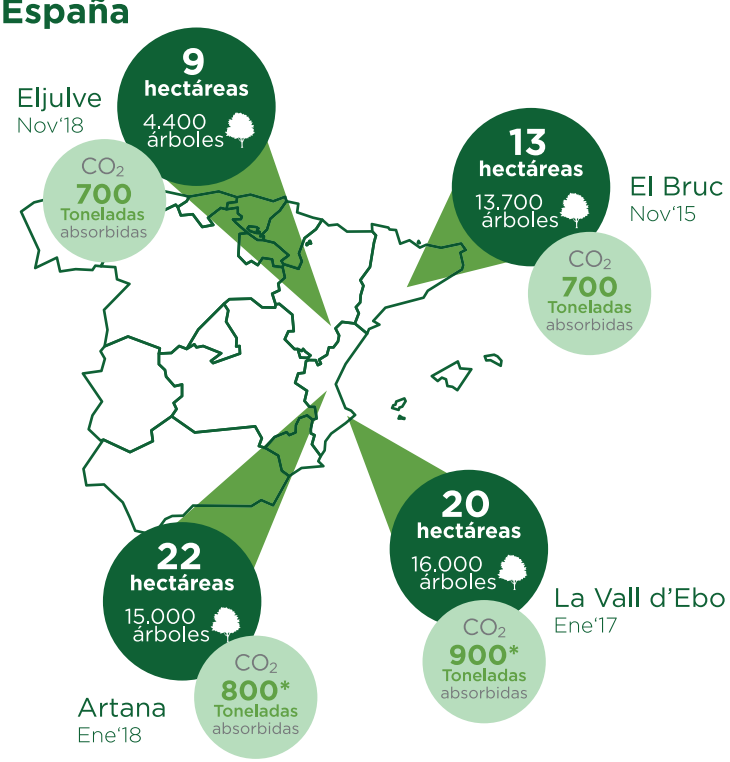

**En Vall d´Ebo se absorbe más CO_2 que en Artana porque hay 1 año de diferencia en la plantación. Cuanto más tiempo de plantación, más CO_2 recogido.*

Francia
Feb'19

5 hectáreas
3.000 árboles
CO_2 300 Toneladas absorbidas

Portugal
Mar'18

4 hectáreas
6.000 árboles
CO_2 500 Toneladas absorbidas

Actualmente EUROFRED ha reforestado un total de 73 Hectáreas con 58.100 árboles plantados que permiten absorber 3.900 Toneladas de CO_2.

Iniciativas responsables

Hemos activado alternativas para reducir nuestras emisiones, como la sustitución de nuestros vehículos por una flota de coches híbridos y eléctricos, el uso de luces led en nuestra oficinas o el reciclado de materiales; entre otras.

Sostenibilidad certificada

2014 2015 2016 2017

EUROFRED
being efficient

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Profesional
Tel. 93 224 40 03
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

Venta Asistida
Tel. 93 224 40 58
Fax 902 40 40 56
vat@eurofred.com

Facebook.es/EurofredES

@EurofredES

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

CE

FSC MIXTO Papel FSC® C110625

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
Información válida salvo error de imprenta.

En Eurofred impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. Confiando en Eurofred contribuyes a un planeta mejor.