

Cable de conexión para comunicación

Unidades RB

Sistemas Airstage
recuperación de calor,
3 tubos

VR-II

Unidades individuales



UTP-RX01AH / UTP-RX01BH / UTP-RX01CH

Unidad múltiple




UTP-RX04BH

Modelos			UTP-RX01AH	UTP-RX01BH	UTP-RX01CH	UTP-RX04BH
Código			3IVN9022	3IVN9023	3IVN9024	3IVN9025
Tipo			simple	simple	simple	múltiple
Conexiones (ramales)		nº	1	1	1	4
Potencia frigorífica total conectable	unidades interiores	kW	8 o menos	18 o menos	28 o menos	56,1* o menos
Potencia frigorífica conectable por ramal	unidades interiores	kW	8 o menos	18 o menos	28 o menos	18 o menos
Tensión/Fases/Frecuencia		V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Máx. nº de unidades conectables por ramal	unidades interiores	nº	3	8	8	8
Dimensiones	Ancho/Fondo/Alto	mm	298/268/198	298/268/198	298 /268/198	658/428/260

* en el caso de dos unidades RB conectadas en serie (un total de 8 ramales), la capacidad máxima de las unidades interiores conectables es de hasta 56 kW

Cable de conexión (comunicación)

Todos los sistemas
AIRSTAGE

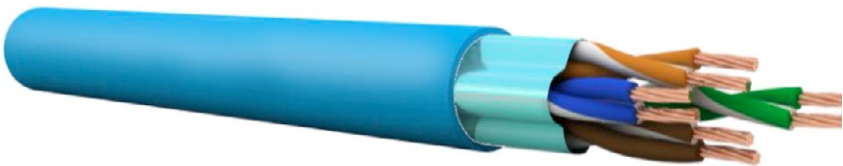

Modelos			AWG22 100	AWG22 200
Código			3IVN9043	3IVN9044
Tipo	Interior / exterior	Tipo	Hilo cobre / PVC Tm51	
Longitud	Rollo	m	100	200
Díametro	Exterior	mm	Ø 5,4	
Propiedades especiales			No propagador de la llama según IEC 60332-1	