

Unidades interiores mural compacto (1,1 kW - 4,5 kW)

ASXA 04 - 14 GACH
ASXE 04 - 14 GACH

Unidades interiores VRF de mural compacto compuesto por 5 modelos entre 1,1 kW y 4,5 kW de potencia frigorífica, existentes los mismos modelos con la válvula de expansión incluida o como kit.



Unidades interiores Airstage mural compacto para sistemas de caudal variable de refrigerante compatible con toda la gama Airstage.

Características principales

- Panel extraíble que se puede lavar fácilmente.
- La simetría vertical y horizontal proporcionan un elegante diseño que combina con cualquier decoración interior.
- Muy silencioso 19 dB (AS4).
- Rejilla de ventilación de oscilación automática.
- Filtros de gran eficiencia.

Características técnicas

Modelos			ASXE 04 GACH ASXA 04 GACH	ASXE 07 GACH ASXA 07 GACH	ASXE 09 GACH ASXA 09 GACH	ASXE 12 GACH ASXA 12 GACH	ASXE 14 GACH ASXA 14 GACH
Códigos	Fujitsu General		3IVF2508 3IVG2508	3IVF2504 3IVG2504	3IVF2505 3IVG2505	3IVF2506 3IVG2506	3IVF2507 3IVG2507
Códigos KIT integrado	Fujitsu General		3IVF2022 3IVG2022	3IVF2021 3IVG2021	3IVF2018 3IVG2018	3IVF2019 3IVG2019	3IVF2020 3IVG2020
Potencia frigorífica		kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,5
		kcal/h	950	1.892	2.408	3.096	3.870
Potencia calorífica		kW	1,3	2,8	3,2	4,1	5
		kcal/h	1.120	2.408	2.752	3.526	4.300
Tensión/Fases/Frecuencia		V/nº/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Consumo eléctrico		W	12	15	16	21	34
Intensidad máxima		A	0,17	0,18	0,18	0,23	0,34
Caudal de aire	Alta/Media/Baja	m³/h	450/440/420	490/450/420	500/450/420	560/480/420	680/490/420
Presión sonora (A/M/B)	EV KIT no Integrada	dB(A)	32/26/19	34/32/26	35/32/26	38/34/30	43/35/30
Presión sonora	EV KIT Integrada		33/27/22	35/33/27	36/33/27	39/35/31	44/37/32
Dimensiones	Ancho/Fondo/Alto	mm	790/215/275	790/215/275	790/215/275	790/215/275	790/215/275
Peso neto		kg	9	9	9	9	9
Diám. líneas frigoríficas	Líquido-Gas	pulg.	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Diám. líneas frigoríficas	Líquido-Gas	mm	Ø 6,35 - Ø 12,7	Ø 6,35 - Ø 12,7	Ø 6,35 - Ø 12,7	Ø 6,35 - Ø 12,7	Ø 6,35 - Ø 12,7
Conexiones frigoríficas			Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Refrigerante		tipo	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30
	Calefacción	°C	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30

* Estas especificaciones están basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefacción: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tubería: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V]


Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

UNIDADES INTERIORES MURAL COMPACTO (1,1 KW - 4,5 KW)

SERVICIOS
OPCIONALES*



Dimensiones

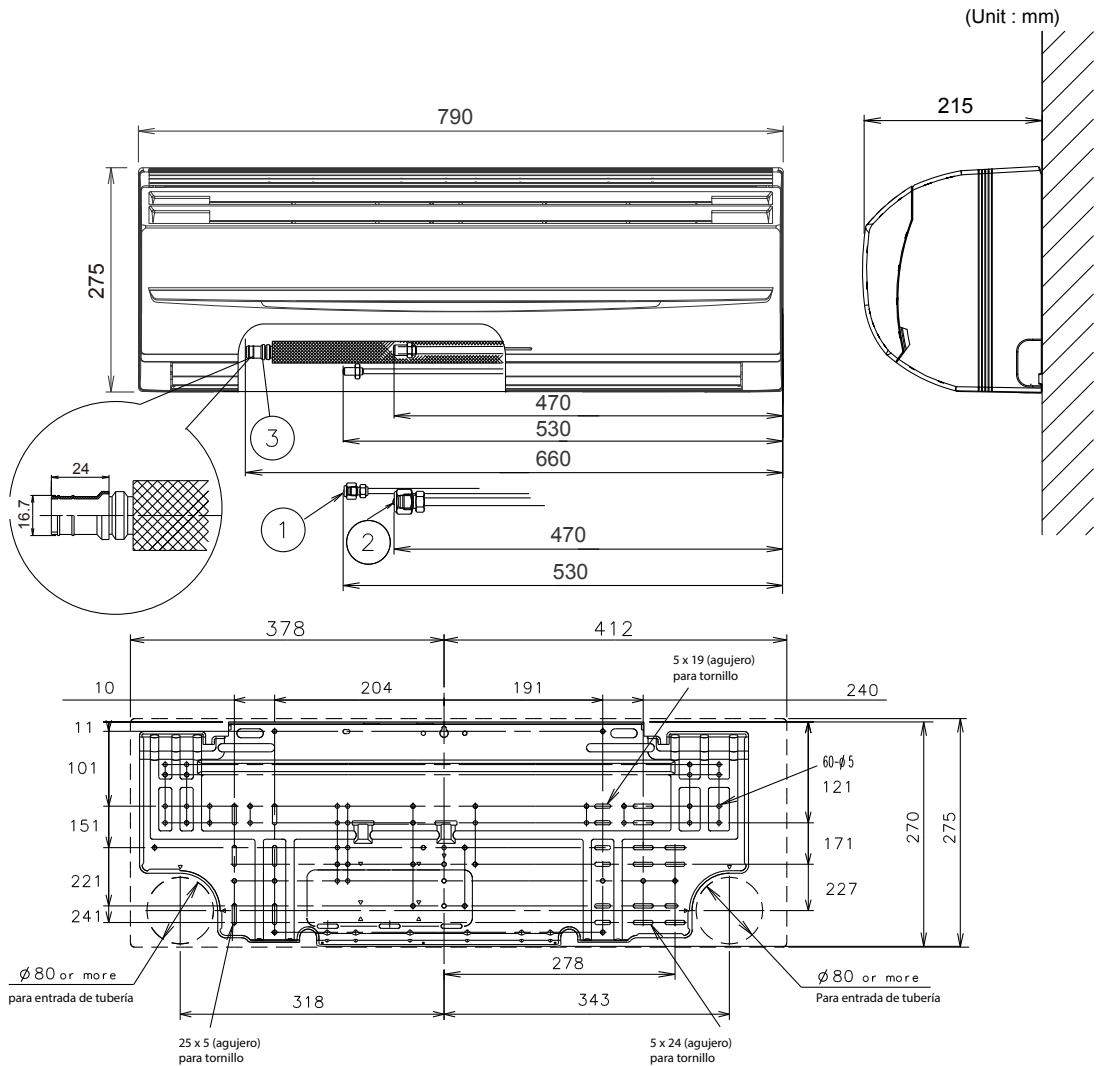

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.