

**FG7417P**
**FRIGGITRICE GAS - 17 LT.**


- Mobile realizzato interamente in acciaio
- Piano stampato spessore 1,2 mm
- Piedini in acciaio regolabili in altezza
- Vasche realizzate interamente in acciaio, con angoli arrotondati e fondo stampato per la massima pulibilità
- Piano di lavoro antitrascinamento
- Ampia zona fredda sul fondo per il deposito delle impurità
- Scarico dell'olio nella bacinella di raccolta (completa di filtro) all'interno del vano, tramite rubinetto di scarico in fusione di ottone cromato
- Fonti di calore protette da retina estraibile cromata
- Riscaldamento tramite bruciatori in ghisa nichelata ad elevato rendimento termico (1Kw per ogni litro ca.), assistiti da valvola elettrica.
- Controllo della temperatura tramite termostato fino a 190 °C, più termostato di sicurezza a taratura fissa (230 °C), per evitare surriscaldamenti.
- Bulbi protetti contro urti accidentali;
- Dotazioni :  
 1 cestello per vasca sul mezzo modulo  
 3 cestelli sul modulo intero (due mezzi più uno intero)  
 1 vasca raccogli olio per apparecchiatura

**Dati tecnici generali**

Dimensioni: (mm) **400x700x900**

Volume: (m³) **0,5**

Peso: (Kg) **68**

**Connessione gas**




kW **16**

UNI ISO 7\1 R 1/2"

**Connessione elettrica**

kW **0,1**

Alimentazione **230V/1 50Hz**

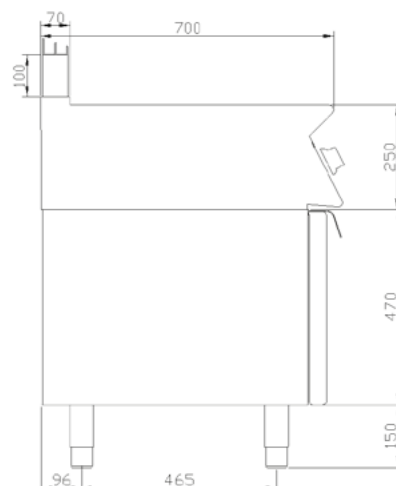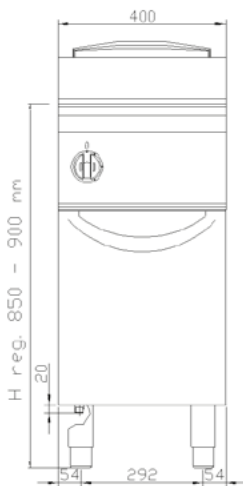

(G) ENTRATA GAS  
 (E) ENTRATA ELETTRICA  
 (A) CARICO ACQUA  
 (C) CARICO ACQUA CALDA  
 (F) CARICO ACQUA FREDDA  
 (S) SCARICO ACQUA