



FOTO INDICATIVA

Caratteristiche generali : FAL020G012

Carrozzeria autoportante in lamiera elettrozincata, verniciata con polvere epossidica
Pannello frontale facilmente smontabile per consentire un immediato accesso ai componenti e una rapida manutenzione
Compressori ermetici con protezione termica del motore
Quadro di controllo con scheda elettronica programmabile in base alle diverse esigenze di utilizzo
Scambiatori di calore con batterie in rame e alluminio
Condensazione ad aria (ad acqua su richiesta)
Espansione a capillare o valvola termostatica
Sbrinamento automatico con frequenza e durata programmabili "Sbrinamento a ventilazione (HBP) e gas caldo (MBP; LBP)"
Bacinella di evaporazione a bordo macchina o scarico dell'acqua di condensa diretto
Centralina elettronica di controllo
Luce cella con cavo L=2,5m
Micro porta con cavo L = 2,5m
Cavo resistenza porta nei modelli LBP con cavo L=2,5m
Pressostato di massima
Bacinella evaporazione acqua di condensa
Cavo di alimentazione (L=2,5m)
Imballo incluso



Foto indicativa

Scheda prodotto : Gruppi frigoriferi

Codice	FAL020G012
Tipo	Compatto
Montaggio	Parete
Serie	FA
Versione	Accavallato
Espansione	Valvola
Applicazione	LBP
Gas	R452A
Peso netto	111 kg
Ped	1
Sbrinamento	Gas caldo

Compressore

Tipo	Ermetico
Voltaggio	400/3/50
Cilindrata	53,2cm ³

Raccordi

Diametro liquido	-
Diametro aspirazione	-

Assorbimenti

Potenza assorbita	1458 W
Corrente assorbita	3,5 A

Condensatore

Nr. ventole	1
Diametro	350 mm
Portata aria	2116 m ³ /h

Evaporatore

Nr. ventole	1
Diametro	350 mm
Portata aria	2050 m ³ /h
Freccia aria	8 m

Disegno tecnico - FAL020G012

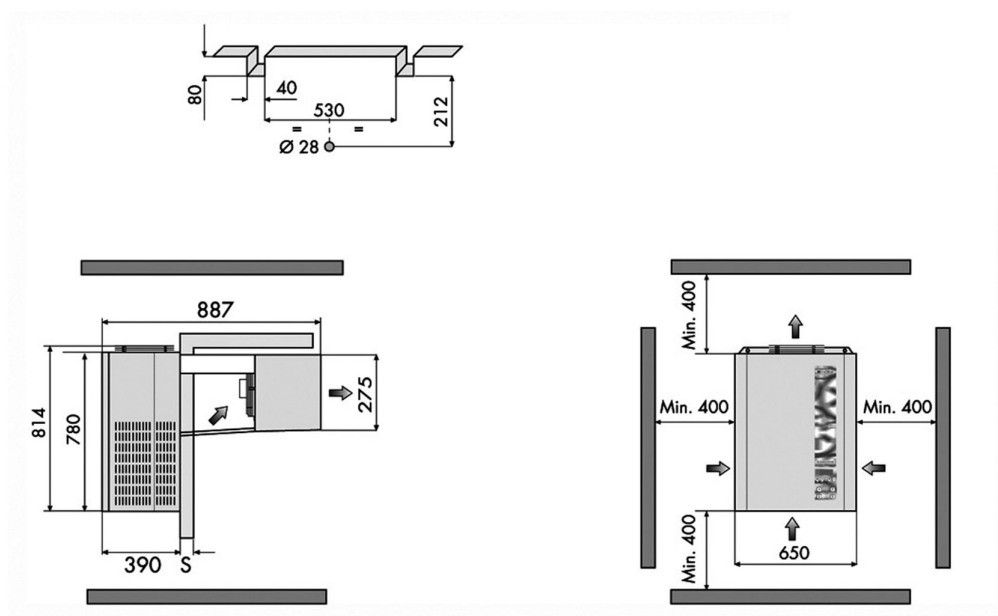


Tabella potenza frigorifera (watt) - Gas : R452A

Ta \ Tc	-25°C	-20°C	-15°C
25°C	1727 (15,1 m³)	2120 (26,3 m³)	2546 (47,5 m³)
32°C	1543 (11,1 m³)	1914 (19,4 m³)	2314 (31,8 m³)
43°C	1243 (7,3 m³)	1578 (16,4 m³)	1938 (22,6 m³)

Valori riferiti a :

- Gas aspirato : +20°C
- Sottoraffreddamento : 0K
- Surriscaldamento : 100%
- Assorbimento del compressore :
 - Te -5°C (HBP); Tcond +50°C
 - Te -10°C (MBP); Tcond +50°C
 - Te -30°C (LBP); Tcond +50°C