



FOTO INDICATIVA

Caratteristiche generali : STM016G001

Carrozzeria autoportante in lamiera elettrozincata, verniciata con polvere epossidica; pannelli facilmente asportabili che consentono un rapido accesso ai componenti in caso di ispezione o manutenzione
Compressori ermetici o semiermetici, con protezione termica del motore
Quadro di controllo elettronico programmabile in base alle diverse esigenze di utilizzo
Pannello di comando in posizione remota
Scambiatori di calore con batterie in rame e alluminio
Condensazione ad aria (ad acqua su richiesta)
Espansione a capillare o valvola termostatica
Sbrinamento automatico del tipo a ventilazione o a resistenza con frequenza e durata programmabili
Scarico diretto acqua di condensa
Centralina elettronica di controllo

Modelli fino al 2x450

pressostato di minima
Pannello di controllo remoto (10 m)
Micro porta con cavo L = 2,5 m
Luce cella con cavo L=2,5 m
Cavo resistenza porta nei modelli LBP con cavo L=2,5m
Cavo di connessione evaporatore/unità condensatrice L=10m
Cavo di alimentazione (L=2,5m)

Modelli 2x560 2x630

Pannello di controllo remoto 20m
pressostato doppio
pressostato parzializzazione ventole
resistenza carter
Imballo incluso



Foto indicativa

Scheda prodotto : Gruppi frigoriferi

Codice	STM016G001
Tipo	Split
Montaggio	Orizzontale
Serie	ST
Versione	-
Espansione	Capillare
Applicazione	MBP
Gas	R452A
Peso netto	73,5 kg
Ped	0
Sbrinamento	Elettrico

Compressore

Tipo	Ermetico
Voltaggio	220-240/1/50
Cilindrata	22,4cm ³

Raccordi

Diametro liquido	6 mm
Diametro aspirazione	12 mm

Assorbimenti

Potenza assorbita	1266 W
Corrente assorbita	6,6 A

Condensatore

Nr. ventole	2
Diametro	254 mm
Portata aria	1550 m ³ /h

Evaporatore

Nr. ventole	2
Diametro	200 mm
Portata aria	1170 m ³ /h
Freccia aria	3.5 m

Disegno tecnico - STM016G001

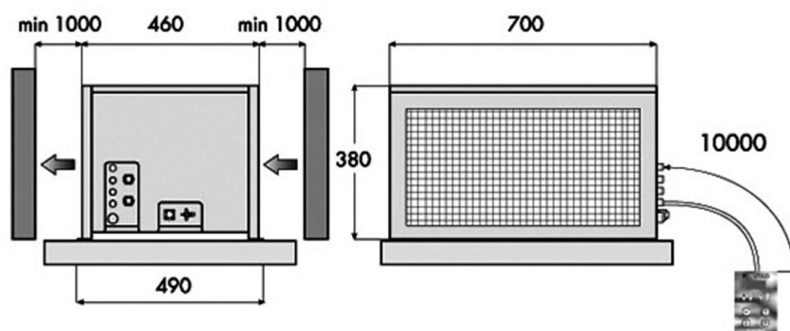


Tabella potenza frigorifera (watt) - Gas : R452A

Ta \ Tc	-5°C	0°C	5°C
25°C	1767 (15 m³)	2052 (20,7 m³)	2353 (26,8 m³)
32°C	1606 (12,9 m³)	1868 (15,5 m³)	2144 (23,3 m³)
43°C	1361 (9,6 m³)	1585 (11,5 m³)	1822 (17,6 m³)

Valori riferiti a :

- Gas aspirato : +20°C
- Sottoraffreddamento : 0K
- Surriscaldamento : 100%
- Assorbimento del compressore :
 - Te -5°C (HBP); Tcond +50°C
 - Te -10°C (MBP); Tcond +50°C
 - Te -30°C (LBP); Tcond +50°C

Evaporatore - RSV2200605

