



FOTO INDICATIVA

Caratteristiche generali : SFM009G001

Carrozzeria autoportante in lamiera elettrozincata, verniciata con polvere epossidica; pannelli facilmente asportabili che consentono un rapido accesso ai componenti in caso di ispezione o manutenzione

Compressori ermetici con protezione termica del motore

Scambiatori di calore con batterie in rame e alluminio

Espansione a capillare fino alla taglia 54

Condensazione ad aria (ad acqua su richiesta)

Sbrinamento automatico con frequenza e durata programmabili

Quadro di controllo con scheda elettronica programmabile in base alle diverse esigenze di utilizzo

Pannello di comando in posizione remota

Centralina elettronica di controllo

Pressostato di massima

Pannello di controllo remoto (5m)

Micro porta con cavo L = 2,5m

Luce cella con cavo L=2,5m

Bacinella evaporazione acqua di condensa

Cavo resistenza porta nei modelli LBP con cavo L=2,5m

Cavo di alimentazione (L=2,5m)

Kit di fissaggio e tubo per troppo pieno

Imballo incluso



Foto indicativa

Scheda prodotto : Gruppi frigoriferi

Codice	SFM009G001
Tipo	Compatto
Montaggio	Soffitto
Serie	SF
Versione	-
Espansione	Capillare
Applicazione	MBP
Gas	R452a
Peso netto	84 kg
Ped	0
Sbrinamento	Gas caldo

Compressore

Tipo	Ermetico
Voltaggio	220-240/1/50
Cilindrata	17,4cm ³

Raccordi

Diametro liquido	-
Diametro aspirazione	-

Assorbimenti

Potenza assorbita	1095 W
Corrente assorbita	5,8 A

Condensatore

Nr. ventole	2
Diametro	254 mm
Portata aria	1314 m ³ /h

Evaporatore

Nr. ventole	2
Diametro	200 mm
Portata aria	1020 m ³ /h
Freccia aria	3,5 m

Disegno tecnico - SFM009G001

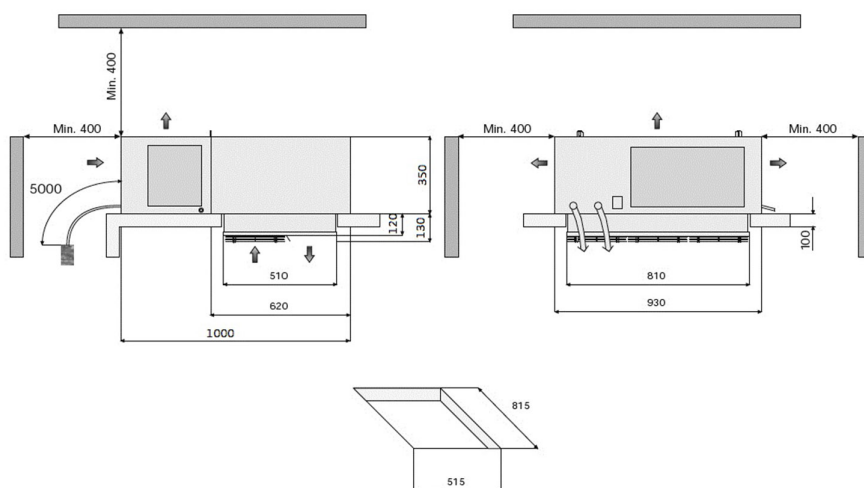


Tabella potenza frigorifera (watt) - Gas : R452a

Ta \ Tc	-5°C	0°C	5°C
25°C	1517 (11,7 m³)	1775 (14,9 m³)	2052 (16,5 m³)
32°C	1385 (10,2 m³)	1619 (12,9 m³)	1870 (19,5 m³)
43°C	1154 (7,4 m³)	1349 (9,35 m³)	1557 (14,3 m³)

Valori riferiti a :

- Gas aspirato : +20°C
- Sottoraffreddamento : 0K
- Surriscaldamento : 100%
- Assorbimento del compressore :
 - Te -5°C (HBP); Tcond +50°C
 - Te -10°C (MBP); Tcond +50°C
 - Te -30°C (LBP); Tcond +50°C