



<b>daitsu</b>		
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT		
MODELO	Interior	DS-09UIDY
	Exterior	DOS-09UIDY
	Refrigeración	Calefacción
Capacidad	2640W (1000~3350)	2640W (1000~3330)
Corriente Nominal	3.5A (1.8~5.6)	3.2A (1.8~5.3)
Corriente Máxima (IEC/EN60335)	5.6A	5.3A
Potencia Nominal de entrada	763W (320~1288)	682W (320~1220)
Maxima Potencia de entrada (IEC/EN60335)	1288W	1220W
Volumen de aire interior	550m³ h	550m³ h
Presión Máxima	Descarga 4.5MPa	
	Succión 1.9MPa	
Ruido	Interior 38dB(A)	
	Exterior 50dB(A)	
Peso	Interior 7kg	
	Exterior 25kg	
Voltaje Nominal	220-240V~	
Frecuencia Nominal	50Hz	
Carga de Refrigerante	R410A/0.650kg	
Unidad de puerta de salida de protección a prueba de agua	IPX4	
Fecha de Producción	X	
Organismo Certificador	TÜV Rheinland Chile S.A.	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN	E-013-09-0369	
Fabricado en China		

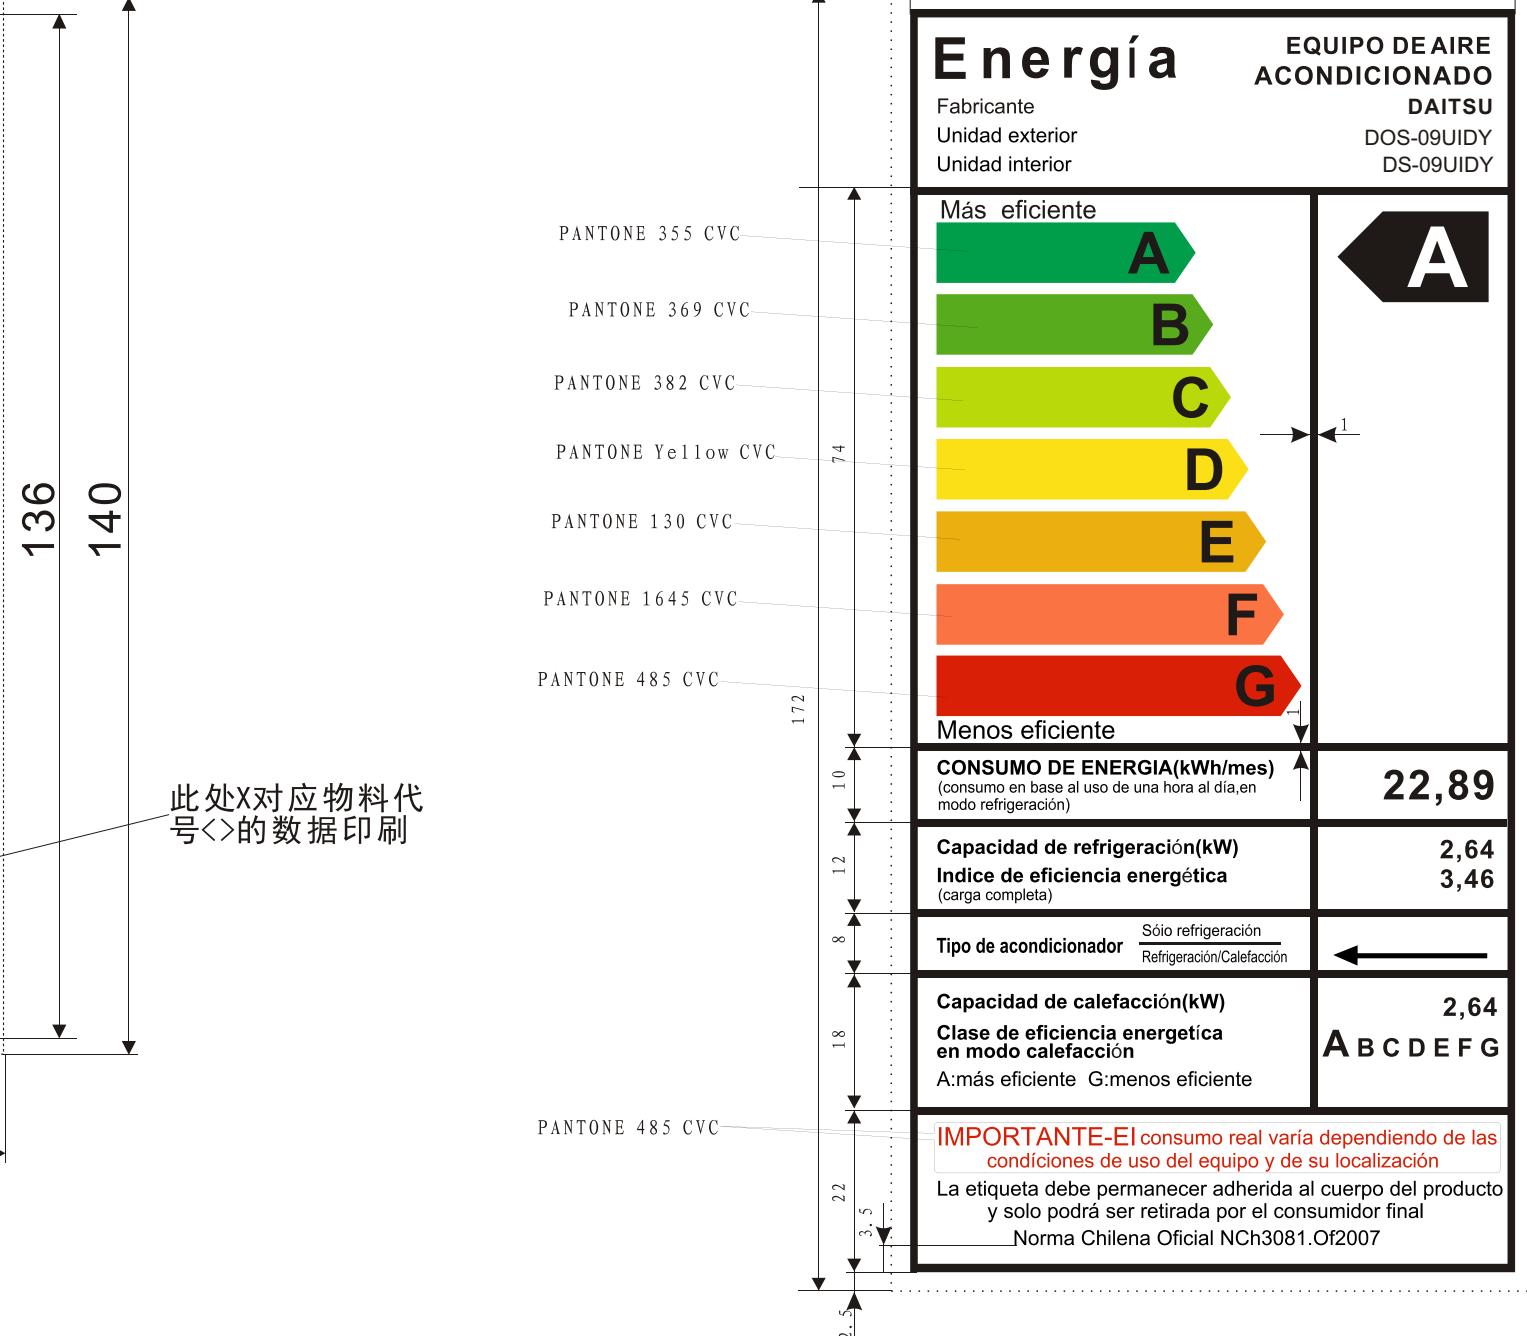


<b>daitsu</b>		
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT		
MODELO	Interior	DS-12UIDY
	Exterior	DOS-12UIDY
	Refrigeración	Calefacción
Capacidad	3520W (1000~3650)	3520W (1000~3600)
Corriente Nominal	5.0A (1.4~6.3)	4.6A (1.4~6.2)
Corriente Máxima (IEC/EN60335)	6.3A	6.2A
Potencia Nominal de entrada	1093W (320~1375)	970W (320~1360)
Maxima Potencia de entrada (IEC/EN60335)	1375W	1360W
Volumen de aire interior	480m <sup>3</sup> /h	500m <sup>3</sup> /h
Presión Máxima	Descarga	4.5MPa
	Succión	1.9MPa
Ruido	Interior	40dB(A)
	Exterior	52dB(A)
Peso	Interior	7kg
	Exterior	26kg
Voltaje Nominal	220-240V~	
Frecuencia Nominal	50Hz	
Carga de Refrigerante	R410A/0.610kg	
Unidad de puerta de salida de protección a prueba de agua	IPX4	
Fecha de Producción	X	
Organismo Certificador	TÜV Rheinland Chile S.A.	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN	E-013-09-0370	
Fabricado en China		
56		
60		

136  
140


此处X对应物料代  
号<>的数据印刷

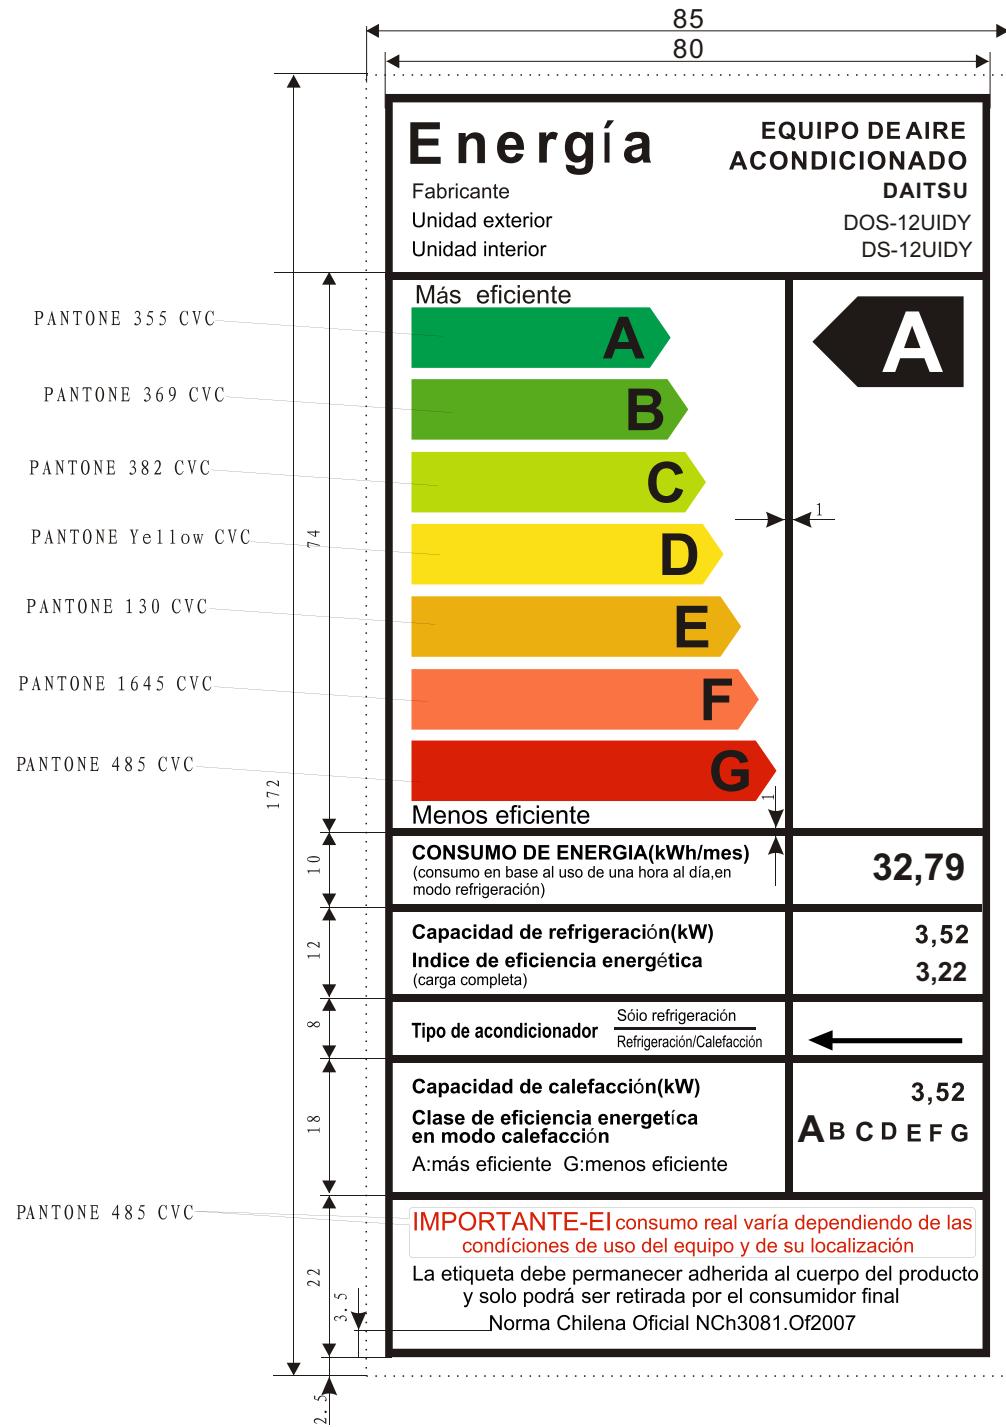

daitsu		
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT		
MODELO	Interior	DS-18UIDY
	Exterior	DOS-18UIDY
Capacidad	Refrigeración 5275W (1500~5700)	Calefacción 5420W (1500~6500)
Corriente Nominal	7.8A (1.6~10.8)	7.6A (1.6~12.0)
Corriente Máxima (IEC/EN60335)	10.8A	12.0A
Potencia Nominal de entrada (IEC/EN60335)	1628W (200~2150)	1590W (230~2350)
Maxima Potencia de entrada (IEC/EN60335)	2150W	2350W
Volumen de aire interior	780m³ h	800m³ h
Presión Máxima	Descarga 4.5MPa	
	Succión 1.9MPa	
Ruido	Interior 44dB(A)	
	Exterior 56dB(A)	
Peso	Interior 10kg	
	Exterior 37kg	
Voltaje Nominal	220-240V~	
Frecuencia Nominal	50Hz	
Carga de Refrigerante	R410A/1.350kg	
Unidad de puerta de salida de protección a prueba de agua	IPX4	
Fecha de Producción	X	
Organismo Certificador	TÜV Rheinland Chile S.A.	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN	E-013-09-0371	
Fabricado en China		
56		
60		

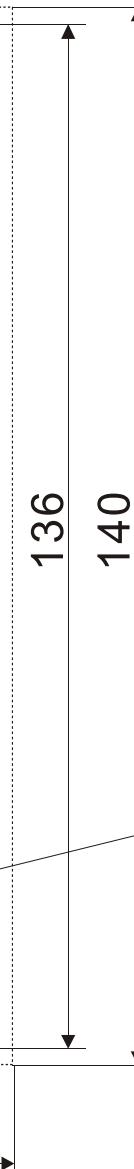

此处X对应物料代  
号<>的数据印刷

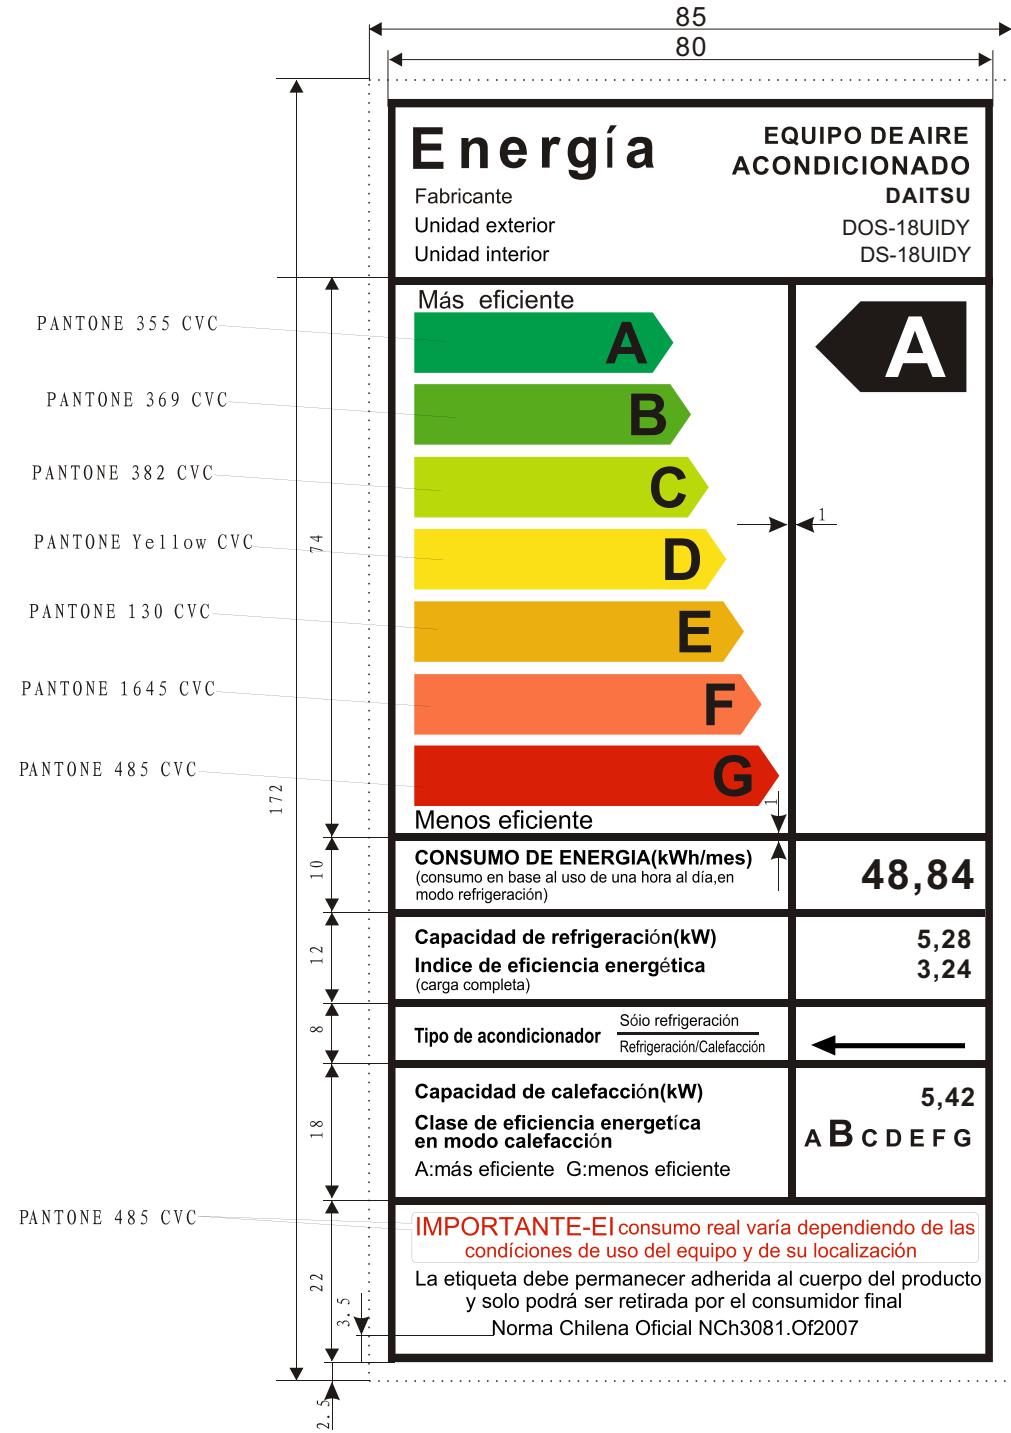

**daitsu**



ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT

MODELO	Interior	DS-24UIDY
	Exterior	DOS-24UIDY

	Refrigeración	Calefacción
Capacidad	6930W (1500~7330)	6640W (1500~7500)

Corriente Nominal	9.6A (1.7~13.5)	9.8A (1.5~17.5)
-------------------	--------------------	--------------------

Corriente Máxima (IEC/EN60335)	13.5A	17.5A
--------------------------------	-------	-------

Potencia Nominal de entrada	2020W (350~2800)	2055W (300~3200)
-----------------------------	---------------------	---------------------

Maxima Potencia de entrada (IEC/EN60335)	2800W	3200W
--	-------	-------

Volumen de aire interior	1050m³/h	1100m³/h
--------------------------	----------	----------

Presión Máxima	Descarga	4.5MPa
	Succión	1.9MPa

Ruido	Interior	50dB(A)
	Exterior	60dB(A)

Peso	Interior	13kg
	Exterior	46kg

Voltaje Nominal	220-240V~
Frecuencia Nominal	50Hz

Carga de Refrigerante	R410A/2.000kg
-----------------------	---------------

Unidad de puerta de salida de protección a prueba de agua	IPX4
---	------

Fecha de Producción	X
---------------------	---


Organismo Certificador	TÜV Rheinland Chile S.A.
------------------------	--------------------------

CERTIFICADO DE APROBACIÓN	E-013-09-0372
---------------------------	---------------

Fabricado en China

56

60

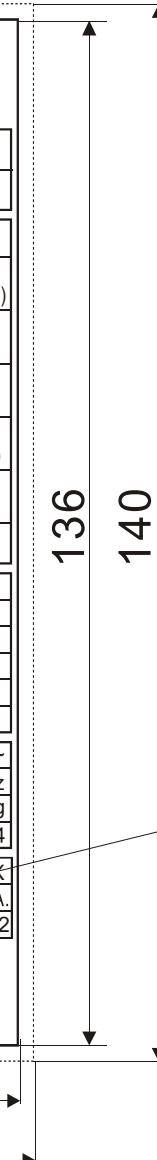

此处X对应物料代  
号<>的数据印刷

