

IT

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 60 mm con schiuma poliuretana ad alta densità (40 kg/m³); piedini in acciaio regolabili; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; facilità di accesso all'evaporatore per agevolare la pulizia; struttura facilmente rimovibile per il contenimento di bacinelle GN 1/1 o 60x40; porta con ritorno a molla reversibile e dotata di guarnizione magnetica asportabile; micro porta per fermare la ventola a porta aperta; circolazione frontale dell'aria all'interno del vano tecnico per una distribuzione uniforme dei flussi; 6 cicli di funzionamento; alimentazione 230 V/50Hz monofase.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 60 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m³); stainless steel adjustable feet; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; easy access to the evaporator to facilitate cleaning; easily removable structure for GN 1/1 or 60x40 containers; reversible spring return door with removable magnetic gasket; door switch to stop the fan when the door is open; frontal air circulation inside the technical compartment for a uniform distribution of the flows; 6 operating cycles; standard power supply 230V/50Hz monophasic.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 60 mm; pieds réglables en acier inox; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; accès aisé à l'évaporateur pour faciliter le nettoyage; structure facilement démontable pour le stockage des bacs GN 1/1 ou 60x40; porte réversible avec retour à ressort avec joint magnétique amovible; micro-porte pour arrêter le ventilateur lorsque la porte est ouverte; circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme des flux; 6 cycles de fonctionnement; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.


DE


Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 60 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyethanschaum (40kg/m³) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; optimale Zugänglichkeit des Verdampfers für eine einfache Reinigung; leicht entfernbare Struktur für Behälter GN 1/1 oder 60x40; Federbelastete umkehrbare Tür mit abnehmbarer Magnetdichtung; Türschalter zum ausschalten des Gebläse bei offener Tür; Kerntemperaturfühler als Standardausstattung, auch beheizt lieferbar; frontales Umlauf der Luft im Maschinenfach für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms; 6 Betriebszyklen; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 60 mm con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; pies ajustable de acero inoxidable; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza; fácil acceso al evaporador para facilitar la limpieza; estructura fácilmente extraíble para la contención de cubetas GN 1/1 o 60x40; puerta reversible con retorno por resorte y equipada con junta magnética extraíble; micro puerta para detener el ventilador cuando la puerta está abierta; circulación frontal del aire dentro del compartimento técnico para una distribución uniforme de los flujos; 6 ciclos de funcionamiento; alimentación 230V/50Hz monofásica.



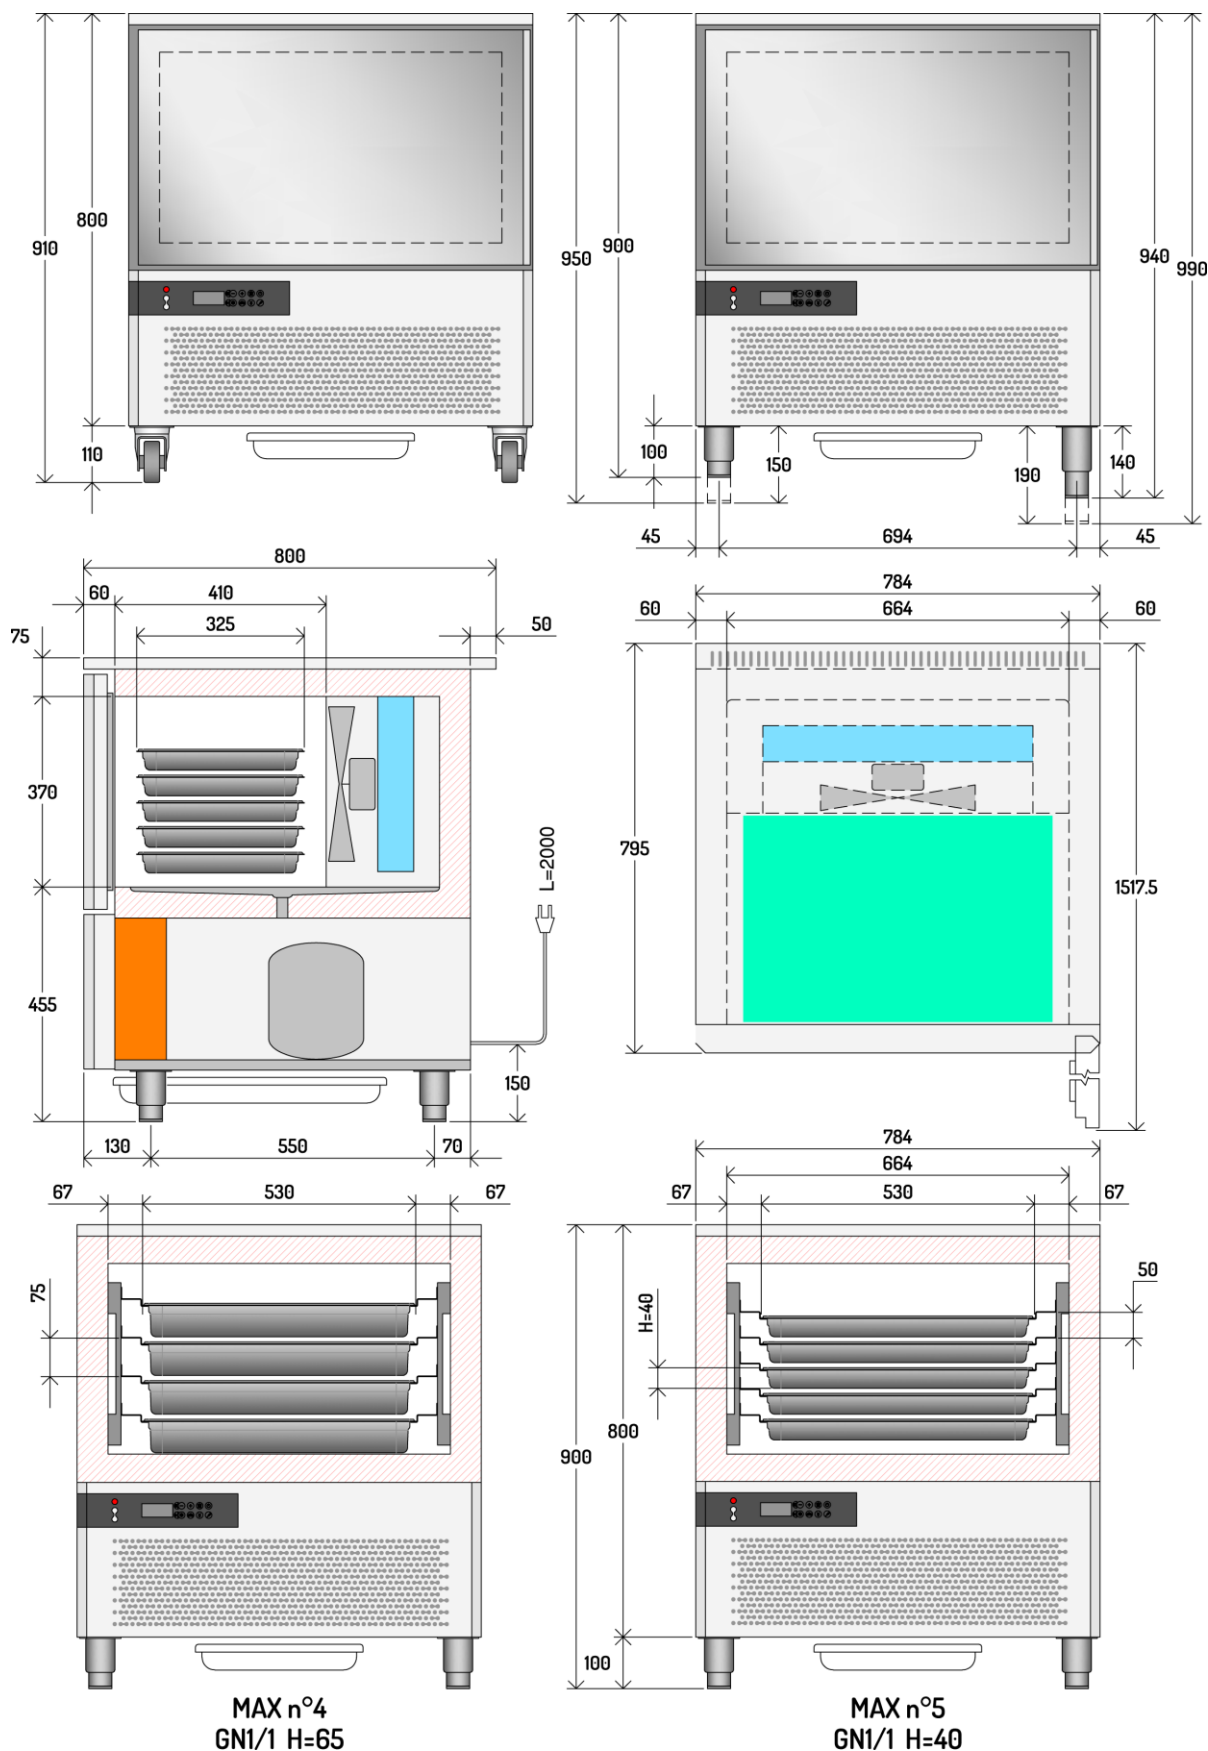

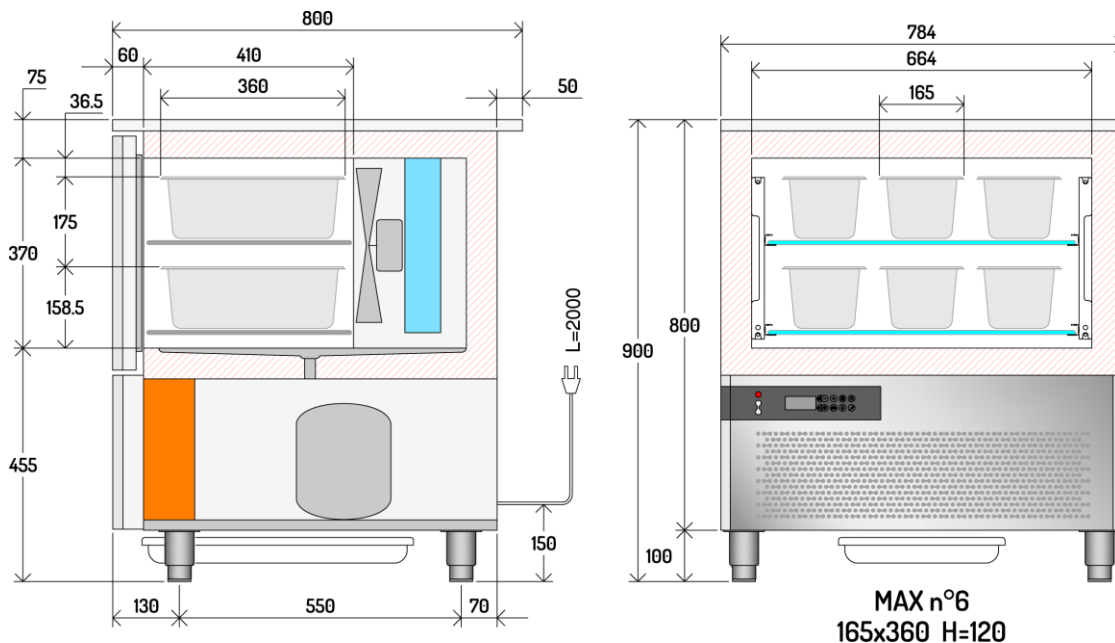

 Modello - Model - Model - Gerätetyp - Modelo		AB05N5810	
			
		R290	
 Descrizione - Description - Description - Beschreibung - Descripción		5T 1/1	
 Tipo di teglie - Trays type - Type de plateaux - Blechetyt - Tipo de fuentes		GN 1/1 - 600x400	
Capacità Massima - Max load capacity - Capacité maximale - Fassungsvermögen - Número máximo			
GN 1/1 H=65 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes		N° 4 (75mm)	
GN 1/1 H=40 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes		N° 5 (50mm)	
EN 600x400 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes		N° 5 (50mm)	
Capacità vaschette 360 x 165 x 120 - Containers capacity - Capacité bacs - Behälterkapazität - Número máximo de cubetas helado		N° 6	
Interasse griglie - Grids pitch - Pas des grilles - Gitterabsatz - Intereje fuentes		mm 25	
 Ciclo Positivo - Positive cycle - Cycle positif - Positiver Zyklus (+90° → +3°)		kg 18	
Ciclo Negativo - Negative cycle - Cycle negatif - Negativer Zyklus (+90° → -18°)		kg 10	
 Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes ußenabmessungen - Dimensiones externas			
Lunghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura		mm 784	
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte Tiefe/mit geöffneter Tü - Profundidad / con puerta abierta		mm 800 / 1545	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura		mm 900	
 Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes Innenabmessungen - Dimensiones internas			
Lunghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura		mm 664	
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad		mm 410	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		mm 370	
 Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
 Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen - Descongelación		Manuale a ventilazione - Manual air defrosting Manuelle à ventilation - Manual con ventilación Handentleerung Umluftabtauung	
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung - Evaporación agua de condensación		Manuale - Manual - Manuelle Handentleerung - Manual	
 Compressor 		NEU2178U	
Model			
Potenza - Power - Puissance - Leistung		HP 1	
T° Evaporation		°C -10	
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung		watt 1600	
 Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		GWP R290	
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge		gr 150	
 Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		+16°C ... +32°C	
 Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia		watt 750W 3,5A	
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation Anschlussspannung - Alimentación		V 230V~ 50Hz	
 Noise Level		dbA 58	
 Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht - peso neto		kg 110 (125)	