



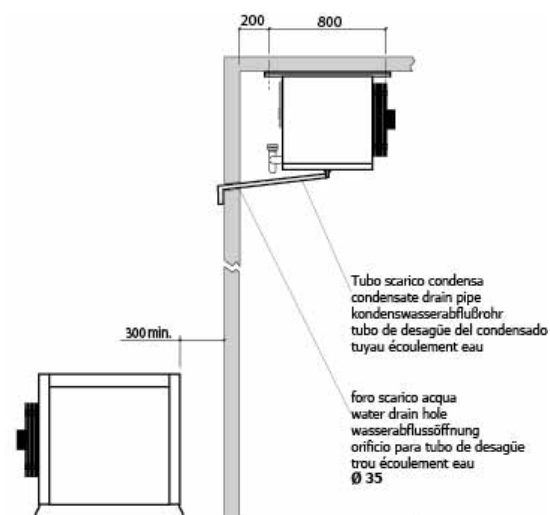

Versión 1.05

LBNH6450

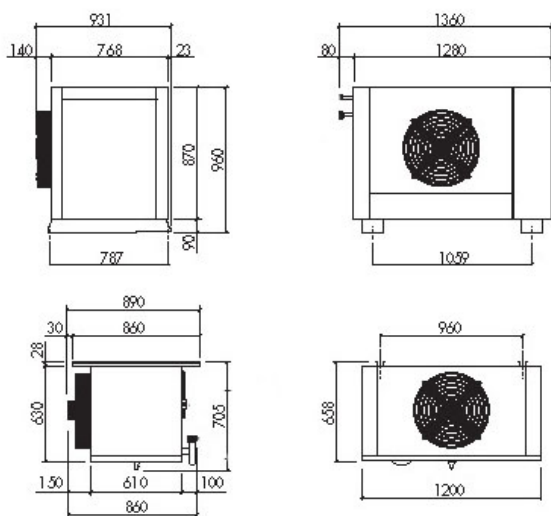

Forma		
Voltaje	V/ph/Hz	400/3/50
Potencia absorbida	kW	6,89
Tipo compresor		hermetic
Volumen desplazado	m3/h	18,7
Tipo de desescarche		by heaters
Absorción durante desescarche	kW	7,6
Refrigerante		R404A
cantidad refrigerante	kg	7
Condensador		23A1
Distancia entre aletas	mm	2,1
No. ventiladores		1
Ø ventiladores	mm	500
Modelo	ph/p	1ph-4P
Absorción ventilador c/u	W	640
Caudal aire	m3/h	6220
Evaporador		EB1B50
Distancia entre aletas	mm	7
No. ventiladores		1
Ø ventiladores	mm	500
Modelo	ph/p	3ph-4P
Absorción ventilador c/u	W	680
Caudal aire	m3/h	5970
Flecha aire	m	20
Tubos		
Succión	Ø mm	22
Líquido	Ø mm	12
Peso unidad UC	kg	171
Peso unidad UE	kg	96

Ti (°C)	Ta (°C)	Qo (W)	V100 (m³)	V80 (m³)	V60 (m³)
-5	27	9585	141,9	129,2	117,8
	32	8820	128,7	117,1	106,8
	38	7887	112,7	102,6	93,6
	43	7096	99,4	90,5	82,5
0	27	11322	172,5	157,0	143,2
	32	10423	156,6	142,5	130,0
	38	9377	138,3	125,9	114,8
	43	8431	122,0	111,0	101,3
5	27	13514	212,1	193,0	176,1
	32	12505	193,8	176,4	160,9
	38	11301	172,2	156,7	142,9
	43	10178	152,3	138,6	126,4

		UC	UE
Tipo embalaje		jaula - caja	jaula
Dimensiones	P mm	1020	980
	L mm	1470	1350
	H mm	1140	940
Peso		53-75	26
Volumen	m³	1,7	1,2

Ti = temperatura cámara
Ta = temperatura exterior
Qo = Capacidad frigorífica
V = Volume cámara (espesor aislamiento 100mm)

UC = condensing unit
UE = evaporator