


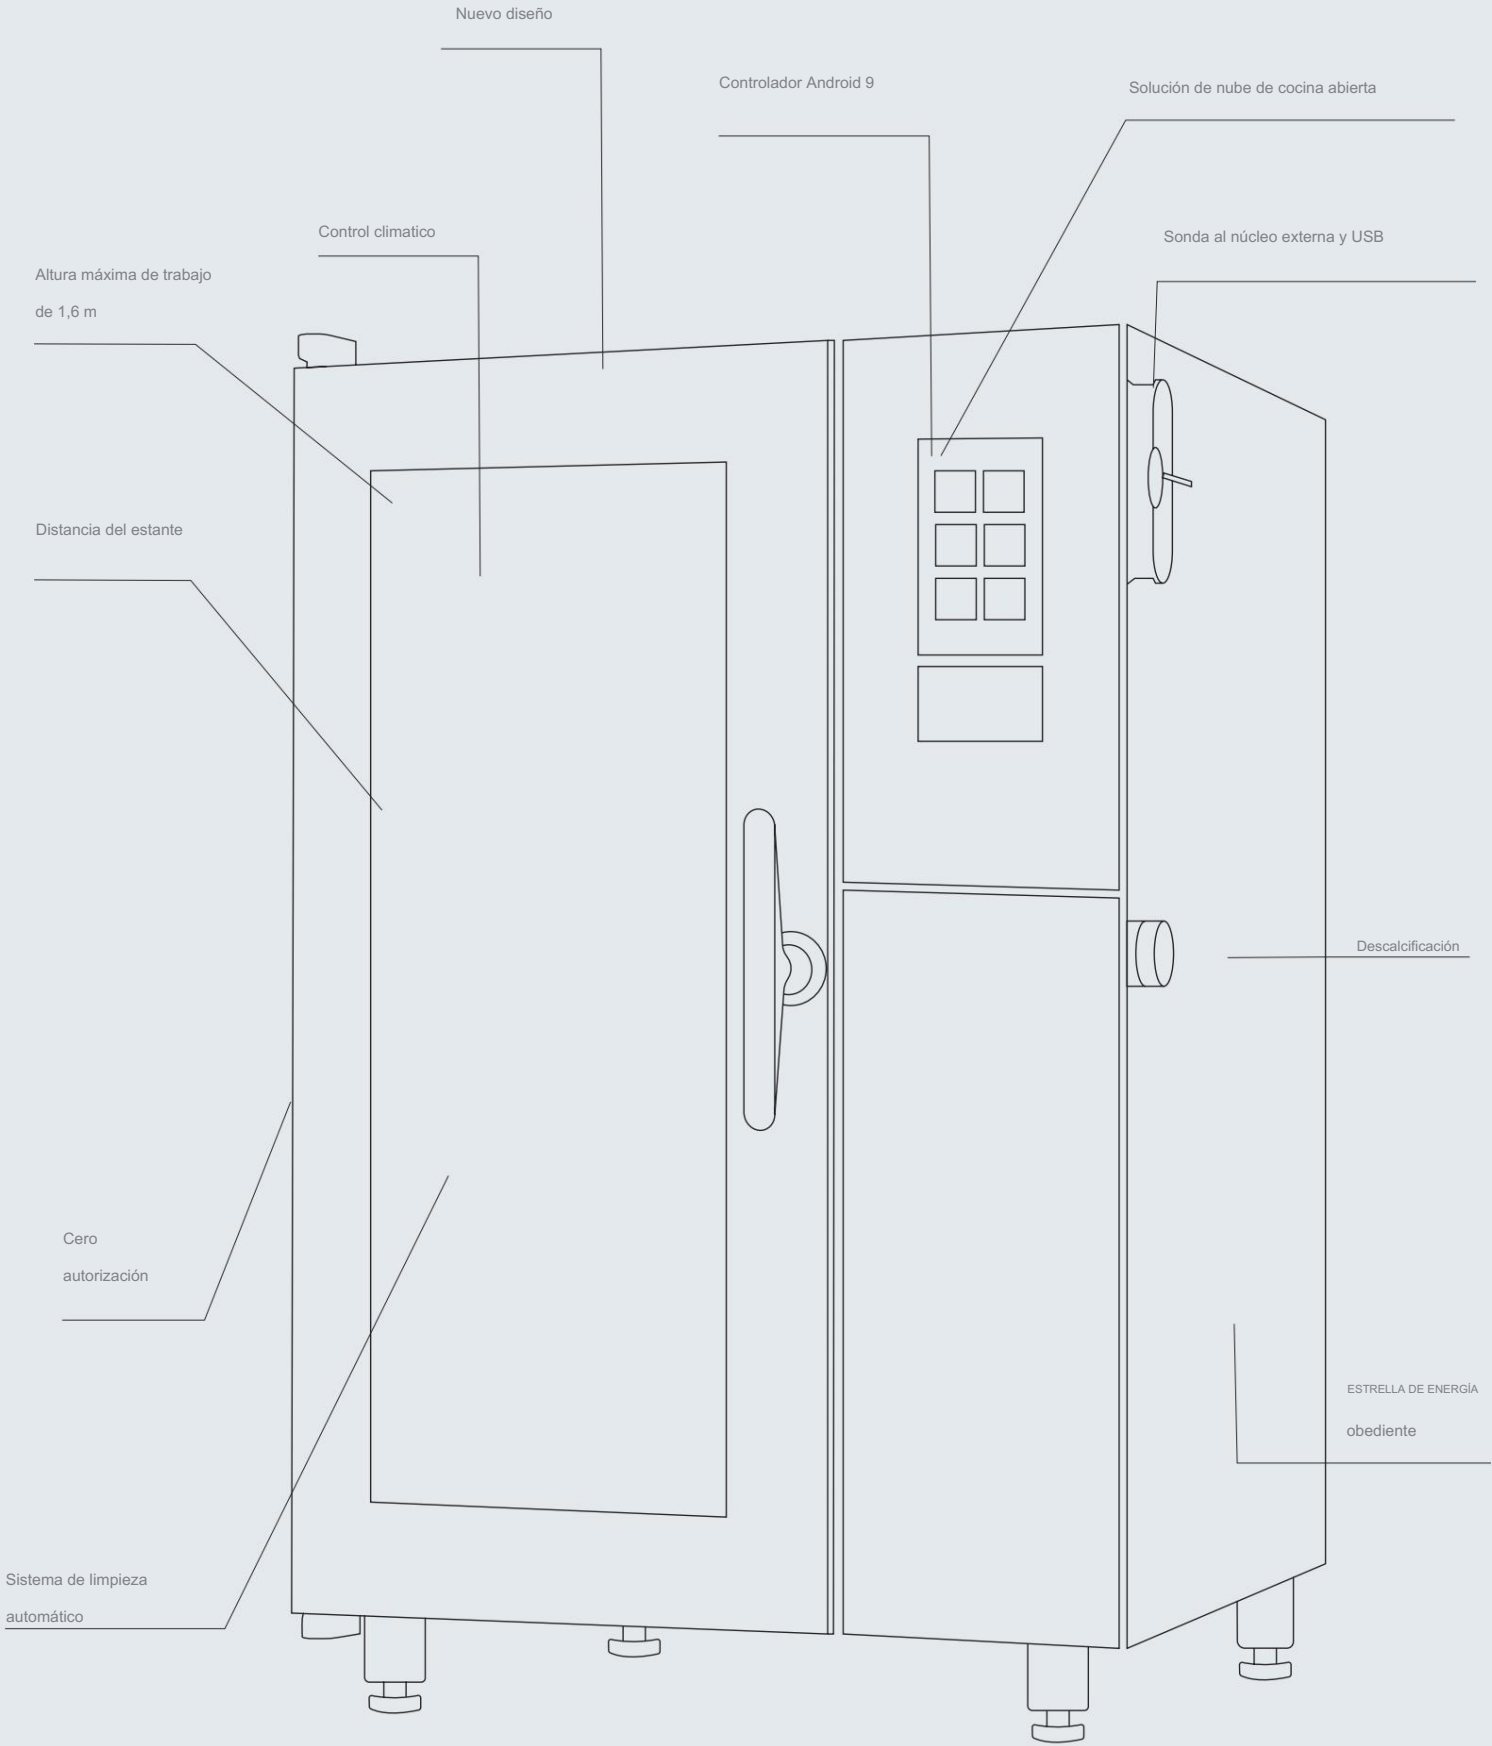

Electricidad

Dimensiones y peso	
Dimensiones excl. mango (Al x An x Pr) [mm]	1730 x 937 x 841
Dimensiones incl. mango (Al x An x Pr) [mm]	1730 x 937 x 923
Dimensiones de envío (Al x An x Pr) [mm]	2050 x 1000 x 1200
Peso neto / kg]	288
Peso de envío [kg]	308
Espacio libre (izquierda, atrás, derecha) [mm]	0x0x40
Altura máxima de trabajo [mm] con soporte básico	1631

Requerimientos de energía	
Consumo de energía [kW]	38.2
Potencia de convección [kW]	36
Salida de vapor [kW]	36
Frecuencia de suministro a la red [Hz]	50/60*
Tensión 400 V 3PN CA	
Prefusible [A]	63
modelo RCD	B/F
Tensión 415 V 3PN CA	
Prefusible [A]	63
modelo RCD	B/F
Tensión 440 V 3PN CA	
Prefusible [A]	63
modelo RCD	B/F

Requisitos de agua	
Conexión de agua [pulgadas]	3/4
Drenaje [mm]	Ø50
Presión del agua (mín-máx) [bar]	1-6
Caudal de agua [l/m]	5.5

Emisión de calor	
Carga de calor latente [kW]	
Potencia calorífica sensible [kW]	

Emisión de ruido	
Nivel de ruido sin sistema de campana [dB(A)] <65	
Nivel de ruido con sistema de campana [dB(A)]	

clasificación IP	
clase IP	IPX5

Datos	
módulo wifi	IEEE 802.11 b/g/n
LAN	RJ45

*El horno está construido de fábrica para suministro de red de 50 Hz o 60 Hz. Puede encontrar más información técnica en el manual de instalación.

- W** Entrada de agua (Ósmosis inversa) **Q** Salida de agua HydroShield u ósmosis
- X Entrada de agua
- X Entrada de agua

