



V 100 TN - BT




V 100 BT - BT



V 50 TN



S 40 BT

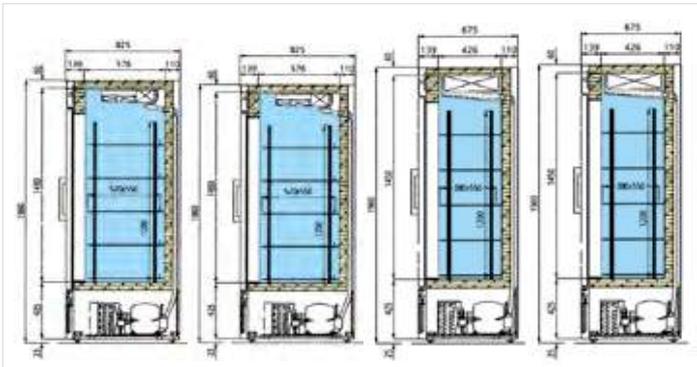

Tornado 50 BT
Tornado 100 BT

Tornado 50 TN
Tornado 100 TN

Tornado 40 TN

Tornado 100 TN-BT

TORNADO

Características principales:

- Armarios expositores de gran capacidad y con una amplia superficie acristalada favoreciendo la visibilidad del producto.
- Sistema frigorífico potenciado para conseguir mantener la temperatura estable en condiciones de servicio intensivo. El modelo S 40 TN lleva ventilador en el evaporador para una temperatura uniforme. Los modelos de doble cuerpo llevan una regulación de temperatura independiente.
- Ruedas unidireccionales. Iluminación con fluorescente que permite una iluminación uniforme a lo largo de todo el área de exposición. Cada cuerpo lleva 5 estantes con soportes. Estantes regulables en altura para los modelos en conservación y fijos para los modelos en congelación.
- Estantes metálicos de construcción robusta que permiten obtener una elevada capacidad de carga por cada nivel de exposición.



Estantes de rejilla metálica en todos los modelos. Regulables en altura en los armarios ventilados y fijos en los estáticos BT.



4 ruedas y 2 pies estabilizadores.



Display luminoso personalizable.



Termómetro indicador de la temperatura interior.

Características técnicas:

Modelos		S 40 TN	V 40 TN	V 50 TN	V 100 TN - TN	S 40 BT	V 50 BT	V 100 BT - BT	V 100 TN - BT
Capacidad bruta	L.	400	400	530	1060	400	530	1060	1060
Capacidad neta	L.	265	260	335	730	285	335	670	730
Rango temperatura	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-18 / -16	-18 / -16	-18 / -16	+5 / -18
Espesor aislamiento	mm.	60	60	60	60	60	60	60	60
Alimentación	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia eléctrica	W.	220	380	450	900	700	1020	1800	1200
Clase climática	Tipo	4	4	4	4	4	4	4	4
Condensación	Tipo	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
Control evaporador	Tipo	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
Descarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático	Manual	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Estático	AF	AF	AF	Estático	AF	AF	AF
Potencia del compresor	CV	5/8	1	1	1+1	5/8	1	1+1	1+1
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Niveles de exposición	nº	6	6	6	11	7	6	11	11
Estantes ajustables	nº	5	5	5	5+5	-	-	-	5
Estantes fijos	nº	-	-	-	-	6	5	5+5	5
Ancho/Fondo	mm.	670 / 675	670 / 675	670 / 825	1340 / 825	670 / 675	670 / 825	1340 / 825	1340 / 825
Alto con display	mm.	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960
Peso bruto/neto	kg.	137 / 126	137 / 126	160 / 151	320 / 295	137 / 126	160 / 151	320 / 295	305 / 295